

Tapis d'entrée classe Premium + Catalogue



GEGGUS[®]



GEGGUS[®]

Publication

GEGGUS Schweiz GmbH
Badweg 2
5103 Wildegg

Tel. 062 897 60 01
Fax 062 897 60 02

Internet www.geggus.ch
E-Mail info@geggus.ch

Directeur de la publication:
Kai Geggus – gérant

Rédaction
Kai Geggus – gérant
Patricia Hartkorn
Christian Sandkühler

Mise en page: ED|M

Edition: 2015

Conditions générales de vente
et de livraison fournies sur demande.

© GEGGUS Schweiz GmbH

Combiner design et efficacité !

L'esthétique d'un hall d'entrée est primordial ; et pour cette raison le haut de gamme est souvent retenu quand il s'agit de choisir les matériaux. Marbre, granit ou parquet donnent un cachet tout particulier et permettent d'accueillir les visiteurs dans une ambiance tout à fait appropriée.

Et à l'évidence, le design, l'efficacité et la sécurité sont des caractéristiques indispensables pour le choix des tapis d'entrée qui doivent éliminer les saletés et absorber l'humidité pour protéger au mieux le revêtement de sol; de surcroît le tapis doit être en parfaite harmonie avec la décoration du hall d'accueil.

La gamme Top Clean, avec une large variété de modèles robustes et de durée de vie élevée, permet de proposer des solutions efficaces pour retenir la saleté, tout en respectant l'harmonie architecturale des lieux.

Tous les modèles équipés en sous face d'isolants phoniques très efficaces, permettent un passage sur le tapis sans risque et en toute sécurité.

Les différentes épaisseurs d'aluminium, hauteurs et largeurs des profilés, de même que le choix des finitions et des coloris reps et brosses, permettent d'offrir une gamme complète, avec une large possibilité de modèles. Geggus est prêt également à étudier toute personnalisation et demande spéciale.

Les tapis de la gamme Top Clean sont fabriqués sur mesure, selon des critères de qualité très rigoureux, avec des délais de fabrication de 7 jours environ.



Dans ce catalogue, vous trouverez un aperçu complet de toutes les possibilités et combinaisons. Les collaborateurs Geggus sont à votre disposition pour vous renseigner et vous conseiller.

Kai Geggus,
Gérant GEGGUS Schweiz GmbH



Sommaire

Exemples de finition et de combinaison	10
La gamme Top Clean empêche les phénomènes de résonance	12
Hauteurs Tapis	14
Finitions / profilés intermédiaires	14
Utilisation	14
Planifier la mise en place	15
Coloris reps, caoutchouc, profilés brosses, rangées de brosses	16
Hauteurs des Tapis · Charges et passages autorisés	17
Top Clean TREND® XL GREEN MOTION avec éco reps	18
Top Clean TREND® XL idéal pour les grandes surfaces	19
Top Clean TREND® surface reps	20
Top Clean TREND® avec reps et grattoir	21
Top Clean TREND® avec reps et rangée de brosses	22
Top Clean TREND® avec reps et profilé brosses	23
Top Clean TREND® surface caoutchouc	24
Top Clean TREND® caoutchouc et rangée de brosses	25
Top Clean TREND® caoutchouc et profilé brosses	26
Top Clean TREND® avec profilé brosses	27
Top Clean BRUSH rangée de brosses	28
Top Clean LIGHT reps	29
Top Clean TREND® CURVE	30
Top Clean STABIL pour passage de charges lourdes	32
Top Clean STABIL choix des finitions	33
Top Clean HIGH pour les contraintes extrêmes	34
Top Clean HIGH choix des finitions	35
Top Clean OBJEKT pour les contraintes extrêmes	36
 Système de Guidage dans le hall d'entrée pour aveugles et mal voyants	39
Rail de séparation	42
Les cadres	42
Mise en place des cadres	43
Rampe d'accès pour Top Clean	44
Top Clean FLAT pose à même le sol	45
Découpes et finitions spéciales des cadres et tapis	46
Nettoyage et entretien	47
Dilatation due à la chaleur et jeu à déduire	48
Dimensions à prévoir	48
Confection d'un gabarit	49
Geggus présentation produits et supports publicitaires	52
Formulaire à Faxer	54

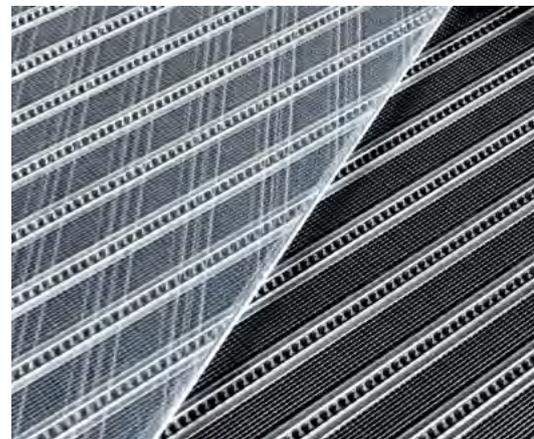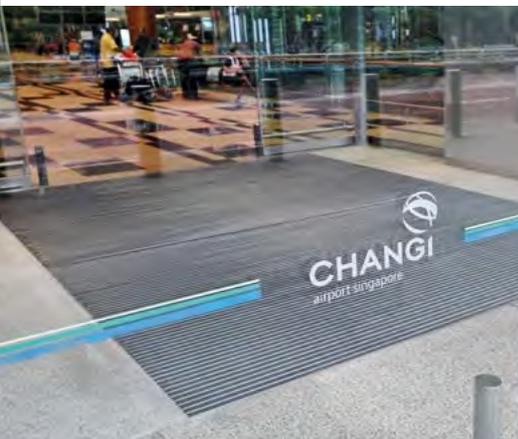

Avec la gamme Top Clean, vous trouverez le tapis qui convient à votre hall d'entrée, une solution sur mesure, adaptée à vos besoins et à votre souhait, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur.







Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

..... Tapis d'entrée grand trafic fabriqués par
GEGGUS GmbH

..... Membre de la DGBN
..... Institut allemand pour le développement durable
..... German Sustainable Building Council

Dans le domaine de la certification pour le développement durable, le procédé d'évaluation de l'institut DGNB est très complet. La certification développement durable est accordée en remplissant un nombre élevé de critères. La méthode de certification de l'Institut allemand pour le développement durable (DGNB) prend en compte tous les aspects essentiels se rapportant à la durée de vie des bâtiments. Et cette évaluation d'ensemble de tous les éléments, prend également en compte les solutions se rapportant à la propreté.

Les tapis d'entrée TOP CLEAN efficaces et d'une durée de vie importante, remplissent les critères de développement durable, en particulier le nouveau modèle GREEN MOTION mis au point avec le concept recyclable à 100%.



L'Ange Bleu

En tant que plus ancien certificat pour le respect de l'environnement, l'Ange Bleu définit depuis des dizaines d'années les critères pour la protection de l'environnement et de la population. Pour chaque groupe de produits, des experts indépendants mettent au point des critères d'évaluation sévères et régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution des techniques. Le Label Ange Bleu est le garant de l'attribution des meilleures notes aux produits retenus pour ce qui est de leurs caractéristiques propres et des critères environnementaux. Ainsi, ce certificat facilite le choix et la décision d'achat des produits qui respectent les critères de développement durable et la santé. Les bandes reps du nouveau modèle Top Clean Trend XL GREEN MOTION ont convaincu les experts environnement pour l'attribution du label Ange Bleu grâce à leurs qualités de résistance et de recyclage. Pour la classification dans la catégorie revêtements de sols, GREEN MOTION a été testé au niveau de l'émission des fumées, plus particulièrement sur le plan des gaz toxiques.



Green Label Plus

Par rapport à des standards définis scientifiquement, Green Label Plus impose les critères les plus exigeants quant à la qualité de l'air. Seuls les revêtements de sols émettant très peu de particules nocives à l'intérieur des bâtiments, se voient attribuer ce label reconnu au niveau international. Pour obtenir ce certificat environnement, nos modèles Top Clean ont subi un programme intensif de tests.


Les critères imposés ont été testés avec succès, et ces produits font partie des produits de revêtements de sols avec le moins d'émission de particules. Ceci a été confirmé par l'institut de contrôle indépendant CRI (Carpet and Rug Institute, Dalton, USA).



Exemples de finition et de combinaison




Reps

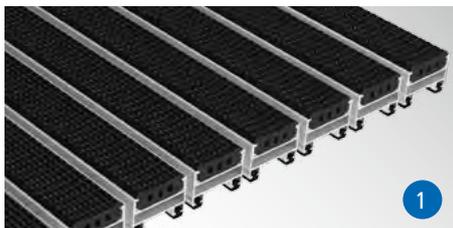

Caoutchouc



Reps et grattoir

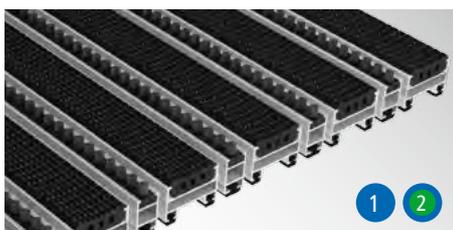

caoutchouc et rangée de brosses



Reps et rangée de brosses



caoutchouc et profilé brosses



Reps et profilé brosses



profilé brosses

1 zone de récupération des grosses saletés humides

 à l'extérieur

2 zone intermédiaire avec trafic intense

 à l'extérieur

 à l'intérieur

3 zone pour petites saletés et humidité

 à l'intérieur


Les qualités exceptionnelles de la marque Top Clean offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Un large choix de hauteurs, de finitions et de coloris sont proposés. Une finition adaptée est étudiée pour chaque zone. De même, les finitions spéciales avec découpes, biais, arrondis, ainsi que le thermo-laquage suivant les coloris du nuancier RAL sont possibles.

- 1  Zone de récupération des grosses saletés
- 2  Zone intermédiaire avec trafic intense
- 3  Zone pour évacuer petites saletés et humidité

La gamme Top Clean empêche les phénomènes de résonance

Le moindre contact de la structure aluminium avec le sol peut sensiblement élever le niveau de résonance. Ce phénomène apparaît dès que l'isolation phonique n'est plus assurée. Pour éliminer efficacement les bruits de pas, tous nos tapis sont garnis en sous face, sur toute la longueur des profilés, de bandes de caoutchouc qui assurent parfaitement l'isolation phonique.


Notre système d'isolation phonique ayant fait ses preuves, nous sommes allés plus loin en garnissant nos profilés étroits de la même façon; ainsi, toutes les combinaisons reps, caoutchouc avec profilés étroits rangée de brosses ou grattoir sont parfaitement isolées phoniquement, grâce à la bande de caoutchouc insérée dans le profilé en sous face. Par rapport à une bande de caoutchouc-mousse, cette solution présente l'avantage de la résistance et de la longévité.

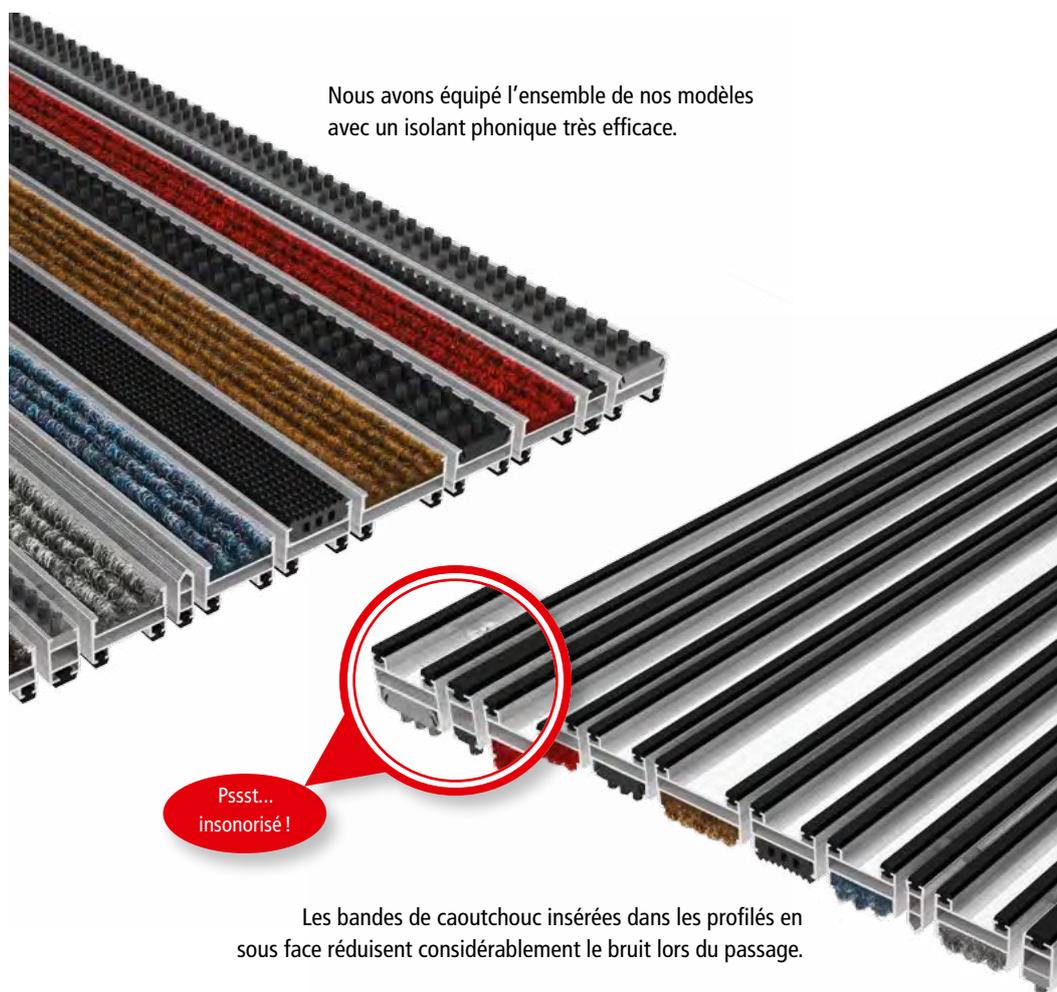




Rouge vif ou jaune, vous imprimerez votre marque avec la couleur de votre choix. Tous les profilés de la gamme TOP CLEAN peuvent être personnalisés par la couleur; le thermo-laquage offre la possibilité de choisir tous les coloris du nuancier RAL.

Hauteurs Tapis

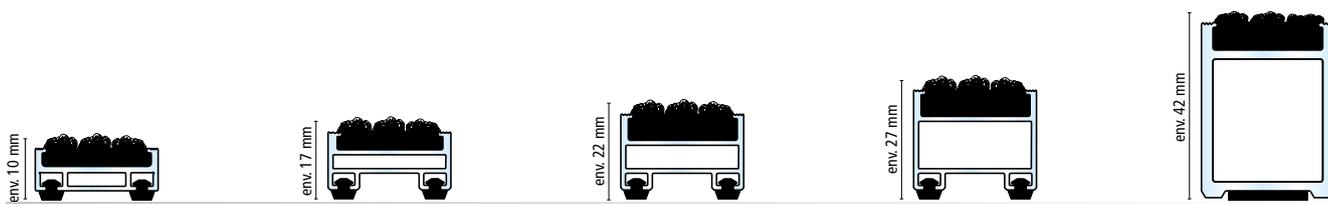


Finitions / profilés intermédiaires

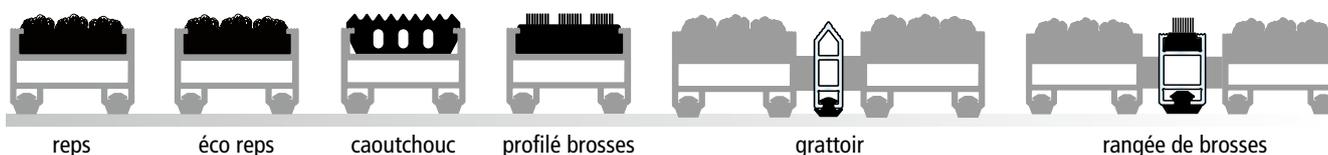


Utilisation

Standard


Mise en place dans hall d'entrée avec trafic normal.

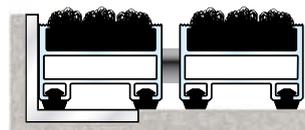

Top Clean TREND®



Top Clean LIGHT

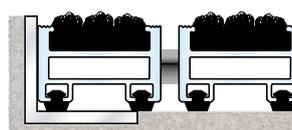


Top Clean STABIL

contraintes fortes


Mise en place dans hall d'entrée avec trafic intense. Prévu pour passage d'engins à roulettes tels que caddies de supermarché ou chariots à bagages dans les aéroports.

Contraintes extrêmes

Mise en place dans hall d'entrée avec trafic très intense. Prévu pour le passage d'engins à roues ou roulettes tels que caddies, transpalettes, chariots élévateurs.

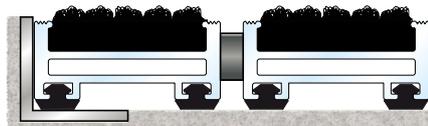

Top Clean OBJEKT

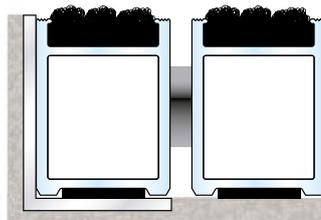

Top Clean HIGH

Planifier la mise en place

Comment procéder:

- › service extérieur clients: professionnel et flexible. Nous mettons à votre disposition notre service d'intervention chantier: prise de mesures, réalisation de gabarit, assistance pose. Nous consulter pour devis.
- › pose idéale des tapis: dans la fosse, prévoir la mise en place d'un cadre sur une surface plane et lisse. Vous trouverez nos explications et recommandations détaillées pour la mise en place du cadre page 43.
- › au moment de la commande: bien préciser longueur des profilés et sens de passage. (voir formulaire de commande page 47).
- › livraison cadre et tapis: pour la commande de l'ensemble (cadre et tapis) merci de nous préciser la dimension "extérieur" cadre. Nous déduisons alors 10 mm pour obtenir les dimensions exactes du tapis. (voir page 46).
- › cadre existant: quand le cadre est déjà en place, merci de nous indiquer la dimension "intérieur" cadre. Nous déduisons alors 5 mm pour obtenir les dimensions exactes du tapis. (voir page 46).
- › fabrication en plusieurs parties: pour les tapis de longueur de profilé supérieure à 300 cm ou de poids supérieur à 50 kg, nous préconisons la fabrication en plusieurs parties. La manipulation de chaque pièce sera ainsi plus facile au moment de la pose et par la suite pour le

nettoyage.

- › écoulement: lors de la mise en place d'un cadre à l'extérieur, prévoir un drainage pour l'écoulement d'eau (par exemple un drainage au niveau du fond de fosse).
- › pose libre en surface: une rampe d'accès inclinée est disponible pour TOP CLEAN 10 mm et 17 mm (voir page 44).
- › fortes sollicitations: pour les entrées à grand trafic avec contraintes et charges importantes (aéroports, supermarché, centres commerciaux, ...) nous conseillons nos modèles Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT et Top Clean HIGH (voir pages 24 à 29).
- › formes géométriques irrégulières: nous recommandons la réalisation d'un gabarit, en utilisant une matière semi-rigide, résistant aux intempéries (voir pages 34).
- › important: ne pas plier le gabarit, mais l'envoyer enroulé, après avoir mentionné sur le dessus le sens de passage à l'aide d'une flèche. Nous pourrons alors fabriquer votre tapis avec la plus grande précision.


fabrication en plusieurs parties: nous recommandons de couper le tapis, si possible, dans le sens de passage:

1. découpe dans la longueur des profilés

correct




faux

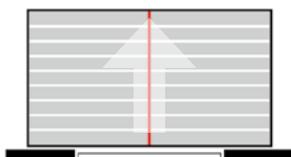

2. découpe dans le sens de passage


correct

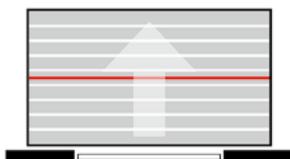


Fabrication en plusieurs parties, éléments d'assemblage




assemblage longueur des profilés

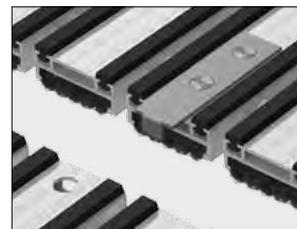

assemblage longueur des profilés

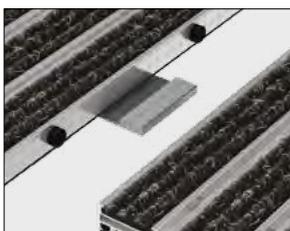


assemblage sens de passage

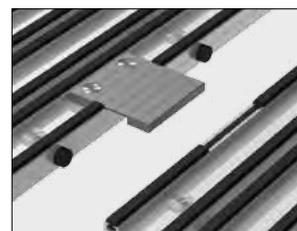

assemblage sens de passage

Rail de séparation pour tapis en plusieurs parties.

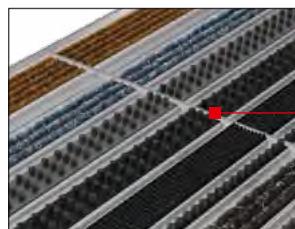


rail de séparation



Coloris reps, caoutchouc, profilés brosses, rangées de brosses

Finition reps: coloris standard

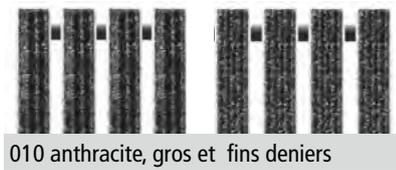

010 anthracite, gros et fins deniers



020 gris clair, gros et fins deniers



030 beige, gros et fins deniers



040 bleu, gros et fins deniers

Finition reps: coloris sur demande

(pour certains profilés moyennant supplément. Délais : nous consulter)



050 vert, gros deniers



060 bleu foncé, gros deniers



070 rouge, gros et fins deniers



080 sable, gros deniers



090 brun, gros deniers




100 gris bleu, gros deniers




110 mauve, gros deniers



120 raisin, gros deniers

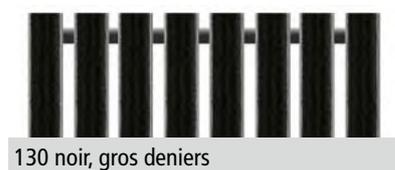

130 noir, gros deniers

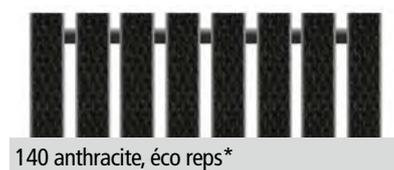

140 anthracite, éco reps*


*(uniquement GREEN MOTION)

Caoutchouc




noir

Profilés brosses grises

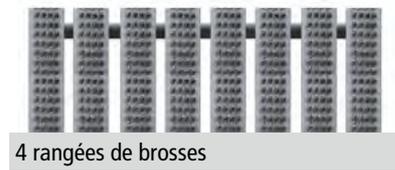


4 rangées de brosses

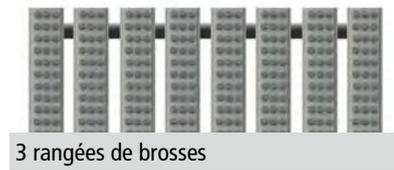


3 rangées de brosses

Rangées de brosses

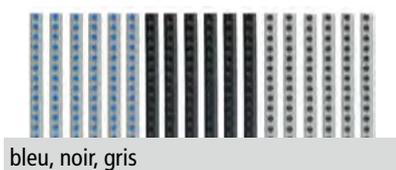


bleu, noir, gris

Profilés brosses noires

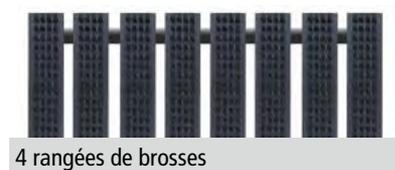

4 rangées de brosses

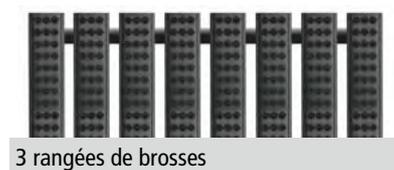

3 rangées de brosses

Hauteurs des Tapis · Charges et passages autorisés

Modèle Top Clean	Hauteur des tapis					
	env. 10 mm	env. 13 mm	env. 17 mm	env. 22 mm	env. 27 mm	env. 42 mm
Top Clean TREND® GREEN MOTION avec éco reps (page 18)	—	—	—	•	—	—
Top Clean TREND® XL (page 19)	—	—	—	•	—	—
Top Clean TREND® reps (page 20)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® reps et grattoir (page 21)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® reps et rangée de brosses (page 22)	—	—	•	•	—	—
Top Clean TREND® reps et profilé brosses (page 23)	—	•	•	•	•	—
Top Clean TREND® caoutchouc (page 24)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® caoutchouc et rangée de brosses (page 25)	—	—	•	•	—	—
Top Clean TREND® caoutchouc et profilé brosses (page 26)	—	•	•	•	•	—
Top Clean TREND® profilé brosses (page 27)	—	•	•	•	•	—
Top Clean BRUSH (page 28)	—	—	•	•	—	—
Top Clean LIGHT (page 29)	•	—	—	—	—	—
Top Clean STABIL (page 32)	•	•	•	•	—	—
Top Clean HIGH (page 34)	—	—	—	—	—	•
Top Clean OBJEKT (page 36)	—	—	—	•	—	—

Testé par les instituts de Bielefeld et de Munich

Tableau récapitulatif des charges et passages autorisés sur Top Clean

Modèles Tapis Top Clean	Trafic ¹⁾	Charge statique en kg/100 cm ²		poids maxi total	Charge dynamique ³⁾ :						
		tapis posé sur le sol	tapis posé sur supports ²⁾		fauteuil roulant	caddies	chariot	transpalette	voiture	chariot élévateur	
LIGHT 10	normal	3.000 kg	—	350 kg	•	—	—	—	—	—	—
TREND® 10	normal	3.000 kg	—	350 kg	•	—	—	—	—	—	—
STABIL 10	intense	6.000 kg	—	1.000 kg	•	•	•	—	—	—	—
TREND® 17	normal	3.000 kg	200 kg	500 kg	•	•	•	—	—	—	—
STABIL 17	intense	6.000 kg	250 kg	1.200 kg	•	•	•	•	—	—	—
TREND® 22	normal	3.000 kg	300 kg	800 kg	•	•	•	•	—	—	—
TREND® 22 XL	normal	3.000 kg	300 kg	800 kg	•	•	•	•	—	—	—
TREND® 27	normal	3.000 kg	500 kg	800 kg	•	•	•	•	•	—	—
STABIL 22	intense	6.000 kg	550 kg	1.600 kg	•	•	•	•	•	—	—
OBJEKT 22	extrême	10.000 kg	600 kg	2.500 kg	•	•	•	•	•	•	•
HIGH 42	extrême	10.000 kg	800 kg	3.000 kg	•	•	•	•	•	•	•

¹⁾ normal: jusqu'à 2800/ intense: à partir de 2800/ très intense :à partir de 5.100 passages par jour.


²⁾ écartement maxi des portants: 300 mm (bien vérifier le poids des charges quand combinaison avec bac de récupération/tapis).

³⁾ les tapis avec brosses et grattoir doivent obligatoirement être posés dans une fosse ! éviter les manœuvres sur le tapis.

Tests de résistance aux charges à l'institut de Bielefeld: les tests de passage de charges sont réalisés par l'institut indépendant, à rayonnement européen, de Bielefeld; simulation de passages avec engins à roulettes (tests dynamiques), avec poids croissant pour déterminer les niveaux de résistance. Sur simple demande, nous vous faisons parvenir les résultats de ces tests.

Tests de charges réalisés dans le laboratoire spécialisé de l'institut de Munich: réalisé avec une machine pouvant aller jusqu'à 100 tonnes, le test statique a été effectué avec un embout-pression de 10x10cm (10 cm²); ce laboratoire fait partie des instituts officiels chargés des tests et de la délivrance des certificats dans le monde du bâtiment. Sur simple demande, nous vous faisons parvenir les résultats de ces tests.



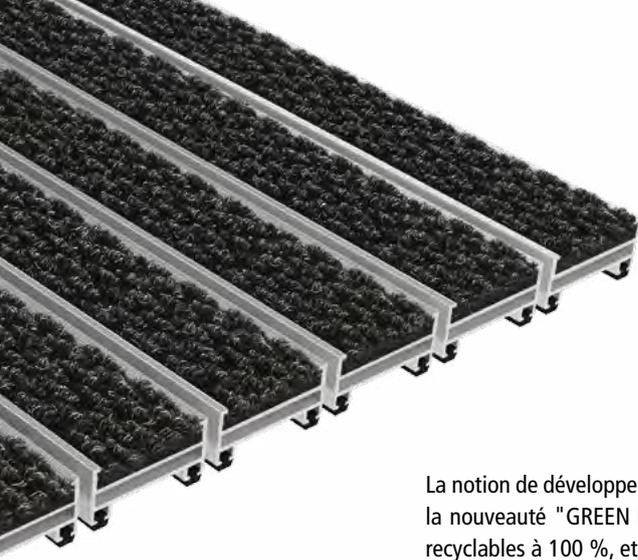

RECYCLABLES À 100 %



Top Clean TREND® XL GREEN MOTION avec éco reps

La notion de développement durable a largement été prise en compte pour la gamme Top Clean. C'est ce que montre la nouveauté "GREEN MOTION" et sa contribution pour le respect de l'environnement. Tous les composants sont recyclables à 100 %, et le retour des tapis pour une réutilisation dans le cycle de production est gratuit. Les Profilés aluminium anodisé avec reps sont très résistants à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, facile d'entretien. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.


Coloris standard

140
éco reps anthracite

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur jusqu'à 1,5mm) anodisé E6/EV 1 , pour pose sur une surface parfaitement plane très résistant à la corrosion. Totalement recyclable.
Surface	Reps: polypropylène sans latex, très résistant, combustion très lente, résistant aux UV, norme anti dérapante R11, d'après DIN 55130. Totalement recyclable.
Base du Tapis	Bonne isolation phonique, caoutchouc sans PVC, pour un passage piétonnier ou franchissement d'engins à roulettes sans bruit. Totalement recyclable.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm inoxydables. Totalement recyclable.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables). Totalement recyclable.
Ecart entre profilés	5mm. Rondelles d'écartement caoutchouc (EPDM) entre chaque profilé, sans PVC. Totalement recyclable.

-  Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
-  Passage handicapés
-  Recyclable
-  Profilés aluminium anodisés
-  Inoxydable
-  Sans PVC

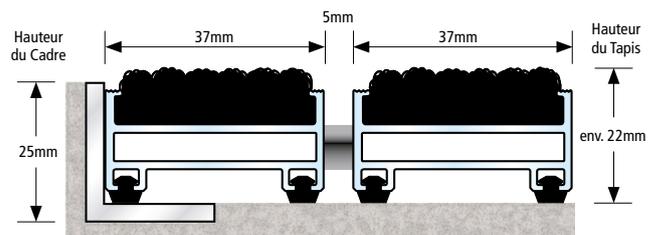


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

PROFILE LARGE EFFICACE ET DESIGN

Top Clean TREND® XL

idéal pour les grandes surfaces

Ce modèle profilé large est la suite logique du développement de la gamme Top Clean TREND. Conçu pour les grandes entrées, il répondra également au souci de l'esthétique architecturale. Les bandes reps d'une largeur de 37 mm élimineront efficacement les saletés, et assureront un confort maximal lors du passage sur le tapis. Livrable avec grattoir et rangée de brosses. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

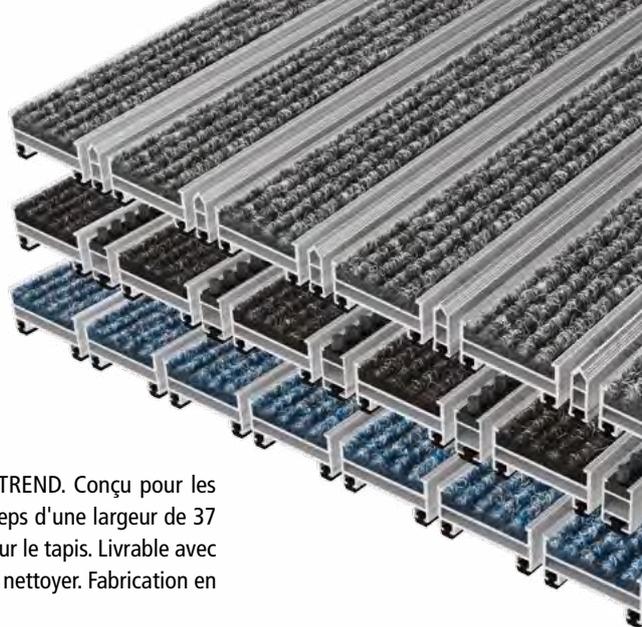

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , en alternance avec grattoirs résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66) ou rangées de brosses polyamid 6. *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis. NOUVEAU: profilé grattoir avec isolant phonique également.
Assemblage	Câbles en acier gainés de PVC.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® XL 22 mm, reps: 4, 6 et 8 mm. Top Clean TREND® XL 22 mm, reps et grattoir: 4, 6, et 8 mm. Top Clean TREND® XL 22 mm, reps et rangées de brosses: 4, 6, et 8 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Coloris rangée de brosses


noir



gris



bleu

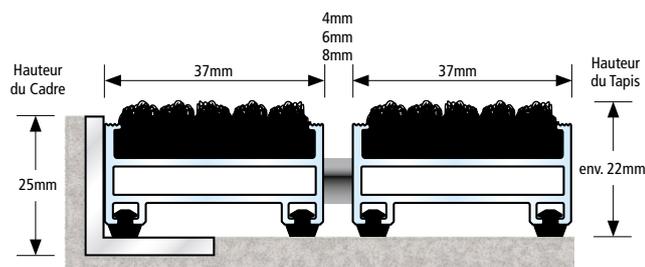

Tous les profils avec isolation phonique très performante!

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Passage handicapés




Recyclable



Label vert*



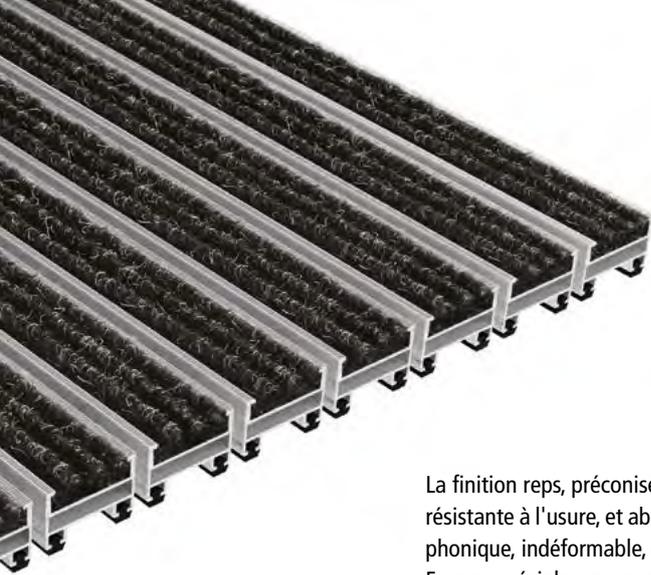

UNE FINITION REPS GROS ET FINS DENIERS

Top Clean TREND® surface reps

La finition reps, préconisée pour les entrées à trafic normal ou intense, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, est très résistante à l'usure, et absorbe parfaitement l'humidité. Large choix de coloris en fins ou gros deniers. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en différentes hauteurs et en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 10 mm: 4 et 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri




Passage handicapés



Recyclable



Label vert*

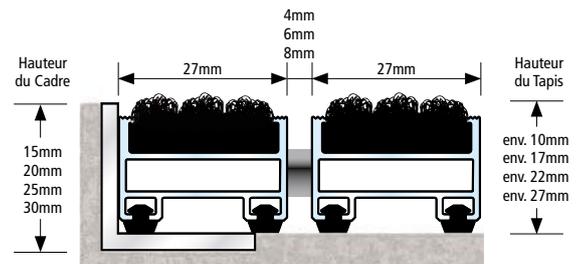


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

LE GRATTOIR MÉTALLIQUE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Top Clean TREND® avec reps et grattoir

Cette combinaison avec profilés reps et grattoir en alternance renforce efficacement l'élimination des saletés. De plus, ces profilés intercalés protègent les bandes reps. La forme conique des grattoirs est également anti dérapante. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

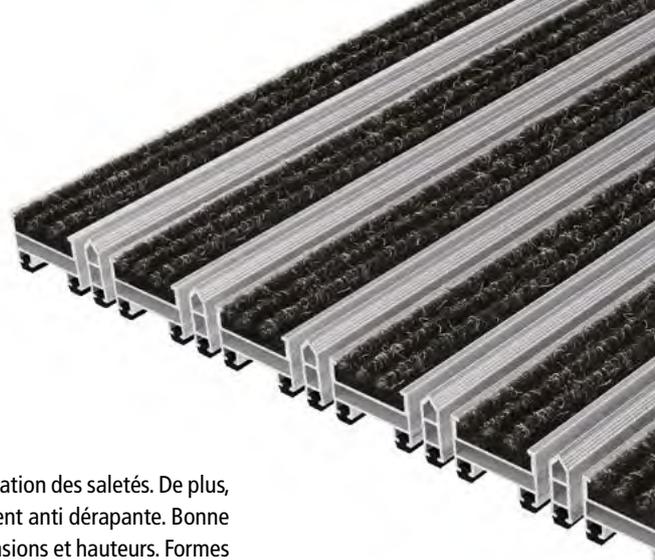

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , en alternance avec grattoirs résistant au gauchissement. *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis. Nouveau: profilé grattoir avec isolation phonique également.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND 10, 17, 22, 27 mm: 4 et 6 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige




040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

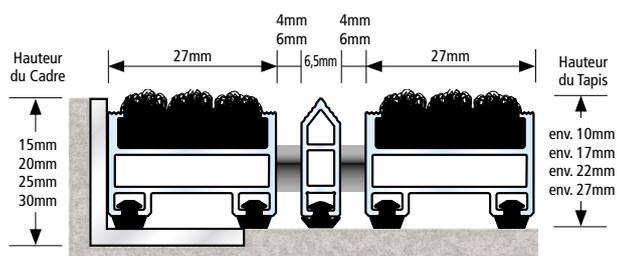

Tous les profils avec isolation phonique très performante!

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Passage handicapés




Recyclable



Label vert*



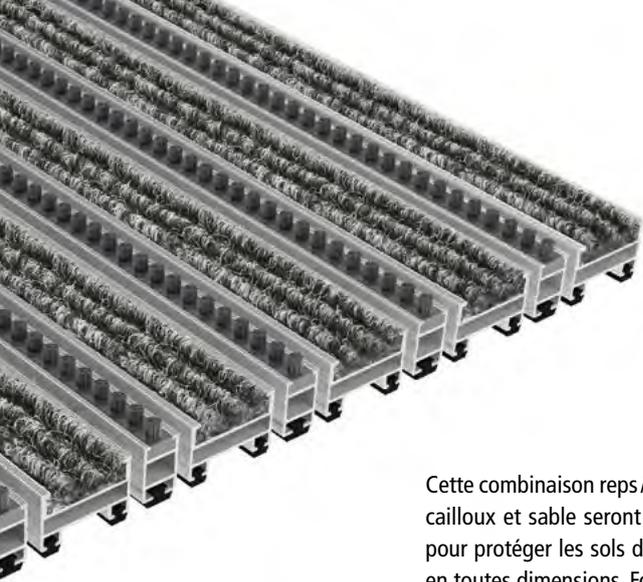

RANGÉE DE BROSSES TRÈS EFFICACES

Top Clean TREND® avec reps et rangée de brosses

Cette combinaison reps / rangée étroite de brosses, éliminera efficacement saleté et humidité. Les semelles avec petits cailloux et sable seront proprement nettoyées avec bonne évacuation dans le fonds de fosse. Combinaison idéale pour protéger les sols délicats. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Coloris rangée de brosses

noir



gris



bleu



Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5 mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , en alternance avec rangées de brosses polyamid 6. *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 17 et 22 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri




Passage handicapés



Recyclable



Label vert*

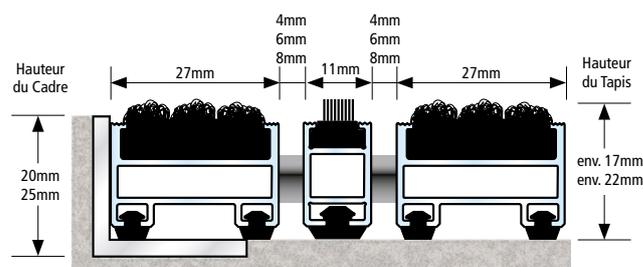


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

PROFILÉ LARGE AVEC BROSSES POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Top Clean TREND® avec reps et profilé brosses

Cette combinaison est recommandée pour les sols délicats tels que marbre, granit et parquet. Le profilé large avec brosses permet d'éliminer les plus petites saletés au niveau de la semelle. Et ainsi, le revêtement de sol sera protégé. La combinaison reps/brosses renforce l'action de nettoyage. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

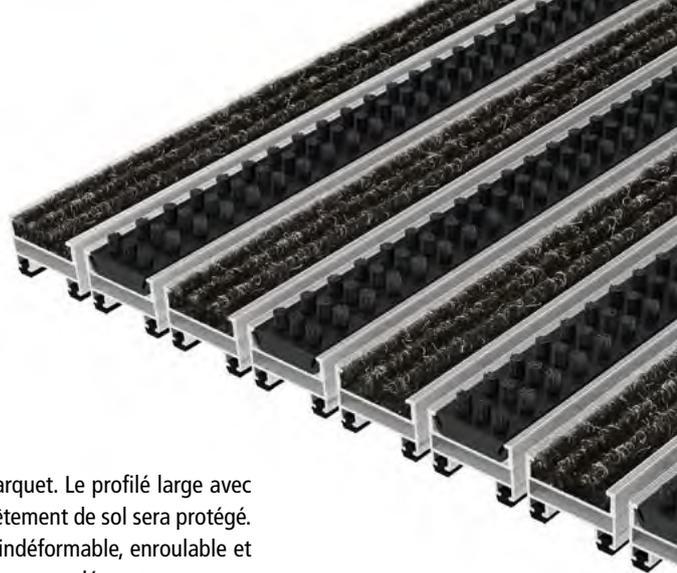

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , en alternance avec profilé brosses polyamid 6, très résistantes. Norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm. Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Coloris profilé brosses

gris
22 et 27 mm




noir
22 et 27 mm



gris
13 et 17 mm



noir
13 et 17 mm

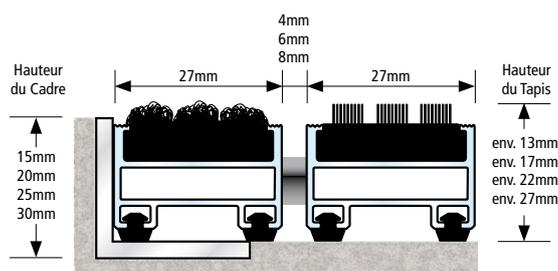

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri




Recyclable



Label vert*



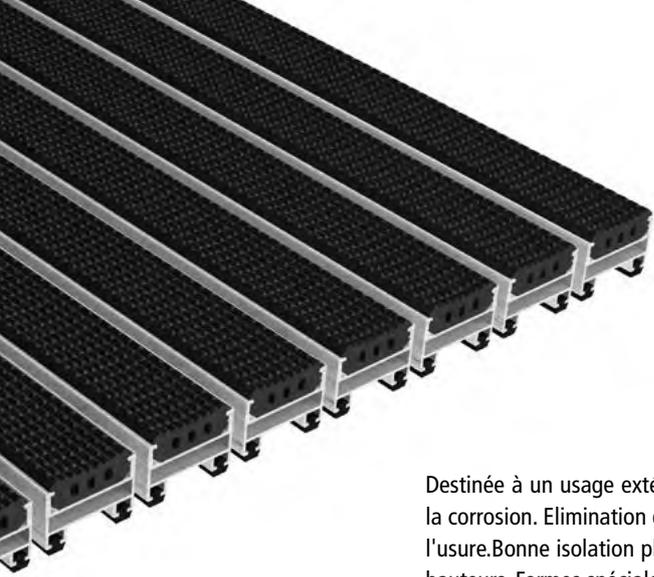

GARNITURE CAOUTCHOUC, ANTI DERAPANT, RESISTANT

Top Clean TREND® surface caoutchouc

Destinée à un usage extérieur, pour un trafic normal et intense, la surface caoutchouc résiste aux intempéries et à la corrosion. Elimination des saletés, gravillons et humidité. La finition caoutchouc est anti dérapante et résistante à l'usure. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris caoutchouc

noir



Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV (norme DIN 7863), norme anti dérapante R9 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10 mm et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 mm et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.




Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable

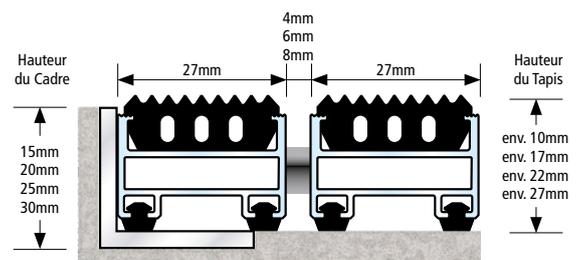


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES ET AVANT TOUT ROBUSTE

Top Clean TREND® caoutchouc et rangée de brosses

Destinée à un usage extérieur, la surface caoutchouc anti dérapante combinée avec les rangées brosses polyamid 6 est une combinaison très efficace qui résiste aux intempéries et à la corrosion. Les brosses sont proposées aux choix en bleu, gris ou noir. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

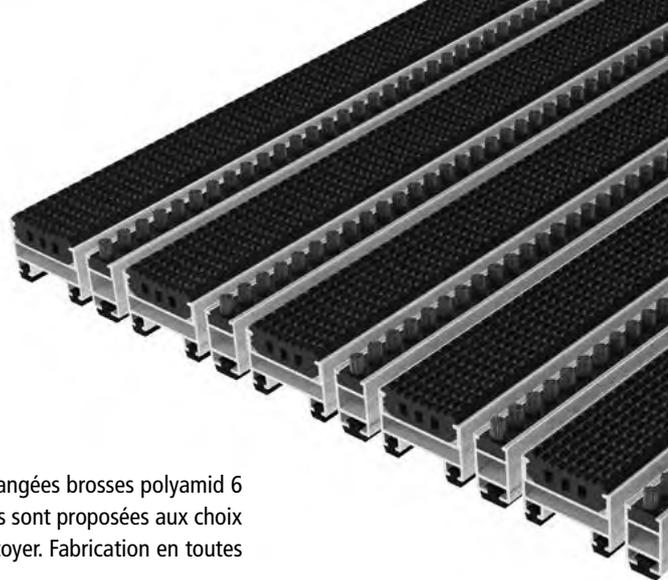

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, solide et résistant aux UV (norme DIN 7863), en alternance avec rangée de brosses polyamid 6, très résistantes, norme anti dérapante R9 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	4, 6, ou 8 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 .
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris caoutchouc

noir



Coloris rangée de brosses


noir



gris



bleu

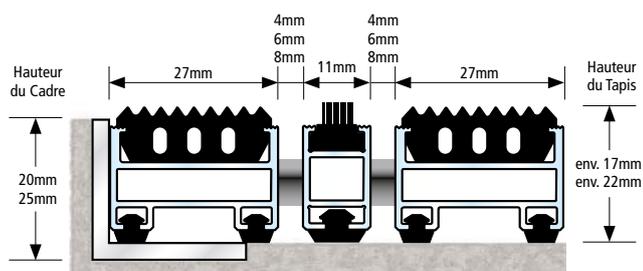

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!

Pour l'extérieur




Passage handicapés



Recyclable



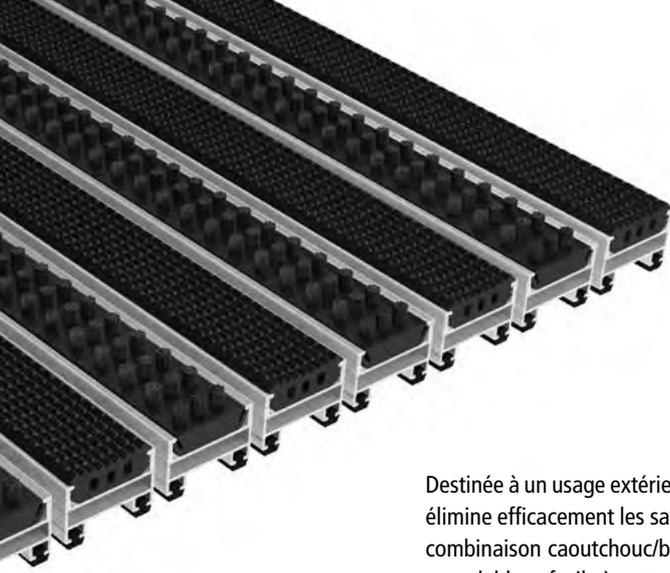

BONNE ABSORPTION D'HUMIDITÉ

Top Clean TREND® caoutchouc et profilé brosses

Destinée à un usage extérieur pour un nettoyage efficace, la surface caoutchouc avec les profilés brosses en alternance élimine efficacement les saletés et l'humidité. Les profilés brosses permettent d'éliminer les cailloux et le sable. Cette combinaison caoutchouc/brosses résiste aux intempéries et à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris caoutchouc

noir



Coloris profilé brosses

gris
22 et 27 mm



noir
22 et 27 mm



gris
13 et 17 mm



noir
13 et 17 mm




Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV (norme DIN 7863), norme anti dérapante R9 d'après DIN 51130 , en alternance avec profilé brosses polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 13 et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Pour l'extérieur



Recyclable

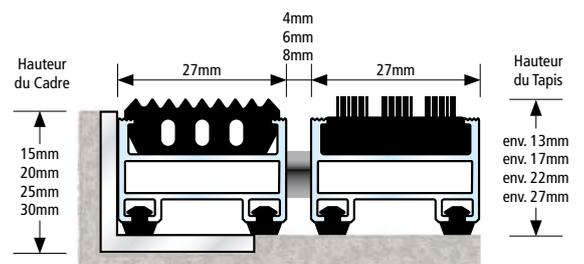


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

ELIMINATION COMPLÈTE AVEC LE PROFILÉ LARGE BROSSES

Top Clean TREND® avec profilé brosses

Tout particulièrement recommandé pour les entrées avec trafic intense et semelles crantées. La finition profilé large avec brosses très résistantes permet un très bon nettoyage des semelles. Ce modèle est préconisé dans les stations de sport d'hiver et pour les salles de sport. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions et hauteurs. Formes spéciales moyennant supplément.

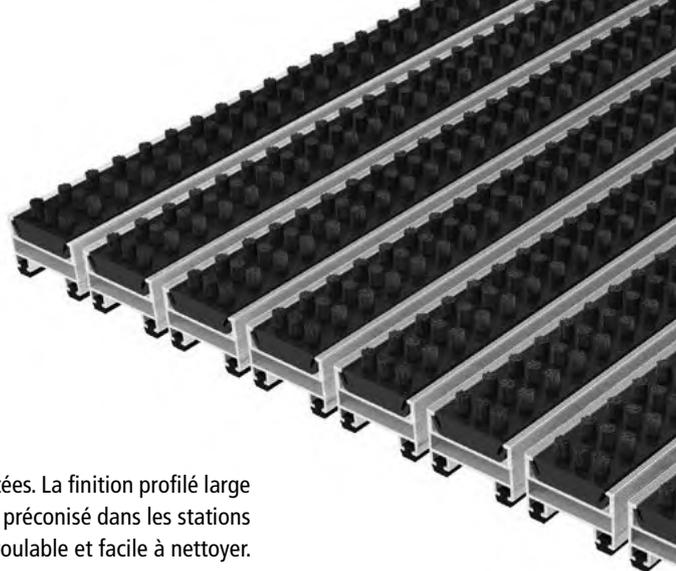

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Profilé brosses polyamid 6, norme anti dérapante R12 d'après DIN 51130 .
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 13 et 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 13 mm: 4 et 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris profilé brosses

gris
22 et 27 mm




noir
22 et 27 mm



gris
13 et 17 mm



noir
13 et 17 mm

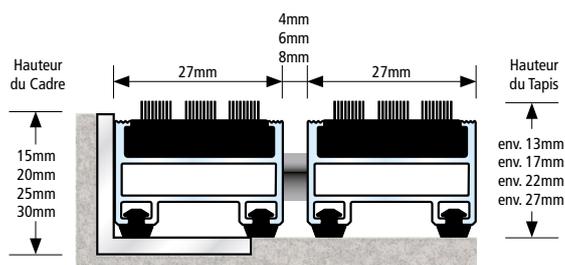


Tous les profils avec isolation phonique très performante!

Pour l'extérieur



Recyclable



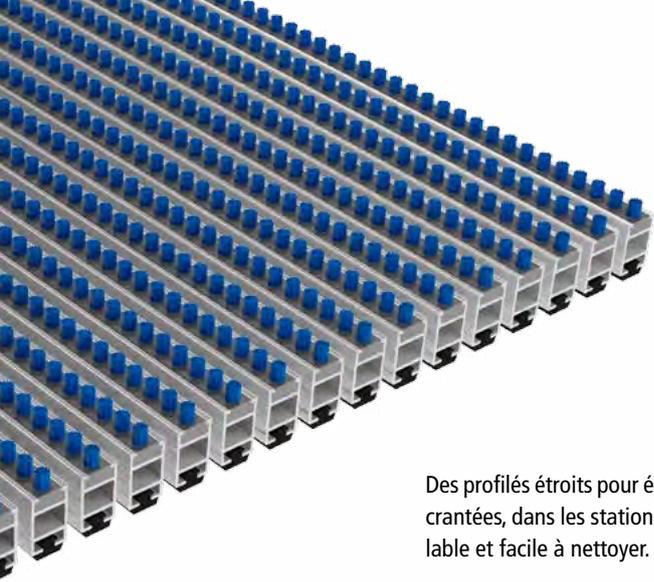

UN TAPIS DE QUALITE POUR UN NETTOYAGE EFFICACE

Top Clean BRUSH rangée de brosses

Des profilés étroits pour éliminer de grandes quantités de saletés. Plus particulièrement recommandé pour les semelles crantées, dans les stations de ski, à la campagne, pour les gymnases. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris rangée de brosses



noir



gris



bleu


Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Rangées de brosses polyamid 6, très résistant.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Pour l'extérieur



Recyclable

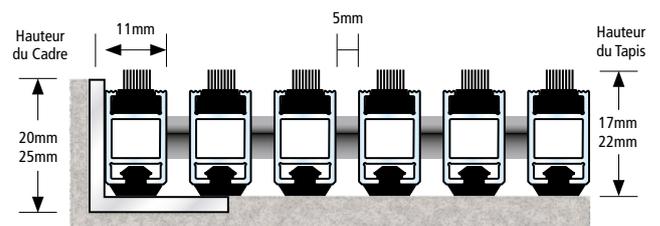

Tous les profils avec isolation phonique très performante!



UN MODELE COMPACT TRES PERFORMANT

Top Clean LIGHT

reps

La hauteur 10 mm correspond environ à l'épaisseur du carrelage. Il s'agit là d'un avantage indiscutable pour poser du carrelage sur un revêtement existant. Un cadre n'est pas indispensable. Recommandé pour un usage à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, pour trafic piétonnier normal. Reps très résistant et très efficace. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Un seul modèle rectangulaire proposé, pas de formes spéciales.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66) pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . Norme de résistance au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc anti dérapant, isolant phonique.
Assemblage	Eléments de liaison flexibles, en PVC souple.
Coloris filer	noir ou gris.
Ecart entre profilés	5 mm.
Dimensions	Fabrication précise sur mesure, longueur des profilés et largeur. Si nécessaire, ajustement de la dimension dans le sens de passage à l'aide d'un filer (gris ou noir). Pas de découpes ni formes spéciales.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair




030
beige



040
bleu



Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

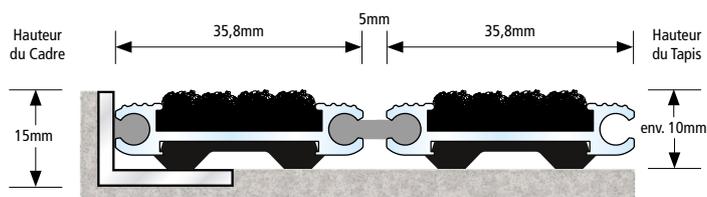

Tous les profilés avec isolation phonique très performante!

Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Recyclable




Inoxydable



Label vert*



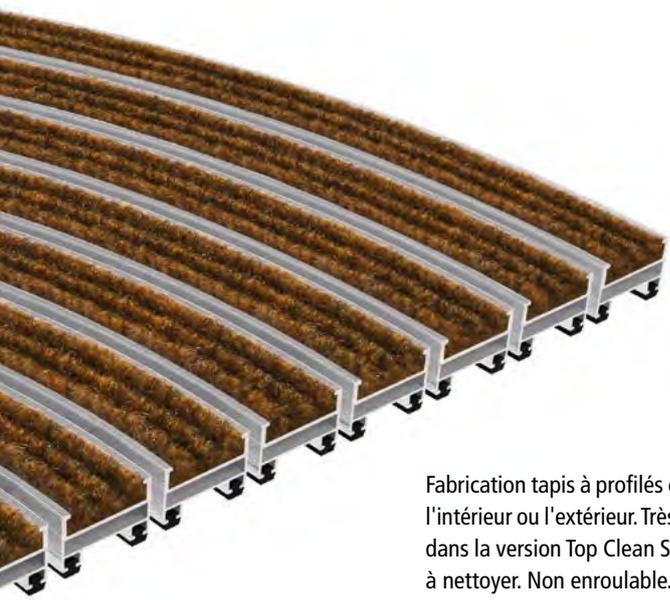

EFFICACITÉ ET DÉSIGN INNOVANT

Top Clean TREND® CURVE

Fabrication tapis à profilés cintrés dans toutes les dimensions avec finitions sur demande. Reps ou profilé brosses pour l'intérieur ou l'extérieur. Très efficace, avec design original pour rehausser l'esthétique de l'entrée. Egalement disponible dans la version Top Clean STABIL CURVE pour le passage de charges lourdes. Isolation phonique, indéformable, facile à nettoyer. Non enroulable.

Coloris reps standard



010 anthracite



020 gris clair



030 beige



040 bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Coloris caoutchouc



noir

Coloris profilé brosses



gris 22 et 27 mm



noir 22 et 27 mm



gris 13 et 17 mm



noir 13 et 17 mm

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 1,5mm) pose sur surface parfaitement plane, ou sur portants avec écartement maxi de 300 mm.
Surface	Plusieurs finitions possibles, qui peuvent être combinées entre elles: 1. Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . 2. Profilé brosses nylon Polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . 3. Sur demande: caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistant aux UV, d'après DIN 7863 , norme anti dérapante R9 d'après DIN 51130 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	4 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Dimensions	Fabrication sur mesure, selon rayon minimum de 60 cm, et longueur profilé maximum 300 cm. Cintrage maximum possible: demi-cercle
Coloris profilés	Aluminium naturel.

EGALEMENT DISPONIBLE EN MODELE STABIL (voir page 32)

 Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri

 Pour l'extérieur


 Passage handicapés

 Recyclable

 Label vert*



Modèle Top Clean TREND®

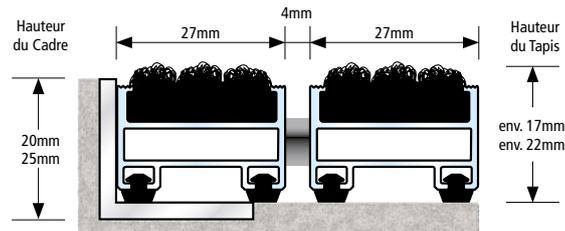


Tous les profils avec isolation phonique très performante!





Pour respecter les souhaits de l'architecte, un tapis circulaire très design peut également être retenu. Les profilés peuvent être cintrés à partir d'un rayon de 60 cm. Et la combinaison reps, profilé brossé donne d'excellents résultats pour éliminer les saletés.

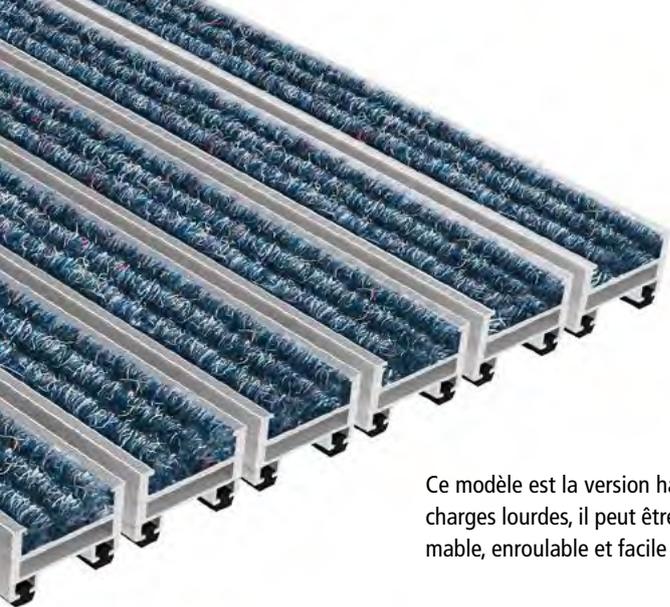

EFFICACE A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR

Top Clean STABIL pour passage de charges lourdes

Ce modèle est la version haute résistance du Top Clean TREND. Recommandé pour le trafic intense et le passage de charges lourdes, il peut être utilisé suivant la finition, à l'intérieur ou à l'extérieur. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Coloris caoutchouc

noir



Coloris profilé brosse

gris
22 mm



noir
22 mm




gris
13 et 17 mm



noir
13 et 17 mm



Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5mm) pose sur surface parfaitement plane. (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm).
Surface	Reps : fibre polypropylène très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . Grattoir en aluminium résistant au gauchissement. Profilé Brosses nylon polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, solide et résistant aux UV d'après DIN 7863 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 2 mm pour la hauteur 17 mm, câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean STABIL 10, 17, et 22 mm: 4 et 6 mm Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

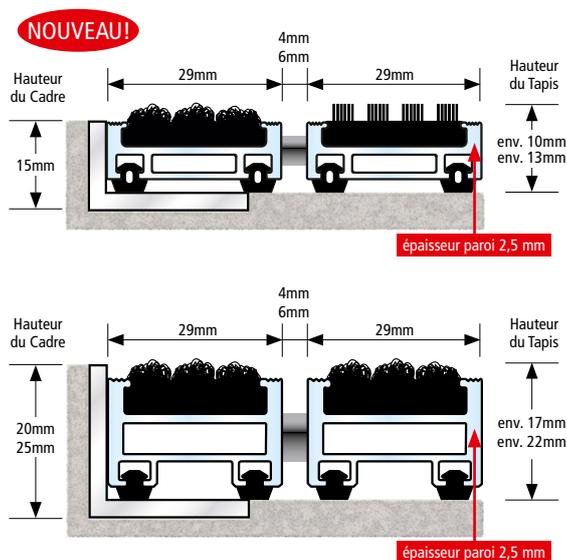

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!



Top Clean STABIL choix des finitions

Top Clean STABIL
reps



Top Clean STABIL
reps et grattoir



Top Clean STABIL
reps et profilé brosses



Top Clean STABIL
caoutchouc



Top Clean STABIL
caoutchouc et profilé brosses



Top Clean STABIL
profilé brosses




Signification des symboles utilisés



photos avec
Top Clean STABIL
hauteur 22 mm.



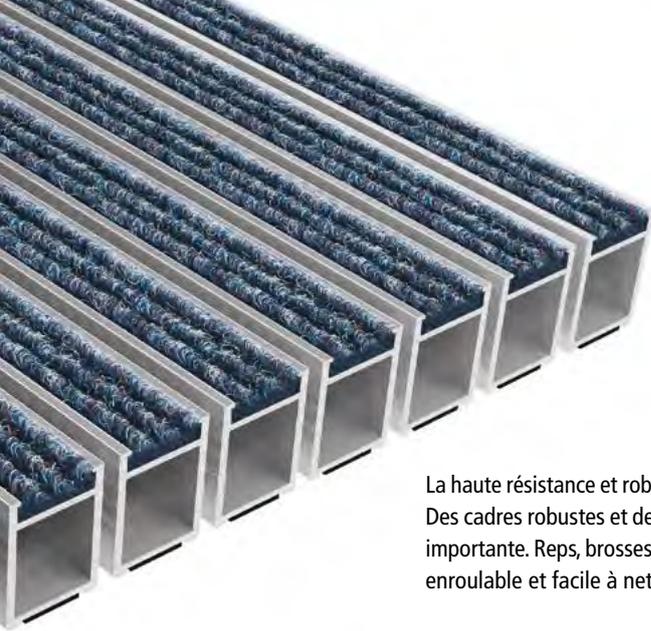

POUR LES FORTES SOLLICITATIONS

Top Clean HIGH pour les contraintes extrêmes

La haute résistance et robustesse des modèles Top Clean HIGH ont été testées par des instituts spécialisés indépendants. Des cadres robustes et des tapis de hauteur 42mm proposés pour les entrées à trafic très intense, ont une durée de vie importante. Reps, brosses et caoutchouc sont les finitions proposées, au choix. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard

010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu



Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Coloris caoutchouc

noir



Coloris profilé brosses 42 mm


gris



noir



Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5mm) pose sur surface parfaitement plane. (pose sur structure avec portants: écartement maxi 300 mm)
Surface	Reps : fibre polypropylène très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . Profilé brosses nylon polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . Caoutchouc anti dérapant EPDM, strié dans les 2 sens, R9 d'après DIN 51130 , résistant aux UV d'après DIN 7863 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox.(anti corrosion)
Ecart entre profilés	5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

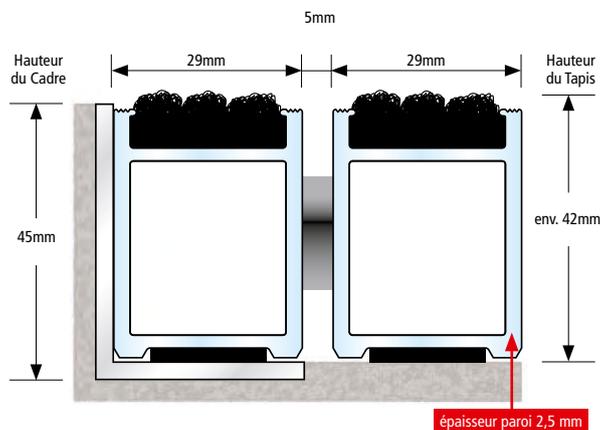

Tous les profiles avec isolation phonique très performante!



Top Clean HIGH choix des finitions

Top Clean HIGH
reps



Top Clean HIGH
reps et caoutchouc



Top Clean HIGH
reps et profilé brosses



Top Clean HIGH
caoutchouc



Top Clean HIGH
caoutchouc et profilé brosses



Top Clean HIGH
profilé brosses



Signification des symboles utilisés





GRANDE LARGEUR, ROBUSTE, AVEC REPS TRÈS RÉSIDANT

Top Clean OBJEKT pour les contraintes extrêmes

Conçu pour les trafics très intenses et le passage fréquent de charges lourdes, le Top Clean OBJEKT résistera aux plus fortes sollicitations dans les aéroports, centres commerciaux, gares, ... La robustesse des profilés (aluminium très épais) autorise le passage de chariots élévateurs, tire palette et autres engins lourds. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

Coloris reps standard



010
anthracite



020
gris clair



030
beige



040
bleu

Autres coloris: voir page 16.

Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66, épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm) pose sur surface parfaitement plane, ou sur portants avec écartement maxi de 300 mm.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11, d'après DIN 51130 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm, rondelles d'écartement en caoutchouc souple. Ecartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 .
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.



Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Passage handicapés



Pour passage transpalette



Pour passage chariot élévateur




Recyclable



Inoxydable



Label vert*

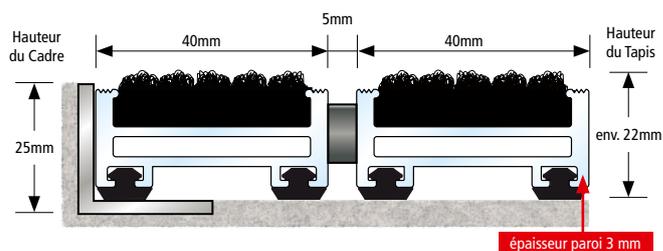

Tous les profils avec isolation phonique très performante!



Les tests de résistance et de charges démontrent la qualité des différents modèles de la gamme Top Clean, qui peuvent être utilisés même avec des sollicitations importantes. Pour les conditions extrêmes, des tapis adaptés, très robustes ont été mis au point. Les tests effectués sont significatifs.




Des systèmes de guidage visuels et tactiles permettent aux aveugles et aux personnes mal voyantes de s'orienter et de se déplacer en toute autonomie. Le système de guidage est livrable en toute largeur quel que soit le type de profilé. Les différents profilés peuvent être combinés entre eux. Toutes les hauteurs de tapis, de 10 mm à 42 mm sont disponibles, avec les finitions reps et brosses dans les différents coloris.

NOUVEAU!

PLUS DE SÉCURITÉ AVEC UN SYSTÈME DE GUIDAGE VISUEL ET TACTILE

Système de Guidage dans le hall d'entrée pour aveugles et mal voyants

Sans obstacle sur le tapis d'entrée Top Clean, les systèmes de guidage et d'orientation intégrés permettent un déplacement en toute autonomie aux aveugles et aux mal voyants, en réduisant considérablement les risques d'accident. Un large choix de finition tant pour l'intérieur que pour l'extérieur avec une palette importante de coloris sont à disposition.

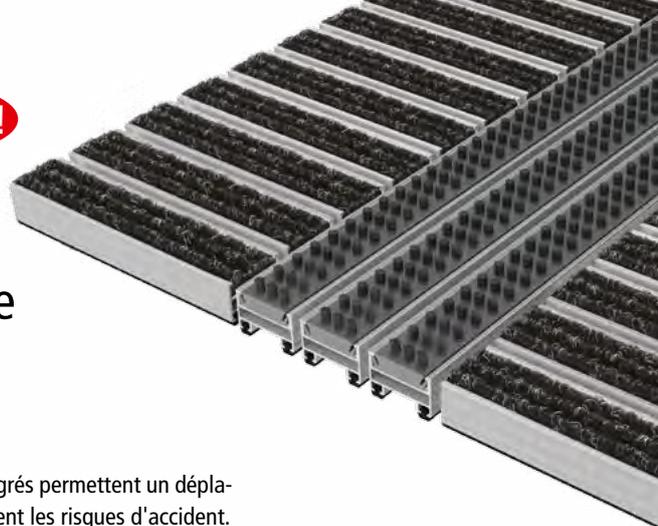

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060, épaisseur de paroi jusqu'à 2,5 mm) pour pose sur surface parfaitement plane.
Surface	Reps : fibre polypropylène très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . Grattoir en aluminium résistant au gauchissement. Profilé brosses polyamid 6, très résistant, norme anti dérapante R13 d'après DIN 51130 . Rangée de brosses, polyamid 6, très résistant (uniquement en hauteurs 17mm et 22 mm). Caoutchouc anti dérapant EPDM, strié dans les 2 sens, solide et résistant aux UV d'après DIN 7863 . *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique, permettant un passage sans bruit sur le tapis.
Assemblage	Câbles Inox V2A Ø 2 mm pour les hauteurs 10/13mm et 17 mm. Câbles en acier zingué gainé de PVC pour la hauteur 22 mm.
Verrouillage	Boulons zingués et vis Inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	Top Clean TREND® 10/13 mm : 4 mm et 6 mm. Top Clean TREND® 17, 22, et 27 mm: 4, 6 et 8 mm. Écartement 3 mm pour les portes automatiques d'après DIN 18650 . Rondelles d'écartement en caoutchouc souple.
Coloris profilés	Aluminium naturel. Sur demande, et moyennant supplément: thermo-laquage des profilés selon coloris du nuancier RAL.

Coloris reps standard

010 anthracite



020 gris clair



030 beige



040 bleu



Autres coloris: voir page 16.


Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Coloris caoutchouc

noir



EGALEMENT DISPONIBLE EN MODÈLE STABIL (VOIR PAGE 32)
ET HIGH (VOIR PAGE 34).

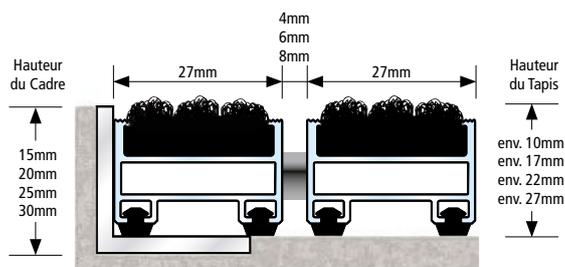

Tous les profils avec isolation phonique très performante!

système de guidage tactile et visuel



Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri



Pour l'extérieur



Passage handicapés



Recyclable



Inoxydable



Label vert*



Coloris rangée de brosses

noir



gris



bleu



Coloris profilé brosses

gris 22 et 27 mm



noir 22 et 27 mm



gris 13 et 17 mm



noir 13 et 17 mm





La solution idéale pour élimination importante de saleté, ou quand les fréquences de nettoyage sont espacées. La combinaison bac de récupération-tapis d'entrée Top Clean est par ailleurs la solution qui permet l'évacuation régulière et efficace de l'eau grâce au siphon incorporé.

UNE AUTRE SOLUTION POUR RECUPERER LA SALETE ET EVACUER L'EAU

Bac de récupération Inox V2A ou aluminium

Le bac de récupération Inox ou aluminium facilite l'évacuation et la récupération de la saleté, mais sert avant tout au drainage des eaux de pluie. En général, dimensions du bac et dimensions du tapis sont identiques, mais rien n'empêche d'opter pour un bac plus grand. Les profilés porteurs soudés, et perpendiculaires au sens de marche, assureront une parfaite stabilité du tapis pour un passage en toute sécurité. Fabrication du bac en une seule partie jusqu'à 2900 mm de large et 1400 mm de long, en plusieurs parties au delà de ces dimensions.

Matériau	inox V2A ou aluminium avec soudures, profilés porteurs en inox V2A ou aluminium (écartement maximum: 250 mm), découpe pour siphon. Sur le pourtour du bac: cadre en inox V2A ou aluminium.
Utilisation	avec Top Clean STABIL 17 ou 22 mm, Top Clean OBJEKT 22 mm et Top Clean HIGH 42 mm.
Dimensions	rectangulaire ou de forme spéciale avec fabrication sur mesure, le bac peut être réalisé en plusieurs parties, étanches entre elles, comprenant chacune une évacuation. Les différentes parties sont reliées entre elles par des profilés inox ou aluminium en U.
Ecoulement	au milieu du bac ou à l'endroit indiqué, avec siphon en inox de diamètre 60 mm. Tuyau de raccordement (1,5 pouces) pour écoulement, non fourni.
Fabrication spéciale	pattes de scellement en aluminium ou inox fournies moyennant supplément. Bac inox ou aluminium, renforcé, pour permettre le passage de tire-palettes (supplément: nous consulter).



Dimensions maxi pour bac monobloc

Matériau	Hauteur totale	Largeur	Longueur
Inox V2A ou aluminium	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Inox V2A ou aluminium	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Hauteurs intermédiaires sur demande. Grandes dimensions: bac en plusieurs parties comprenant chacune une évacuation. Prix: nous consulter.





MISE EN PLACE SANS DIFFICULTE

Les cadres

Nous recommandons vivement la mise en place d'un cadre. L'emplacement du tapis est ainsi parfaitement délimité, et il sera plus facile de l'extraire de la fosse pour un nettoyage complet. Cadres, fixations d'angle et visserie sont en inox ou aluminium et résistent ainsi à la corrosion. Les cadres sont coupés à angle droit et percés pour faciliter la mise en place des éléments de fixation d'angle.

Recyclable



Inoxydable




Matériau	Cadres en L, aluminium, inox (découpés et prêts à poser avec équerres et vis de fixation).
Utilisation	Pour tapis Top Clean de hauteurs 10, 17, 22, 27, et 42 mm.
Hauteurs	15, 20, 25, 30 et 45 mm.
Coloris	Sur demande, thermo-laquage selon coloris du nuancier RAL (supplément: nous consulter)
Découpes spéciales	Biais, arrondis, autres formes géométriques irrégulières: nous consulter pour devis.



Cadre avec fixation d'angle et patte de scellement (non montées)



Fixations d'angle, pattes de scellement, visserie (livrées séparément, non montées)


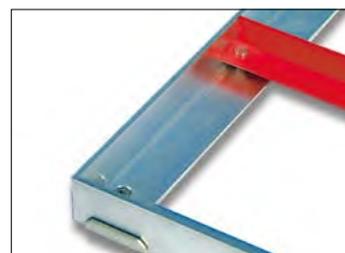


Profilé rouge pour faciliter la mise en place de cadres de longueur supérieure à 2m.

Rail de séparation


Conçu pour tous les tapis Top Clean en plusieurs parties, sans élément d'assemblage dans la longueur des profilés. Facilite la pose des tapis, surtout après l'opération de nettoyage Livrable moyennant supplément.


Matériau	Rail de séparation en aluminium.
Utilisation	Pour Top Clean 17, 22 et 27 mm.
Hauteur	20, 25 et 30 mm.
Coloris	Aluminium naturel. Sur demande et moyennant supplément, thermo-laquage selon coloris du nuancier RAL.

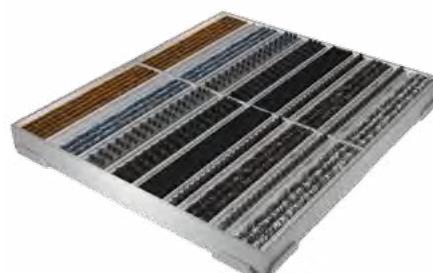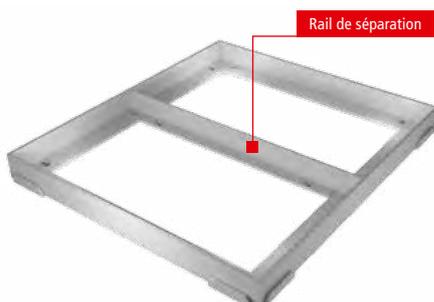

Mise en place des cadres

- › Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le niveau du sol fini, et le fond de fosse devra être parfaitement plan et lissé, en évitant les aspérités.
- › La profondeur de la fosse correspondra impérativement à la hauteur extérieure du cadre.
- › Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau de chaque angle, et les éléments de fixation à visser contribuent à la rigidité de l'assemblage.
- › Pour les dimensions au-delà de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.
- › Pour les cadres de dimension supérieure à 2m, un profilé rouge, destiné à faciliter la pose et à vérifier la position rectiligne du cadre, est systématiquement fourni.
- › Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous permettra de poser le tapis dans les meilleures conditions (en respectant impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre cadre et tapis).

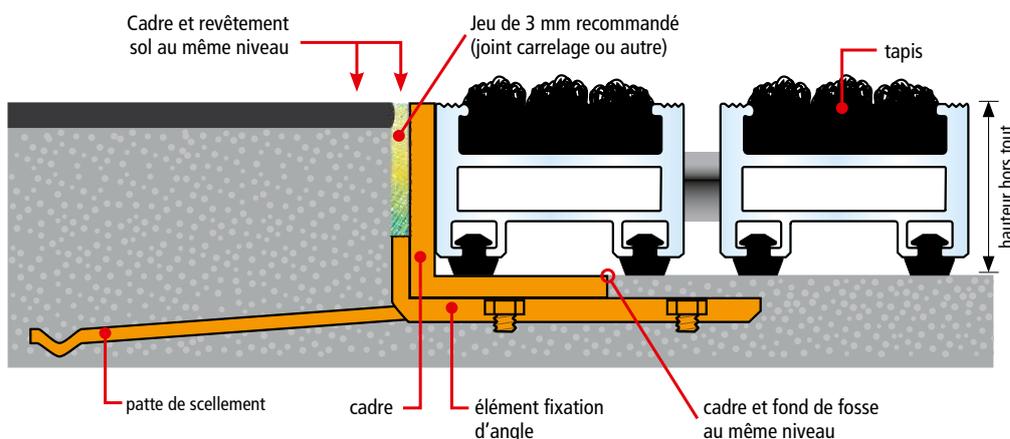

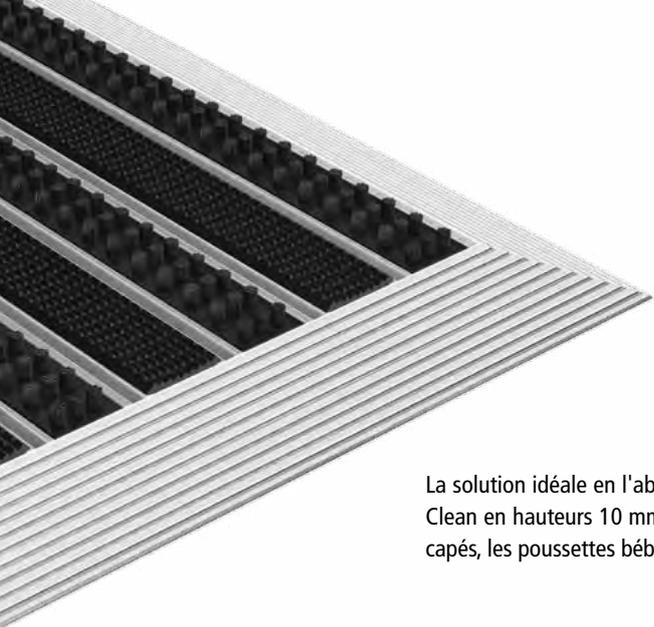


EN TOUTE SECURITE POUR UNE POSE A MÊME LE SOL

Rampe d'accès pour Top Clean


La solution idéale en l'absence de fosse, pour une pose à même le sol. Rampe d'accès conçue pour les modèles Top Clean en hauteurs 10 mm et 17 mm. Mise en place rapide, qui assure un passage en toute sécurité pour les handicapés, les poussettes bébés, ...

Matériau	Profilé aluminium rigide, résistant au gauchissement, avec stries fines en surface. (alliage ENAW 6060-T66)
Utilisation	Avec Top Clean 10 et 17 mm env.
Coloris	Aluminium naturel. Thermo-laquage sur demande, moyennant supplément, selon coloris nuancier RAL.
Sous face	Garniture caoutchouc mousse antidérapante.


Montage des rampes

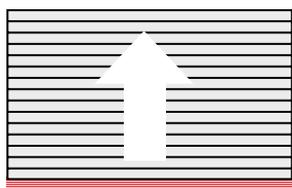


Sur un côté, longueur des profilés, la rampe sera fixée à l'essuie-pieds.

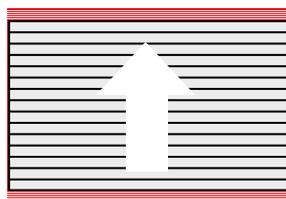

De part et d'autre du tapis, longueur des profilés, les deux rampes seront fixées à l'essuie-pieds.

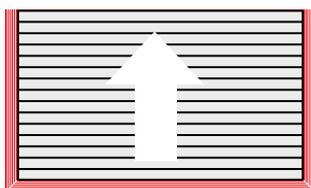

Entourage rampes sur 3 côtés; la rampe longueur des profilés sera fixée à l'essuie-pieds; les 2 autres rampes seront indépendantes du tapis et pourront être fixées au sol.

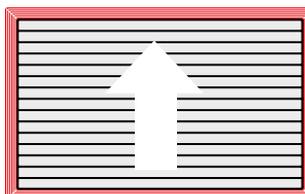


Entourage complet sur les 4 côtés; les 4 rampes seront assemblées comme un cadre et ne seront pas fixées à l'essuie-pieds.



Recyclable



Inoxydable

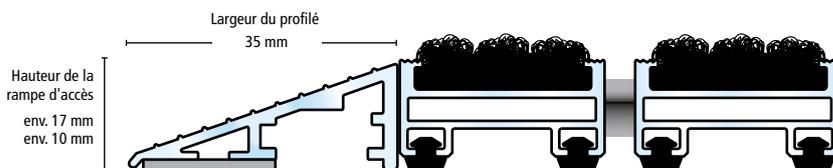

COMPACT ET ULTRA PLAT – ANTI DERAPANT

Top Clean FLAT pose à même le sol

Tapis robuste, compact et ultra plat (10 mm) à poser à même le sol, sur tous types de sols, à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri. L'isolation phonique est assurée grâce à la garniture anti dérapante mousse caoutchouc en sous face. La rampe d'accès inclinée fixée sur le pourtour du tapis, permet un passage en toute sécurité. La structure ouverte favorise l'élimination des saletés entre les profilés.

Profilé Aluminium et rampe	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage ENAW 6060-T66) pose sur surface parfaitement plane, rampe inclinée fixée sur le pourtour du tapis pour un passage en toute sécurité.
Surface	Reps*: fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 . Norme de résistance au feu Cfl-s1 d'après EN 13501-1. *Reps: sur demande, livrable en qualité testée et certifiée Green Label Plus.
Base du Tapis	Garniture mousse caoutchouc, anti dérapante, isolant phonique.
Epaisseur du tapis	10 mm env.
Ecart entre profilés	5 mm.
Dimensions	env. 65 x 47 cm (hors tout)

Coloris reps standard

010
anthracite



Coloris reproduits
sous réserve des
contraintes techniques.


Emballage individuel pour présentation en magasin



Rampe d'accès inclinée sur le pourtour

Garniture anti dérapante en sous face

Compact et ultra plat

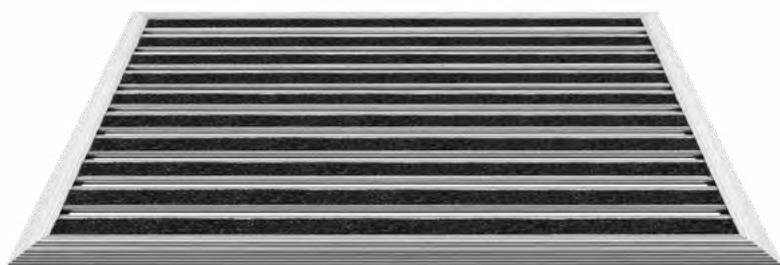

Pour l'intérieur ou à
l'extérieur sous abri



Recyclable



Label vert*




Découpes et finitions spéciales des cadres et tapis

Découpes des surfaces circulaires

les essuie-pieds circulaires nécessitent une fabrication précise et seront découpés en plusieurs parties afin de faciliter la pose dans les sas d'entrée équipés de portes tournantes. Nous facturons la surface réelle de l'essuie-pieds avec le


supplément découpe en arrondi calculé sur la base d'un prix au mètre linéaire. Formes et dimensions spéciales: nous consulter pour devis précis et détaillé avec croquis.

croquis N°1: découpe à angle droit
supplément de prix uniquement pour l'arrondi (trait rouge)

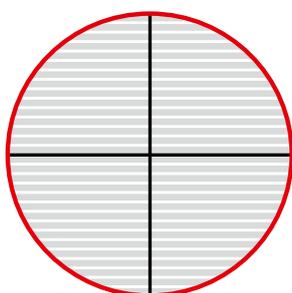


pas de supplément découpe en biais pour tapis fabriqué en 2 ou 4 parties

croquis N° 2: découpe en Y
supplément de prix pour l'arrondi et 4 découpes en biais (trait rouge)

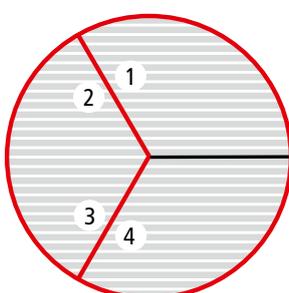

les 2 biais de la découpe en Y seront facturés sur chaque partie. (soit 4 biais au total)

croquis N°3: découpe en X
supplément de prix pour l'arrondi et 8 découpes en biais (trait rouge)

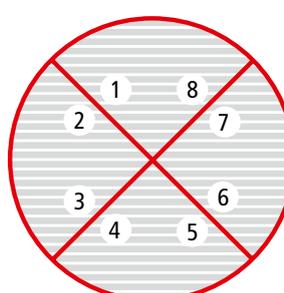


chaque biais, sur chaque partie de tapis, entrainera un supplément de prix. (soit 8 biais au total)

Découpes rectangulaires, en biais ou arrondi

Les lignes rouges des croquis ci-dessous indiquent les parties prises en compte pour le supplément prix des découpes rectangulaires, biaisées, et arrondies, tant pour les cadres que pour les tapis. Cela signifie facturation de la surface réelle et supplément pour les découpes. Il est possible que


ces trois variantes soient incluses dans une seule et même surface. Devis précis et détaillé avec croquis réalisé par nos services. Service extérieur à disposition pour prise de mesures et pose.

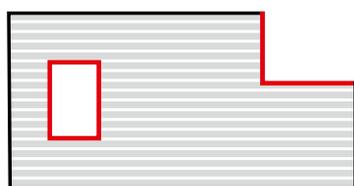

a) découpe rectangulaire



b) découpe en biais

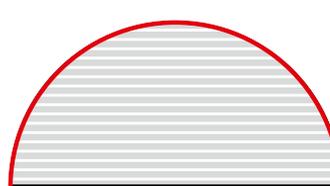

c) découpe en arrondi

Nettoyage et entretien

Efficacité et longue durée de vie sont des caractéristiques importantes pour un tapis d'entrée. La fréquence de nettoyage est directement liée à l'intensité de passage sur le tapis ainsi qu'à la quantité de saleté éliminée et accumulée.




Nos recommandations de nettoyage et d'entretien:

- ▶ **Nettoyer régulièrement:** passer un aspirateur de bonne puissance régulièrement sur la surface du tapis.
- ▶ **En cas d'accumulation importante de saleté:** enrouler le tapis pour récupérer plus facilement la saleté accumulée dans le fond de fosse.
- ▶ **En cas d'accumulation très importante de saleté:** l'utilisation du nettoyeur haute pression pourra alors être envisagée ; pour un séchage plus rapide, mettre le tapis en position verticale, jusqu'à séchage complet avant de le remettre dans la fosse. Votre tapis aura alors retrouvé toute son efficacité.
- ▶ **Remplacement des bandes reps:** Nous avons mis au point un système qui vous permet de remplacer vous-même les bandes reps usées ou abîmées: les nouvelles bandes reps, livrées avec un ruban adhésif double face sont recollées sur le profilé aluminium d'origine. Vous pouvez réaliser cette opération vous-même ou retourner le tapis à l'usine pour exécution par nos techniciens.
- ▶ **Prix des bandes reps:** nous consulter.
- ▶ **Remise en état des tapis à l'usine:** Les tapis abîmés sont renvoyés à l'usine pour remplacer les profilés abîmés; de même pour les bandes reps.

Remplacement des bandes reps

Quand le nettoyage d'une bande reps est devenu impossible suite à une dégradation due par exemple à un chewing gum, une cigarette ou de l'huile, le remplacement de la bande reps est tout à fait possible. Lors de la commande du reps, nous indiquer type de reps (fin denier, gros denier), coloris, et référence du tapis.

Comment procéder

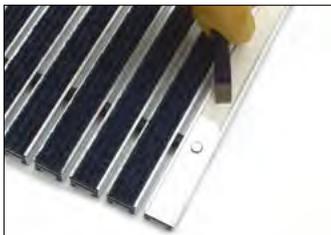

Décoller le reps d'un côté (à l'aide d'un tournevis par ex.) et arracher la bande endommagée sur toute la longueur.



Bien nettoyer le profilé en éliminant soigneusement tous les résidus de colle et autres saletés.



Positionner la nouvelle bande reps après avoir collé le ruban adhésif double face sur le profilé. Terminer la mise en place à l'aide d'un maillet caoutchouc pour bien plaquer l'insert reps dans la cavité du profilé.



Dilatation due à la chaleur et jeu à déduire

Dimensions à prévoir

Pour nos tapis d'entrée, nous avons fixé la tolérance sur le pourtour du tapis à 2/2,5 mm. Ainsi, pour passer de la dimension intérieur cadre à la dimension nette tapis, nous déduisons un jeu de 4 à 5 mm.

Mais ce jeu peut s'avérer insuffisant en cas de dilatation des profilés due à des températures élevées. Dans ces conditions, le tapis va se dilater dans le cadre, et les profilés peuvent même se voiler.

Pour cette raison, pour des tapis de dimensions importantes, nous vous demandons de prendre en compte les tolérances précisées ci-dessous:


Longueur des profilés (valable également pour tapis en plusieurs parties)	Jeu à prévoir pour la longueur des profilés (le jeu pour le sens de passage reste inchangé à 4-5 mm)
jusqu'à 6 m	4 mm – 5 mm
entre 6 m-10 m	6 mm – 7 mm
au-dessus de 10 m	8 mm – 10 mm

Lors de la commande d'un ensemble cadre/tapis, en dimension extérieur cadre, nous enlevons le jeu précisé dans le tableau ci-dessus, et nous tenons compte de l'épaisseur du cadre.

Exemple: dimension extérieur cadre de 8 m (longueur des profilés)

Dimension extérieur cadre RAM: 8 m	8.000 mm
déduire épaisseur du cadre 2x3 mm → RIM	- 6 mm
déduire jeu pour tolérance pose tapis 6-7mm → MFM	- 7 mm
Longueur des profilés du tapis	7.987 mm

Remarque: nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne le jeu déduit pour les commandes transmises en dimensions nettes tapis.

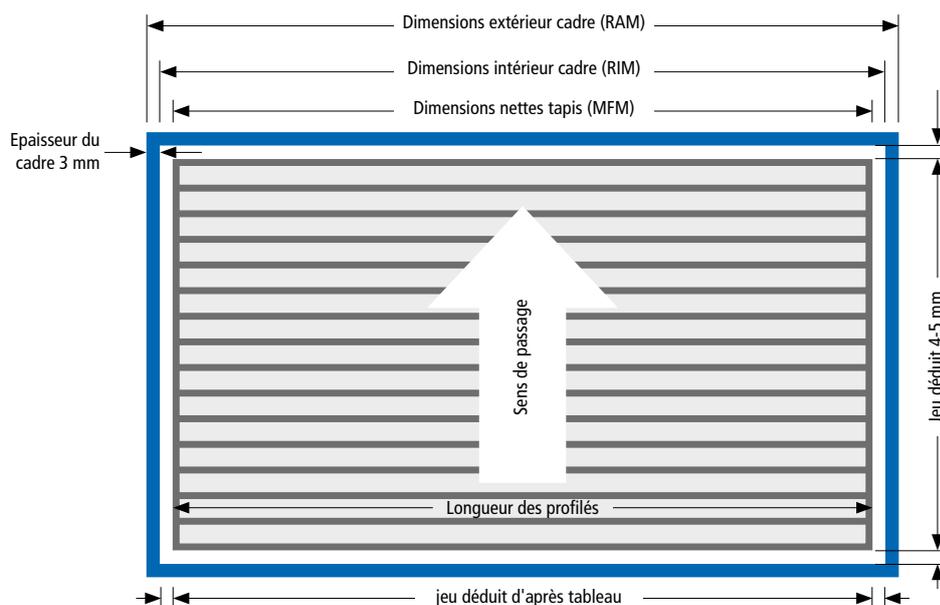

Confection d'un gabarit

Pour pouvoir fabriquer avec une grande précision des tapis de formes spéciales avec découpes, biais, arrondis, un gabarit est souvent indispensable. En utilisant du papier spécial rigide (genre PVC), ce gabarit sera indéformable, insensible aux variations de température, et ainsi permettra la fabrication d'un tapis conforme aux dimensions de la fosse.

Important: ne pas plier le gabarit, mais l'enrouler pour expédition. Sur demande, nous réalisons vos gabarits, et prenons les mesures sur place. Merci de prendre contact avec nos collaborateurs.


Quelques recommandations pour la réalisation d'un bon gabarit:

- utiliser du papier indéformable. (de préférence un papier rigide genre PVC)
- soigner les découpes qui doivent être nettes et franches.
- ne pas faire figurer d'autres annotations dimensions sur le gabarit.
- un gabarit trop petit peut être adapté en rajoutant une bande ou un morceau à l'aide d'un ruban adhésif.

Comment annoter le gabarit avant de nous le renvoyer:

Il est très important de noter les informations suivantes.

- 1) Préciser l'endroit du tapis en inscrivant "dessus"
- 2) Matérialiser le sens de passage par une flèche
- 3) Matérialiser les profilés par des droites parallèles
- 4) Indiquer les dimensions relevées: soit dimensions "extérieur" cadre = RAM
soit dimensions "intérieur" cadre = RIM
soit dimensions "nettes" tapis = MFM
- 5) Matérialiser les différentes parties par des pointillés

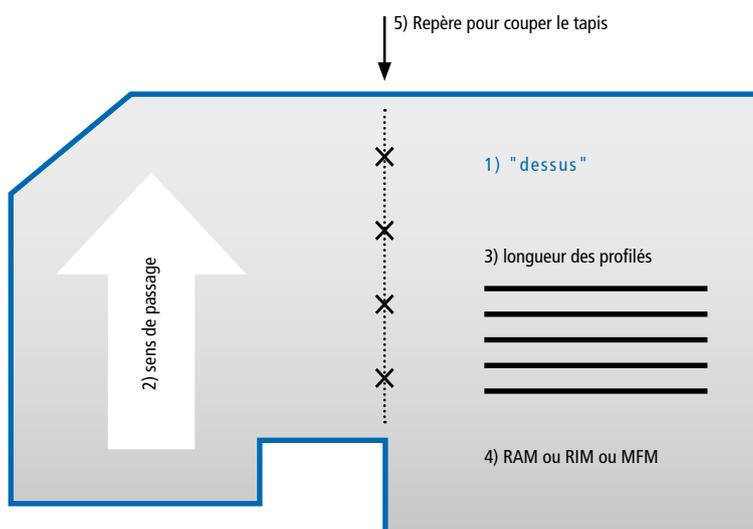





Les profilés aluminium avec leur garniture reps, protègent les revêtements de sol délicats. Les Tapis Top Clean éliminent les saletés et absorbent l'humidité dans les halls d'entrée, ce qui réduit fortement les risques d'accident (glissades).

Geggus présentation produits et supports publicitaires

Nous mettons à la disposition de nos partenaires commerciaux un certain nombre de moyens pour présenter et promouvoir nos produits.

- › **Cartel avec échantillon:** sur le chantier il est plus facile de présenter le produit à l'aide d'un échantillon ; pour cette raison, nous mettons à disposition gratuitement un présentoir comprenant un échantillon ainsi qu'une documentation dans laquelle vous trouverez toutes les caractéristiques.

- › **Nuancier:** dans notre nuancier, vous trouverez des échantillons reps coloris standard et spéciaux avec les numéros des coloris pour les différentes hauteurs. Les caractéristiques techniques sont reprises sous forme de fiche technique.

- › **Echantillons libres:** mise à disposition gratuite sur simple demande des différents modèles et finitions. Aide à la vente efficace, qui facilite également le choix du client.



Cartels



Nuancier

- › **Support métallique:** de conception robuste, il permet de présenter des tapis de dimensions plus importantes (59 x 39 cm et 79 x 39 cm), avec finitions au choix. Ce présentoir de dimensions 170 cm (hauteur) x 80 cm (largeur) est destiné aux salles d'exposition. Choix des finitions et conditions de mise en dépôt: nous consulter.
- › **Stand parapluie repliable:** pour manifestations diverses, par ex.salons professionnels, journées commerciales. Ce stand est mis à disposition gratuitement. Montage et démontage faciles, simples et rapides. Nous prévenir à l'avance pour réservation.



Présentoir métallique



Stand parapluie repliable





Devis

Commande

Réf. chantier: _____

Produit: _____

Ecart entre profilés: env. 4 mm env. 6 mm env. 8 mm

Hauteur du profilé: env. 10/13 mm env. 17 mm env. 22 mm env. 27 mm env. 42 mm

Finition demandée (reps, caoutchouc, brosses, autre: à préciser): _____

Coloris: _____

Cadre: oui non

Matériau du cadre: aluminium inox

Les dimensions indiquées s'entendent:

Mesures extérieures du cadre:

Mesures intérieures du cadre:

Mesures exactes de l'essuie-pieds:



Nombre: _____ pièces

Exécution spéciale d'après croquis (ci-joint):

Exécution spéciale d'après gabarit (envoyé séparément):

Longueur des profilés: _____ cm

Sens de marche: _____ cm

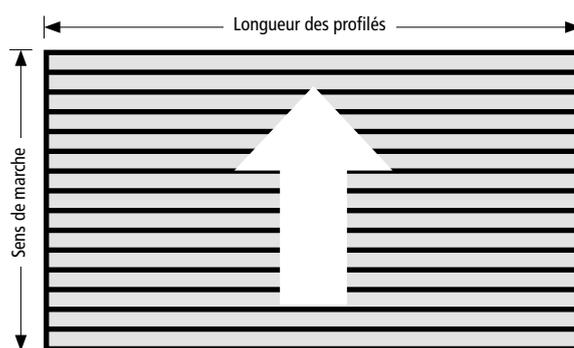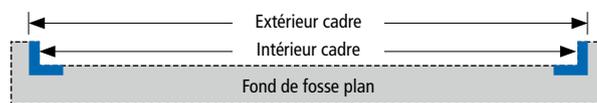

Les tapis sont, dans la mesure du possible, fabriqués en une seule partie. Dimensions ou poids importants: fabrication en plusieurs parties. Fabrication en une seule partie: longueur maxi: 300 cm, poids maxi: 50 kg.

Merci de m'adresser un devis pour la prise de mesures.

Merci de m'adresser catalogue et tarif.

Merci de m'adresser un devis pour pose du tapis.

Merci de m'adresser présentoir avec catalogue, tarif et échantillon.

1. Adresse de facturation

Société: _____

Responsable/autre contact: _____

Rue: _____

CP: _____ Ville: _____

Téléphone: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Date et signature: _____

2. Adresse de livraison (si différente)

Société: _____

Nom: _____

Rue: _____

CP: _____ Ville: _____

Téléphone: _____

Délai de livraison souhaité: _____



Tapis d'entrée grand trafic

GEGGUS[®]

GEGGUS Schweiz GmbH
Badweg 2
5103 Wildegg

Tel. 062 897 60 01
Fax 062 897 60 02

Internet www.geggus.ch
E-Mail info@geggus.ch

