




Premium Barriere Antisporco  Catalogo

 **GEGGUS®**

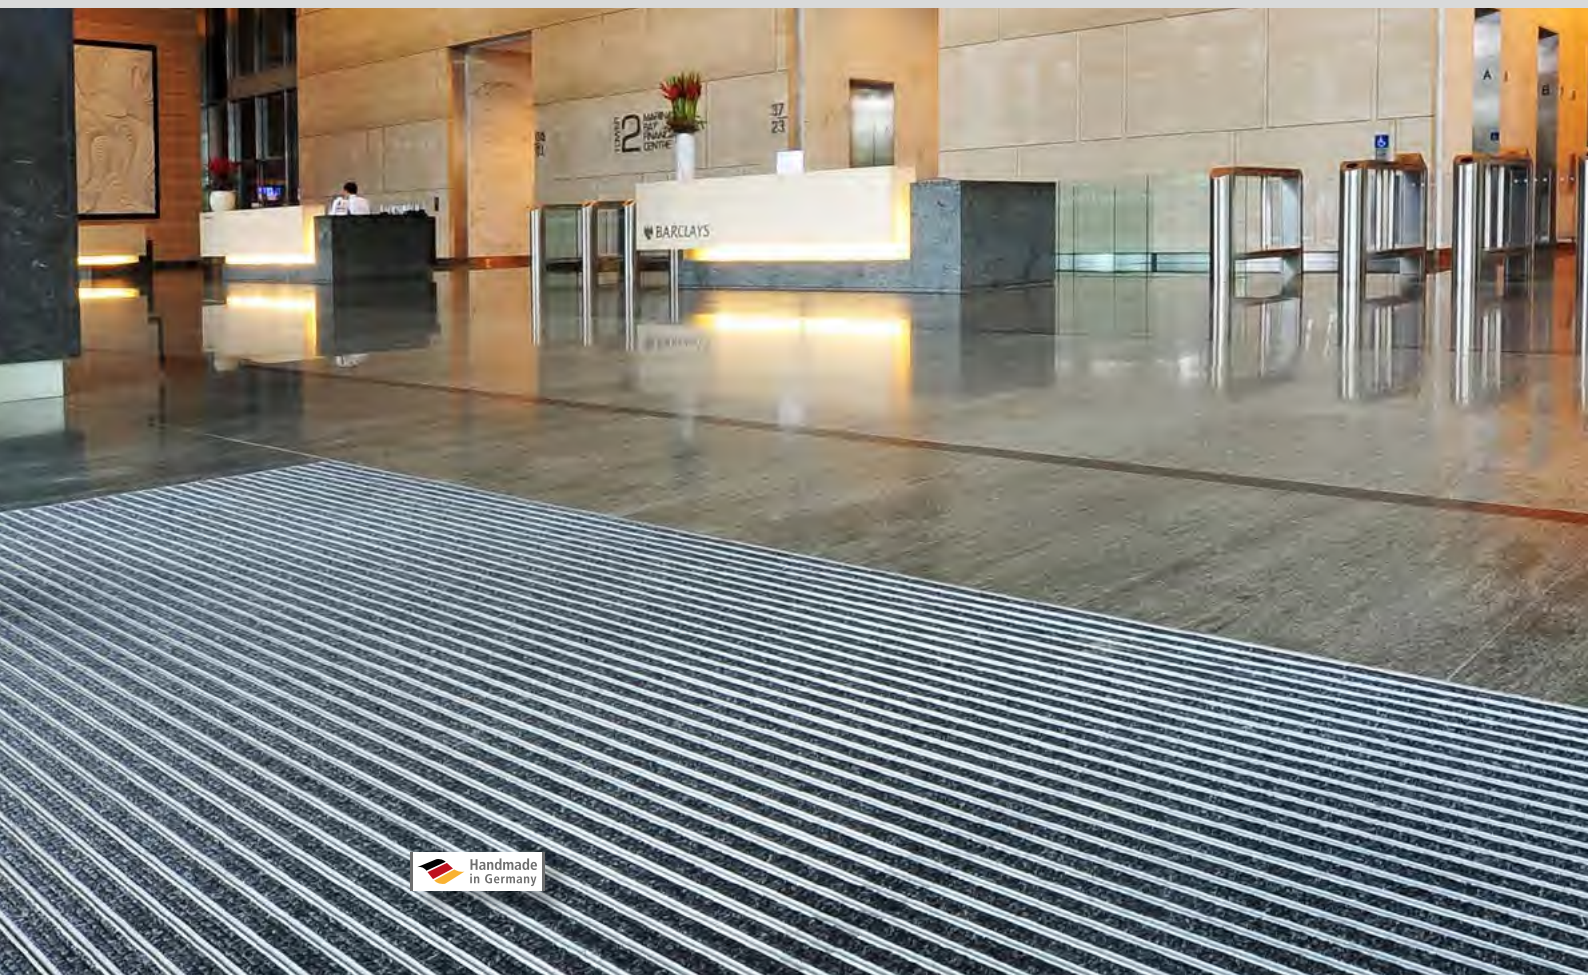

GEGGUS®

Colophon

GEGGUS Schweiz GmbH

Badweg 2

5103 Wildegg

Tel. 062 897 60 01

Fax 062 897 60 02

E-Mail info@geggus.ch

Internet www.geggus.ch

Responsabile ai sensi della legge sui media:

Amministratore Kai Geggus

Redazione:

Kai Geggus

Patricia Hartkorn

Christian Sandkühler

Layout: EDJM

Ultima modifica: gennaio 2015

Valgono le Condizioni Generali di Vendita e

Consegna consultabili in internet sul sito www.geggus.ch

Non si assumono responsabilità per eventuali errori di stampa.

© GEGGUS Schweiz GmbH

Design e massima funzionalità in un unico sistema

Come una perfetta presentazione, l'ambiente d'ingresso è di fondamentale importanza per dare un'impressione positiva. A tale scopo, in particolare, si utilizzano materiali di alta qualità. Marmo, granito e parquet nobilitano i pavimenti e accolgono clienti e visitatori in un ambiente attraente.

Ai tappeti per ingresso si richiede l'eccellenza per quanto riguarda design, funzionalità e sicurezza. Devono proteggere la zona d'ingresso, che ha valore rappresentativo, da sporcizia, umidità e danneggiamenti e allo stesso tempo devono armonizzarsi visivamente con l'insieme.

La linea TOP CLEAN riesce a unire in un unico sistema la cattura efficiente dello sporco e un gran numero di varianti di design. Questi sistemi con soluzioni universali sono caratterizzati da robustezza e longevità. Inoltre sono tutti concepiti senza barriere e sono dotati di un'affidabile protezione sonora. Si può scegliere tra diversi spessori e distanze di profilo, con un assortimento di colori e inserti in reps e spazzole. Inoltre vi offriamo anche produzioni speciali.






I sistemi di tappeti per ingresso TOP CLEAN vengono realizzati per voi su misura, con la massima cura e precisione, entro soli cinque giorni lavorativi. Il presente catalogo mostra le varie opzioni possibili. Non esitate a richiedere la nostra consulenza durante la progettazione!

Kai Geggus,
Amministratore GEGGUS Schweiz GmbH



Indice

Esempi di utilizzo	10
I sistemi TOP CLEAN riducono il rumore d'impatto	12
Spessori tappeti	14
Inseriti / Ulteriori profili	14
Ambiti di utilizzo	14
Progettazione per tappeti, telai e vasche	15
Colori reps, profili in gomma e a spazzola, inserti a spazzola	16
Spessori tappeti · Carichi · Transitabilità	17
Top Clean TREND® XL GREEN MOTION con reps ecologico	18
Top Clean TREND® XL per superfici ampie	19
Top Clean TREND® con reps	20
Top Clean TREND® con reps e inserto raschiante	21
Top Clean TREND® con reps e inserto a spazzola	22
Top Clean TREND® con reps e profilo a spazzola	23
Top Clean TREND® con profilo in gomma	24
Top Clean TREND® con profilo in gomma e inserto a spazzola	25
Top Clean TREND® con profilo in gomma e profilo a spazzola	26
Top Clean TREND® con profilo a spazzola	27
Top Clean BRUSH Inserto a spazzola	28
Top Clean LIGHT con reps	29
Top Clean TREND® CURVE per ambienti d'ingresso esclusivi	30
Top Clean STABIL per uso intenso	32
Top Clean STABIL – Possibili combinazioni	33
Top Clean HIGH per uso estremo e forte carico	34
Top Clean HIGH – Possibili combinazioni	35
Top Clean OBJEKT per uso estremo	36
 Percorsi tattili in ambienti d'ingresso per persone non vedenti e ipovedenti	39
Vasche catturasporco – Acciaio inossidabile V2A o alluminio	41
SPEZIAL telai angolari	42
Elementi separatori	42
Note montaggio per telai angolari	43
Profilo iniziale per tappeti Top Clean	44
Top Clean FLAT compatto, ultrasottile, spostabile liberamente	45
Produzioni speciali telai e tappeti	46
Cura, pulizia, manutenzione di tappeti in profilo di alluminio	47
Tolleranza dimensionale / dilatazione termica nel montaggio di tappeti in profilo di alluminio	48
Sagome su misura per tappeti con forme particolari	49
Geggus Presentazione prodotti e promozione vendite	52
Modello fax	54

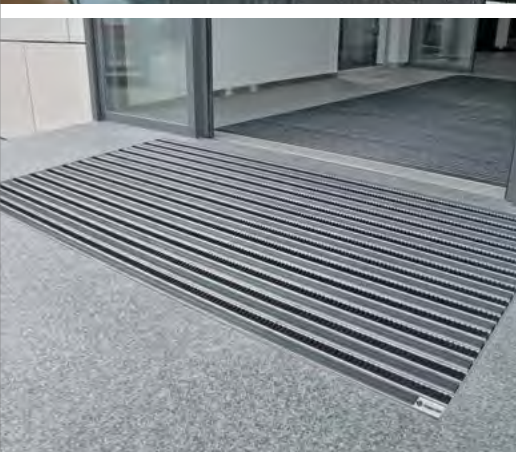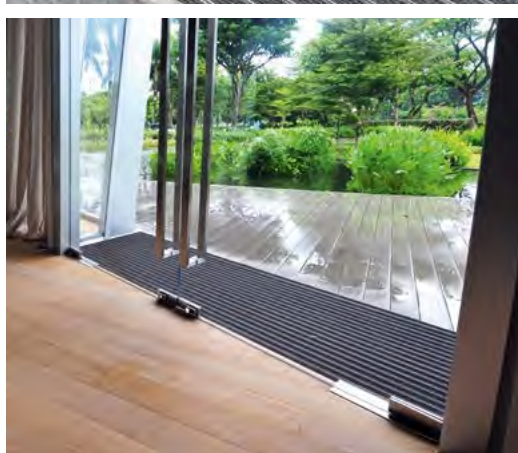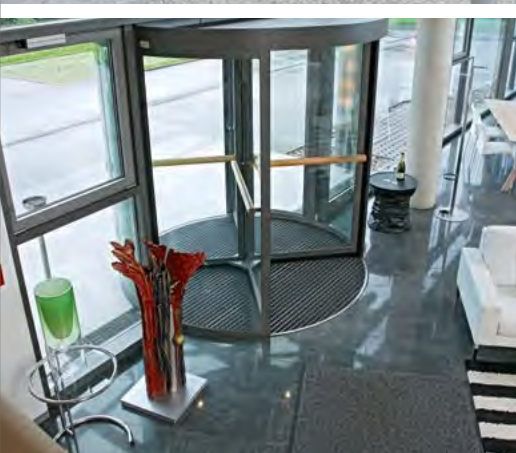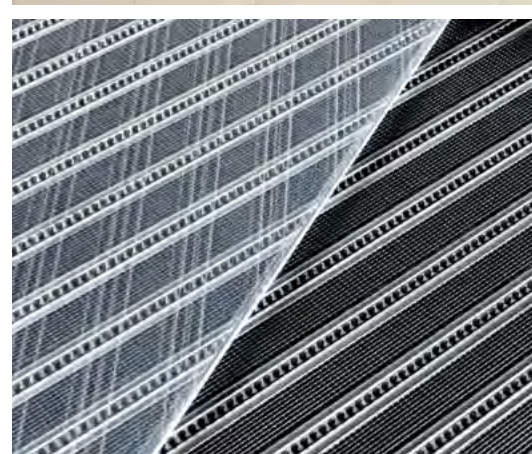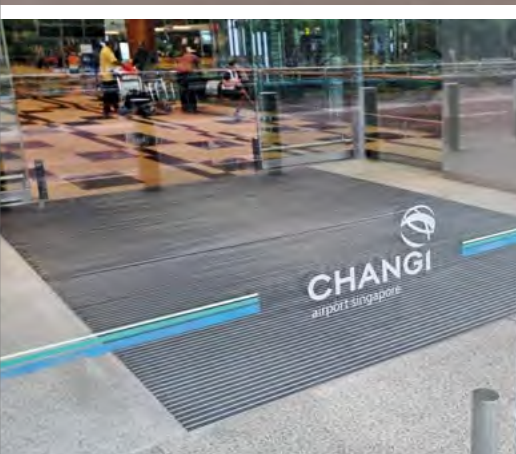

I sistemi di tappeti per ingresso TOP CLEAN offrono soluzioni d'impiego ottimali per ambienti d'ingresso rappresentativi. Per interni, esterni e zone intermedie. Ogni tappeto è una produzione individuale, su misura, realizzata sulla base dei vostri desideri.





GEGGUS GmbH Deutschland
è membro della



Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

Nell'ambito delle certificazioni per l'edilizia sostenibile, il sistema DGNB si contraddistingue per la completezza della valutazione. Ottiene la certificazione chi soddisfa in modo eccellente i numerosi criteri di sviluppo sostenibile. I principi alla base della certificazione della Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) prevedono l'analisi continua di tutti gli aspetti essenziali dell'intero ciclo di vita dell'edificio. Questa forma olistica di valutazione di tutte le componenti include anche i sistemi di pulizia attraverso i tappeti per ingresso. Grazie a un'elevata efficienza e longevità i tappeti per ingresso TOP CLEAN contribuiscono a garantire una qualità sostenibile. A questo scopo in particolare è stata sviluppata la linea "GREEN MOTION", un sistema di tappeti interamente riciclabili.



Der Blaue Engel (L'Angelo Blu)

Der Blaue Engel è la più antica certificazione ecologica e da decenni è un punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la protezione dell'uomo e dell'ambiente. Esperti indipendenti elaborano per ogni tipo di prodotto severi criteri di controllo, i quali vengono continuamente adattati allo stato attuale della tecnica. La certificazione Der Blaue Engel garantisce che i prodotti contrassegnati dispongono di caratteristiche di alta qualità e sono eccellenti per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente. In questo modo il marchio di qualità ecologico permette di prendere decisioni di acquisto consapevoli, scegliendo prodotti che rispettano le risorse e non sono dannosi per la salute.

L'inserto in reps del nuovo prodotto Top CleanTrend XL GREEN MOTION ha convinto gli esperti ambientali grazie all'elevata sostenibilità ed efficacia ecologica, ottenendo così la certificazione Der Blaue Engel. Per essere incluso nella categoria rivestimenti del suolo, GREEN MOTION è stato testato in camere di emissione, in modo particolare anche sul rilascio di sostanze nocive.



Green Label Plus


Sulla base di affermati standard scientifici, il marchio Green Label Plus esige il massimo in termini di qualità dell'aria negli interni. Solo i rivestimenti del suolo che rilasciano quantità minime di emissioni negli interni, ricevono questo marchio riconosciuto a livello internazionale. Per ottenere il prestigioso certificato ecologico, i sistemi TOP CLEAN devono superare intensi cicli di test. È provato che soddisfano criteri severi e che sono tra i rivestimenti del suolo con le emissioni più basse che si trovino sul mercato. Questo è stato confermato dall'istituto di controllo indipendente CRI (Carpet and Rug Institute) con sede a Dalton, USA.




Esempi di utilizzo




Reps

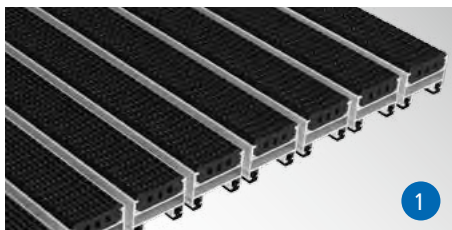

Profilo in gomma

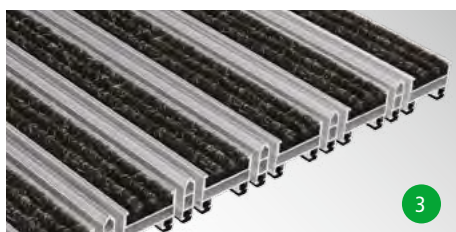

Reps e inserto raschiante

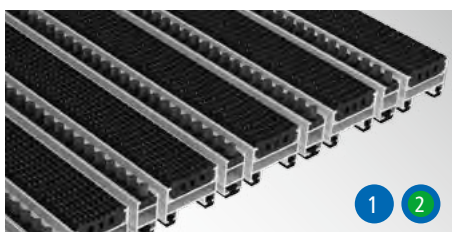

Profilo in gomma e inserto a spazzola



Reps e inserto a spazzola



Profilo in gomma e profilo a spazzola



Reps e profilo a spazzola



Profilo a spazzola

1 Zona di assorbimento dello sporco grossolano

 Uso esterno

2 Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati

 Uso esterno

 Uso interno

3 Zona di assorbimento dello sporco fine e dell'umidità

 Uso interno

Le eccellenti caratteristiche del marchioTOP CLEAN si orientano ai diversi ambiti di utilizzo. Per questo sono disponibili numerose varianti riguardo lo spessore dei tappeti, le distanze dei profili e i colori. Una produzione è realizzabile in qualsiasi misura. Allo stesso modo sono possibili produzioni speciali con cavità, lati obliqui e curvi e anche profili in alluminio verniciato a polvere nelle tonalità della cartella colori RAL.

3

2

1

1



Zona di assorbimento sporco grossolano

2



Zona intermedia per ambienti d'ingresso molto frequentati

3




Zona di assorbimento sporco fine e umidità

I sistemi TOP CLEAN riducono il rumore d'impatto

Il minimo contatto di un corpo con il pavimento, provocando vibrazioni, può aumentare notevolmente il livello sonoro. È sufficiente un'interruzione minima dell'isolamento per causare tale rumore. Per fare in modo che il rumore d'impatto possa essere evitato in modo sensibile, tutti i tappeti per ingresso TOP CLEAN sono provvisti interamente di un dispositivo di insonorizzazione altamente efficace. In ogni componente della nostra vasta gamma di sistemi, abbiamo integrato profili in gomma insonorizzanti.


Con l'ulteriore sviluppo sistematico delle nostre linee di prodotti dalle soluzioni ormai affermate, ci troviamo all'avanguardia. La sicura protezione sonora è stata recentemente aggiunta anche negli inserti raschianti della linea TOP CLEAN. **Quindi per tutte le combinazioni con inserti a spazzola, inserti raschianti, reps, profili in gomma e a spazzola, è garantita un'efficace riduzione del rumore d'impatto.** Questo avviene grazie allo strato in gomma insonorizzante inserito nella parte inferiore del profilo. Questa tecnologia, in confronto alle insonorizzazioni in materiale espanso, è particolarmente longeva e si contraddistingue inoltre per la sua elevata sostenibilità ambientale.

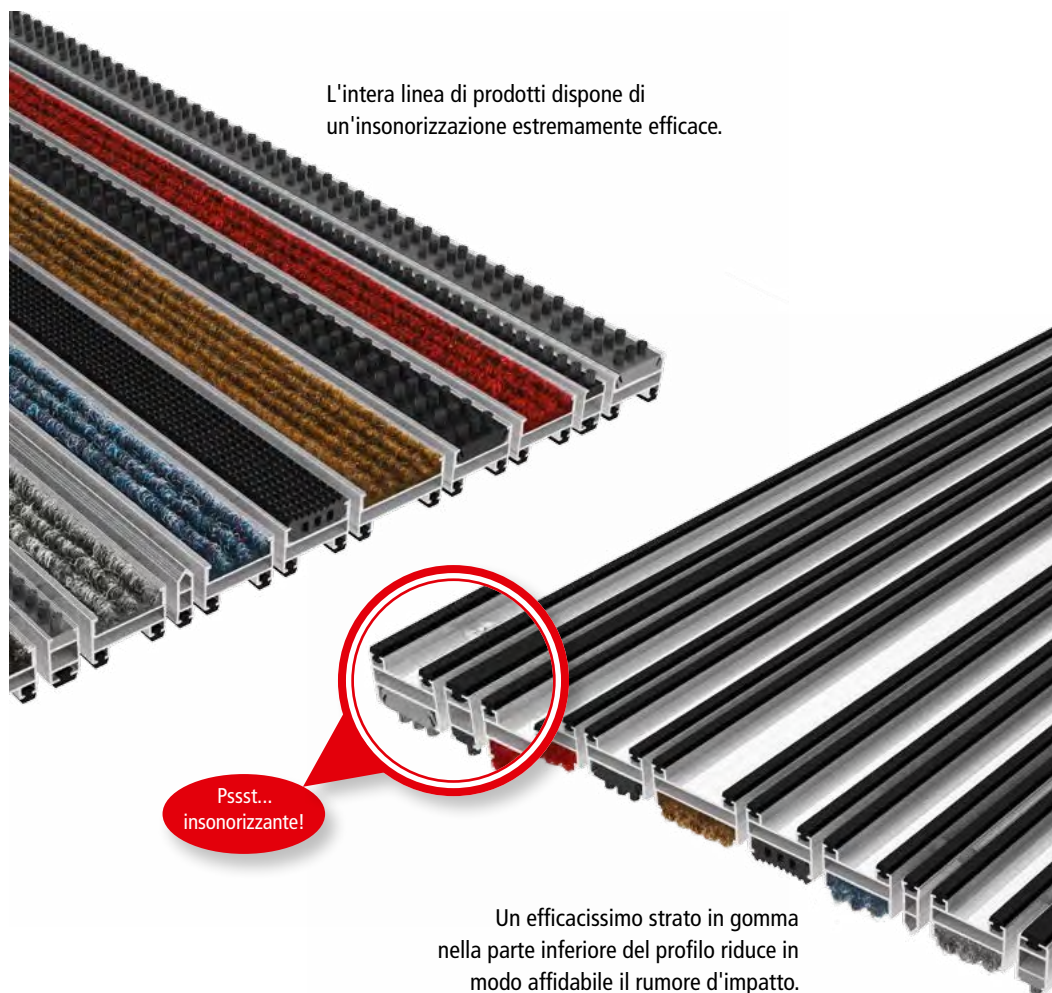




In rosso intenso o giallo luminoso: aggiungete un tocco di originalità con un colore a vostra scelta! Ogni variante di profilo di TOP CLEAN può essere fornita anche colorata per progetti di design individuali. Per la realizzazione con verniciatura a polvere si possono scegliere tutte le tonalità della cartella colori RAL.

Spessori tappeti

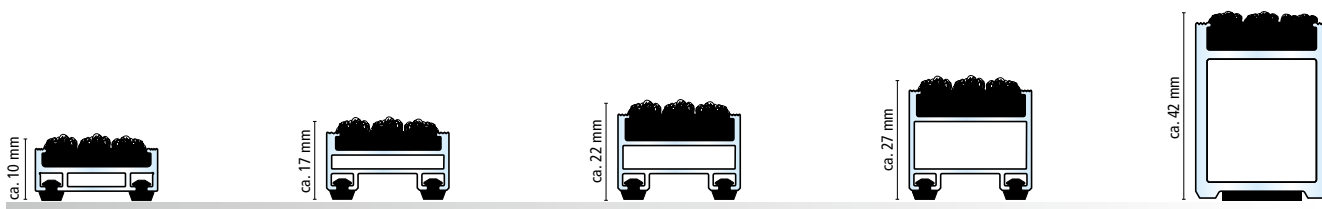


Inserti / Ulteriori profili

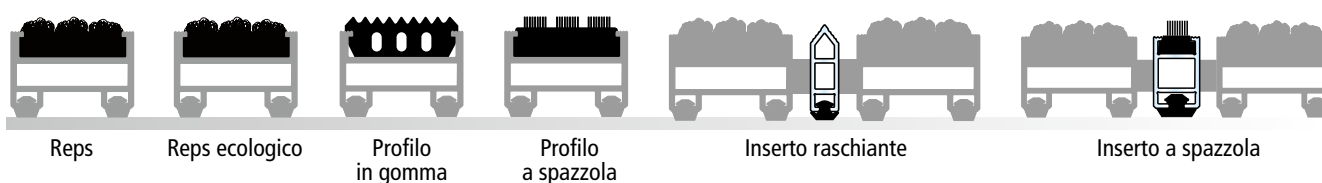


Ambiti di utilizzo

Standard


Utilizzo in ambienti d'ingresso con passaggio normale di persone.



Top Clean TREND®



Top Clean LIGHT




Top Clean STABIL

Uso intenso


Utilizzo in ambienti d'ingresso con passaggio frequente di persone. Adatto per il passaggio ad es. con il carrello della spesa in supermercati o con trolley in aeroporti.

Uso estremo

Utilizzo in ambienti d'ingresso con passaggio molto frequente di persone. Transitabile con carrello della spesa, transpallet e carrello elevatore.



Top Clean OBJEKT



Top Clean HIGH

Progettazione per tappeti, telai e vasche

- › Servizio clienti: un unico partner per tutto...! Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un servizio mobile e flessibile di misurazione e montaggio (misurazione digitale). Su richiesta con sovrapprezzo.
- › Uso intenso: per ambienti d'ingresso a uso intenso (aeroporti, supermercati, centri commerciali, ecc.) consigliamo i nostri tappeti con profili in alluminio Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT e Top Clean HIGH, che soddisfano queste esigenze (pp. 32-37).
- › Montaggio ottimale: il tappeto dovrebbe venire montato sempre in un telaio installato a livello del pavimento. La misurazione e il montaggio del telaio sono descritti a pagina 43.
- › Installazione senza telaio: il tappeto Top Clean TREND® 10 e 17 mm può essere provvisto di un profilo iniziale, in modo tale che al momento di un successivo montaggio non sono necessari spazi vuoti nel pavimento (pagina 44).
- › Se si ordina un sistema, cioè un telaio con tappeto o una vasca con tappeto, si prega di fornire la misura esterna del telaio. Da tale misura sottraiamo circa 10 mm per la misura definitiva del tappeto (pagina 48).
- › Telai angolari disponibili: per un telaio angolare disponibile si prega di fornire la misura interna del telaio. Da tale misura sottraiamo circa 5 mm per la misura definitiva del tappeto (pagina 48).
- › Produzioni speciali: per le produzioni speciali (pagina 46) consigliamo di utilizzare una sagoma in PVC insensibile agli agenti atmosferici e indeformabile.
- › Importante in caso di ordinazione: per i tappeti per ingresso Top Clean indicare assolutamente la lunghezza delle aste e la direzione di marcia (pagina 54).
- › Drenaggio: durante l'installazione dei telai angolari o delle vasche in ambienti esterni occorre assicurarsi che sia presente un sistema di drenaggio per lo scarico dell'acqua (ad es. provvedendo a un'apertura nel massetto sotto il pavimento) o che la vasca sia collegata al sistema di drenaggio.
- › Tappeti divisi in più sezioni: i tappeti per ingresso con un peso di oltre 50 kg dovrebbero venire divisi possibilmente lungo la direzione di marcia. In caso di una lunghezza di profilo oltre i 300 cm, la divisione deve avvenire lungo le aste, altrimenti i tappeti diventano troppo ingombranti e pesanti per il montaggio e la pulizia.

1. Divisione lungo le aste

Corretta




Sbagliata




2. Divisione nella direzione di marcia


Corretta




Elementi di connessione per tappeti a più sezioni




Connessione lungo le aste



Connessione lungo le aste




In direzione di marcia



In direzione di marcia

Elementi separatori per tappeti a più sezioni (pagina 42)



Separatore



Colori reps, profili in gomma e a spazzola, inserti a spazzola

Inserto reps colori standard



010, antracite, reps grossolano e fine



020, grigio chiaro, reps grossolano e fine



030, beige screziato, reps grossolano e fine



040, blu screziato, reps grossolano e fine

Inserto reps colori speciali

(Non per tutti gli spessori di profilo, con sovrapprezzo · Tempi di consegna su richiesta)



050 verde, reps grossolano



060 blu, reps grossolano



070, rosso, reps grossolano e fine



080 sabbia, reps grossolano



130 nero, reps grossolano



090 marrone, reps grossolano



100 blu-grigio, reps grossolano



110 malva, reps grossolano



120 uva, reps grossolano



140 antracite, reps ecologico*

* solo GREEN MOTION

Profilo in gomma



nero

Profilo a spazzola grigio




4 serie di spazzole



3 serie di spazzole

Inserti a spazzola



blu, nero, grigio

Profilo a spazzola nero



4 serie di spazzole



3 serie di spazzole

Spessori tappeti · Carichi · Transitabilità

Tappeti in profilo di alluminio	Spessore tappeti					
	ca. 10 mm	ca. 13 mm	ca. 17 mm	ca. 22 mm	ca. 27 mm	ca. 42 mm
Top Clean TREND® GREEN MOTION con reps ecologico (pagina 18)	—	—	—	•	—	—
Top Clean TREND® XL (pagina 19)	—	—	—	•	—	—
Top Clean TREND® con reps (pagina 20)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® con reps e inserto raschiante (pagina 21)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® reps e inserto a spazzola (pagina 22)	—	—	•	•	—	—
Top Clean TREND® reps e profilo a spazzola (pagina 23)	—	•	•	•	•	—
Top Clean TREND® con profilo in gomma (pagina 24)	•	—	•	•	•	—
Top Clean TREND® con profilo in gomma e inserto a spazzola (pagina 25)	—	—	•	•	—	—
Top Clean TREND® con profilo in gomma e profilo a spazzola (pagina 26)	—	•	•	•	•	—
Top Clean TREND® con profilo a spazzola (pagina 27)	—	•	•	•	•	—
Top Clean BRUSH (pagina 28)	—	—	•	•	—	—
Top Clean LIGHT (pagina 29)	•	—	—	—	—	—
Top Clean STABIL (pagina 32)	•	•	•	•	—	—
Top Clean HIGH (pagina 34)	—	—	—	—	—	•
Top Clean OBJEKT (pagina 36)	—	—	—	•	—	—

Testati dai
Politecnici FH Bielefeld
e Hochschule München

Tabella sui carichi consentiti e sulla transitabilità dei tappeti Top Clean

Tappeti per ingresso	Passaggio ¹⁾	Carico statico consentito ogni 100 cm ²		Transitabile fino a un carico	Se installato sull'intera superficie il tappeto è transitabile con ³⁾ :					
		Tappeto fisso sull'intera superficie	Tappeto spostabile ²⁾		sedia a rotelle	carrello della spesa	carrello trasporti	transpallet	automobile	carrello elevatore
LIGHT 10	normale	3.000 kg	—	350 kg	•	—	—	—	—	—
TREND® 10	normale	3.000 kg	—	350 kg	•	—	—	—	—	—
STABIL 10	frequente	6.000 kg	—	1.000 kg	•	•	•	—	—	—
TREND® 17	normale	3.000 kg	200 kg	500 kg	•	•	•	—	—	—
STABIL 17	frequente	6.000 kg	250 kg	1.200 kg	•	•	•	•	—	—
TREND® 22	normale	3.000 kg	300 kg	800 kg	•	•	•	•	—	—
TREND® 22 XL	normale	3.000 kg	300 kg	800 kg	•	•	•	•	—	—
TREND® 27	normale	3.000 kg	500 kg	800 kg	•	•	•	•	•	—
STABIL 22	frequente	6.000 kg	550 kg	1.600 kg	•	•	•	•	•	—
OBJEKT 22	estremo	10.000 kg	600 kg	2.500 kg	•	•	•	•	•	•
HIGH 42	estremo	10.000 kg	800 kg	3.000 kg	•	•	•	•	•	•

¹⁾ normale fino a 2.800, frequente oltre 2.800, estremo oltre 5.100 passaggi al giorno

²⁾ Distanza degli inserti max. 300 mm (la resistenza ai carichi delle vasche catturasporco deve essere controllata separatamente).

³⁾ I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli con limitazioni. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!

Test di resistenza ai carichi presso il Politecnico (FH) di Bielefeld: I test dinamici di resistenza ai carichi vengono effettuati presso il Politecnico (FH) di Bielefeld, un'istituzione indipendente e attiva a livello europeo. Si simulano passaggi con un transpallet e i nostri tappeti in profilo di alluminio sono sottoposti a diversi livelli di pressione per scoprire a quali carichi sono in grado di resistere. Su richiesta inviamo gli attuali esiti dei test relativi ai prodotti indicati.

Test di resistenza ai carichi presso il laboratorio per costruzioni in acciaio e metalli leggeri del Politecnico di Monaco di Baviera (Hochschule München): Su una macchina che può effettuare test per carichi fino a 100 t con un corpo che esercita pressione di dimensioni di 10 x 10 cm (=100 cm²) è stata verificata la resistenza statica. Il laboratorio è una sede di certificazione, test e controllo in ambito edilizio riconosciuta dall'istituto tedesco per la tecnica edilizia (DIBt). Su richiesta vi inviamo gli attuali esiti dei test relativi ai prodotti indicati.





TAPPETO PER INGRESSO INTERAMENTE RICICLABILE



Top Clean TREND® XL GREEN MOTION con reps ecologico

Nel mondo dei prodotti Top Clean la sostenibilità ha un significato essenziale. La novità "GREEN MOTION" lo dimostra con il suo contributo alla difesa dell'ambiente. Tutte le componenti sono riciclabili al 100%. Il tappeto è completamente esente da PVC. Il ritiro per il riciclaggio all'interno del ciclo produttivo è gratuito. Il profilo anodizzato in modo naturale con reps è molto resistente alla corrosione. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

Colore standard

140
Reps ecologico
antracite

Per motivi tecnici i colori
di stampa possono differire
dai colori reali.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) anodizzato naturale E6/EV 1 , per superfici ampie. Eccellente resistenza alla corrosione. Interamente riciclabile.
Parte superiore	Reps ecologico: polipropilene puro, senza latex, ignifugo e resistente. Resistente ai raggi UV. Proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 , resistente al fuoco Cfl-s1 ai sensi della norma DIN EN 13501-1 . Interamente riciclabile.
Parte inferiore	L'affermata insonorizzazione con profilo in gomma esente da PVC consente un passaggio silenzioso sul tappeto. Interamente riciclabile.
Congiunzione	Cavo in acciaio V2A Ø 3 mm inossidabile. Interamente riciclabile.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile). Interamente riciclabile.
Distanza profilo	Top Clean TREND® XL GREEN MOTION 22 mm: 5 mm. Distanziali flessibili in gomma. Interamente riciclabile.



Uso interno
Uso esterno coperto



Adatto ai disabili



Riciclabile




Anodizzato
naturalmente



Inossidabile



Esente da PVC

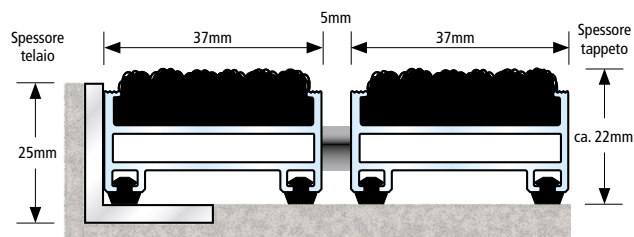

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!



Top Clean TREND® XL per superfici ampie

Ulteriore sviluppo del prodotto Top Clean TREND®, con profili in alluminio più larghi. Adatto per ingressi ampi e architettonicamente ambiziosi. Gli inserti in reps larghi 37 mm consentono una cattura ottimale dello sporco e una gradevole percorribilità del tappeto. Disponibile con inserti raschianti e a spazzola. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore ca. 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 , o in alternanza con inserti raschianti in alluminio stabile (lega EN AW 6060) o con inserti a spazzola in robusto poliammide 6. *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Connessione	Cavo di acciaio zincato rivestito in plastica.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND XL 22 mm, reps: 4, 6 e 8 mm. Top Clean TREND XL 22 mm, reps e inserto a spazzola: 4, 6 e 8 mm. Top Clean TREND XL 22 mm, reps e inserto raschiante: 4 e 6 mm. Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colori standard

010
antracite

020
grigio chiaro

030
beige screziato

040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.


Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Inserto a spazzola

nero

grigio

blu

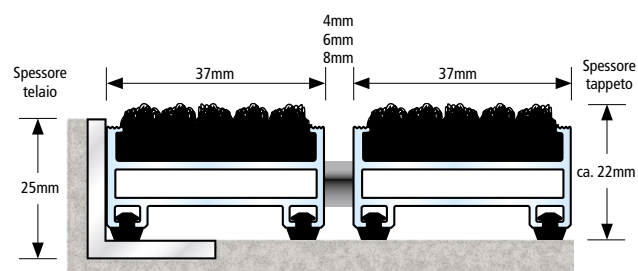

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

Uso interno
Uso esterno coperto



Adatto ai disabili




Riciclabile



Green Label Plus*



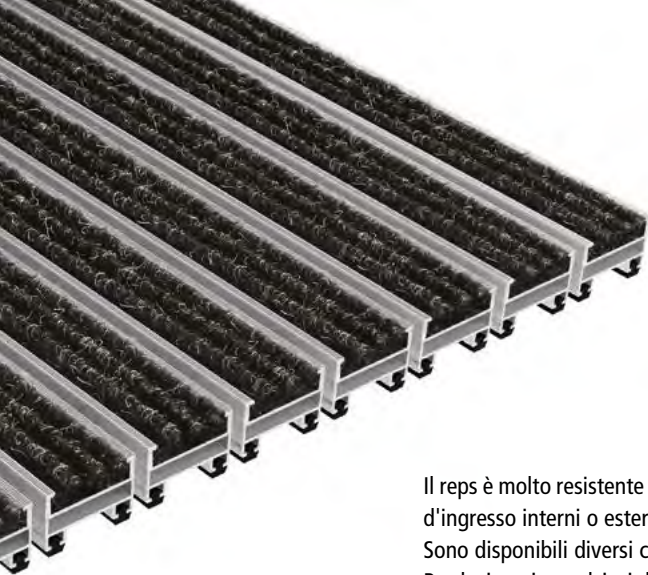

REPS ULTRARESISTENTE, GROSSOLANO E FINE

Top Clean TREND® con reps

Il reps è molto resistente e longevo ed è adatto per ingressi a frequentazione normale o intensa. Utilizzati in ambienti d'ingresso interni o esterni coperti, i profili in reps bloccano in modo molto efficace lo sporco e assorbono l'umidità. Sono disponibili diversi colori in reps grossolano e fine. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

Colori standard



010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 10 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 10 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.



Uso interno
Uso esterno coperto




Adatto ai disabili



Riciclabile



Green Label Plus*

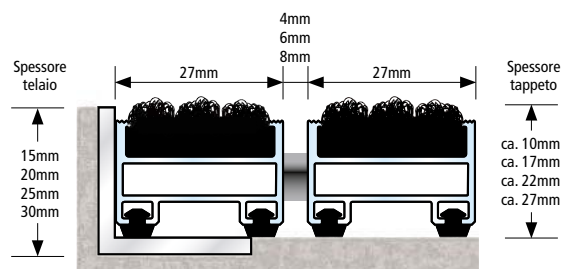

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

L'INSERTO RASCHIANTE AUMENTA L'EFFICACIA PULENTE

Top Clean TREND® con reps e inserto raschiante

Questa combinazione si contraddistingue grazie alla sua azione pulente altamente efficace. Gli inserti raschianti tra i profili aumentano l'efficacia pulente del tappeto. In questo modo le parti in reps durano più a lungo. Gli inserti raschianti sono dotati nella parte superiore di scanalature antisdrucchiolo. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 , o in alternanza con inserti raschianti in profilo di alluminio stabile. *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 10 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 10, 17, 22 e 27 mm: 4 e 6 mm. Distanza profilo opzionale anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colori standard

010
antracite


020
grigio chiaro

030
beige screziato

040
blu screziato


Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

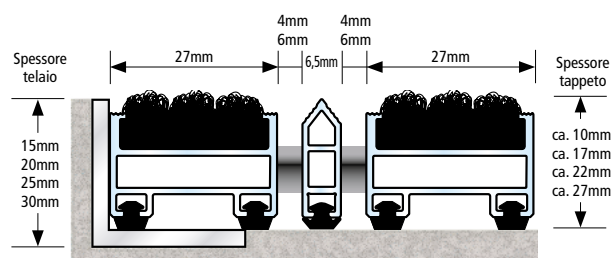

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!



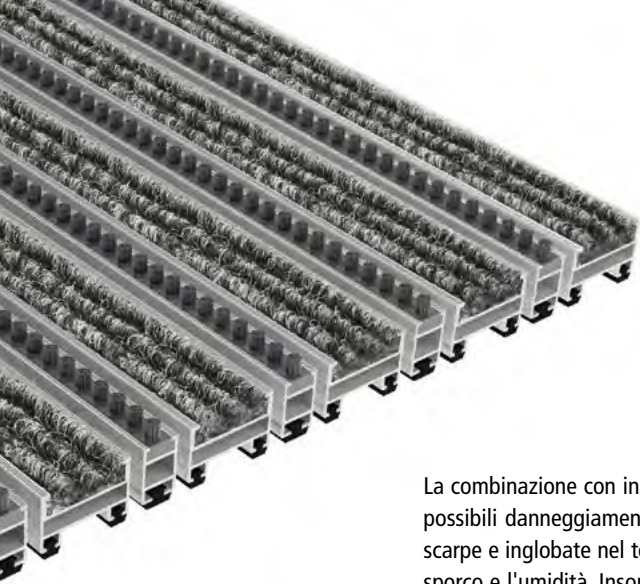

FORTE AZIONE PULENTE – SPAZZOLE ULTRAEFFICACI

Top Clean TREND® con reps e inserto a spazzola

La combinazione con inserti a spazzola favorisce in modo particolare la protezione dei pavimenti di alta qualità da possibili danneggiamenti. Con una forte azione pulente, sabbia e pietre vengono spazzolate via dalle suole delle scarpe e inglobate nel telaio del tappeto. Alternate al reps, le spazzole in questo sistema bloccano efficacemente lo sporco e l'umidità. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.

Colori standard

010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato



Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Colori inserto a spazzola

nero



grigio



blu



Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 in alternanza con inserti a spazzola in robusto poliammide 6. *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 17 e 22 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.



Uso interno
Uso esterno coperto




Adatto ai disabili



Riciclabile



Green Label Plus*

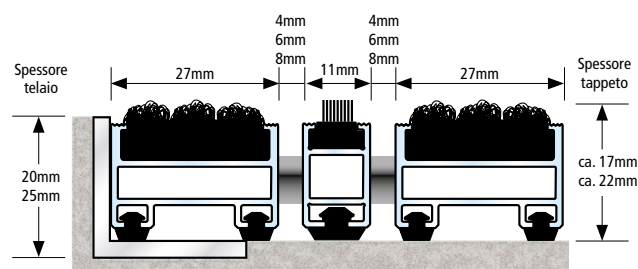

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

LARGHI PROFILI A SPAZZOLA CON GRANDE EFFETTO PULENTE

Top Clean TREND® con reps e profilo a spazzola

Questo sistema di tappeti è consigliabile per materiali nobili come marmo, granito e parquet. Il largo profilo a spazzola ha la facoltà di staccare dalle suole delle scarpe anche le particelle più piccole. In questo modo si impedisce il danneggiamento dei rivestimenti dei pavimenti. Effetto pulente elevato in combinazione con reps. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 in alternanza con profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucchiolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 13 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 13 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colori standard

010
antracite

020
grigio chiaro

030
beige screziato

040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.


Colori profilo a spazzola

grigio
22 e 27 mm

nero
22 e 27 mm

grigio
13 e 17 mm

nero
13 e 17 mm

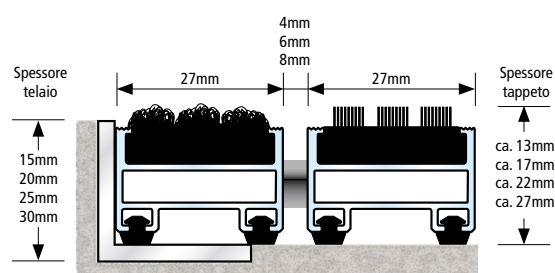

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

Uso interno
Uso esterno coperto




Riciclabile



Green Label Plus*



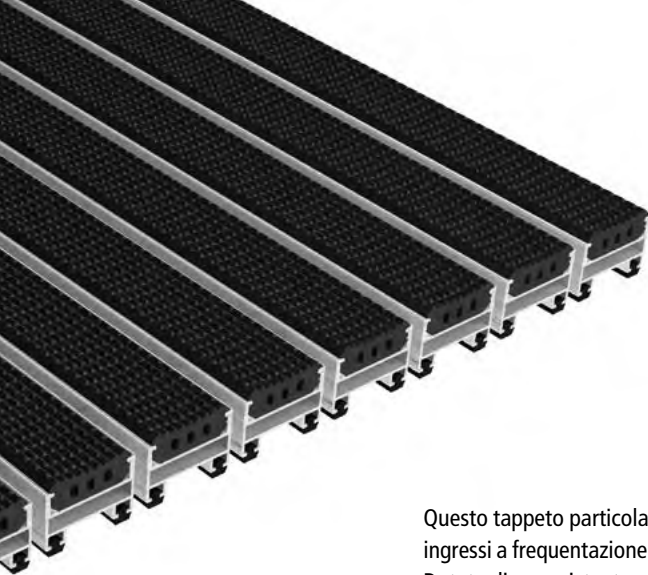

ROBUSTI PROFILI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO

Top Clean TREND® con profilo in gomma

Questo tappeto particolarmente resistente alle intemperie e alla corrosione è consigliabile per l'esterno. È adatto per ingressi a frequentazione normale e intensa. Già all'ingresso blocca sporco e umidità in modo particolarmente efficace. Dotato di un resistente profilo in gomma antisdrucchiolo. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colore profilo in gomma

nero

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Profilo in gomma antisdrucchiolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 , proprietà antisdrucchiolo R9 ai sensi della norma DIN 51130 .
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 10 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 10 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.




Uso esterno



Adatto ai disabili



Riciclabile

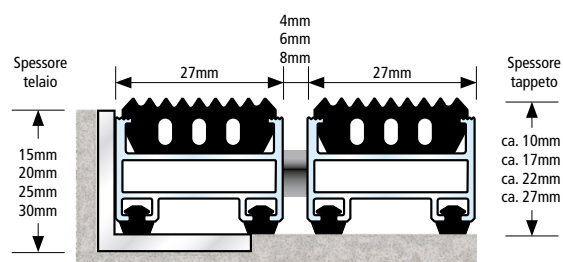

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

ROBUSTO E RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Top Clean TREND® con profilo in gomma e inserto a spazzola

Profili in gomma antisdrucchiolo e inserti a spazzola in robusto poliammide 6 sono combinati in un sistema di tappeti per ingresso con grande effetto pulente. Adatto per l'uso esterno, essendo resistente alla corrosione, questo tappeto resiste a tutte le intemperie. Gli inserti a spazzola sono disponibili nei colori blu, grigio e nero. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Profilo in gomma antisdrucchiolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, propilene robusto e resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 7863 , in alternanza con inserti a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucchiolo R9 ai sensi della norma DIN 51130 .
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 17 e 22 mm: 4, 6 e 8 mm., Distanza profilo opzionale anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colore profilo in gomma

nero



Inserto a spazzola


nero



grigio



blu

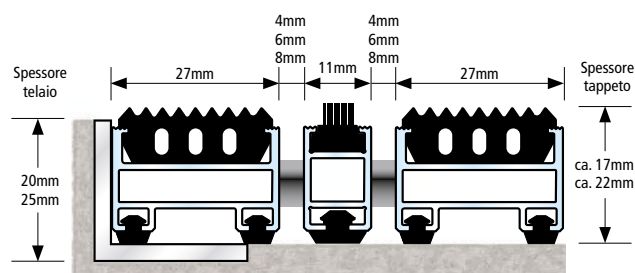

Uso esterno




Adatto ai disabili



Riciclabile



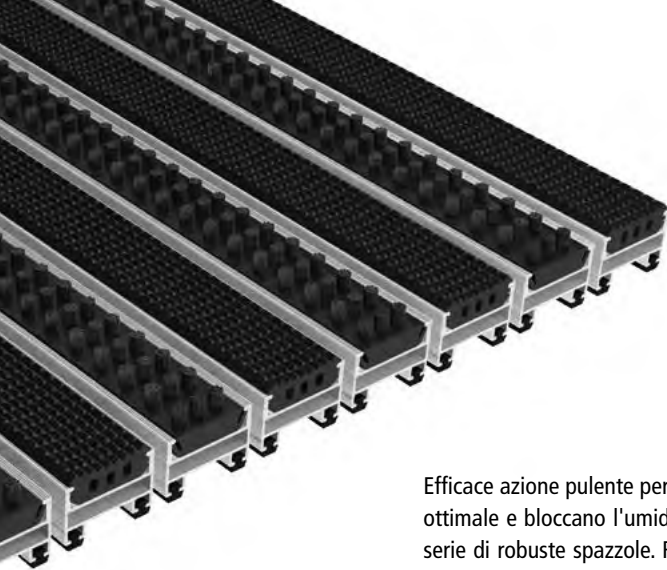

PULIZIA EFFICACE E BLOCCO SICURO DELL'UMIDITÀ

Top Clean TREND® con profilo in gomma e profilo a spazzola

Efficace azione pulente per gli esterni. Profili in gomma alternati a larghi profili a spazzola garantiscono una pulizia ottimale e bloccano l'umidità. Davanti all'ingresso, i sassi e anche la sabbia più fine vengono eliminati da diverse serie di robuste spazzole. Resistente alle intemperie e alla corrosione. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colore profilo in gomma

nero



Colori profilo a spazzola

grigio
22 e 27 mm



nero
22 e 27 mm



grigio
13 e 17 mm



nero
13 e 17 mm




Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Profilo in gomma antisdrucchiolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 , proprietà antisdrucchiolo R9 ai sensi della norma DIN 51130 , in alternanza con profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucchiolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 .
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 13 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 13 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.



Uso esterno



Riciclabile

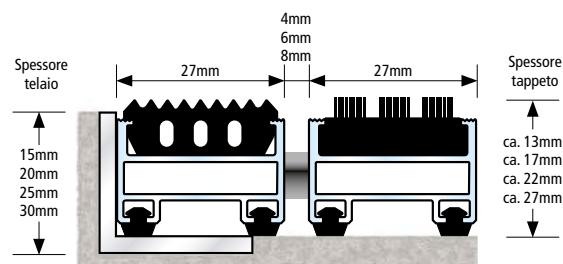

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

MASSIMO EFFETTO PULENTE GRAZIE A LARGHI PROFILI A SPAZZOLA

Top Clean TREND® con profilo a spazzola

Particolarmente consigliabile per ingressi molto frequentati e attraversati con scarpe con suole profilate. Dotato di larghi profili a spazzola estremamente robusti, garantisce una pulizia ottimale. Ideale per l'utilizzo in impianti sportivi e in località in cui si praticano sport invernali. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucciolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 .
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 13 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 13 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colori profilo a spazzola

grigio
22 e 27 mm




nero
22 e 27 mm



grigio
13 e 17 mm



nero
13 e 17 mm

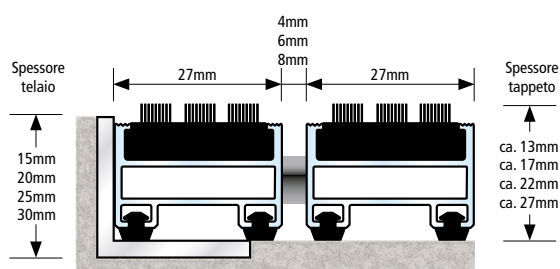


Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

Uso esterno



Riciclabile



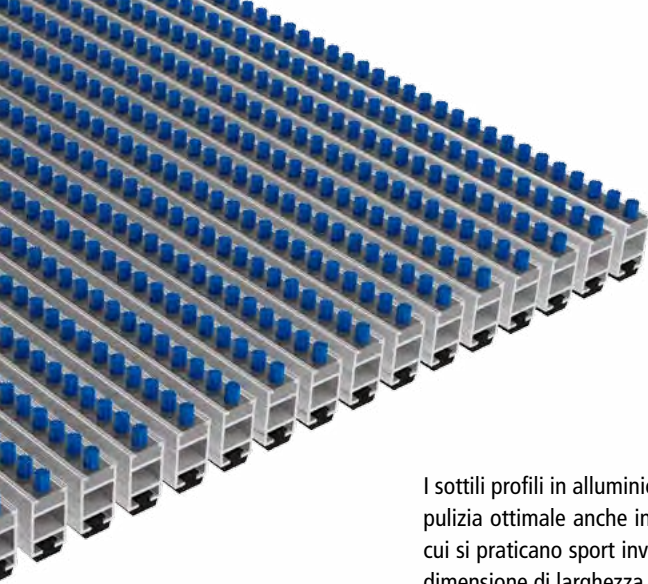

FORTI SPAZZOLE PULENTI – EFFETTO CATTURASPORCO

Top Clean BRUSH Inserto a spazzola

I sottili profili in alluminio possono trattenere una grande quantità di sporco. Gli inserti a spazzola garantiscono una pulizia ottimale anche in caso di scarpe con suole profilate. Ideale per l'utilizzo in impianti sportivi e in località in cui si praticano sport invernali. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colori inserto a spazzola

nero



grigio



blu




Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,1 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Inserto a spazzola in robusto, resistente poliammide 6.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean BRUSH 17 e 22 mm: 5 mm. Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.



Uso esterno



Riciclabile

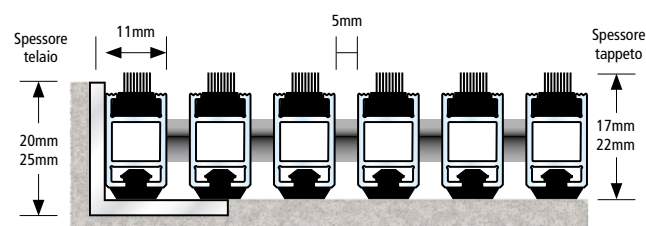

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

OTTIMALE SISTEMA DI PULIZIA IN FORMA COMPATTA

Top Clean LIGHT con reps

Lo spessore di soli 10 mm corrisponde all'incirca allo spessore delle mattonelle. Per questo motivo è ideale per posa libera. Non è necessario un telaio. Concepito per interni e ambienti d'ingresso coperti a frequentazione normale. Robusto reps con elevato effetto pulente. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Prodotto esclusivamente in forma rettangolare, non disponibile in forme speciali.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucchiolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 , resistente al fuoco Cfl-s1 ai sensi della norma DIN EN 13501-1 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito molto silenzioso.
Congiunzione	Flessibile profilo di congiunzione perforato
Colori profilo di compensazione	Nero o grigio.
Distanza profilo	Top Clean LIGHT 10 mm: 5 mm.
Dimensioni	Se installato in un telaio, qualora necessario, si può ottenere la direzione di marcia con un profilo di compensazione. In caso di posa libera la direzione di marcia è una misura approssimativa (di poco inferiore o superiore).
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

Colori standard

010
antracite



020
grigio chiaro




030
beige screziato



040
blu screziato



Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

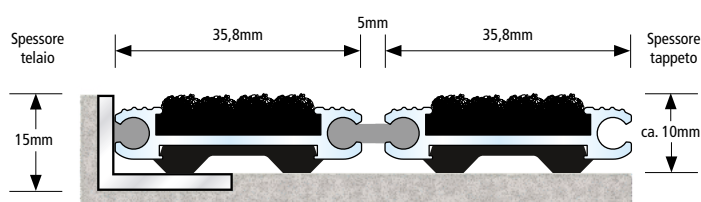

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!

Uso interno
Uso esterno coperto



Riciclabile




Inossidabile



Green Label Plus*



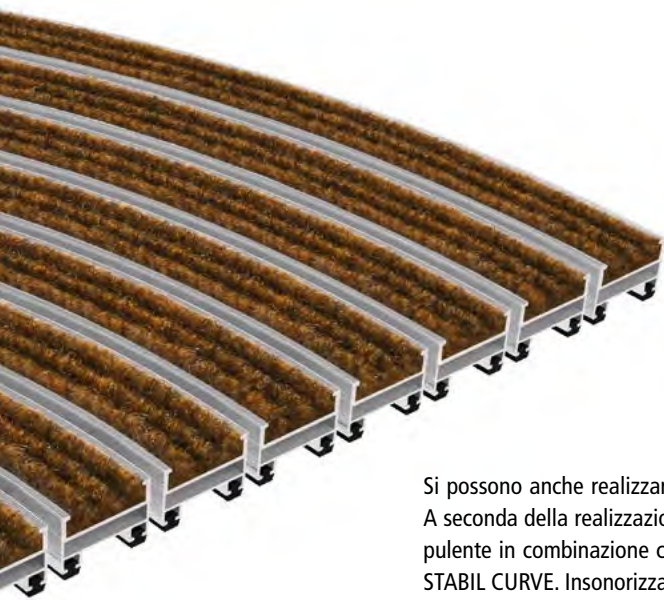

PULIZIA ALTAMENTE EFFICACE E DESIGN INNOVATIVO

Top Clean TREND® CURVE per ambienti d'ingresso esclusivi

Si possono anche realizzare forme ad hoc, con curvature, con diversi inserti e profili, in tutte le misure desiderate. A seconda della realizzazione, con reps o profilo a spazzola, si adatta agli ambienti interni o esterni. Elevato effetto pulente in combinazione con uno straordinario design. Per uso estremo disponibile anche nella variante Top Clean STABIL CURVE. Insonorizzante, indeformabile e facile da pulire. Non arrotondabile.

Colori standard



010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Colore profilo in gomma



nero

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per installazione fissa e posa libera (la struttura sottostante deve essere predisposta dal cantiere, portata massima 300 mm).
Parte superiore	Sono disponibili diverse varianti che possono anche essere combinate tra loro. 1. Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . 2. Profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucciolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 . 3. Su richiesta : profilo in gomma antisdrucciolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 , proprietà antisdrucciolo R9 ai sensi della norma DIN 51130 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® e 22 mm: 4 mm. Distanziali flessibili in gomma.
Dimensioni	Raggio di curvatura minimo 60 cm. Massima lunghezza delle aste per un pezzo unico (lunghezza dell'arco) 300 cm.
Colori profili in alluminio	Naturale.

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE STABIL (V. PAG 32).

Colori profilo a spazzola



grigio
22 e 27 mm



nero
22 e 27 mm



grigio
13 e 17 mm



nero
13 e 17 mm



Uso interno
Uso esterno coperto



Uso esterno



Adatto ai disabili




Riciclabile



Green Label Plus*

Versione Top Clean TREND®

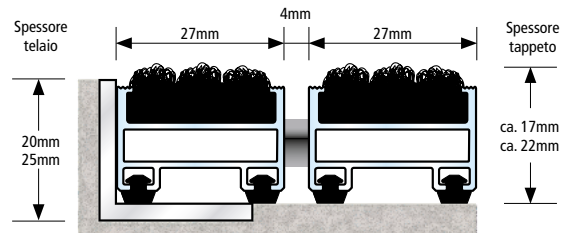


Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!





"Form follows function": in armonia con la progettazione architettonica, per gli ambienti d'ingresso si può realizzare anche un tappeto di forma circolare. A partire da un raggio di 60 cm è possibile la curvatura dei profili. Per ottenere un efficace effetto pulente si possono combinare inserti in reps e profili a spazzola..

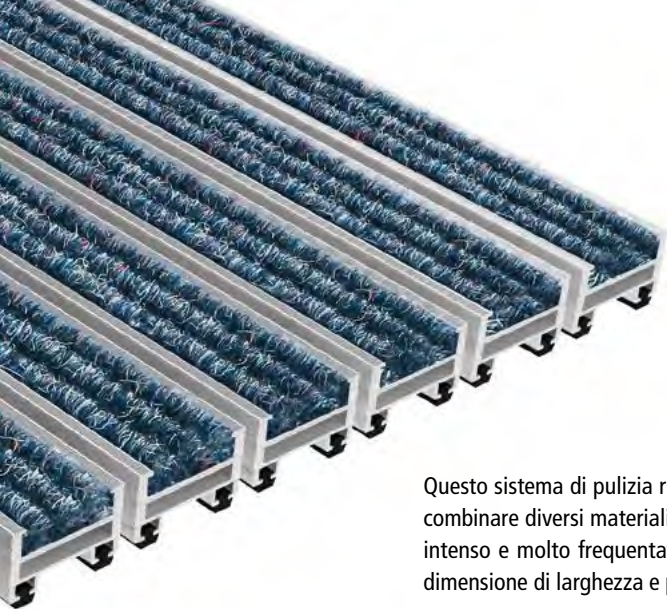

PER UN USO INTENSO - DENTRO E FUORI

Top Clean STABIL per uso intenso

Questo sistema di pulizia ricco di varianti è la linea robusta dei tappeti Top Clean TREND®. Grazie alla possibilità di combinare diversi materiali, è utilizzabile sia per gli interni che per gli esterni. Ottimo per ambienti d'ingresso a uso intenso e molto frequentati. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colori standard



010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Colore profilo in gomma



nero

Colori profilo a spazzola



grigio
22 mm



nero
22 mm




grigio
13 e 17 mm



nero
13 e 17 mm

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 2,5 mm) per installazione fissa e posa libera (la struttura sottostante deve essere predisposta dal cantiere, massima portata 300 mm).
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . Inserti raschianti in stabile profilo di alluminio. Profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucciolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 . Profilo in gomma antisdrucciolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV, ai sensi della norma DIN 7863 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 10, 13 e 17 mm, cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 3 mm per uno spessore di 22 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean STABIL 10, 17 e 22 mm: 4 e 6 mm. Distanza profilo opzionale anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

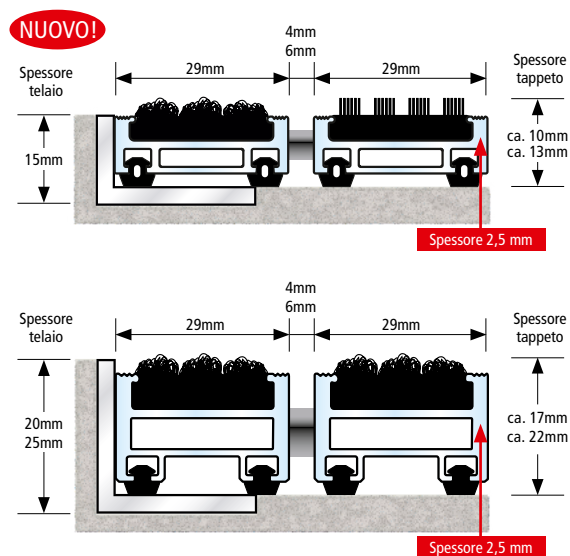

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!



Top Clean STABIL – Possibili combinazioni

Top Clean STABIL
con reps



Top Clean STABIL
con reps e inserto raschiante



Top Clean STABIL
con reps e profilo a spazzola



Top Clean STABIL
con profilo in gomma



Top Clean STABIL
con profilo in gomma
e profilo a spazzola



Top Clean STABIL
con profilo a spazzola




Spiegazione dei simboli utilizzati



Le foto mostrano tappeti
di uno spessore di 22 mm



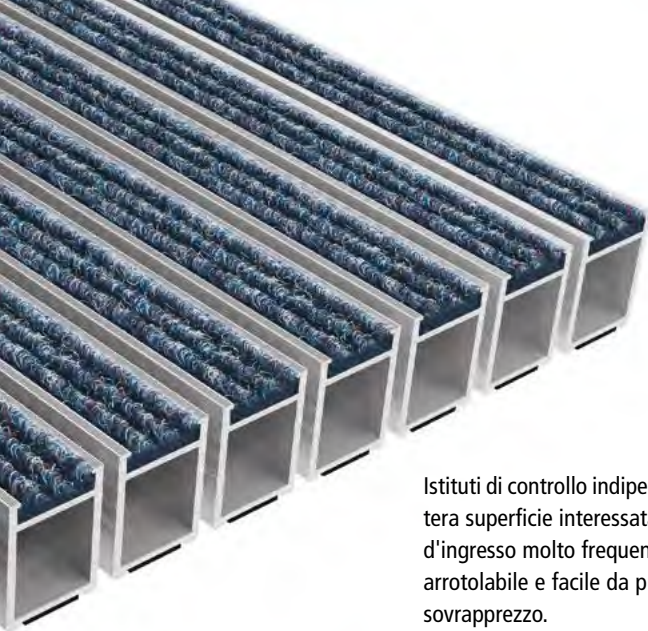

ENORME RESISTENZA CON COMBINAZIONI DI MATERIALI

Top Clean HIGH per uso estremo e forte carico

Istituti di controllo indipendenti confermano l'elevata resistenza ai carichi dei tappeti Top Clean HIGH, installati sull'intera superficie interessata. Telai stabili e spessori dei tappeti di 42 mm li rendono molto durevoli, anche in ambienti d'ingresso molto frequentati. Si può scegliere tra reps, profili a spazzola e in gomma. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colori standard

010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato



Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Colore profilo in gomma

nero



Colori profilo a spazzola
42 mm


grigio



nero



Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 2,5 mm) per installazione stabile e posa libera. La struttura sottostante deve essere predisposta dal cantiere, massima portata 300 mm.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . Profilo a spazzola in robusto poliammide 6, proprietà antisdrucciolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 . Profilo in gomma antisdrucciolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 , proprietà antisdrucciolo R9 ai sensi della norma DIN 51130 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	Una schiuma di polietilene insonorizzante consente un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 3 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean HIGH 42 mm: 5 mm. Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

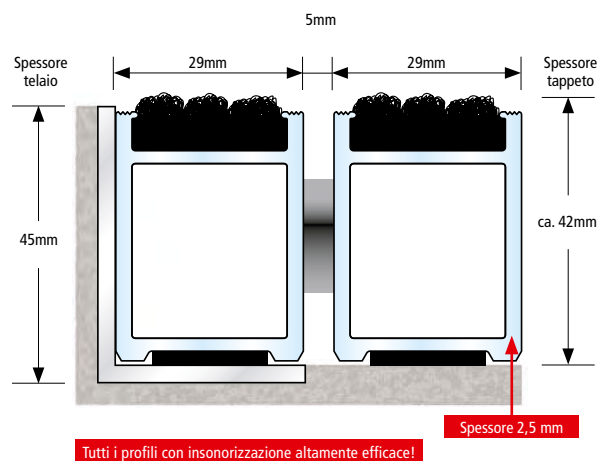

Top Clean HIGH – Possibili combinazioni

Top Clean HIGH
con reps



Top Clean HIGH
con reps e profilo in gomma



Top Clean HIGH
con reps e profilo a spazzola



Top Clean HIGH
con profilo in gomma



Top Clean HIGH
con profilo in gomma
e profilo a spazzola




Top Clean HIGH
con profilo a spazzola



Spiegazione dei simboli utilizzati



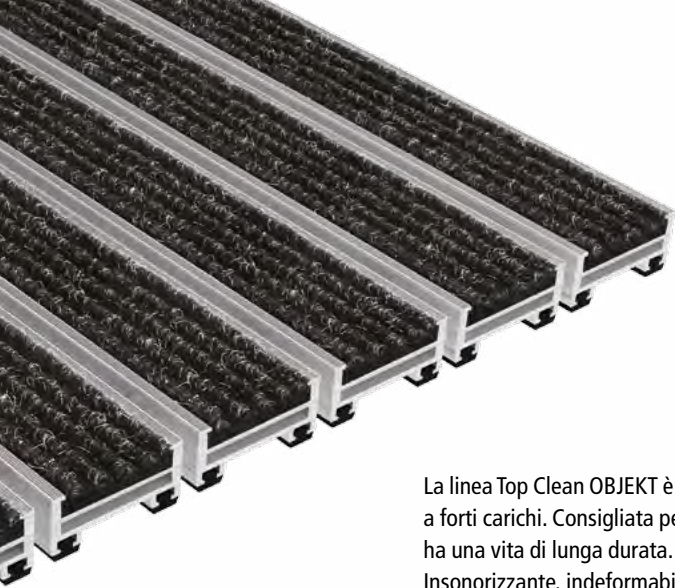

PROFILI FORTI E MOLTO LARGHI CON ROBUSTO REPS

Top Clean OBJEKT per uso estremo

La linea Top Clean OBJEKT è stata sviluppata in modo particolare per ambienti d'ingresso molto frequentati e soggetti a forti carichi. Consigliata per centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie. Grazie ai profili estremamente stabili ha una vita di lunga durata. È possibile anche il transito con transpallet, carrello elevatore o altri carrelli da trasporto. Insonorizzante, indeformabile, arrotolabile e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Produzioni speciali con sovrapprezzo.

Colori standard



010
antracite



020
grigio chiaro



030
beige screziato



040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 3,0 mm) per installazione stabile e posa libera (la struttura sottostante deve essere predisposta dal cantiere, massima portata 300 mm).
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 3 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean OBJEKT 22 mm: 5 mm. Distanza profilo opzionale anche di 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Con sovrapprezzo profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.



Uso interno
Uso esterno coperto



Adatto ai disabili



Transitabile con
transpallet



Transitabile con
carrello elevatore




Riciclabile



Inossidabile



Green Label Plus*

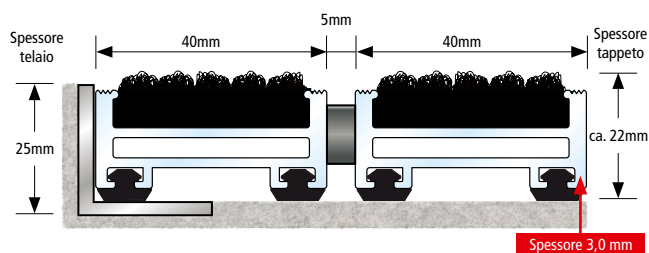

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!



In vasti test di resistenza ai carichi, i pregiati tappeti per ingresso in profilo di alluminio TOP CLEAN dimostrano di essere in grado di resistere a un uso intenso. In particolare per un utilizzo estremo e forti carichi sono state sviluppate varianti caratterizzate da una straordinaria resistenza. Gli esiti dei test sono convincenti.



Percorsi visivi e tattili inseriti nei sistemi tappeti per ingresso aiutano i non vedenti e gli ipovedenti a orientarsi e a muoversi autonomamente. Il percorso tattile è disponibile in qualsiasi larghezza e con tutti i profili. È anche possibile combinare diversi profili. Si possono scegliere tutti gli spessori di tappeti da 10 a 42 mm, come pure tutti i colori di reps e spazzole.

NUOVO!


PIÙ SICUREZZA GRAZIE A PERCORSI VISIVI E TATTILI

Percorsi tattili in ambienti d'ingresso per persone non vedenti e ipovedenti

Dotati di un percorso visivo e tattile, i tappeti per ingresso TOP CLEAN offrono un contributo alla prevenzione di infortuni. Per persone non vedenti e ipovedenti si può inserire in tutte le combinazioni di tappeti un sistema di sicurezza e di guida che aiuta a orientarsi, sia negli ambienti interni che negli esterni. In questo ambito si può scegliere tra una grande varietà di colori.

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060, spessore fino a 1,5 mm) per superfici ampie.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 . Inserti raschianti in stabile profilo di alluminio. Profilo a spazzola in robusta poliammide 6, proprietà antisdrucciolo R13 ai sensi della norma DIN 51130 . Inserti a spazzola in robusto poliammide 6 (solo per spessori di 17 e 22 mm). Gomma antisdrucciolo EPDM, con scanalature longitudinali e trasversali, robusta e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	Versione TREND®: i profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso.
Congiunzione	Cavo in acciaio inossidabile V2A Ø 2 mm per uno spessore di 10/13 e 17 mm, cavo di acciaio zincato rivestito in plastica per uno spessore di 22 e 27 mm.
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile).
Distanza profilo	Top Clean TREND® 10/13 mm: 4 e 6 mm, Top Clean TREND® 17, 22 e 27 mm: 4, 6 e 8 mm. Distanza profilo opzionale anche in 3 mm per sistemi di porte automatiche ai sensi della norma DIN 18650 . Distanziali flessibili in gomma.
Colori profili in alluminio	Naturale. Su richiesta, con sovrapprezzo, profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI STABIL (V. PAG. 32)
E HIGH (V. PAG. 34)

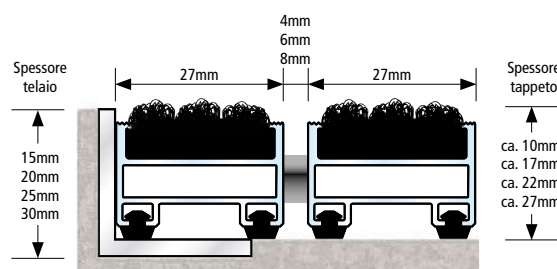

Tutti i profili con insonorizzazione altamente efficace!



Colori standard

010
antracite

020
grigio chiaro

030
beige screziato

040
blu screziato

Colori speciali vedi pagina 16.

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Colore profilo in gomma

nero

Inserto a spazzola

nero

grigio

blu

Colori profilo a spazzola

grigio
22 e 27 mm

nero
22 e 27 mm

grigio
13 e 17 mm

nero
13 e 17 mm





Una soluzione ottimale quando si ha un accumulo elevato di sporco o gli intervalli per le pulizie sono piuttosto lunghi. In combinazione con le vasche catturasporco, i sistemi di tappeti per ingresso TOP CLEAN offrono anche l'accesso a un sistema di drenaggio. Si creano così le condizioni per uno scorrimento regolato dell'acqua.

Vasche catturasporco

Acciaio inossidabile V2A o alluminio

La vasca catturasporco in acciaio inossidabile o alluminio consente una maggiore cattura dello sporco e garantisce uno scorrimento regolato dell'acqua. Le dimensioni della vasca di solito dovrebbero corrispondere a quelle del tappeto. Se lo si desidera possono essere fornite anche vasche di dimensioni superiori. I profili intermedi saldati in direzione di marcia danno stabilità al tappeto. In un pezzo unico fino a 2.999 mm di larghezza e 1.400 mm di lunghezza, oltre tali dimensioni in più parti.

Materiale	Acciaio inossidabile V2A o alluminio, saldato. Profili intermedi in acciaio inossidabile o alluminio, massima distanza 250 mm, con cavità per lo scorrimento dell'acqua. Telaio di contorno in acciaio inossidabile o alluminio.
Utilizzo	Per Top Clean STABIL 17 e 22 mm; Top Clean OBJEKT 22 e Top Clean HIGH 42 mm.
Esecuzione	Rettangolare o in forme speciali, vasche di più parti suddivise in singoli segmenti con proprio scarico; congiunzione dei segmenti mediante profili a U, forniti con le vasche, in acciaio inossidabile o alluminio.
Scarico	Dispositivo per lo scarico al centro della vasca o posizionato in base alle istruzioni, con filtro in acciaio inossidabile, diametro di 60 mm, congiunzione di 1½ pollici per il sistema di drenaggio.
Produzioni speciali	Ancoraggi in acciaio inossidabile o alluminio per un montaggio preciso degli elementi della vasca sul fondo (con sovrapprezzo); vasche rinforzate in acciaio inossidabile o alluminio per ambienti d'ingresso transitabili con transpallet manuale (con sovrapprezzo).



Dimensioni massime per vasche di un unico pezzo

Esecuzione	Altezza standard	Larghezza	Lunghezza
Acciaio inossidabile V2A o alluminio	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Acciaio inossidabile V2A o alluminio	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Altezze diverse su richiesta. Vasche di dimensioni maggiori vengono fornite in più parti con scarico separato. Prezzo su richiesta.





PER UN'INSTALLAZIONE SENZA BARRIERE

SPEZIAL telai angolari

Per tutti i tappeti per ingresso Top Clean si consiglia un'installazione in telai angolari SPEZIAL. Garantiscono infatti una perfetta aderenza e facilitano l'estrazione del tappeto per la pulizia. Il telaio, le congiunzioni angolari e anche le viti sono dello stesso materiale: pregiato acciaio inossidabile o alluminio. In questo modo si evita efficacemente la corrosione. I telai sono segati con tagli obliqui e pronti per l'avvitamento con le congiunzioni.



Materiale	Profili angolari in alluminio o acciaio inossidabile.
Utilizzo	Adatti per tappeti Top Clean 10/13, 17, 22 e 27 e 42 mm.
Altezza	15, 20, 25, 30 e 45 mm.
Colori	Naturale. Con sovrapprezzo angolo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL.
Forme speciali	Si possono realizzare cavità, curvature e lati obliqui sullo base di uno schizzo o di una sagoma, con sovrapprezzo.



Telaio angolare con congiunzioni ad angolo e ancoraggi (fornitura senza montaggio)



Le congiunzioni ad angolo e gli ancoraggi vengono forniti sciolti




I profili angolari rossi costituiscono un aiuto per il montaggio di telai con i lati di lunghezza superiore ai 2 m

Elementi separatori


Per tutti i tappeti Top Clean in più parti privi di congiunzioni lungo le aste. Facilitano soprattutto la risistemazione dei tappeti dopo la pulizia. Consegnabili con sovrapprezzo.


Materiale	Elementi separatori in alluminio.
Utilizzo	Adatti per tappeti Top Clean 17, 22 e 27 mm.
Altezza	20, 25 e 30 mm.
Colori	Naturale. Con sovrapprezzo rivestimento in polvere da cartella RAL.

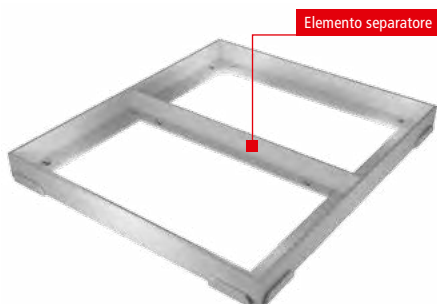

Note montaggio per telai angolari

- › Nel montaggio dei telai angolari occorre assicurarsi che il telaio sia perfettamente a livello del rivestimento del pavimento e del massetto/sottofondo (vedi immagine). Per un'adesione uniforme dei tappeti è necessario che il massetto/sottofondo sia assolutamente piano. Quindi si devono assolutamente eliminare tutti i dislivelli. Importante: l'altezza libera per l'inserimento del tappeto per ingresso deve essere garantita!
- › **ATTENZIONE:** in caso di telai angolari di grandi dimensioni (a partire da 200 cm) si forniscono anche profili angolari rossi come aiuto di montaggio, i quali vanno inseriti come illustrato nello schizzo allegato. Rendono il telaio stabile durante l'indurimento del massetto/sottofondo e garantiscono la stabilità dimensionale. Dopo il montaggio del telaio questi ausili di montaggio non sono più necessari.
- › Gli angoli segati obliquamente consentono l'avvitamento esatto con le congiunzioni angolari SPEZIAL fornite con il telaio. Per i profili di lunghezza superiore a 120 cm vengono forniti anche degli ancoraggi, sciolti, per agevolare il montaggio.
- › Il corretto utilizzo degli ausili di montaggio assicura che il tappeto si inserisca perfettamente nel telaio. Occorre tener conto che tra il tappeto e il telaio deve rimanere uno spazio di soli 2 mm. Il telaio deve essere quindi montato con la massima cura.

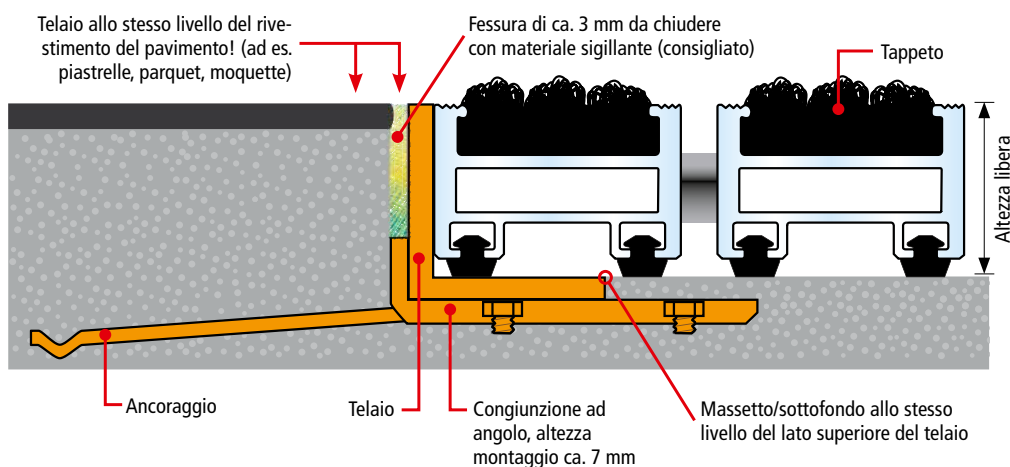

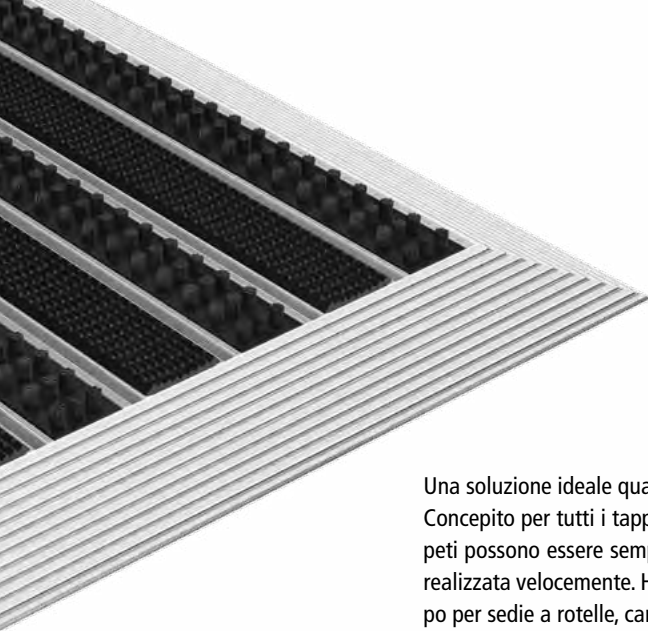


SISTEMA SICURO PER LA POSA LIBERA

Profilo iniziale per tappeti Top Clean


Una soluzione ideale quando si pone il tappeto successivamente e non si devono lasciare spazi vuoti nel pavimento. Concepito per tutti i tappeti per ingresso in profilo di alluminio Top Clean con spessore di 10 mm e 17 mm. Tali tappeti possono essere semplicemente dotati di questo profilo iniziale o rampa. In questo modo una posa libera viene realizzata velocemente. Ha la funzione di cornice e consente una transitabilità sicura. E questo senza rischi di inciampo per sedie a rotelle, carrozzine ecc.

Materiale	Profilo in alluminio stabile e zigrinato (lega EN AW 6060).
Utilizzo	Adatto per tappeti Top Clean ca. 10 e ca. 17 mm.
Colori	Naturale. Su richiesta profilo in alluminio rivestito in polvere da cartella RAL (con sovrapprezzo).
Lato inferiore	Rivestimento antisdrucciolo con schiuma di polietilene.


Profili iniziali




Profilo iniziale su un lato. Il profilo è fissato al tappeto.



Profili iniziali su due lati. I profili sono fissati al tappeto.



Profili iniziali su tre lati. I profili sono montati lungo le aste. Per motivi tecnici i profili in direzione di marcia sono allegati separatamente e preparati per il montaggio.




Profili iniziali su quattro lati. I profili sono preparati per il montaggio come un telaio e non sono fissati al tappeto.



Riciclabile

Inossidabile

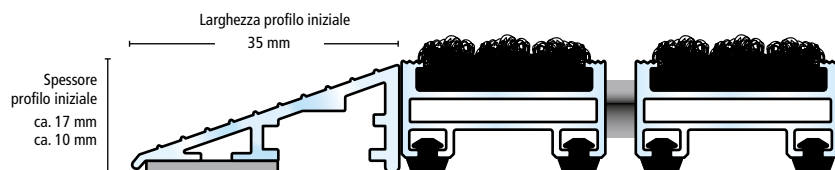

COMPATTO E ULTRASOTTILE – CON RIVESTIMENTO ANTISDRUCCIOLO

Top Clean FLAT

compatto, ultrasottile, spostabile liberamente


Robusto, compatto e con 10 mm di spessore davvero ultrasottile. Tappeto per ingresso universale, con reps, singolo, per posa libera. Adatto per pavimenti in ambienti interni ed esterni coperti. Silenzioso e antisdrucciolo grazie a un rivestimento del lato inferiore con schiuma di polietilene. Un telaio in alluminio con spigoli smussati, montato in modo fisso, consente una transitabilità sicura. Costruzione aperta. La sporcizia passa tra i profili.

Profilo in alluminio e telaio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060) per posa libera su superfici ampie su pavimenti piani, con inserito un telaio fisso e smussato per una transitabilità sicura.
Parte superiore	Reps*: robusto polipropilene, resistente ai raggi UV, proprietà antisdrucciolo R11 ai sensi della norma DIN 51130 , resistente al fuoco Cfl-s1 ai sensi della norma DIN EN 13501-1 . *Reps: disponibile su richiesta in qualità certificata, conforme ai criteri Green Label Plus.
Parte inferiore	Adesione antisdrucciolo grazie a schiuma di polietilene.
Spessore tappeto	ca. 10 mm.
Distanza profilo	5 mm.
Misura esterna	ca. 65 x 47 cm.

Ogni tappeto Top Clean FLAT è confezionato singolarmente e in modo maneggevole, per consentire una presentazione ottimale del prodotto.



compatto e ultrasottile

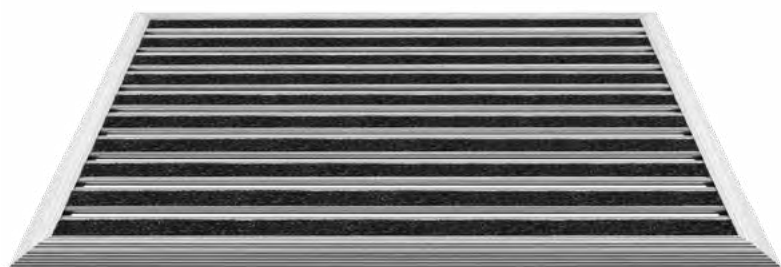

Colori standard

010
antracite



Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Profilo smussato come contorno

Lato inferiore con rivestimento antisdrucciolo

Uso interno
Uso esterno coperto



Riciclabile



Green Label Plus*




Produzioni speciali telai e tappeti

Calcolo prezzi dei tappeti per ingresso circolari con divisioni

Prezzo base: per quanto riguarda i tappeti per ingresso circolari, il calcolo del prezzo dipende dal tipo di divisione. Si calcola la superficie (area) e il corrispondente arco di circonferenza. Questi due valori determinano il prezzo base per le tre diverse varianti di divisione.


Per le produzioni speciali vi proponiamo con piacere un'offerta dettagliata con schizzo e vi consigliamo il nostro servizio di misurazione e montaggio (misurazione digitale).

Tipo 1: Divisione a +
Sovrapprezzo solo per la curvatura
(evidenziata in rosso)




Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

Tipo 2: Divisione a Y
Sovrapprezzo per la curvatura e per quattro tagli obliqui
(evidenziati in rosso)



Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

Tipo 3: Divisione a X
Sovrapprezzo per la curvatura e per otto tagli obliqui
(evidenziati in rosso)




Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

Calcolo prezzi per produzioni speciali con cavità, tagli obliqui o curvature

Le linee rosse nelle immagini sottostanti corrispondono al sovrapprezzo per il taglio dei tappeti o telai. Ciò significa che si calcola sempre la superficie effettiva, cui si somma poi il prezzo per il taglio da eseguire a, b oppure c. È possibile che per un tappeto o un telaio si debbano considerare


tutte e tre le varianti una o più volte, a seconda della forma e dell'aspetto del tappeto o telaio. Per le produzioni speciali vi proponiamo con piacere un'offerta dettagliata con schizzo e vi consigliamo il nostro servizio di misurazione e montaggio (misurazione digitale).

a) Cavità
Sovrapprezzo solo per le cavità
(evidenziate in rosso)

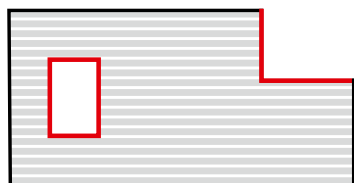


Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

b) Lati obliqui
Sovrapprezzo solo per i lati obliqui (evidenziati in rosso)



Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

c) Curvature
Sovrapprezzo solo per le curvature (evidenziate in rosso)



Il sovrapprezzo viene sommato al prezzo base.

Cura, pulizia, manutenzione di tappeti in profilo di alluminio

L'efficacia pulente e la lunga durata sono le caratteristiche fondamentali dei tappeti. La frequenza di cura dipende dall'usura e del grado di sporcizia del tappeto per ingresso. Per poter godere a lungo dei tappeti vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni per il montaggio e la cura.




Per una lunga durata dei tappeti vi consigliamo:

- **Pulizia regolare:** passate regolarmente l'aspirapolvere sul tappeto per ingresso in profilo di alluminio. L'aspirapolvere deve essere impostato a una potenza elevata.
- **Pulizia in caso di forte sporcizia:** in caso di forte sporcizia arrotolate il tappeto dopo aver passato l'aspirapolvere e rimuovete lo sporco che si è accumulato nel telaio.
- **Pulizia in caso di estrema sporcizia:** i tappeti estremamente sporchi possono essere puliti senza problemi con un'idropulitrice ad alta pressione. Mettete il tappeto in posizione verticale dopo averlo pulito, in modo che possa asciugare velocemente. Ad asciugatura avvenuta ricollocate il tappeto nel suo telaio. Il tappeto è subito pronto per essere nuovamente utilizzato.
- **Ricambio di singole strisce di reps:** abbiamo sviluppato un sistema con il quale potete provvedere voi stessi al ricambio di strisce di reps molto sporche o danneggiate. La struttura dei profili in alluminio rimane, mentre le nuove strisce di reps vengono
- provviste di un nastro biadesivo sul retro e incollate. Il ricambio può essere eseguito dal cliente stesso o avvenire presso il nostro stabilimento. Prezzo delle strisce di reps su richiesta.
- **Modifiche dei tappeti presso il nostro stabilimento:** i sistemi di tappeti vengono puliti da noi in azienda e le aste difettose vengono sostituite in modo professionale. Le strisce di reps mancanti vengono inserite. C'è la possibilità di far prelevare i tappeti da uno spedite, ma per far questo devono essere rimossi dall'incasso e confezionati prima di essere consegnati. Prezzo su richiesta.
- **Pulizia professionale in loco:** i sistemi di tappeti vengono estratti dal loro incasso dai nostri dipendenti, l'incasso viene ripulito e il tappeto viene sottoposto a una pulizia professionale con una macchina pulitrice. Infine il tappeto viene ricollocato nell'incasso pulito. Per gli ingressi molto frequentati consigliamo questo procedimento a intervalli regolari (primavera / autunno). In questo modo i tappeti per ingresso durano più a lungo. Prezzo su richiesta.

Ricambio delle strisce di reps

Forte sporcizia e oggetti come mozziconi di sigaretta e gomma da masticare, ma anche macchie di olio, possono compromettere fortemente l'efficacia pulente dei tappeti per ingresso. Per questo abbiamo sviluppato un sistema per il ricambio delle strisce di reps molto sporche. Si staccano le vecchie strisce di reps dal profilo di alluminio e si rimuovono i residui e lo sporco che si sono accumulati nella struttura sottostante. Le nuove strisce di reps vengono provviste di un nastro biadesivo sul retro e incollate.



Con un comune cacciavite staccare l'inizio della striscia di reps dal profilo di alluminio e rimuoverla.



Importante: asportare sporcizia, reps e resti di colla dal profilo di alluminio (per es. con uno scalpello da legno).



Incollare con nastro biadesivo le nuove strisce di reps nel profilo di alluminio ed eventualmente batterci sopra con un martello di gomma.



Tolleranza dimensionale / dilatazione termica nel montaggio di tappeti in profilo di alluminio

La tolleranza dimensionale standard per i nostri tappeti per ingresso è compresa tra 2,0 e 2,5 mm su tutti i lati. Per questo tra la misura interna del telaio e la misura definitiva del tappeto sia nella lunghezza delle aste sia nella direzione di marcia si sottraggono circa 4 - 5 mm.

I profili in alluminio possono dilatarsi a causa del calore e quindi nel caso di tappeti di grandi dimensioni questo valore può essere decisamente insufficiente. Se la tolleranza dimensionale nella lunghezza delle aste non è sufficiente, il tappeto esposto a forte luce solare non può dilatarsi sufficientemente e in questo modo può rimanere bloccato nel telaio, arrivando anche a sollevarsi dove ci sono divisioni.

Nel caso di tappeti di grandi dimensioni occorre quindi tenere conto della tolleranza dimensionale per la lunghezza delle aste in base alla seguente tabella:


Lunghezza aste (Larghezza totale, anche per tappeti divisi)	Tolleranza dimensionale nella lunghezza aste (in direzione di marcia rimane fissa 4 - 5 mm)
fino a 6 m	4 mm - 5 mm
oltre 6 m - 10 m	6 mm - 7 mm
oltre 10 m	8 mm - 10 mm

Se si ordina un sistema di tappeto per ingresso (costituito da telaio e tappeto), per il quale si forniscono solo le misure esterne del telaio, la sottrazione per la tolleranza dimensionale viene eseguita da noi sulla base della tabella di cui sopra. Si considera anche lo spessore del telaio.

Esempio: sistema di tappeto con 8 m di misura esterna del telaio nella lunghezza aste

Misura esterna telaio MET: 8 m	8.000 mm
si detrae lo spessore del telaio 2 x 3 mm → MIT	- 6 mm
si detrae la tolleranza dimensionale 6 - 7 mm → MDT	- 7 mm
risultato lunghezza delle aste del tappeto	7.987 mm

Attenzione: per ordini con misure fisse (misure definitive tappeto) il committente è responsabile per una sufficiente tolleranza dimensionale.

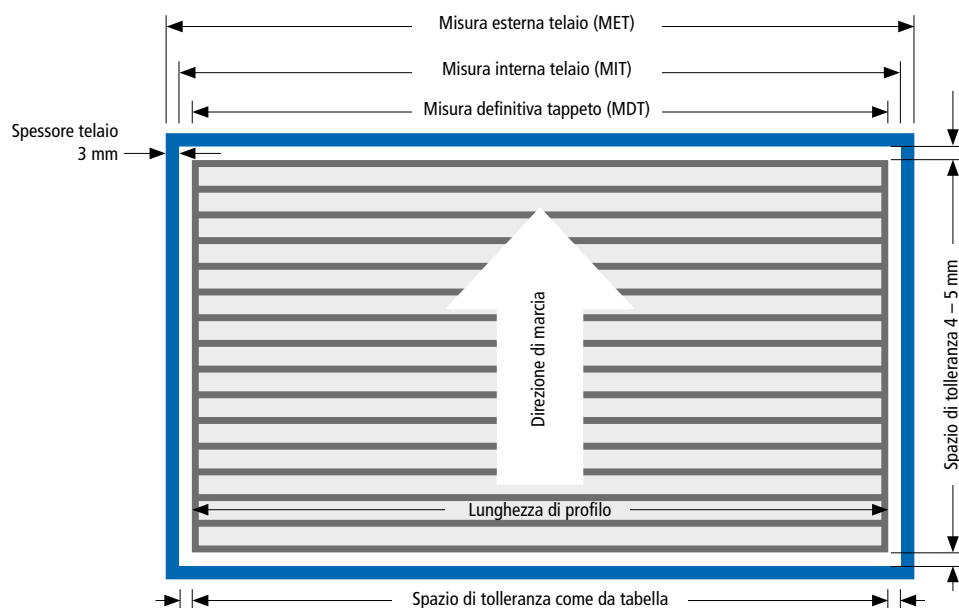

Sagome su misura per tappeti con forme particolari

Per poter realizzare per i clienti produzioni speciali con cavità, lati obliqui e curvature su misura, in certi casi è necessario l'utilizzo di sagome. Per realizzarle in modo che non si deformino sono ideali i fogli di PVC rigido. Questo materiale resistente alle intemperie è molto stabile nella forma e crea le condizioni perché si possa ottenere un tappeto ad hoc. Attenzione: le sagome devono essere arrotolate per la spedizione e non piegate!

Saremo inoltre lieti di realizzare per voi le sagome, prendendo le misure in loco. Il nostro servizio mobile è a disposizione in tutto il territorio federale.


Suggerimenti per la realizzazione di sagome perfette:

- Realizzare sagome in un materiale stabile nella forma. Ideale a questo scopo è il foglio di PVC rigido.
- I bordi di taglio devono essere delineati con precisione.
- Non aggiungere alcuna indicazione di misure sulla sagoma.
- Sagome risultanti eventualmente troppo piccole si possono successivamente prolungare con altre parti tagliate. Fissarle semplicemente con nastro adesivo.

Si prega di annotare sulla sagoma quanto segue:

Molto importante è evidenziare il lato superiore e indicare la direzione di marcia, l'andamento delle aste e la misura. Per tappeti divisi in più parti occorre anche segnare dove avviene la divisione.

- 1) Segnalare la parte superiore con "sopra"
- 2) Indicare la direzione di marcia con una freccia
- 3) Tracciare l'andamento aste
- 4) Indicare le misure come segue: Misura esterna telaio = MET
Misura interna telaio = MIT
Misura definitiva tappeto = MDT
- 5) Evidenziare la divisione di tappeti in più parti – lì non incollare insieme.

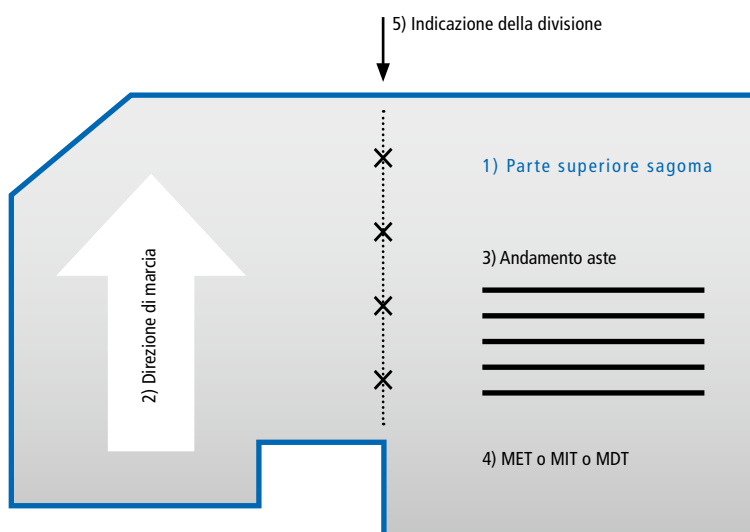





I tappeti per ingresso in profilo di alluminio TOP CLEAN bloccano lo sporco e l'umidità in modo molto affidabile già nell'ambiente d'ingresso. I sistemi di tappeti, con i loro inserti in reps, proteggono efficacemente i pavimenti pregiati. La sicurezza anti-sdrucciolo è in primo piano.

Geggus Presentazione prodotti e promozione vendite

Sosteniamo i nostri partner della distribuzione con un gran numero di offerte per quanto riguarda la consulenza e la vendita dei nostri prodotti.


- › **Box prodotti:** spesso è utile esporre in cantiere un campione. Per casi come questi c'è il nostro box prodotti gratuito. Contiene i campioni e l'attuale catalogo, dal quale inoltre potrete trarre informazioni tecniche dettagliate.
- › **Cartella colori:** nella nostra cartella colori trovate campioni originali dei colori disponibili per gli inserti in reps, sia dei colori standard che

di quelli speciali, con indicazione dei corrispondenti tipi di tappeti, con i numeri dei colori e gli spessori dei tappeti. In una chiara tabella sono elencate le caratteristiche tecniche. Su richiesta vi invieremo con piacere la nostra cartella colori.

- › **Modelli qualitativi:** naturalmente, su richiesta, mettiamo a disposizione gratuitamente i nostri modelli qualitativi per tutti gli spessori di tappeti. I modelli facilitano la decisione e aiutano a introdurre i nostri prodotti in modo mirato ed efficace.




Box prodotti

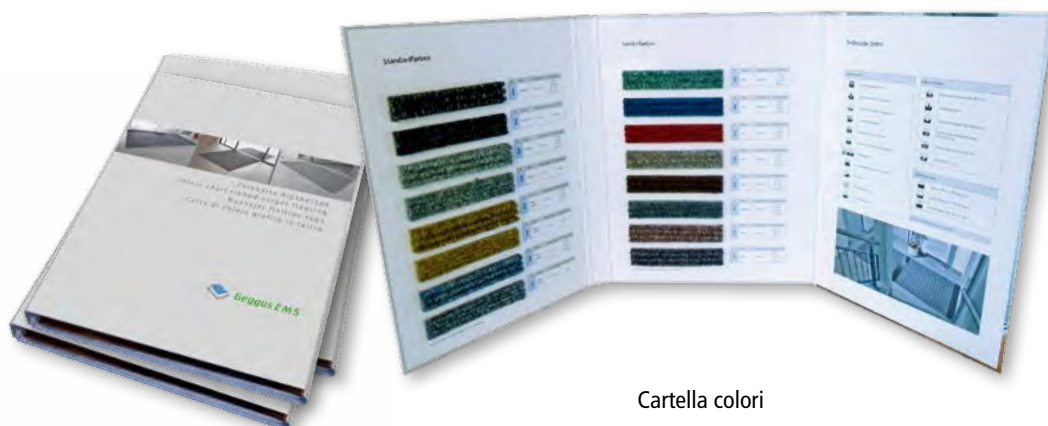

Cartella colori

- › **Espositore tappeti:** con lo stabile espositore tappeti potete mostrare in modo incisivo come sono i nostri prodotti in grandezza originale. L'espositore può essere utilizzato per presentare quattro tappeti a scelta di dimensioni 59 x 39 e 79 x 39. L'espositore tappeti è alto ca. 170 cm, è largo ca. 80 cm e ha una profondità di ca. 60 cm. Prezzo su richiesta.
- › **Espositore fieristico:** per occasioni quali per esempio una giornata a porte aperte o eventi per la clientela, vi mettiamo a disposizione gratuitamente il nostro rappresentativo espositore fieristico. È largo ca. 3,31 m, è alto 2,37 m e ha una profondità di 0,98 m. Può essere montato e smontato in breve tempo. Vi preghiamo di prendere contatto con noi per stabilire le date di utilizzo.

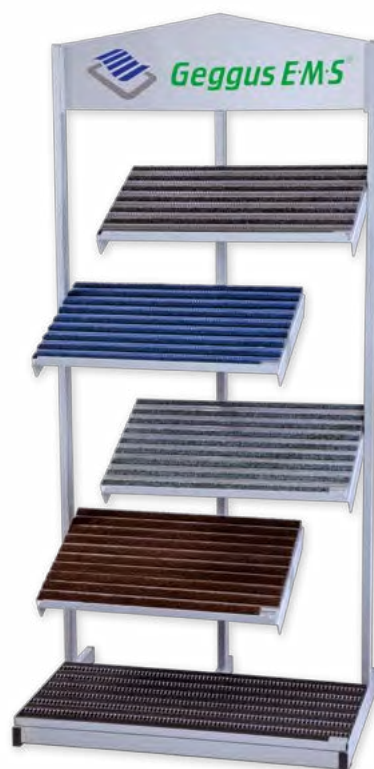

Espositore tappeti



Espositore fieristico




GEGGUS®

www.geggus.ch · info@geggus.ch

☐ Domanda di offerta

☐ Ordine

Progetto edilizio: _____

Tipo di prodotto: _____

 Distanza profilo: ☐ ca. 4 mm ☐ ca. 6 mm ☐ ca. 8 mm

 Spessore profilo: ☐ ca. 10/13 mm ☐ ca. 17 mm ☐ ca. 22 mm ☐ ca. 27 mm ☐ ca. 42 mm

Tipo di inserto: _____

Colore inserto: _____

 Necessario telaio: ☐ sì ☐ no

 Tipo di telaio: ☐ alluminio ☐ acciaio (inossidabile)

Le misure indicate sono:

 Misura esterna telaio: ☐

 Misura interna telaio: ☐

 Misura definitiva tappeto: ☐



Numero: _____ pezzi

 Produzione speciale come da schizzo (allegato): ☐

 Produzione speciale come da sagoma (viene spedita separatamente): ☐

Lunghezza aste: _____ cm

Direzione di marcia: _____ cm

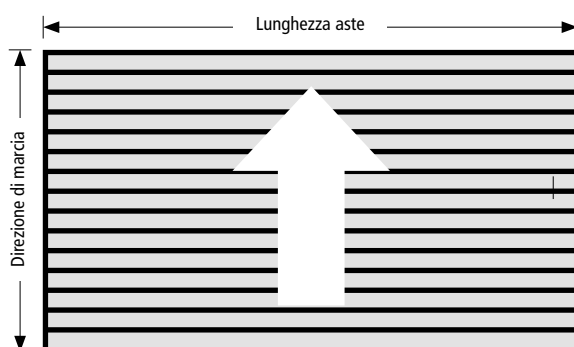
 Il tappeto per ingresso se possibile viene realizzato come pezzo unico. I tappeti che per dimensioni e peso risultano troppo ingombranti devono essere divisi. **Massima lunghezza e massimo peso per una produzione senza divisioni: lunghezza profilo in alluminio 300 cm, massimo peso 50 kg.**
☐ Vi prego di inviarmi un'offerta per la misurazione.

☐ Vi prego di inviarmi il catalogo con il listino prezzi.

☐ Vi prego di inviarmi un'offerta per il montaggio del tappeto in loco.

☐ Vi prego di inviarmi il catalogo con il listino prezzi e il box prodotti.

1. Indirizzo di fatturazione

Ditta: _____

Numero cliente (se noto): _____

Nome: _____

Via: _____

CAP: _____ Località: _____

Telefono: _____ Fax: _____

E-mail: _____

2. Indirizzo di consegna (se diverso)

Ditta: _____

Nome: _____

Via: _____

CAP: _____ Località: _____

Telefono: _____

Si desidera la consegna entro: _____

Data/Timbro/Firma: _____



GEGGUS[®]

GEGGUS Schweiz GmbH
Badweg 2
5103 Wildegg
Tel. 062 897 60 01
Fax 062 897 60 02
E-Mail info@geggus.ch
Internet www.geggus.ch

