

WALO – Oberflächenschutz OS 8

Der dichte Schutz vor Tausalz und Öl




Produktbeschreibung

Die Beschichtungen von Parkhäusern und Tiefgaragen benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung. Das starre WALO-Oberflächenschutzsystem OS 8 schützt den Beton vor Tausalzeintrag, Ölkontamination und Feuchtigkeit..

Eine Rissabdichtung bzw. ein rissfreier Konstruktionsaufbau ist für das System OS 8 zwingend.

Je nach Aufbau kann das System im Innen- und Aussenbereich sowie auf Rampen angewendet werden.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 8 rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

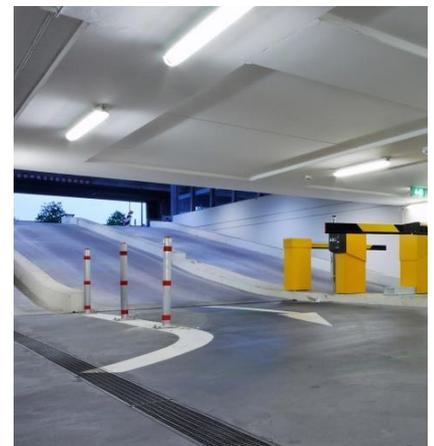

Eigenschaften

- fugenlos
- öl-, fett-, benzinbeständig
- Schutz vor Chlorideintrag
- verschleissfest
- wasserdampfdurchlässig
- definierte Farbpalette
- unterhaltsfreundlich
- schnelle Nutzbarkeit ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 4 mm

Einsatzbereiche

- erdberührte Parkdecks
- Einstellhallen
- Lagerhallen
- Rampen
- Freidecks

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11