

WALO – PUROLISS® hart

Der mechanisch beständige Kunstharzbelag



KFP-3 Fließbelag




Produktbeschreibung

Dieser fugenlose Fließbelag ist ein porenfreier, glatter und harter Bodenbelag der sich leicht reinigen lässt.

Das Eigenschaftsprofil unserer Bodenbeläge wird auf die jeweilige Beanspruchungsklasse nach SIA 252 angepasst.

Mit den verschiedenen WALO-Siegeln lässt sich der Oberflächenglanz von matt bis glänzend einstellen.

Zudem ist das System auch als antistatischer (AS) oder elektrisch ableitfähiger (ESD) Belag ausführbar.

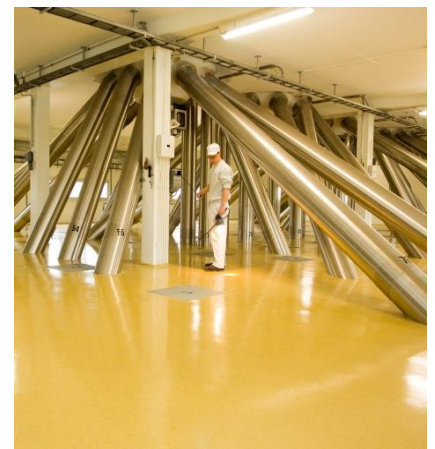

Eigenschaften

- fugenlos
- matte Oberfläche
- schlagzäh
- mechanisch hoch beständig
- unterhaltsfreundlich
- RAL / NCS Farben
- AS / ESD ausführbar
- AgBB / LEED ausführbar
- Schichtstärke: 2 bis 3 mm

Einsatzbereiche

- Verkaufsflächen
- Produktionsflächen
- Labors / Technikräume
- Korridore
- Lagerflächen

Gerne beraten wir Sie weiter:

bodenbelaege@walo.ch
Telefon: 044 745 23 11