


WALO – DURATEX® ZF

Le revêtement minéral coulé résistant à l'usure



ZFZ-1 Revêtement coulé

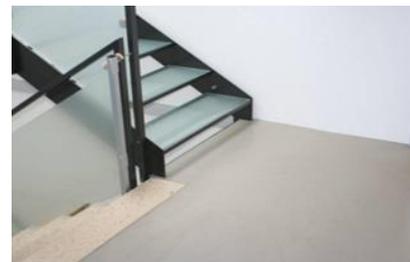


Description du produit

Le revêtement coulé WALO-DURATEX ZF est un ragréage fluide amélioré, minéral et ininflammable destiné à un usage industriel. Un traitement spécifique de surface spécifique augmente l'aptitude à la résistance à l'usure.

Avec sa caractéristique thermo-conductrice, ce revêtement est le revêtement de sol idéal pour les dalles en béton activé.

Son épaisseur de couche minimale de 5 mm constitue un autre atout majeur pour la rénovation des sols existants.

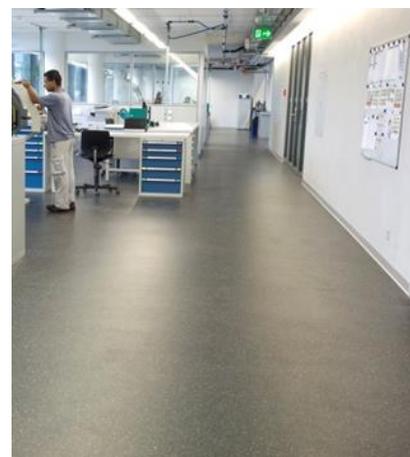

Caractéristiques

- résistant à l'usure
- thermo-conducteur
- incombustible
- Gamme de couleurs définie
- entretien aisé
- Revêtement à pores hermétiques
- hygiénique
- utilisation rapide
- épaisseur de la couche 5 à 8 mm

Applications

- Surfaces commerciales
- Locaux de production
- Halles industrielles et artisanales
- Transports / entrepôts
- Assainissements des sols
- Corridors

Nous vous conseillons

volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone: 021 695 21 50