

## WALO – DURATEX® SP

Le béton extra dur en couche mince prend vie




### Description du produit

WALO-DURATEX SP se caractérise par son épaisseur de couches de 5 à 10 mm et séduit par sa surface qui prend vie par la couleur et sa structure.

En raison de sa faible hauteur, il peut être planifié tardivement dans le programme de construction et est par conséquent moins exposé aux risques de dommages. Le revêtement est exempt de joint, s'avère facile à nettoyer et est pratiquement exempt de poussière avec le traitement de surface approprié.

### ZMZ-5 Béton extra dur

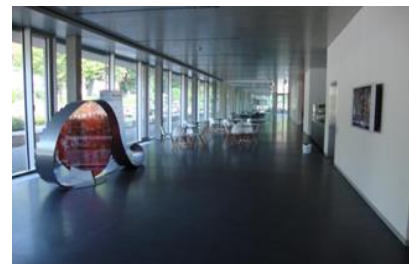

### Caractéristiques

- conception personnalisée
- installation ultérieure
- surface vivante
- résistance à l'usure
- résistance à la pression élevée
- perméable à la vapeur d'eau
- électro-conducteur
- incombustible
- épaisseur de la couche 5 à 10 mm

### Applications

- Locaux d'habitation
- Locaux représentatifs
- Corridors / escaliers
- Surfaces commerciales
- Surfaces extérieures

### Nous vous conseillons volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch  
Téléphone: 021 695 21 50