


WALO – PUROLISS®

Ce revêtement offrant un bon confort de marche



KFP-2 Revêtement coulé

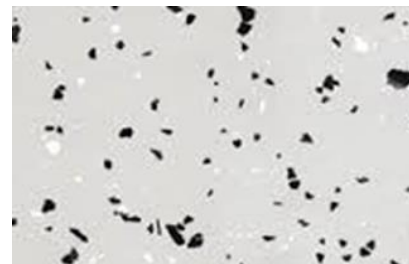

Description du produit

Ce revêtement exempt de joint absorbant légèrement les impacts de pas se caractérise par son confort de marche et sa large gamme d'applications. Il est également utilisé dans les zones humides et pour les revêtements muraux. Les différentes vitrifications WALO permettent d'ajuster la brillance de la surface de mat à brillant. L'épandage de flocons en matière plastique de taille et de teintes différentes confère un aspect individuel à ce revêtement. En outre, la saleté est moins visible et les cycles de nettoyage peuvent être réduits.



Caractéristiques

- sans joints
- surface mate
- résistant aux chocs
- antidérapant
- entretien aisé
- résistance mécanique
- légère absorption des impacts de pas
- Couleurs RAL / NCS
- exécutable selon AS / ESD
- exécutable selon AgBB / LEED
- épaisseur de la couche 2 à 3 mm

Applications

- Locaux d'habitation
- Bureaux
- Salles de cours
- Surfaces commerciales
- Locaux de production
- Vestiaires / zones humides
- Corridors

Nous vous conseillons

volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch
Téléphone: 021 695 21 50