

NOUVEAU: FLEXOVAL®

FONDS DE PUITS SUR MESURE

Cône ovale en béton
normal
A 40 03

Tuyau ovale en béton
normal
A 22 01

FLEXOVAL® -
Fonds de puits
DN 900/DN 1000
A 34 05



Fonds de puits FLEXOVAL® pour cheminée avec tuyaux ovoïde en béton. Le fond de puits FLEXOVAL® remplit les exigences des normes SN EN 1917/ SIA 190 et correspond à la classe de résistance pour tuyaux (CR) 60. L'étanchéité des anneaux et cônes doit être réalisée sur le chantier.

Creabéton Matériaux AG
www.creabeton-materiaux.ch

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. 032 387 87 87
Fax 032 387 86 86
VerkaufLyss@creabeton1.ch


CH-3646 Einigen
Oberes Kandergrien
Tél. 033 334 25 25
Fax 033 334 25 90
VerkaufLyss@creabeton1.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. 026 668 95 95
Fax 026 668 95 97
VenteGranges@creabeton1.ch

CH-3186 Düdingen
Murtenstrasse 25/PF 38
Tél. 026 492 50 20
Fax 026 492 50 25
VenteGranges@creabeton1.ch

CREABETON

Puits sur mesure FLEXOVAL®

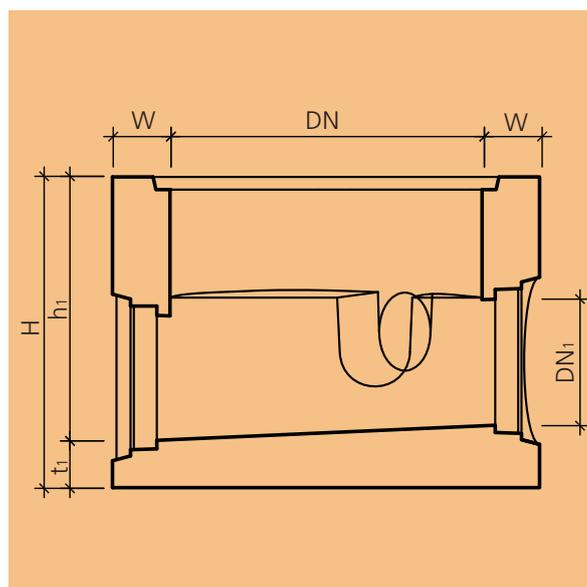

No.-art.	C	DN mm	DN ₁ mm	H mm	h ₁ mm	t ₁ mm	W mm	P kg/pce	DS	UP	PVI CHF/pce
avec rigole principale droite ou courbée avec joints intégrés											
538672	Al	900/1100	100	800	650	150	150	1644	Z	L	905.00
538674	Al	900/1100	125	800	650	150	150	1656	Z	L	925.00
538639	Al	900/1100	150	800	650	150	150	1691	Z	L	930.00
538671	Al	900/1100	200	800	650	150	150	1761	Z	L	940.00
538673	Al	900/1100	250	800	650	150	150	1819	Z	L	950.00
538675	Al	900/1100	300	800	650	150	150	1854	Z	L	995.00
538640	Al	900/1100	350	800	650	150	150	1772	Z	L	1020.00
538638	Al	900/1100	400	800	650	150	150	1901	Z	L	1040.00

No.-art.	C	DN mm	DN ₁ mm	DS	UP	PVI CHF/pce
Plus-value par raccord latéral						
538676	Al	900/1100	100	Z	L	137.00
538677	Al	900/1100	125	Z	L	137.00
538678	Al	900/1100	150	Z	L	137.00
538679	Al	900/1100	200	Z	L	148.00
538680	Al	900/1100	250	Z	L	148.00
538681	Al	900/1100	300	Z	L	171.00

Fonds de puits FLEXOVAL® pour cheminée avec tuyaux en béton ovale 900/1100 mm.

Le fond de puits FLEXOVAL® remplit les exigences des normes SN EN 1917/SIA 190 et correspond à la classe de résistance pour tuyaux (CR) 60. L'étanchéité des anneaux et cônes doit être réalisée sur le chantier.

Les chambres de visite ainsi que les chambres de contrôle doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 80 cm (SN 592 000 point 5.7).

Le caniveau central et les raccords latéraux peuvent être fabriqués à l'angle désiré, max. 3 entrées.

Pente possible de 0.5 – 5%.

Coût total du puits: prix du puits sur mesure + raccords latéraux.

Pour la manutention, 4 élingues MRD 16 sont nécessaires, art. 510836. Pour des raisons de sécurité elles ne sont pas reprises, la responsabilité de Creabéton Matériaux SA est exclue lors d'utilisations ultérieures.

Echelle en acier spécial CORSCAL® voir sous A 90 01.

Raccords possibles: Tuyaux HDPE, PP et PVC.

Directives de pose sur demande.

A

Formulaire de commande système de puits FLEXOVAL® DN 900 / 1100 mm

Commande N°: (Laisser vide)

Chantier: Cde N°: Destinaire de la marchandise: N° de client:

.....

Compétent: Compétent:


Mobile: Fax: Tél: Fax:

Puits N°: Délai de livraison:


FLEXOVAL®

Coupe

Altitude couvercle m s. m.

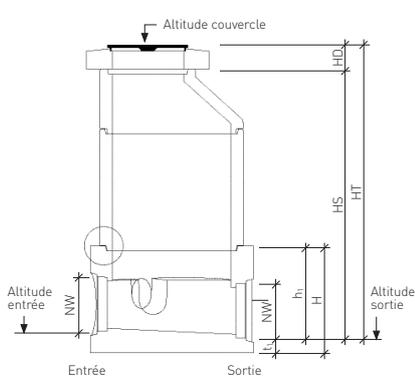


Feuillure tuyau en béton ovoïdes



Fond de puits:

- Hauteur standard
- H: 800 mm
- h₁: 650 mm

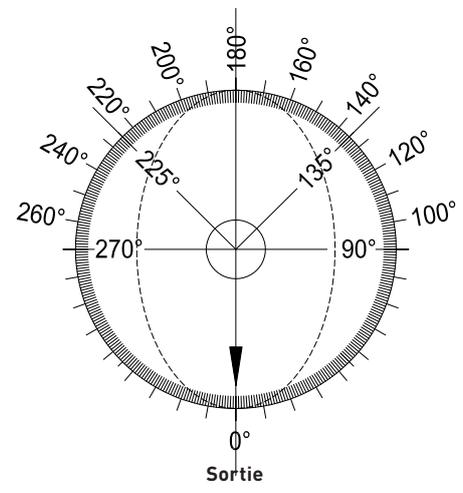

Légende:

HT = Profondeur du puits HS = Hauteur utile système de puits HD = Hauteur pour couverture H = Hauteur du fond de puits h₁ = Hauteur utile du fond de puits J = Pente de la conduite t₁ = Épaisseur de semelle 150 mm (± 10 mm) α = Angle de la sortie à l'entrée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre NW = Diamètre nominal des raccords DN = Diamètre nominal du système de puits

Hauteurs utiles:

HT = mm HD = mm HS = mm

Raccords	Entrée				Sortie		
	NW	Angle (α)	Cote	Pente (J)	NW	Angle (α)	Cote
Rigole principale		°	mm	%		0°	± 0 mm
Raccord latéral 1		°	mm	%			
Raccord latéral 2		°	mm	%			
Raccord latéral 3		°	mm	%			
Raccord latéral 4		°	mm	%			

Lieu/Date: Visa:
 (La date de réception correspond à la date de commande) (Confirmation de l'exactitude des données)

Données pour l'usine: (s.v.p. ne pas remplir)

N° Fabr.: Poids (kg): Date de chargement: Heure de chargement:

Creabéton Matériaux SA
 www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand Rte de Villeneuve 11/CP 65
 Tél. +41 (0)26 668 95 95 Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen Murtenstrasse 25
 Tél. +41 (0)26 492 50 20 Fax +41 (0)26 492 50 25

CH-3250 Lyss Busswilstrasse 9c
 Tél. +41 (0)32 387 87 87 Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen Oberes Kandergrien
 Tél. +41 (0)33 334 25 25 Fax +41 (0)33 334 25 90

