



**Carico:** 125 kN forza di prova (EN 124) per riempimento con almeno 5 cm di spessore di calcestruzzo del prodotto C 35/45 (EN 206) (vedi anche pagina 3 e 29).

**Materiale:** Intelaiatura e vasca realizzati in acciaio a freddo da 2 mm profilati con utensili di precisione. Zincati a caldo per immersione.

**Proprietà:** Esecuzione impermeabile agli odori ed all'acqua con vasca profonda 10 cm. Una volta montato è praticamente invisibile. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. Griglia in acciaio stabile saldata a croce. Utensile per l'apertura incluso.

**Apertura con il sistema Lift off:** con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.


**Suggerimenti per l'uso:** Per cavità all'interno di immobili e nell'area antistante. Specialmente per i luoghi in cui la vasca del chiusino deve essere riempita con lastre in calcestruzzo lavato, mattoni, selce ecc.

**Montaggio:** Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.

**Testo da bando:** Pagina 30/31



**Tipo BVH-maxi**  
rivestito parzialmente con  
pavimentazione colorata

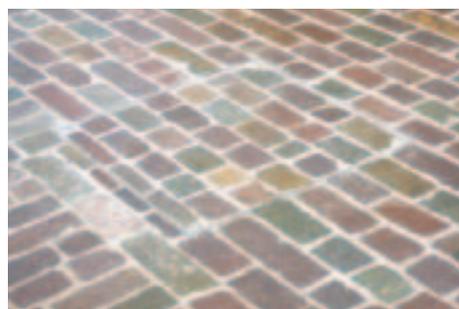

**Tipo BVH-maxi**  
rivestito con pietre da pavimentazione  
praticamente invisibile

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)		Dimensioni Esterne (ca. cm)		Peso vuoto ca.	L/B*
	c	d	A	B		
BVH maxi 44	40	40	55,2	55,2	22 kg	L
BVH maxi 55	50	50	65,2	65,2	27 kg	L
BVH maxi 66	60	60	75,2	75,2	28 kg	L
BVH maxi 86	80	60	95,2	75,2	35 kg	L
BVH maxi 88	80	80	95,2	95,2	40 kg	L
BVH maxi 106	100	60	115,2	75,2	40 kg	L
BVH maxi 110	100	100	115,2	115,2	60 kg	L

Profondità vasca ca. 10,2 cm


Altezza di montaggio ca. 12,5 cm

**Possibili dimensioni speciali**

\*L = Articolo si trava in magazzino

\*B = Articolo viene fabbricato in casa di comanda

**Tipo BVH-maxi acciaio, Scala 1 : 2,5**

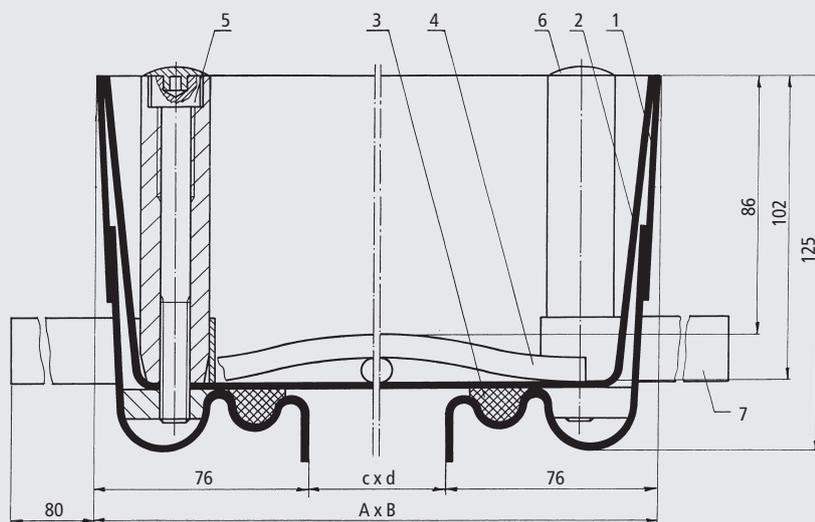

- 1 Intelaiatura
- 2 Vasca
- 3 Guarnizione
- 4 Armamento
- 5 Vite a testa esagonale
- 6 Coperchio di chiusura
- 7 Gancio per fissaggio