


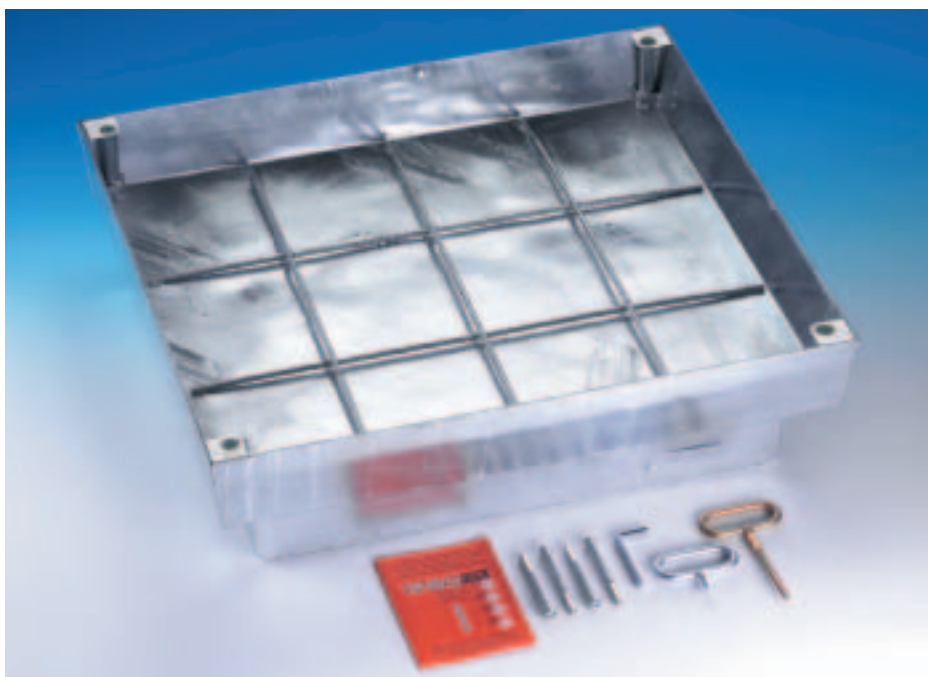

Carico: 250 kN o 400 kN forza di prova (EN124) con riempimento di almeno 5 cm di calcestruzzo del tipo C 35/45 (EN 206) (vedi anche pagina 3 e 29).

Materiale: Intelaiatura e vasca in lamiera d'acciaio, zincatura a caldo.

Proprietà: Chiusino impermeabile agli odori ed all'acqua in esecuzione speciale con vasca profonda 10 cm. Lato inferiore della vasca rinforzato con sostegni trasversali. Per il Tipo BVHS 400 intelaiatura rinforzata con telaio supplementare. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. Griglia in acciaio stabile.

Apertura con il sistema Lift off: con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

Suggerimenti per l'uso: Come copertura percorribile in capannoni e nell'area antistante l'immobile o per superfici subordinate (zone pedonali). Specialmente per i luoghi in cui la copertura deve essere rivestita con lastre in calcestruzzo lavato, mattoni, selce ecc.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.




Testo da bando: Pagina 30/31



Tipo BVS-250

Lato inferiore della vasca rinforzato con travi I ed acciaio piatto

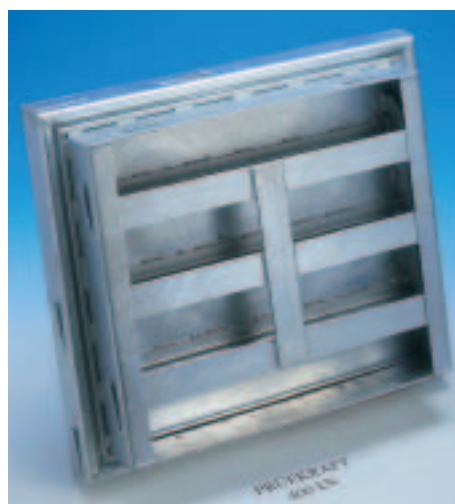

Tipo BVS-400

Lato inferiore della vasca con telaio supplementare, travi I ed acciaio piatto

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVHS 250/ 44	40 x 40	55,2 x 55,2	25 kg	B
BVHS 250/ 55	50 x 50	65,2 x 65,2	30 kg	B
BVHS 250/ 64	60 x 40	75,2 x 55,2	31 kg	B
BVHS 250/ 66	60 x 60	75,2 x 75,2	36 kg	L
BVHS 250/ 88	80 x 80	95,2 x 95,2	61 kg	L
BVHS 250/106	100 x 60	115,2 x 75,2	73 kg	B
BVHS 250/110	100 x 100	115,2 x 115,2	85 kg	B

Profondità vasca ca. 10,2 cm

Altezza di montaggio ca. 12,5 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVHS 400/ 44	40 x 40	63,2 x 55,2	47 kg	B
BVHS 400/ 55	50 x 50	73,2 x 65,2	56 kg	B
BVHS 400/ 64	60 x 40	83,2 x 55,2	57 kg	B
BVHS 400/ 66	60 x 60	83,2 x 75,2	69 kg	L
BVHS 400/ 88	80 x 80	103,2 x 95,2	90 kg	L
BVHS 400/106	100 x 60	123,2 x 75,2	124 kg	B
BVHS 400/110	100 x 100	123,2 x 115,2	179 kg	B

Profondità vasca ca. 10,2 cm, Altezze di montaggio: fino a BVHS 400/ 88 ca. 23 cm BVHS 400/110 ca. 27 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

Tipo BVS-250 acciaio, Scala 1 : 2,5

