



Carico: 125 kN forza di prova EN 124 (vedi anche pagina 3 e 29).

Materiale: Intelaiatura e vasca in barre d'alluminio estruso.

Proprietà: Coperchio per pozzetti impermeabile agli odori ed all'acqua con una elevata lavorazione di qualità. Superficie molto bella, in particolare visibile sui bordi. Particolarmente adatto dove è decisiva un'ottica elegante. Una costruzione facile da aprire. Dei connettori angolari resistenti garantiscono un'elevata rigidità e facilitano la stesura di piastrelle e rivestimenti ceramici. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. La vasca è dotata inoltre di una griglia in acciaio serrata.


Apertura con il sistema Lift off: con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

Suggerimenti per l'uso: Per cavità all'interno di immobili che devono avere un bel aspetto ottico, ovunque debbano venir levigati ancora i pavimenti o dove è necessario prestare particolare attenzione alla resistenza alla corrosione.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura nonché prestare attenzione ad un'intelaiatura e riempire la vasca con calcestruzzo impermeabile.


Testo da bando: Pagina 30/31

Tipo BVA
montato in ufficio
(cavità intonacata),
rivestimento con
tappeto

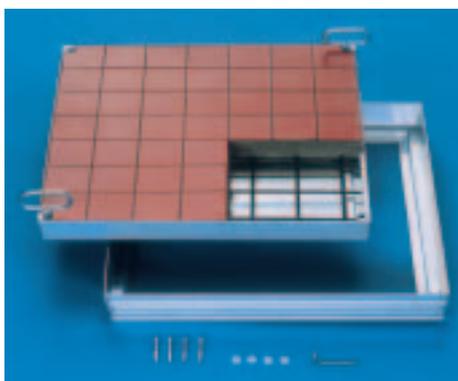

Tipo BVA
rivestimento parziale con piastrelle

Tipo BVA alluminio, Scala 1 : 2,5

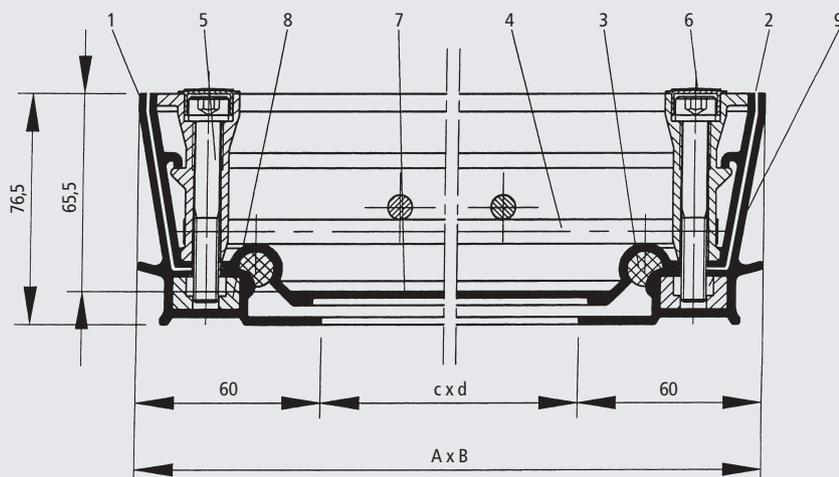

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BVA 22	20 x 20	32 x 32	3 kg	L
BVA 33	30 x 30	42 x 42	5 kg	L
BVA 44	40 x 40	52 x 52	7 kg	L
BVA 45	45 x 45	57 x 57	8 kg	L
BVA 55	50 x 50	62 x 62	9 kg	L
BVA 64	60 x 40	72 x 52	9 kg	L
BVA 66	60 x 60	72 x 72	10 kg	L
BVA 635	63,5 x 63,5	75,5 x 75,5	11 kg	L
BVA 77	70 x 70	82 x 82	12 kg	L
BVA 86	80 x 60	92 x 72	12 kg	L
BVA 88	80 x 80	92 x 92	15 kg	L
BVA 106	100 x 60	112 x 72	15 kg	L
BVA 108	100 x 80	112 x 92	21 kg	L
BVA 110	100 x 100	112 x 112	23 kg	L

Profondità vasca ca. 6,6 cm

Altezza di montaggio ca. 7,6 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trava in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comanda

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 Intelaiatura | 6 Coperchio di chiusura |
| 2 Vasca | 7 Lamiera di base |
| 3 Guarnizione | 8 Pezzo ad iniezione |
| 4 Armamento | 9 Chiave a femmina quadra |
| 5 Vite a testa esagonale | |