


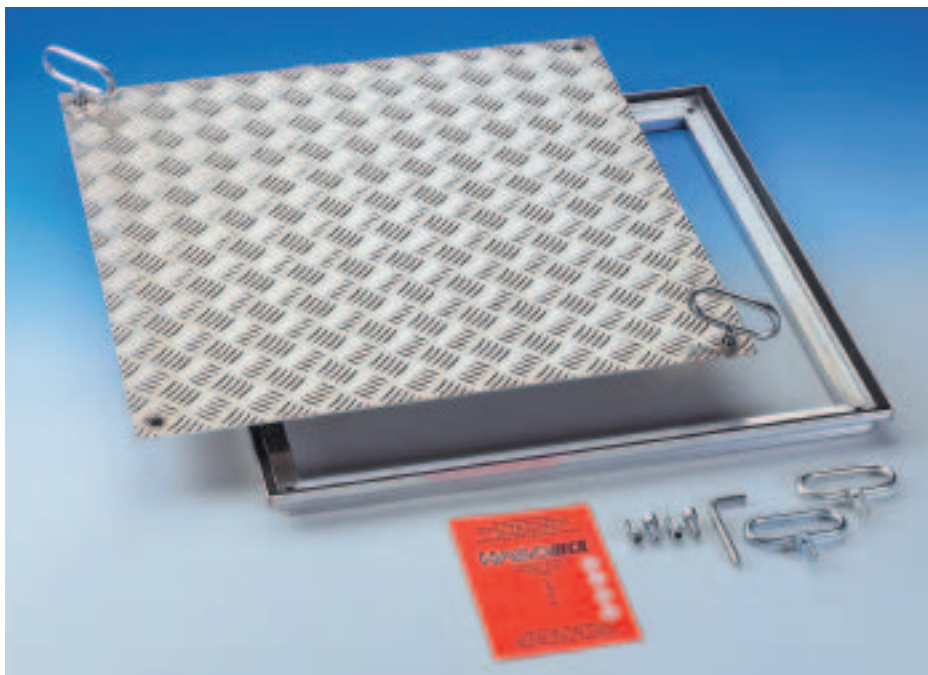

Carico: 15 kN forza di prova (EN 124).

Materiale: Intelaiatura in profilo ad estrusione in alluminio. Piastra in lamiera bugnata in alluminio 3/5 mm. Rinforzo del lato inferiore in alluminio.


Proprietà: Per cavità percorribili all'interno di immobili e nell'area antistante. Assolutamente antiruggine. Peso ridotto. Utensile per l'apertura incluso.

Suggerimenti per l'uso: Per cavità percorribili all'interno di immobili e l'area antistante, specialmente nei luoghi in cui è di grande vantaggio la resistenza alla corrosione e/o un peso ridotto.

Montaggio: Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.



Testo da bando: Pagina 30/31

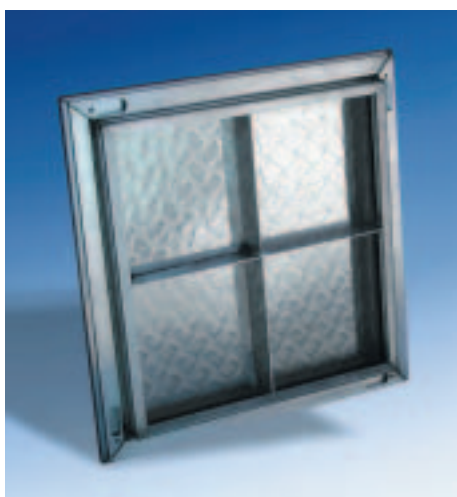

Lato inferiore rinforzato

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
RVA 22	20 x 20	28,5 x 28,5	2 kg	L
RVA 33	30 x 30	38,5 x 38,5	3 kg	L
RVA 44	40 x 40	48,5 x 48,5	4 kg	L
RVA 55	50 x 50	58,5 x 58,5	5 kg	L
RVA 64	60 x 40	68,5 x 48,5	5 kg	L
RVA 66	60 x 60	68,5 x 68,5	8 kg	L
RVA 86	80 x 60	88,5 x 68,5	10 kg	L
RVA 88	80 x 80	88,5 x 88,5	12 kg	L
RVA106	100 x 60	108,5 x 68,5	12 kg	L
RVA110	100 x 100	108,5 x 108,5	18 kg	L

Altezza di montaggio ca. 3,5 cm


Altezza complessiva incl. rinforzo lato inferiore ca. 7 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

Tipo RVA alluminio, Scala 1 : 5

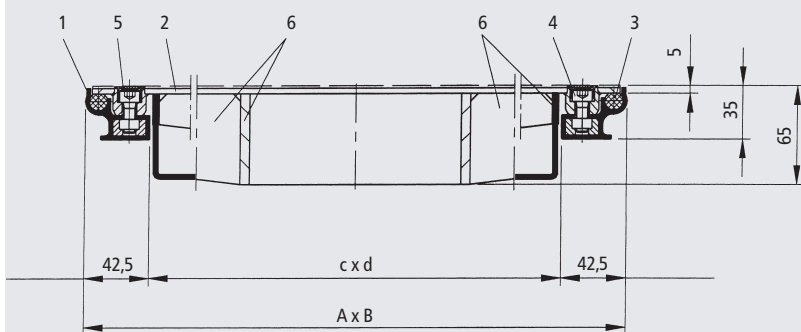

Il rinforzo del lato inferiore può variare in base alla dimensione

- 1 Intelaiatura
- 2 Lastra
- 3 Guarnizione
- 4 Vite a testa esagonale
- 5 Coperchio di chiusura
- 6 Rinforzo lastra