

DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.



25 Jahre
DELTA®-Qualität!



DÖRKEN

DELTA®-FOL WS

B A S I S - Q U A L I T Ä T

Spart extra viel Energie.

Spezielle dampfbremsende Beschichtung.
Sichere Ableitung der Raumnutzungsfeuchte.
Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht
Nr. 435646/4 vom 25.08.2004.



DELTA®-Qualitäts- und Markenprodukte
aus eigener Produktion.

■ Luft- und
Dampfsperre

■ Für alle
Steildächer

■ Neubau
Ausbau

DELTA®-FOL WS

Das Wichtigste in Kürze:

Material	2-schichtiges PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung
Eignung	Für alle Steildachkonstruktionen
Brandkennziffer	5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/4 vom 25.08.2004
Reisskraft	ca. 120/100 N/5 cm
S _d -Wert	ca. 40 m
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis + 80 °C
Gewicht	ca. 140 g/m ²
Rollengewicht	ca. 10,5 kg
Rollenmaß	50 m x 1,50 m

Universeller Einsatz in belüfteten und vollgedämmten Steildächern.

DELTA®-FOL WS ...

- ... ist eine temperaturbeständige 2-Schichten-Bahn aus hochreißfestem PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung.
- ... kann sowohl in vollgedämmten als auch in belüfteten Steildächern verlegt werden.
- ... sorgt mit einem S_d-Wert von ca. 40 m für eine sichere Ableitung der Raumnutzungsfeuchte.
- ... stoppt die Zugluft von innen und reduziert damit den Energieverbrauch.
- ... ist ein Beitrag zum Umweltschutz: Unbelüftete Dachkonstruktionen müssen nicht mit chemischem Holzschutz versehen werden (DIN 68800).
- ... bietet in Kombination mit allen DELTA®-Unterdachbahnen höchste Sicherheit von innen und aussen.
- ... kann einfach mit Tackerklammern unter den Sparren befestigt werden.

Das praktische DELTA®-Zubehör für DELTA®-FOL WS:

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit praktischem Abrissrand.


DELTA®-TIXX

Dichter, standfester Klebstoff aus der Kartusche.

DELTA®-KOM-BAND

Vorkomprimiertes Weichschaum-Dichtband.

DELTA®

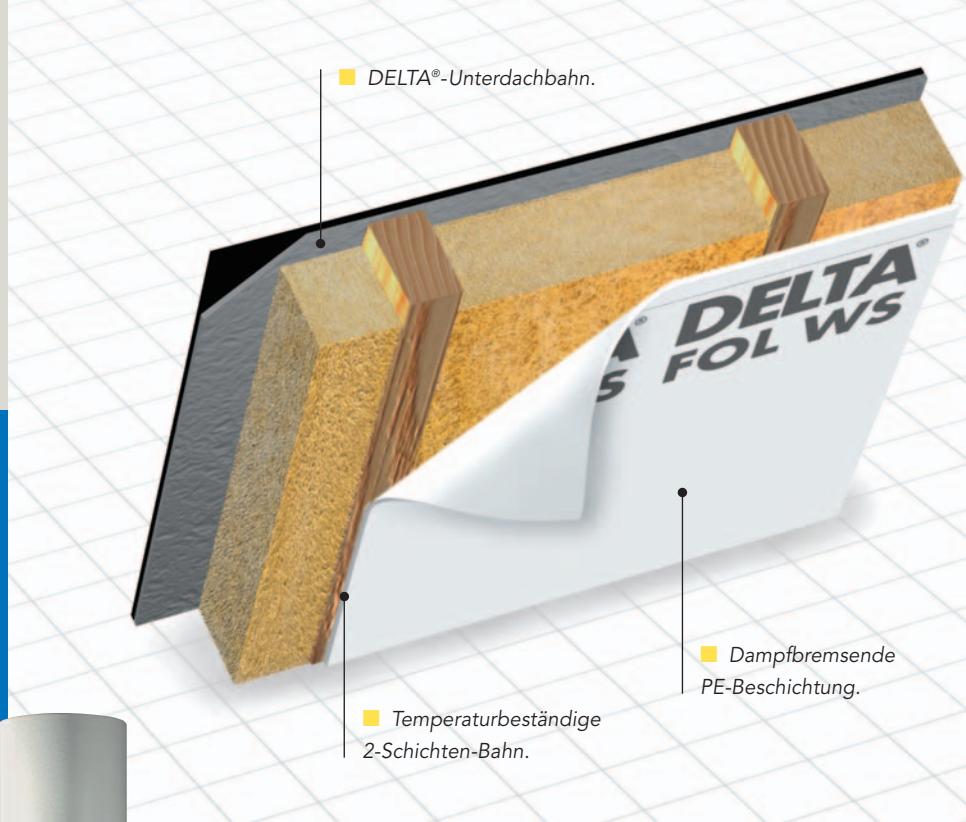

■ Ausschreibungstexte zu den DELTA®-Produkten erhalten Sie unter www.doerken.de oder als Gratis-CD-ROM. Im Internet können Sie detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.



DÖRKEN
Dörken AG
Talstrasse 47
Postfach 313
CH - 4144 Arlesheim
Tel.: 061 706 93 30
Fax: 061 706 93 35
doerken@doerken.CH

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.