


# Volets roulants CLASSIC 30

Tablier de volets roulants CLASSIC 30, avec arrêts sur embouts anti-vent en plastique fixés par des agrafes inoxydables. Fixation à l'axe par sangles en nylon ou ressorts. La surface externe est vernie au four par une laque à 2 composants additionnée de polyamide pour haute résistance à l'abrasion. Lames remplies de mousse 100% polyuréthane, sans CFC.

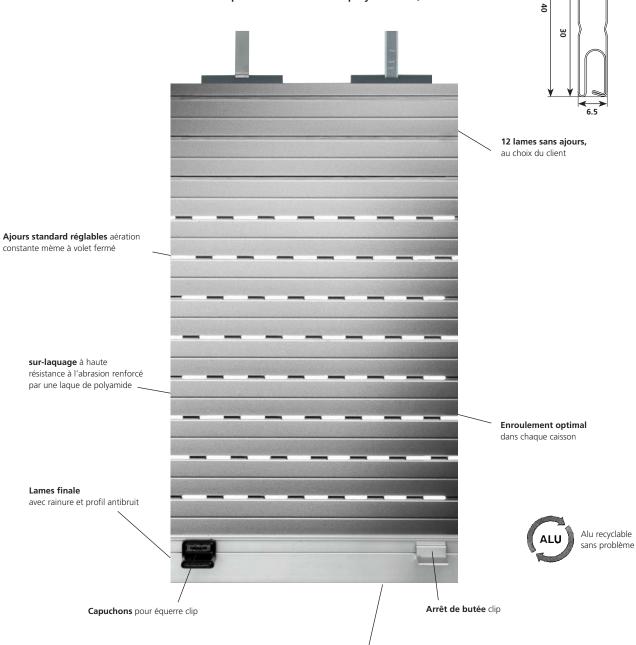

Profil anti-bruit caoutchouc dans la lame finale standard

## Données de bases Classic 30

Largeur couverte:	30 mm			
Epaisseur nominale: 6.5 mm				
Poids par m <sup>2</sup> :	3.8 kg			
Exécution:	avec 1 rainure			

Largeur max.:
Surface max.:

} 3500 mm et 7.5 m<sup>2</sup>
5000 mm et 12 m<sup>2</sup> monté
suspendu

Couleur		Couleur réference	Couleur comparable	ΔΕ
VSR 010	blanc avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 0502-B	RAL 9003	2,8 ΔΕ
901	blanc eiger avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 0502-Y	RAL 9010	2,7 ΔΕ
VSR 130	gris avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3000-N	RAL 7038	3,7 ΔΕ
VSR 140	alu avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
7016	gris anthracite avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
9007	aluminium gris avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
pur	aluminium pur avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
VSR 071	brun avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	2,7 ΔΕ
VSR 110	beige avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4010-Y50R	_	
VSR 120	terracotta avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	2,2 ΔΕ
VSR 220	vert mousse avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 7020-B90G	RAL 6005	1,0 ΔΕ
VSR 240	beige clair avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2010-Y30R	_	
VSR 330	pourpre avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3560-R	RAL 3011	2,4 ΔΕ
VSR 440	bleu azur avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 5040-B	RAL 5009	3,5 ΔΕ
VSR 720	jaune chrome avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	2,3 ΔΕ
VSR 780	bronze avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
VSR 903	bleu pigeon avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4030-R90B	RAL 5014	3,1 ΔΕ
VSR 904	gris clair avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 1502-G	RAL 7035	1,8 ΔΕ
VSR 906	bleu outre-mer avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4350-R74B	RAL 5002	0,0 ΔΕ
VSR 908	bleu turquoise avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3040-B40G	RAL 5018	3,0 ΔΕ
VSR 909	vert beige avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2020-G90Y	RAL 1000	1,9 ΔΕ
050	bleu pastel avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2020-B10G	_	
080	vert pâle avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3030-G30Y	RAL 6021	3,2 ΔΕ
175	chêne fausse avec ou sans ajours 20 mm	_	_	
1015	ivoire clair avec ou sans ajours 20 mm	RAL 1015	NCS S 1010-Y20R	0,5 ΔΕ
3012	beige rouge avec ou sans ajours 20 mm	RAL 3012	NCS S 3030-Y60R	2,3 ΔΕ
4004	violet bordeaux avec ou sans ajours 20 mm	RAL 4004	NCS S 5040-R20B	0,8 ΔΕ
6025	vert fougère avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 5040-G40Y	RAL 6025	4,1 ∆E

Nombre	Haute	ır tablier	Axe de 40 mm octo	Axe de 60 mm octo
de lames		monté suspendu	Bague d'épaisseur 50 mm	Bague d'épaisseur 70 mm
27	810	945	118	126
30	900	1050	122	135
33	990	1155	129	143
36	1080	1260	136	144
39	1170	1365	140	147
42	1260	1470	144	156
45	1350	1575	150	158
48	1440	1680	155	162
51	1530	1785	161	163
54	1620	1890	165	167
57	1710	1995	166	172
60	1800	2100	170	178
63	1890	2205	172	180
66	1980	2310	179	181
69	2070	2415	180	187
72	2160	2520	182	190
75	2250	2625	188	193
78	2340	2730	189	198
81	2430	2835	195	200
84	2520	2940	200	203
87	2610	3045	203	210
90	2700	3150	206	212
93	2790	3255	210	215
96	2880	3360	213	217
99	2970	3465	216	221

Toutes les données sont en mm. Les mesures sont calculées pour un diamètre d'enroulement maximal. Selon la situation de construction prévoir un jeu de 10-20 mm.

Classe de résistance au vent avec tablier CLASSIC 30 selon norme européenne 13659						
largeur maximale du tablier par rapport aux coulisseaux utilisés						
Classe de résistance	1	2	3	4	5	6
dimension coulisseaux	23 x 36 mm					
Туре						
Coulisseaux antivent à hauteur tablier 3000 mm	5000	5000	5000	5000	5000	4700
toutes les donnéees en mm						
						~ ~

# **Caracteristiques et options**

## Tablier

Ajour Design CLASSIC 30 Paquet de sécurité haut sur-laquage paquet de sécurité haut (par largeur tablier) Plus-value tablier surlaqué (par rapport au couleurs secondaires)

#### Lame finale

Profil équerre de butée éloxé 40 x 35 mm (profil de renfort) verrou à levier verrou avec vis 100 mm verrou avec vis 200 mm verrou avec vis 300 mm

## Coulisseaux

sur-laquage coulisseaux finit des coulisseaux 23 x 36 mm blocage equerre des coulisseaux, éloxé

#### thermolaquage

pour coulisseaux 23 x 36 mm pour lame finale 8 x 53 mm forfait par commande RAL ou NCS