


## MONTFIX CLASSIC 30 la solution intégrée dans caisson

Montfix est une solution de volets roulants pour toutes les variantes en saillies sans niche. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 2. Sur les fenêtres, le système peut être équipé d'une moustiquaire intégrée.



ajours design 100 mm (Option)

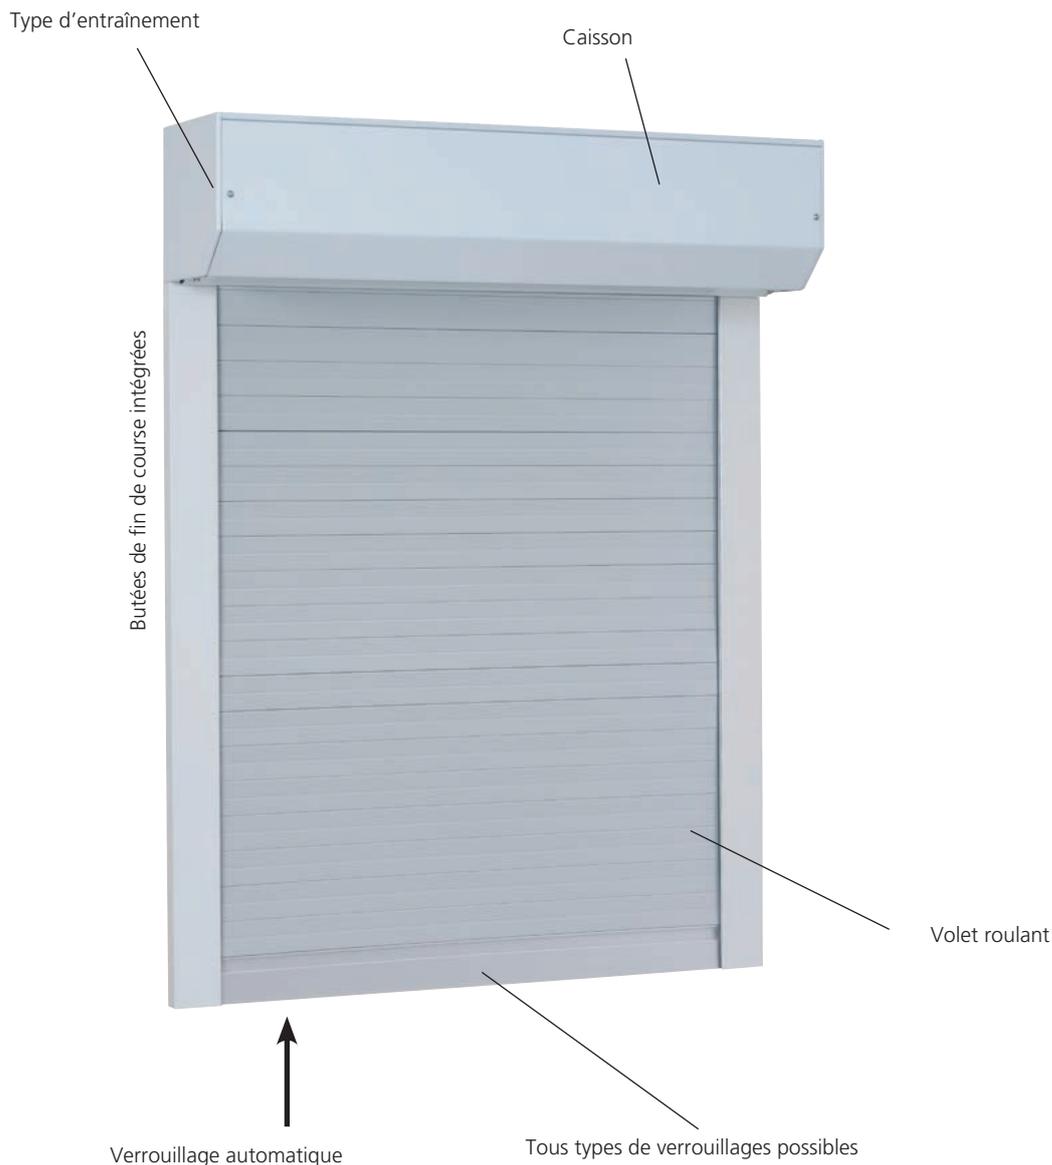

## Données de bases MONTFIX Classic 30

largeur max.:	3500 mm / 5000 mm suspendu
hauteur max.:	3000 mm
poids max.:	40 kg
tablier:	CLASSIC 30
	7,5 m <sup>2</sup> surface max.
	12 m <sup>2</sup> suspendu

manoeuvre:	manivelle	350 mm largeur min. surface max. 4 m <sup>2</sup>
	moteur	680 mm largeur min.
axe à ressort		780 mm largeur min. surface max. 4 m <sup>2</sup>
	accouplé	350 mm largeur min. 5 m <sup>2</sup> totale maximum

## Mesures d'encombrement minimales

MONTFIX CLASSIC 30	
Caisson	hauteur système
<b>182 mm</b>	1500 mm
<b>205 mm</b>	2100 mm
<b>250 mm</b>	2800 mm

## Classe de résistance au vent avec tablier CLASSIC 30 selon norme européenne 13659

Classe de résistance	1	2	3	4	5	6
dimension coulisseaux	22 x 55 mm					
type						
coulisseaux anti-vent à hauteur tablier 3000 mm	6000	6000	6000	6000	5000	4700

toutes les données en mm



## Caracteristiques et options

### Tablier

Ajours Design CLASSIC 30  
Ajours standard CLASSIC 30

### Types d'entraînement

Treuil SIMU 1424E (max. 6 m<sup>2</sup>)  
manivelle extensible  
Entraînement par axe à ressort (max. 4 m<sup>2</sup>)  
accouplé (max. 5 m<sup>2</sup> des deux systèmes ensemble)  
Motorisé à commande à radio, axe 60, SIMU T5E Hz avec émetteur

### Caisson MONTFIX

Elargissement du caisson (min. 27 mm)  
plaque anti-bruit caisson

### Coulisseaux

Coulisseaux 22 x 68 mm (laqué)

### Paquet de sécurité

Paquet de sécurité haut


### Systèmes de verrouillages

Verrou avec vis, éloxé  
Verrou à levier dans lame finale 8 x 53 mm


### sur-laquage

# Situation de montage


## Variantes de montage

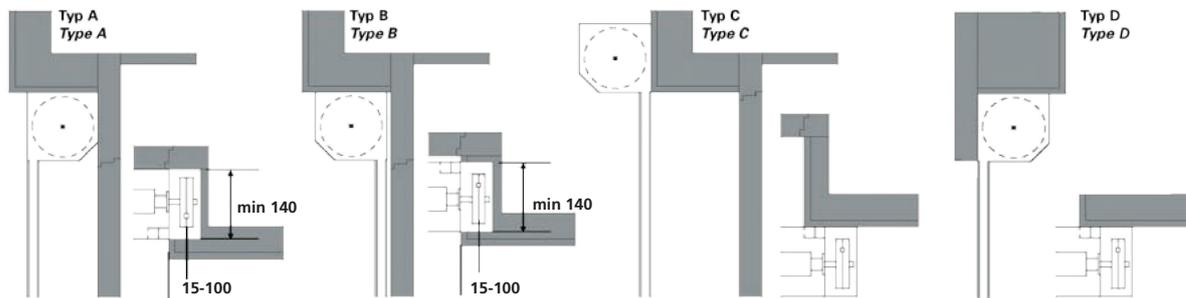


## Caisson

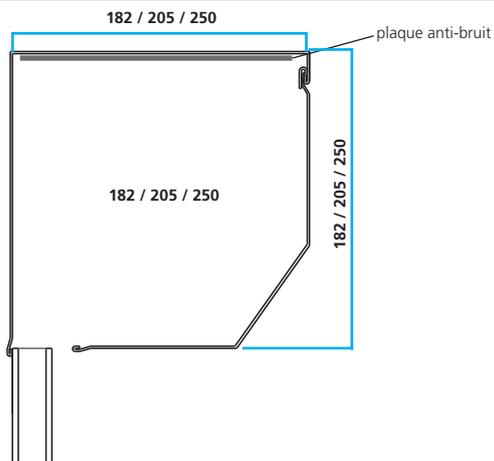


## Coulisseaux



## Coulisseaux spéciales




## Modules d'entraînement




## Degrés de sorties

Sorties câble




Sorties manivelle



## Accouplement (max 1x)


douille de raccordement

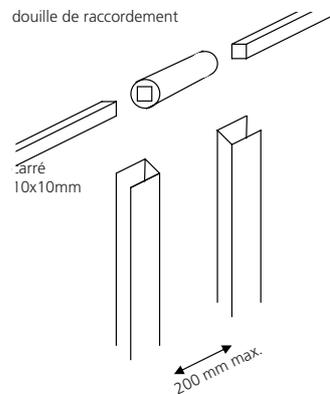

max 6 m<sup>2</sup> des deux systèmes ensemble

## Détails des mesures

Monté sur l'embrasure de la fenêtre dans le vide lumière

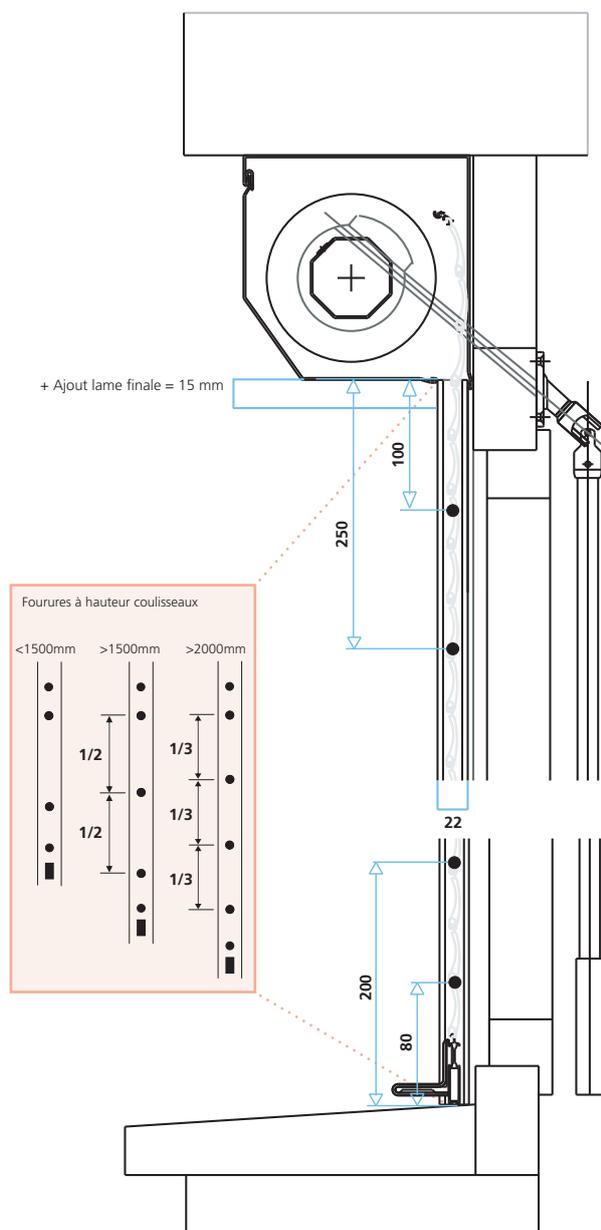

## Couleurs du tablier

Couleur	Description	Couleur référence	Couleur comparable	ΔE
VSR 010	blanc avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 0502-B	RAL 9003	2,8 ΔE
901	blanc eiger avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 0502-Y	RAL 9010	2,7 ΔE
VSR 130	gris avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3000-N	RAL 7038	3,7 ΔE
VSR 140	alu avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
7016	gris anthracite avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
9007	aluminium gris avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
pur	aluminium pur avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
VSR 071	brun avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	2,7 ΔE
VSR 110	beige avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4010-Y50R	—	—
VSR 120	terracotta avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	2,2 ΔE
VSR 220	vert mousse avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 7020-B90G	RAL 6005	1,0 ΔE
VSR 240	beige clair avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2010-Y30R	—	—
VSR 330	pourpre avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3560-R	RAL 3011	2,4 ΔE
VSR 440	bleu azur avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 5040-B	RAL 5009	3,5 ΔE
VSR 720	jaune chrome avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	2,3 ΔE
VSR 780	bronze avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
VSR 903	bleu pigeon avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4030-R90B	RAL 5014	3,1 ΔE
VSR 904	gris clair avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 1502-G	RAL 7035	1,8 ΔE
VSR 906	bleu outre-mer avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 4350-R74B	RAL 5002	0,0 ΔE
VSR 908	bleu turquoise avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3040-B40G	RAL 5018	3,0 ΔE
VSR 909	vert beige avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2020-G90Y	RAL 1000	1,9 ΔE
050	bleu pastel avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 2020-B10G	—	—
080	vert pâle avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 3030-G30Y	RAL 6021	3,2 ΔE
175	chêne fausse avec ou sans ajours 20 mm	—	—	—
1015	ivoire clair avec ou sans ajours 20 mm	RAL 1015	NCS S 1010-Y20R	0,5 ΔE
3012	beige rouge avec ou sans ajours 20 mm	RAL 3012	NCS S 3030-Y60R	2,3 ΔE
4004	violet bordeaux avec ou sans ajours 20 mm	RAL 4004	NCS S 5040-R20B	0,8 ΔE
6025	vert fougère avec ou sans ajours 20 mm	NCS S 5040-G40Y	RAL 6025	4,1 ΔE

Nous facturons la dimension réelle du volet roulants, sans dimension minimum. Pièces détachées à part (lames finales, equerres de butée, poids et coulisseaux). Les couleurs de base de la collection Rufalex sont similaires aux gammes NCS et RAL, indiquées ci-dessus. Eventuelles irrégularités dans la tolérance.