


## MONTFIX MAXI 55 la solution intégrée dans caisson

Montfix MAXI est une solution de volets roulants pour toutes les variantes de saillies sans niche. Concernant la sécurité, le système peut être équipé selon les exigences de la classe de résistance numéro 1.

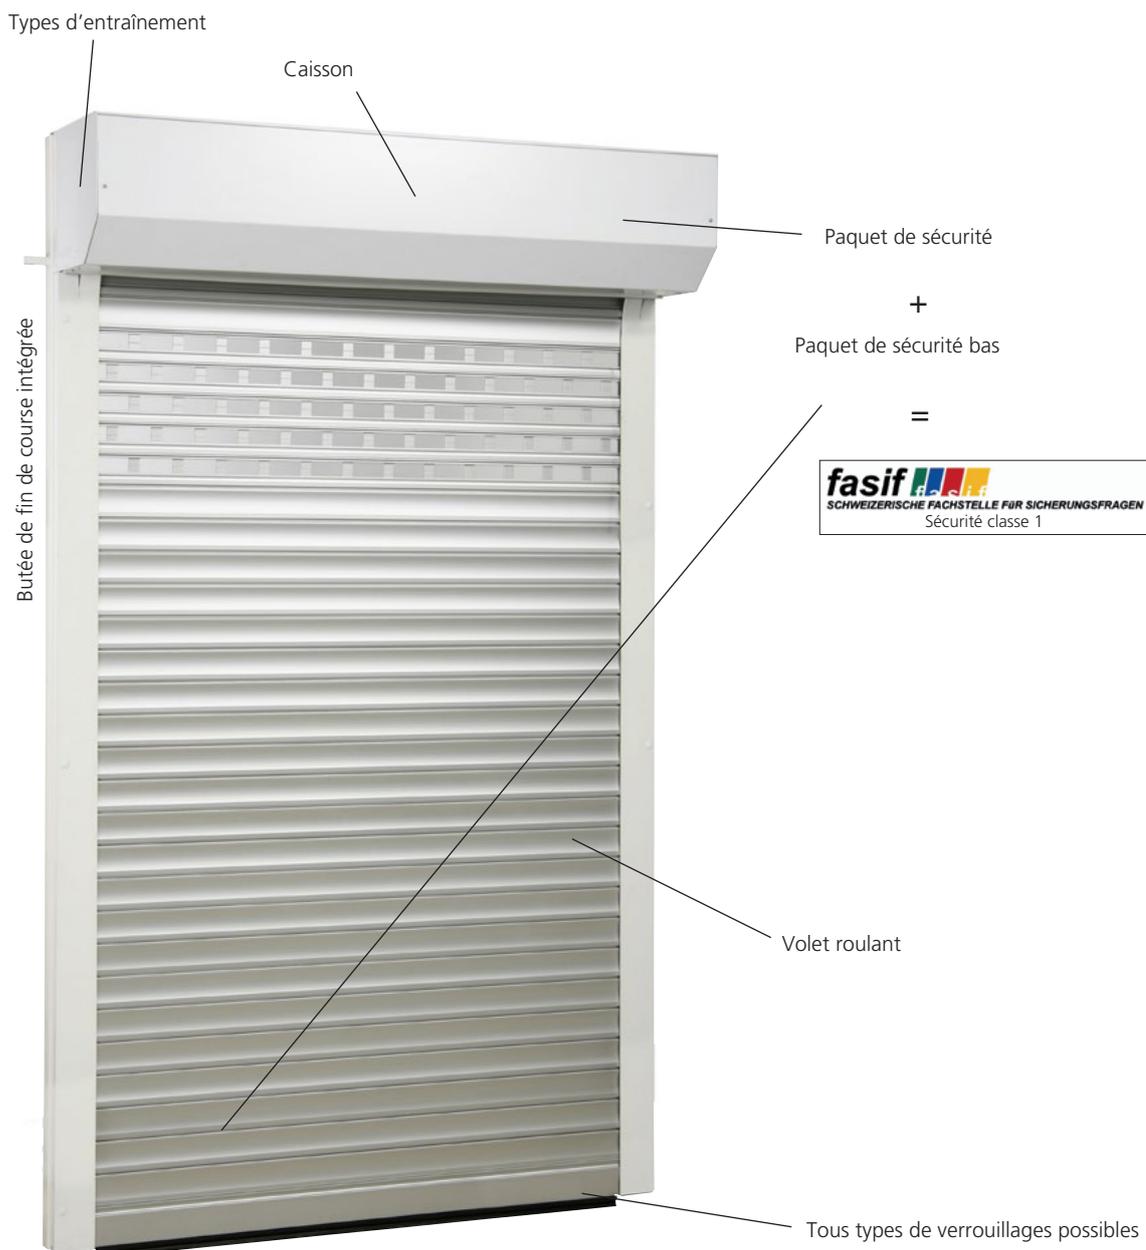

## Données de bases MONTFIX MAXI 55

largeur max.:	4500 mm / 5000 mm suspendu
hauteur max.:	3000 mm
poids max.:	60 kg
tablier:	MAXI 55
	10 m <sup>2</sup> surface max.
	15 m <sup>2</sup> suspendu

manoeuvre:	manivelle	350 mm largeur min. surface max. 6 m <sup>2</sup>
	moteur	780 mm largeur min.
axe à ressort	axe à ressort	780 mm largeur min. surface max. 6 m <sup>2</sup>
	accouplé	350 mm largeur min. 5 m <sup>2</sup> totale maximum

## Mesures d'encombrement minimales

### MONTFIX MAXI MAXI 55

Caisson	hauteur système
205 mm	1800 mm
254 mm	3000 mm

## Classe de résistance au vent avec tablier MAXI 55 selon norme européenne 13659

Classe de résistance	1	2	3	4	5	6
dimension coulisseaux	26 x 70 mm	26 x 80 mm	26 x 70 mm	26 x 80 mm	26 x 70 mm	26 x 80 mm
type						
coulisseaux anti-vent à hauteur tablier 3000 mm	4540	5000	3740	5000	2670	5000
toutes les données en mm						



## Caracteristiques et options

### Tablier

Profil fenêtre éloxé avec plexiglass

### Types d'entraînement

Treuil SIMU 1424 (max. 6 m<sup>2</sup>)  
manivelle extensible  
Entraînement par axe à ressort (max. 6 m<sup>2</sup>)  
accouplé (max. 5 m<sup>2</sup> des deux systèmes ensemble)  
Motorisé à commande radio, axe 60, SIMU T5E  
Hz avec émetteur  
Motorisé Somfy "Oximo WT"  
Motorisé Somfy "Oximo RTS"

Motorisé Somfy "Oximo iO"  
moteur SIMU DMI 5 avec dépannage intégrée  
Accessoires supplémentaires pour les manoeuvres électriques

### Modules axe Ojas

Module Ojas 60 / 34  
Module Ojas 60 / 17

### Caisson MONTFIX

plaque anti-bruit caisson

### Paquet de sécurité

Paquet de sécurité haut  
Paquet de sécurité bas éloxé

### Systèmes de verrouillages

Verrou avec vis, éloxé  
Verrou à clef standard  
Verrou pour clefs KABA (sans cylindre)


### Accessoires pour commande de secours

Manoeuvre de secours courte


### thermolaquage

## Situation de montage


### Variantes de montage

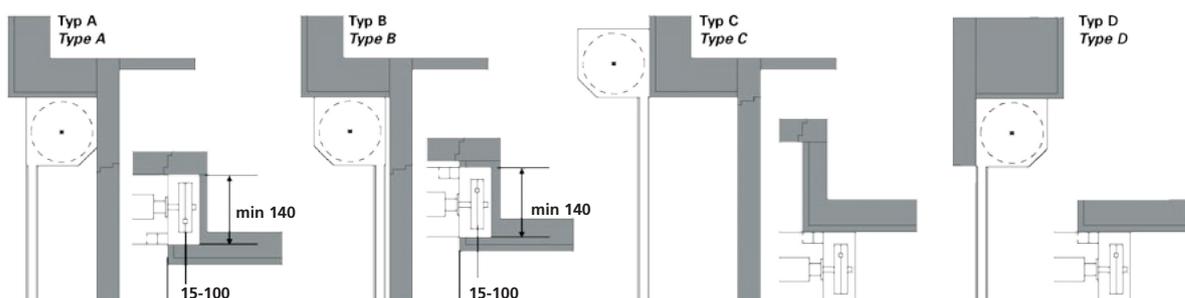

## Détails du treuil

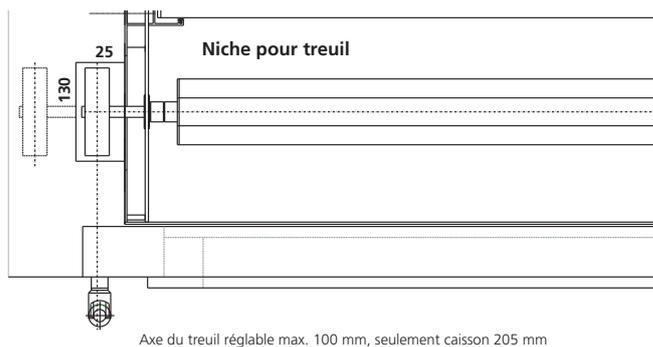


Axe du treuil réglable max. 100 mm, seulement caisson 205 mm

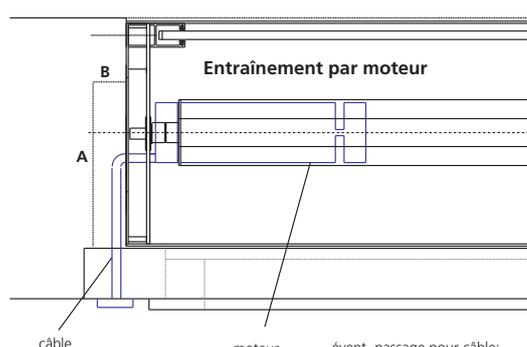


évent. passage pour câble: A = 150 mm, B = 30 mm


## Caisson

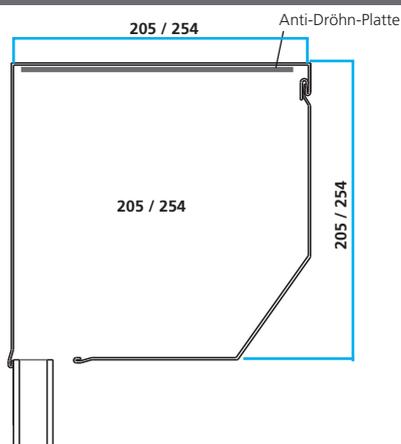


## Coulisseaux



Coulisseau caisson 205 (obligatoire)




Coulisseau caisson 250 (anti-vent)




Lame finale 12 x 78 mm

## Module d'entraînement




Axes octogonaux




## Degrés de sorties

Sorties câble




Sorties manivelle



## Accouplement (max 1x)


douille de raccordement

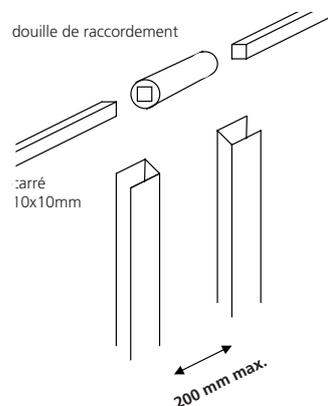

max 6 m<sup>2</sup> des deux systèmes ensemble

## Détails des mesures

Monté sur l'embrasure de la fenêtre vide lumière

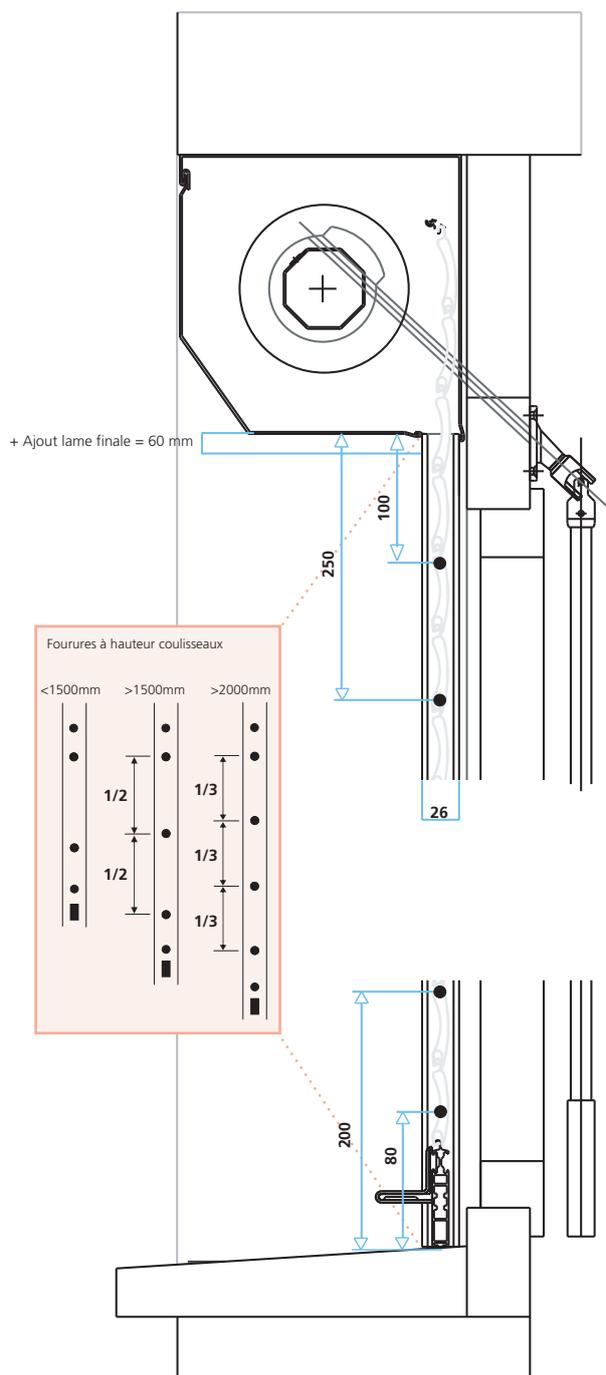

## Couleurs du tablier

Couleur	Description	Couleur référence	Couleur comparable	ΔE
7016	gris anthracite avec ou sans ajours 23 mm	—	—	—
9007	aluminium gris avec ou sans ajours 23 mm	—	—	—
pur	aluminium pur avec ou sans ajours 23 mm	—	—	—
VSR 071	brun avec ou sans ajours 23 mm NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	—	2,7 ΔE
VSR 120	terracotta avec ou sans ajours 23 mm NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	—	2,2 ΔE
VSR 220	vert mousse avec ou sans ajours 23 mm NCS S 7020-B90G	RAL 6005	—	1,0 ΔE
VSR 240	beige clair avec ou sans ajours 23 mm NCS S 2010-Y30R	—	—	—
VSR 330	pourpre avec ou sans ajours 23 mm NCS S 3560-R	RAL 3011	—	2,4 ΔE
VSR 720	jaune chrome avec ou sans ajours 23 mm NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	—	2,3 ΔE
VSR 780	bronze avec ou sans ajours 23 mm	—	—	—
VSR 903	bleu pigeon avec ou sans ajours 23 mm NCS S 4030-R90B	RAL 5014	—	3,1 ΔE
VSR 906	bleu outre-mer avec ou sans ajours 23 mm NCS S 4350-R74B	RAL 5002	—	0,0 ΔE
175	chêne fausse avec ou sans ajours 23 mm	—	—	—

Nous facturons la dimension réelle du volet roulants, sans dimension minimum. Pièces détachées à part (lames finales, equerres de butée, poids et coulisseaux). Les couleurs de base de la collection Rufalex sont similaires aux gammes NCS et RAL, indiquées ci-dessus. Eventuelles irrégularités dans la tolérance.