


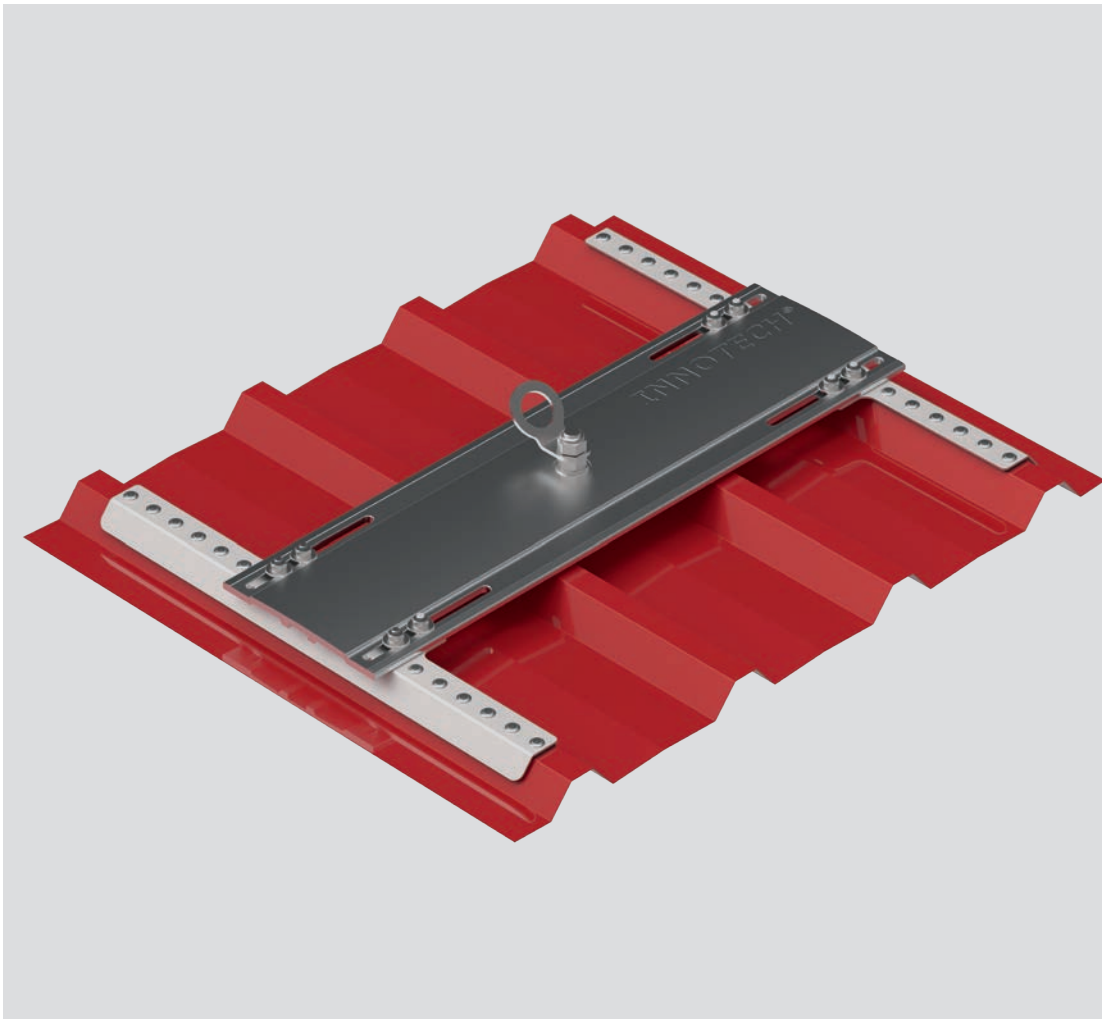

Trapezblech-Befestigung **SYST-20**

DE


Der Befestigungspunkt SYST-20 für Trapezbleche von INNOTECH dient als End- oder Eckpunkt im horizontalen Seilsicherungssystem wie auch als Seilzwischenhalter. Dieser überzeugt durch seine variable Höhenverstellbarkeit, wodurch ein größerer Feldabstand erreicht werden kann.

So hat der Anwender noch mehr Bewegungsfreiraum auf dem Dach bei der Ausübung seiner Tätigkeiten. Zusätzlich sorgen spezielle Nieten dafür, dass Wasser und Nässe abgehalten werden und das Dach dicht bleibt.

- auch als Anschlagpunkt mit INNOTECH SPAR-10-25 einsetzbar für INNOTECH-Seilsicherungssystem
- für Trapezblech-Deckschale Aluminium / Stahl
- Belchstärke mind. 0,5 mm (ohne Beschichtung)
- Witterungsbeständig: Grundplatte und Halterung sind aus korrosionsfestem Aluminium und rostfreiem Edelstahl
- jederzeit einfach nachrüstbar
- optimale Anpassung an die Profilbreite von 475 mm bis 695 mm mittels Schiebeführung
- Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 795:2012 TYP A und C
CEN/TS 16415:2013

Anwendungsbereich Trapezblech

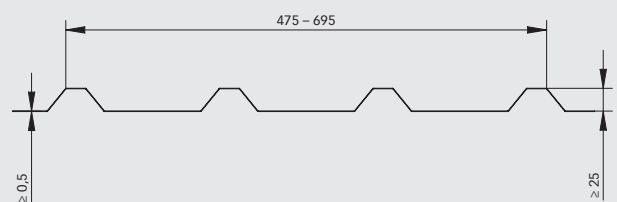

AIO-SYST-20-SZH

ZWISCHENHALTER im AIO-Seilsicherungssystem für Trapezblech-Deckschale (EN 795 C)

Untergrund: Trapezblech-Deckschale
Material: Stahl, Aluminium
Materialstärke: mind. 0,5 mm
Sickenabstand: 475 bis 695 mm
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)
Seilabstand zur Trapezblech-Hochsicke beträgt ca. 200 mm

AIO-SYST-20

END-, ECKPUNKT im AIO-Seilsicherungssystem für Trapezblech-Deckschale (EN 795 C)

Untergrund: Trapezblech-Deckschale
Material: Stahl, Aluminium
Materialstärke: mind. 0,5 mm
Sickenabstand: 475 bis 695 mm
Material: Aluminium, Edelstahl V2A (AISI 304)