

(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B069/16**

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A**
Typ: **SYST-20**

(4) Hersteller: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(5) Anschrift: **Laizing 10, 4656 Kirchham, ÖSTERREICH**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfbericht PB 16-035 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012

DIN CEN/TS 16415:2013

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 11.05.2022 gültig.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 12.05.2017

Zertifizierungsstelle

Fachbereich

- (11) Anlage zur
- (12) Baumusterprüfbescheinigung
ZP/B069/16
- (13) 13.1 Gegenstand und Typ
Anschlageinrichtung Typ A
Typ: SYST-20

13.2 Beschreibung

Die Anschlagseinrichtung Typ: SYST-20 dient zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz und ist zur Montage auf Trapezprofilen (Stahl / Aluminium $\geq t = 0,5 \text{ mm}$) mit ausreichender Festigkeit vorgesehen.

Die Anschlagseinrichtung wird mit Hilfe von zwei zweiteiligen Klemmleisten aus Edelstahl (1.4301) auf den Hochsicken des Dachprofils durch Niete (BULB TITE mit Dichtscheibe (6,3 x 20,2 mm, Aluminium)) befestigt. Diese Klemmschienen sind einseitig den Konturen der Hochsicken des Daches angepasst.

Die Grundplatte der Anschlagseinrichtung besteht aus Aluminium und wird mit den zwei am Dach vernieteten Klemmleisten verschraubt. Mittig auf der Grundplatte befindet sich eine Bohrung an der eine Anschlagöse gesichert verschraubt wird. An dieser Anschlagöse kann sich der Benutzer mit seiner mitgeführten Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.

Anstelle der Anschlagöse ist die Montage von Seilführungscomponenten für Drahtseilsysteme, Typ: ALLinONE (Anschlagseinrichtung Typ C nach DIN EN 795:2012) der INNOTECH Arbeitsschutz GmbH möglich. So findet die Anschlagseinrichtung als End- und Zwischenverankerung im System, Typ: ALLinONE Verwendung.

Die Anschlagseinrichtung besteht aus korrosionsbeständigen Materialien und ist für eine Belastung in alle Richtungen, parallel zur Bauwerks Oberfläche, vorgesehen.

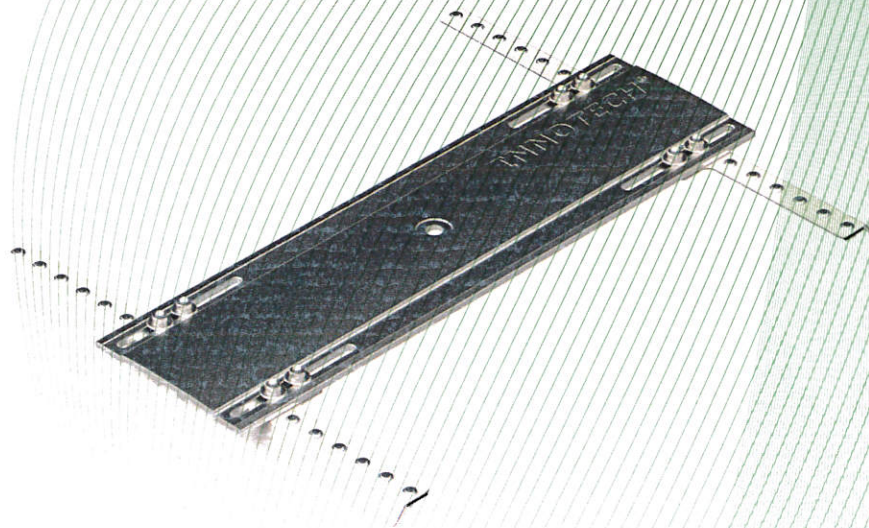


Bild 1: Anschlagseinrichtung Typ A, Typ: SYST-20 (ohne Anschlagöse dargestellt)

- (14) Prüfbericht
- PB 16-035 vom 12.05.2017