

neomat®

FAKRO®



DACHFENSTER

HOLZFENSTER
NATUR MIT
DAUERLÜFTUNG
V40P



preSelect


KLAPP-SCHWING-FENSTER

FPP-V G6
FPP-V P2
FPP-V P5

- Zwei getrennte (unabhängige) Flügelöffnungsfunktionen: Schwing- und Klappfunktion. Die Klappfunktion hält den Flügel stufenlos in dem gewählten Öffnungswinkel zwischen 0 – 35 Grad fest und dank der Schwingfunktion lässt sich der Flügel um 180 Grad schwenken. Neuartige Beschläge garantieren die volle Stabilität des Flügels sowohl in der Schwing- als auch in der Klappfunktion, Umstellung von Schwing- auf Klappfunktion (und umgekehrt) mit dem am Blendrahmen befindlichen, nach dem Öffnen des Fensters sichtbaren, preSelect-Schalter.
- Einfache Bedienung dank des am Flügel unten liegenden Griffes mit drei Verriegelungsstufen.
- Fenster FPP-V und FPU-V ausgestattet mit der automatischen Dauerlüftung V40P, die für optimalen Zustrom frischer Luft sorgt. Die Dauerlüftung V40P sichert ein gesundes Mikroklima im Dachgeschoß.
- Einfache Bedienung der Netzmarkise und einfaches Umschwenken des Flügels um 180 Grad in eine arretierbare Putzstellung.
- Erhältlich auch als Niedrigenergiefenster (FPP-V P5 bzw. FPU-V P5) und Schallschutzfenster (FPP R1, FPU R1)

HOLZFENSTER
WEISS
MIT DAUERLÜFTUNG
V40P

FPU-V G6
FPU-V P2
FPU-V P5

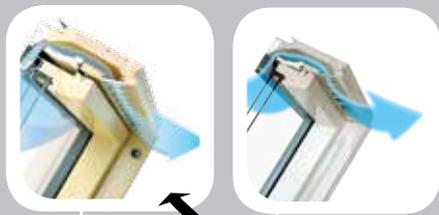

Automatische Dauerlüftung **V40P**



FPP-V



FPU-V



Griff Elegant mit 3 Verriegelungsstufen

VERGLASUNG G6 ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)



VERGLASUNG P2 ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)



VERGLASUNG P5 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)



preSelect-Schalter



erhöhter Einbruchschutz



zugelassene Dachneigung: 15-55°



Möglichkeit der Anwendung von elektrischer Steuerung




breite Palette an komfortablem Zubehör

FPU-V



dreifach mit einem Polyurethan-Lack versehenes Kiefernholz mit einer weissen, dauerhaften und ideal glatten Rahmenoberfläche

FPP-V



zweifach mit einem Acryl-Lack versehenes Kiefernholz



erstklassiges, schichtweise verleimtes, vakuumimprägniertes Kiefernholz

GRÖSSENÜBERSICHT

GRÖSSENBEZEICHNUNG	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12	17
GRÖSSE	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

LIEFERBARE GRÖSSEN

FPP-V G6, FPU-V G6: 01-14, 80, 16
FPP-V P2, FPU-V P2: 01-17, 80
FPP-V P5, FPU-V P5: 02-09, 13, 80, 14, 16
Sondergrößen und -farben auf Anfrage




Dachfenster mit
TÜV Zertifikat
 Nr. B 12 07 68802 005
 betr. FPP-V L3



TECHNISCHE PARAMETER:

	FPP-V G6	FPP-V P5	FPP-V P2
Wärmedurchgangskoeffizient Uw:	FPU-V G6 1,2 W/m ² K	FPU-V P5 0,97 W/m ² K	FPU-V P2 1,2 W/m ² K
Dauerlüftung:	V40P	V40P	V40P
Leistung der Dauerlüftung:	bis 49 m ³ /h	bis 49 m ³ /h	bis 49 m ³ /h
Schalldämmwert Rw:	34 dB	34 dB	35 dB
Energiedurchlässigkeit g:	31%	45%	52%



Klapp-Schwing-Fenster