




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI30.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:

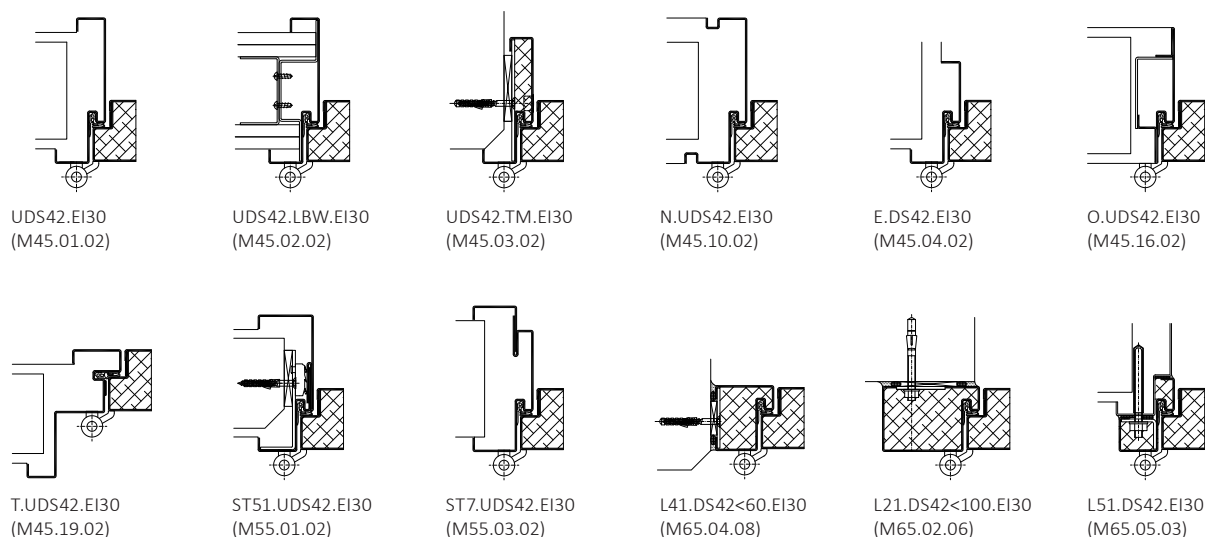

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle / Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1495 mm, Lichte Höhe max. 2875 mm, Fläche max. 3.9 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 15 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Brandschutzglas Planline 63 mm, Grösse max. 866 x 1743 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse 1265 x 2530 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse grösser 1265 x 2530 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle. Anschlagrahmen Typ L21.DS42<100.EI30 mit Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken, optional 3-tes Band.







Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25371
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25369
Schallschutz:	Türblatt Rw = 40 dB
Dauerfunktion:	C5
Türblatt Dicke:	63 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 55 kg/m ²

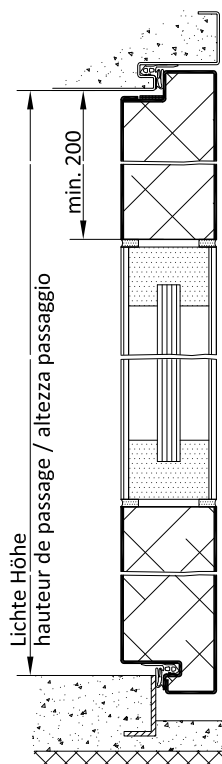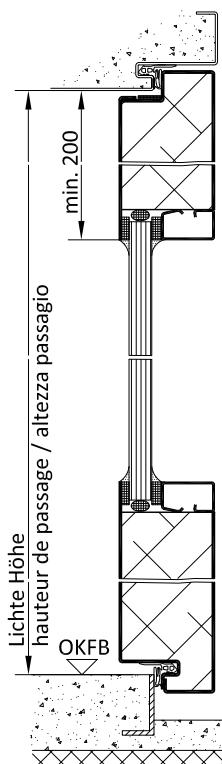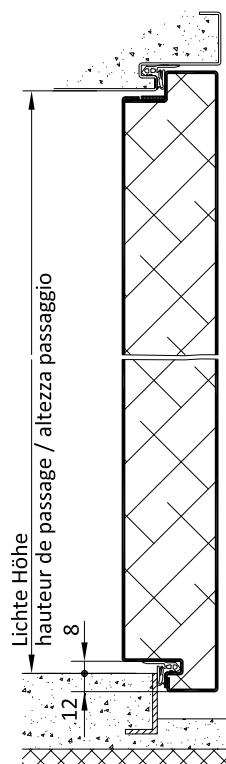


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

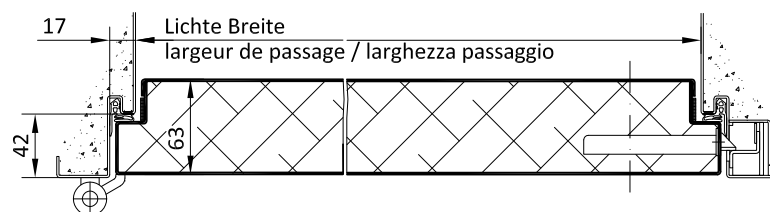

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371 / 25369

A500 / A501

A500 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A501 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.01.01




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür mit demontierbarer Blende, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI30.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




B0.UDS42.EI30
(M46.01.02)




B0.UDS42.LBW.EI30
(M46.02.02)




B0.UDS42.TM.EI30
(M46.03.02)




B0.N.UDS42.EI30
(M46.10.02)




B0.E.DS42.EI30
(M46.04.02)




B0.O.UDS42.EI30
(M46.16.02)




B0.T.UDS42.EI30
(M46.19.02)




B0.ST51.UDS42.EI30
(M56.01.02)




B0.ST7.UDS42.EI30
(M56.03.02)



B0.L41.DS42<60.EI30
(M66.04.08)



B0.L21.DS42<100.EI30
(M66.02.06)



B0.L51.DS42.EI30
(M66.05.03)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1495 mm, Lichte Höhe max. 2875/3100 mm, Fläche max. 4.63 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 15 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Brandschutzglas Planline 63 mm, Grösse max. 866 x 1743 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse Türe 1265 x 2530 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse Türe grösser 1265 x 2530 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle. Anschlagrahmen. Typ L21.DS42<100.EI30 mit Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken, optional 3-tes Band.


Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild. Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25371
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25369
Schallschutz:	Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke:	63 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 55 kg/m ²

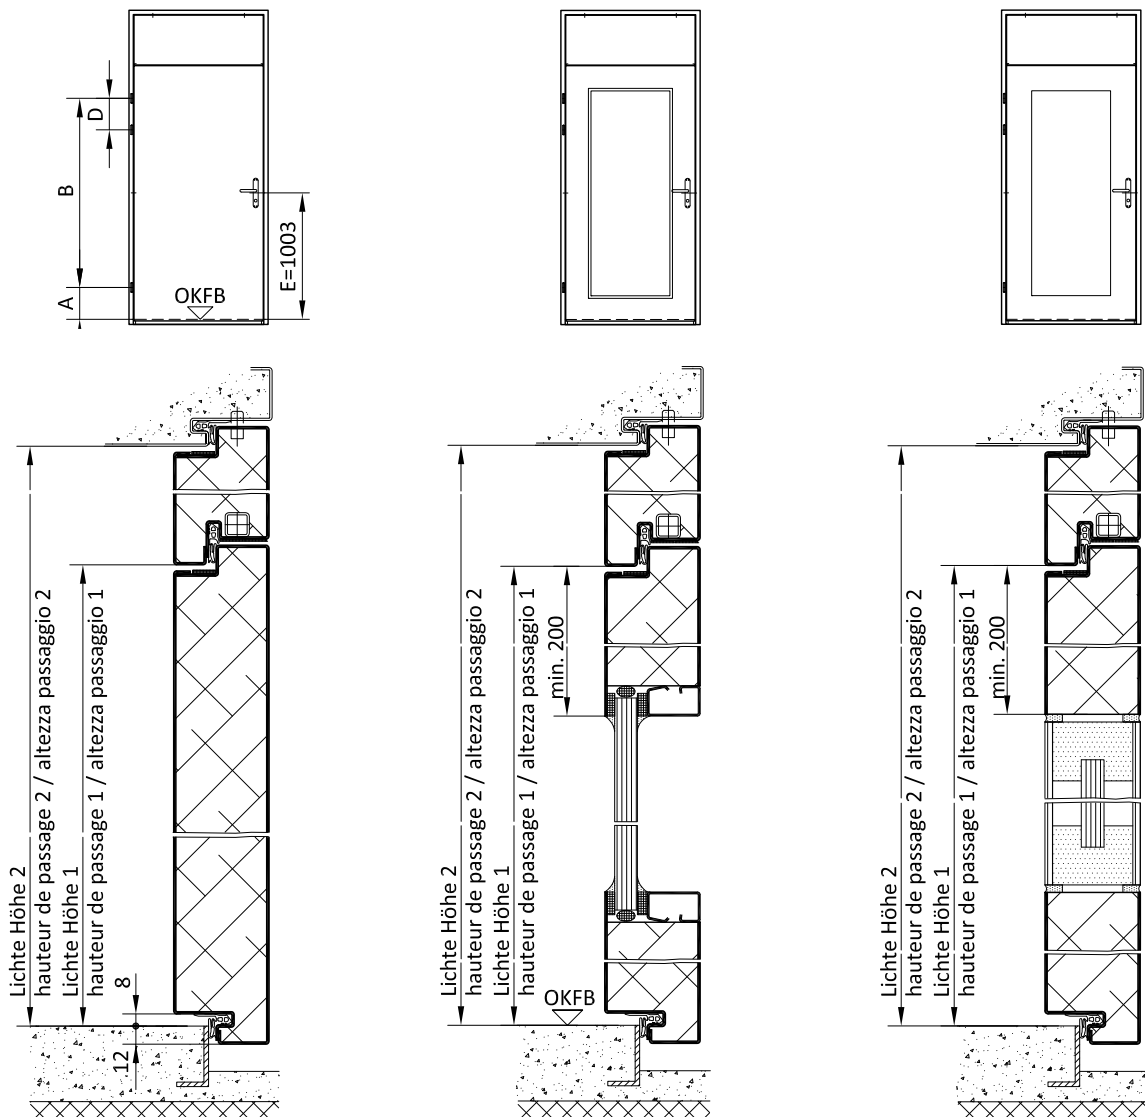


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

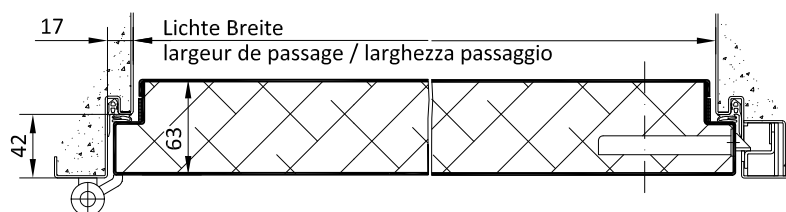

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371 / 25369

A502 / A503

A502 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A503 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

1:5

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.01.02




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI30.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:

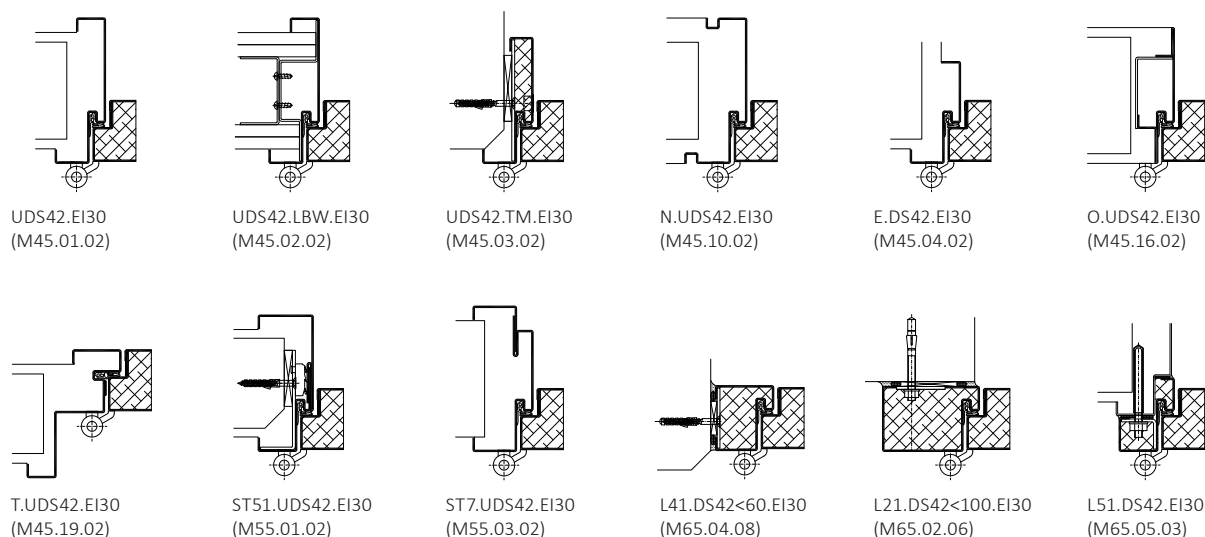

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 6.5 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 15 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Brandschutzglas Planline 63 mm, Grösse max. 866 x 1743 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse 2200 x 2200 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse grösser 2200 x 2200 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle. Standflügel mit Einlasskantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem bzw. zwei Hinterhaken je nach Höhe, optional 3-tes Band.







Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild. Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25378
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25373
Schallschutz:	Türblatt Rw = 36 dB
Türblatt Dicke:	63 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 41 kg/m²

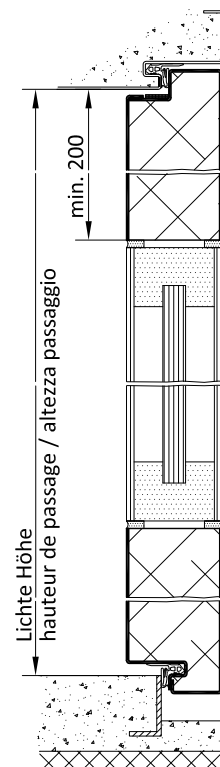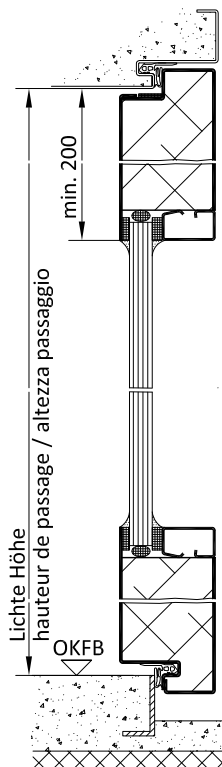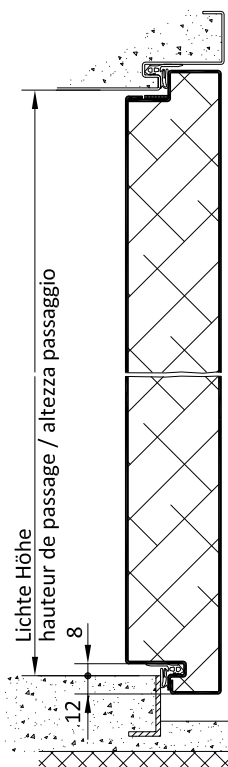


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

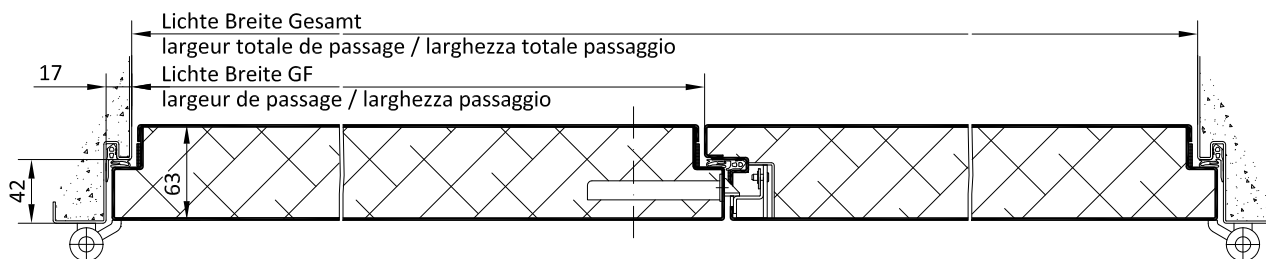

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25378 / 25732

A504 / A505

A504 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A505 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Version:

S. Aerne

01.09.2016

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.01.03




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür mit demontierbarer Blende, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI30.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage..


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




B0.UDS42.EI30
(M46.01.02)




B0.UDS42.LBW.EI30
(M46.02.02)




B0.UDS42.TM.EI30
(M46.03.02)




B0.N.UDS42.EI30
(M46.10.02)




B0.E.DS42.EI30
(M46.04.02)




B0.O.UDS42.EI30
(M46.16.02)




B0.T.UDS42.EI30
(M46.19.02)




B0.ST51.UDS42.EI30
(M56.01.02)




B0.ST7.UDS42.EI30
(M56.03.02)



B0.L41.DS42<60.EI30
(M66.04.08)



B0.L21.DS42<100.EI30
(M66.02.06)



B0.L51.DS42.EI30
(M66.05.03)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe max. 2500/3100 mm, Fläche max. 8.06 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 15 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Brandschutzglas Planline 63 mm, Grösse max. 866 x 1743 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse Türe 2200 x 2200 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse Türe grösser 2200 x 2200 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle. Standflügel mit Einlassantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem bzw. zwei Hinterhaken je nach Höhe, optional 3-tes Band.







Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild. Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25378
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25373
Schallschutz:	Türblatt Rw = 36 dB
Türblatt Dicke:	63 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 41 kg/m ²

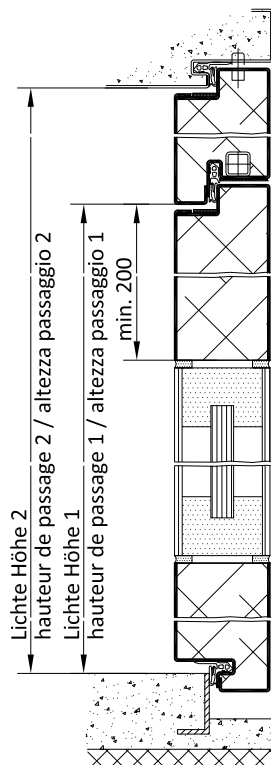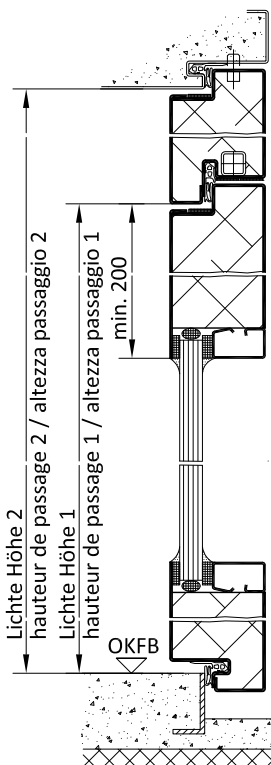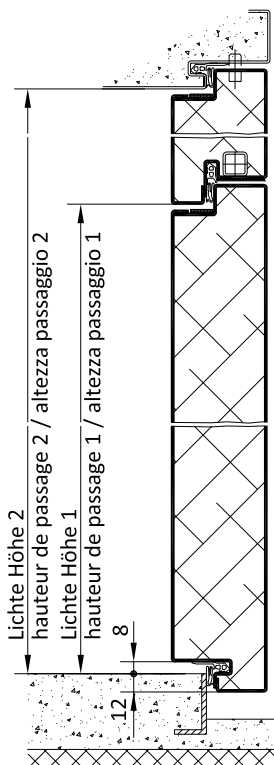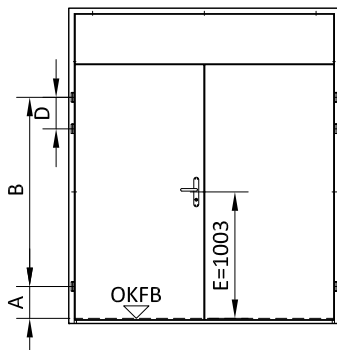


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdeckung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

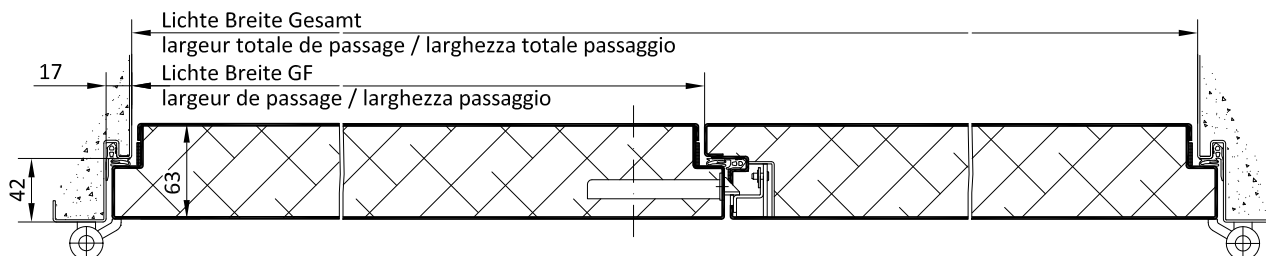

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25378 / 25732

A506 / A507

A506 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A507 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.01.04




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI30.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.EI30
(M45.01.02)




UDS42.LBW.EI30
(M45.02.02)




UDS42.TM.EI30
(M45.03.02)




N.UDS42.EI30
(M45.10.02)




E.DS42.EI30
(M45.04.02)




O.UDS42.EI30
(M45.16.02)




T.UDS42.EI30
(M45.19.02)




ST51.UDS42.EI30
(M55.01.02)




ST7.UDS42.EI30
(M55.03.02)



L41.DS42<60.EI30
(M65.04.08)



L21.DS42<100.EI30
(M65.02.06)



L51.DS42.EI30
(M65.05.03)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle / Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300 mm, Lichte Höhe max. 2530 mm, Fläche max. 3.29 m².

Brandschutzklappe umlaufend: Lichte Breite 500-1000 mm, Lichte Höhe 500-1000 mm.

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 15 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Brandschutzglas Planline 63 mm, Grösse max. 866 x 1743 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse 1265 x 2415 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse grösser 1265 x 2415 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle. Anschlagrahmen Typ L21.DS42<100.EI30 mit Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken, optional 3-tes Band.







Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild. Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25371
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25369
Schallschutz:	Türblatt Rw = 36 dB
Türblatt Dicke:	63 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 41 kg/m ²

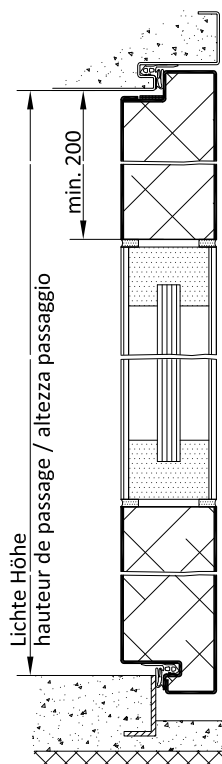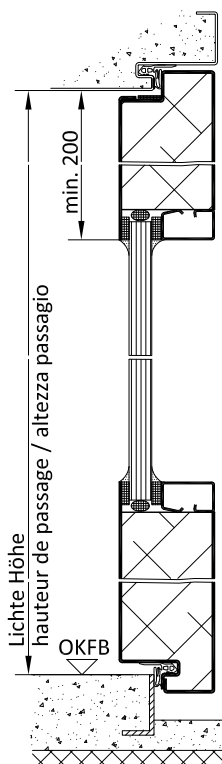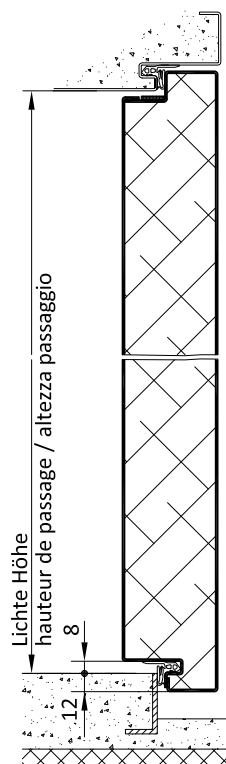


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

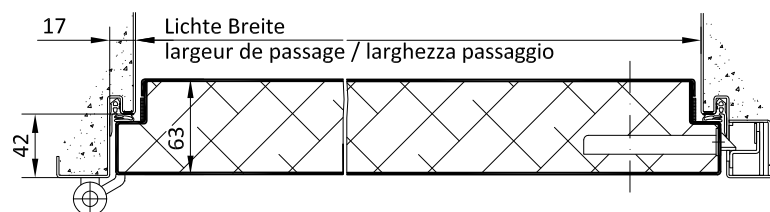

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371 / 25369

A510 / A511

A510 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A511 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.02.01




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, Feuerwiderstandsklasse EI30.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 62 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.0 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.0 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:

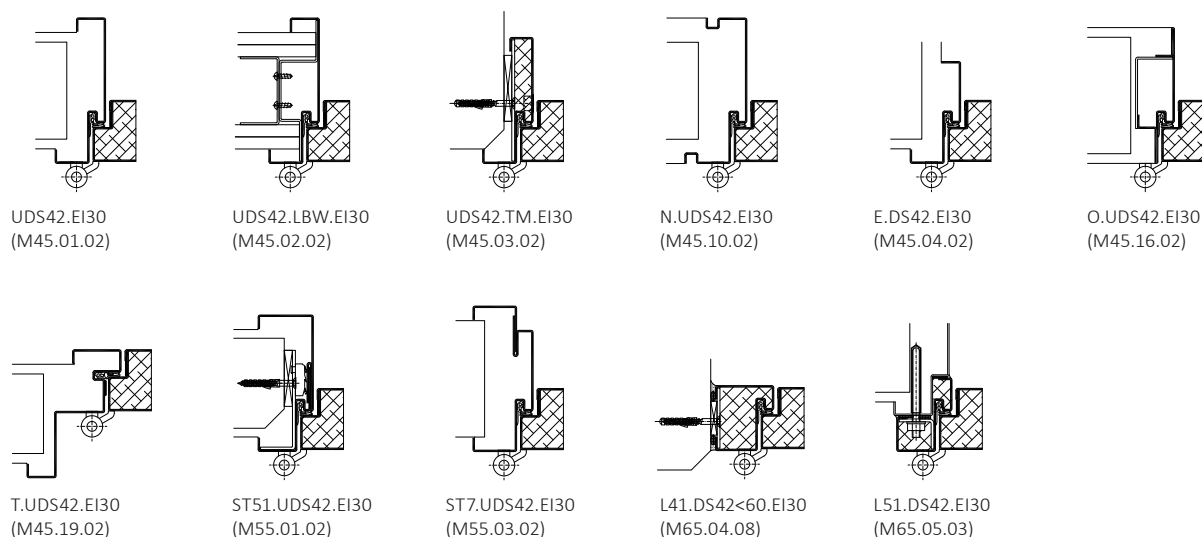

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300 mm, Lichte Höhe max. 2530 mm, Fläche max. 3.29 m².

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung, feuerverzinkt oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Bis Lichtmasse 1265 x 2415 mm mit Einfalleneinsteckschloss. Lichtmasse grösser 1265 x 2415 mm mit Einfalleneinsteckschloss und oberer Zusatzfalle.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken, optional 3-tes Band.


Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25371
Schallschutz:	Türblatt Rw = 35 dB
Türblatt Dicke:	62 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 30 kg/m ²

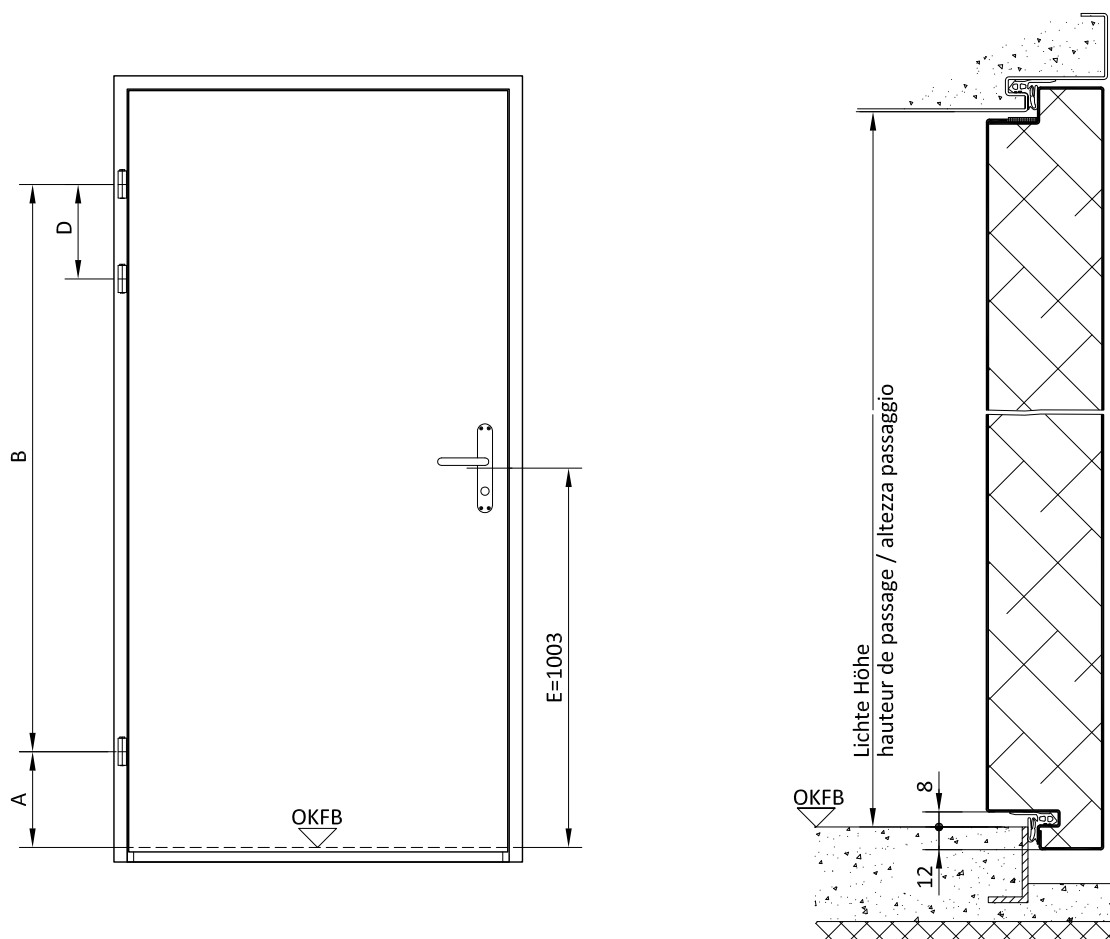


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

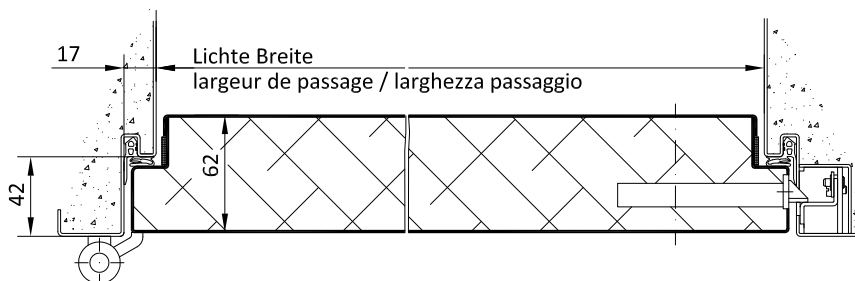

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371

A600 / A601

A600 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A601 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

1:4

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.03.01




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, Feuerwiderstandsklasse EI30.

Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 62 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.0 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.0 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.

Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:

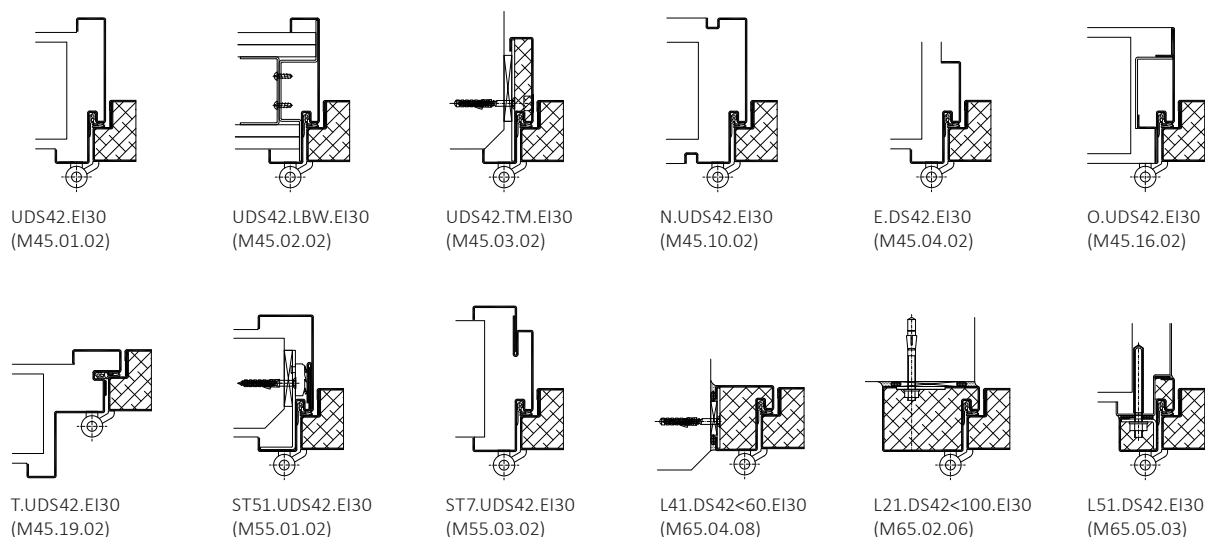

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend. Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1265/2530 mm, Lichte Höhe max. 2530 mm, Fläche max. 5.8 m².

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung, feuerverzinkt oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS. Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Einfalleneinsteckschloss. Standflügel mit Einlasskantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder EAG S22 mit einem bzw. zwei Hinterhaken je nach Höhe, optional 3-tes Band.


Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild. Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI30
	Ohne Glas VKF-Nr. 25378
Schallschutz:	Türblatt $R_w = 35$ dB
Türblatt Dicke:	62 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 30 kg/m²

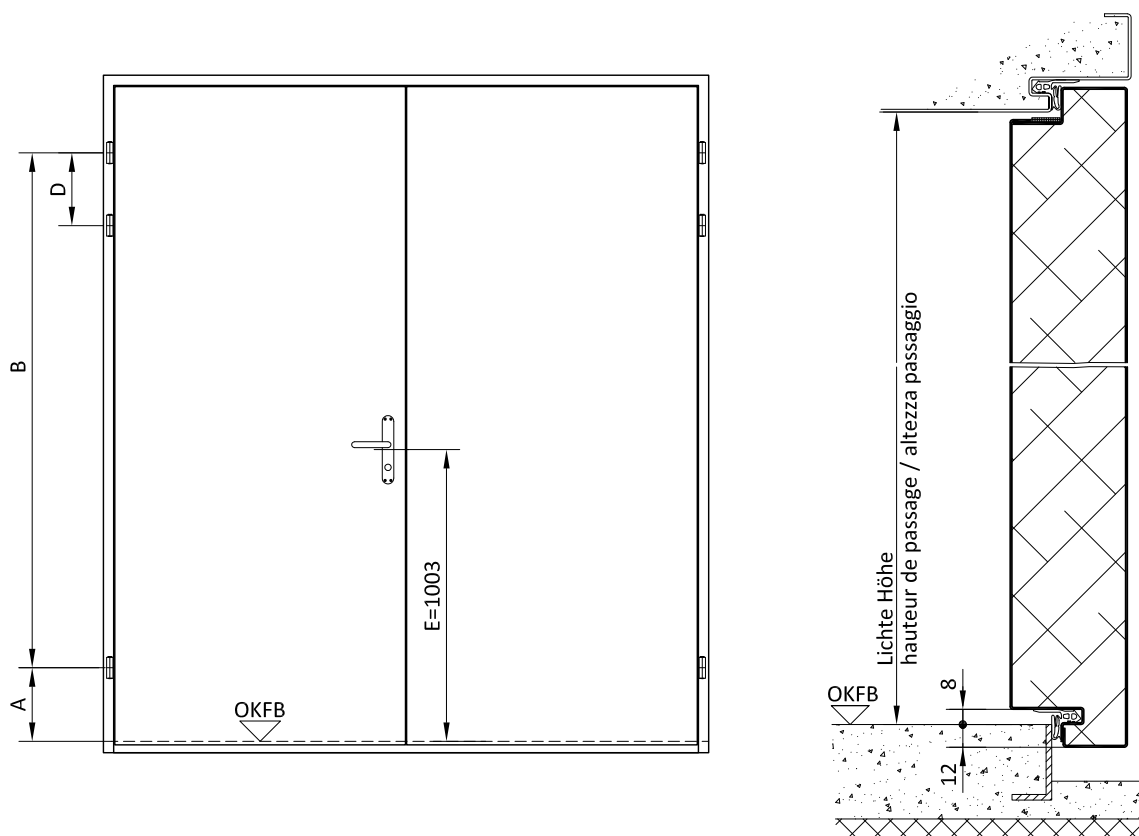


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

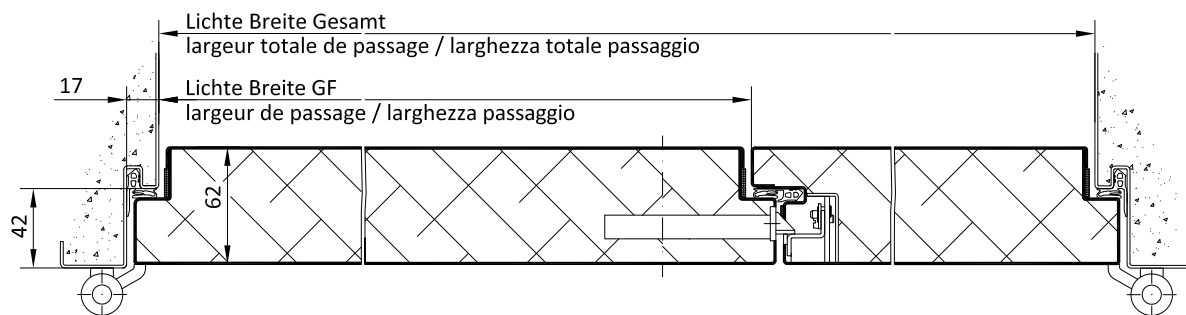

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25378

A604 / A605

A604 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A605 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Erstellt:

S. Aerne

01.09.2016

1:4

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.03.03




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI90.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 73 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.EI90
(M45.01.03)




UDS42.LBW.EI90
(M45.02.03)




UDS42.TM.EI90
(M45.03.03)




N.UDS42.EI90
(M45.13.03)




E.DS42.EI90
(M45.04.03)




O.UDS42.EI90
(M45.16.03)




T.UDS42.EI90
(M45.19.03)



ST51.UDS42.EI90
(M55.01.03)



ST7.UDS42.EI90
(M55.03.03)



L41.DS42<60.EI90
(M65.04.11)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1250 mm, Lichte Höhe max. 2200 mm, Fläche max. 2.75 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 37 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 500 x 600 mm, Friesbreite min. 300 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken.





Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI90
	Ohne Glas VKF-Nr. 24108
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 24212
Schallschutz:	Türblatt $R_w = 40$ dB
Türblatt Dicke:	73 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 57 kg/m²

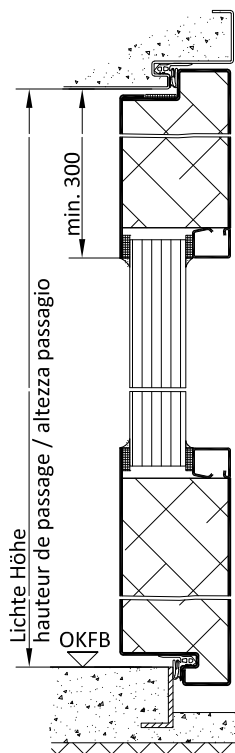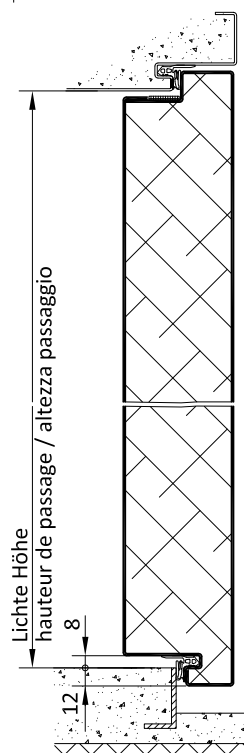


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Variante soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

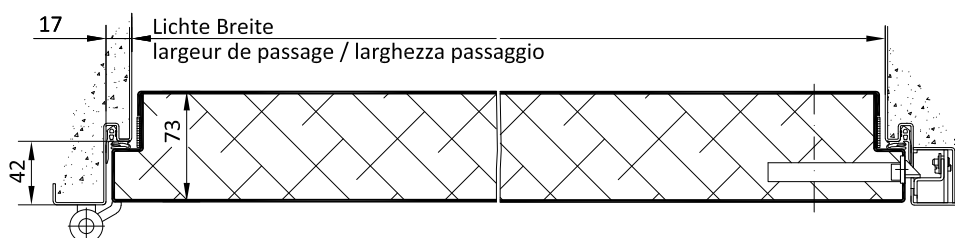

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI90, VKF Nr. 24108 / 24212

A270 / A271

A270 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A271 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.11.01




Einflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür mit demontierbarer Blende, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI90.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 73 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




B0.UDS42.EI90
(M46.01.03)




B0.UDS42.LBW.EI90
(M46.02.03)




B0.UDS42.TM.EI90
(M16.03.03)




B0.N.UDS42.EI90
(M46.10.03)




B0.E.DS42.EI90
(M46.04.03)




B0.O.UDS42.EI90
(M46.16.03)




B0.T.UDS42.EI90
(M46.19.03)



B0.ST51.UDS42.EI90
(M56.01.03)



B0.ST7.UDS42.EI90
(M56.03.03)



B0.L41.DS42<60.EI90
(M66.04.11)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1250 mm, Lichte Höhe max. 2200/3100 mm, Fläche max. 3.87 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 37 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 500 x 600 mm, Friesbreite min. 300 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken.


Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI90
	Ohne Glas VKF-Nr. 24108
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 24212
Schallschutz:	Türblatt $R_w = 40$ dB
Türblatt Dicke:	73 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 57 kg/m²

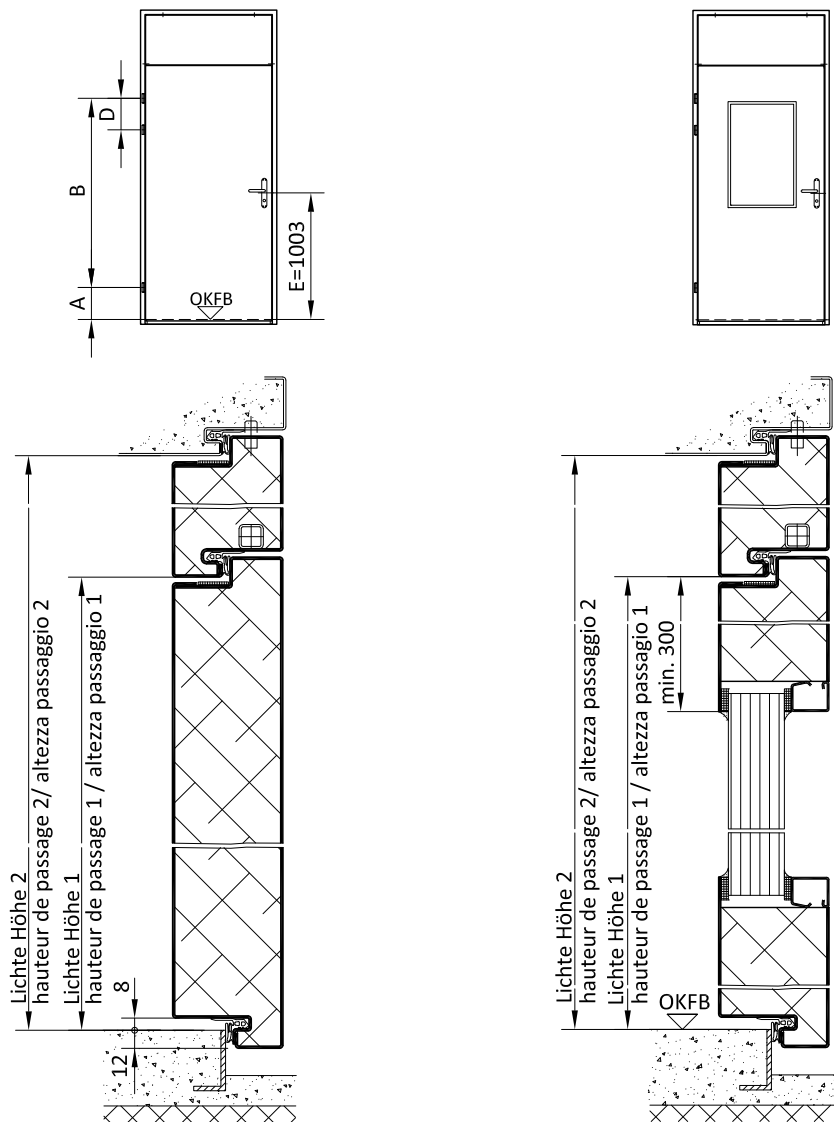


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Variante soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

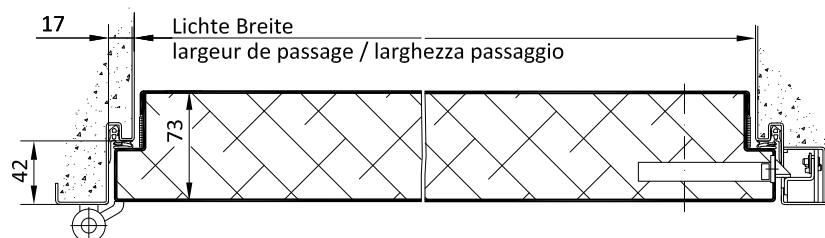

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI90, VKF Nr. 24108 / 24212

A272 / A273

A272 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A273 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab Erstellt: S. Aerne 02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI90.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 73 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.EI90
(M45.01.03)




UDS42.LBW.EI90
(M45.02.03)




UDS42.TM.EI90
(M45.03.03)




N.UDS42.EI90
(M45.13.03)




E.DS42.EI90
(M45.04.03)




O.UDS42.EI90
(M45.16.03)




T.UDS42.EI90
(M45.19.03)




ST51.UDS42.EI90
(M55.01.03)



ST7.UDS42.EI90
(M55.03.03)



L41.DS42<60.EI90
(M65.04.11)



L21.DS42<100.EI90
(M65.02.08)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1100/2200 mm, Lichte Höhe max. 2200 mm, Fläche max. 4.84 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 37 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 500 x 600 mm, Friesbreite min. 300 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifalleneinsteckschloss. Standflügel mit Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken.





Drückergarnitur: Edelstahlrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI90
	Ohne Glas VKF-Nr. 24214
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 24219
Schallschutz:	Türblatt $R_w = 40$ dB
Türblatt Dicke:	73 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 57 kg/m ²

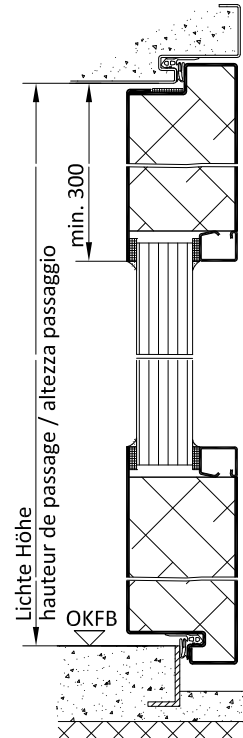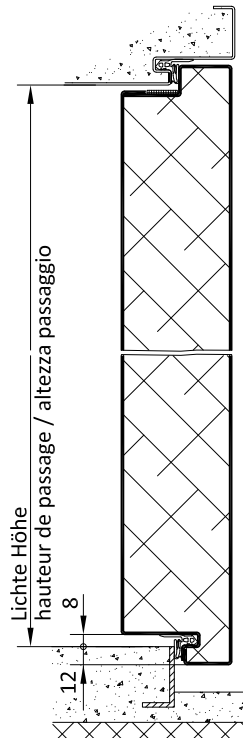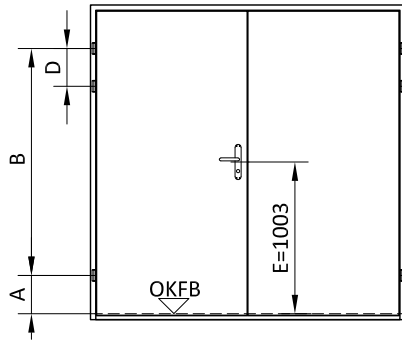


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Variante soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

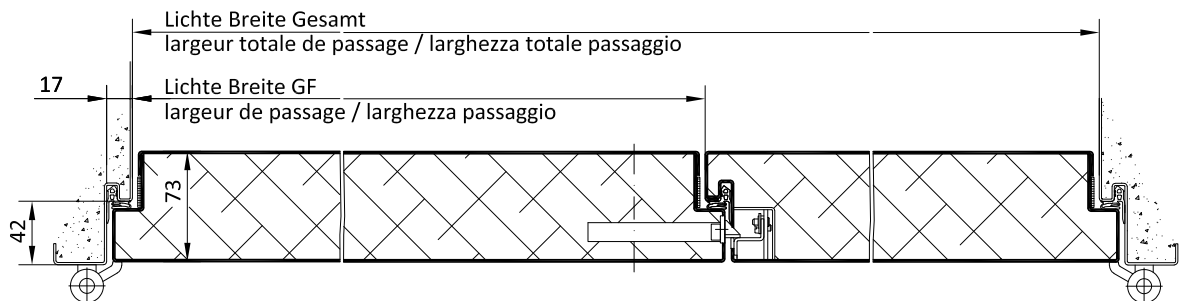

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI90, VKF Nr. 24214 / 24219

A274 / A275

A274 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A275 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab Erstellt: S. Aerne 02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M03.11.03




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Brandschutztür mit demontierbarer Blende, auf Wunsch mit Glasausschnitt, Feuerwiderstandsklasse EI90.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 73 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




B0.UDS42.EI90
(M46.01.03)




B0.UDS42.LBW.EI90
(M46.02.03)




B0.UDS42.TM.EI90
(M16.03.03)




B0.N.UDS42.EI90
(M46.10.03)




B0.E.DS42.EI90
(M46.04.03)




B0.O.UDS42.EI90
(M46.16.03)




B0.T.UDS42.EI90
(M46.19.03)




B0.ST51.UDS42.EI90
(M56.01.03)



B0.ST7.UDS42.EI90
(M56.03.03)



B0.L41.DS42<60.EI90
(M66.04.11)



B0.L21.DS42<100.EI90
(M66.02.08)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1100/2200 mm, Lichte Höhe max. 2200/3100 mm, Fläche max. 6.82 m².

Glasausschnitt: Brandschutzglas Pyrostop 37 mm mit Glasfalzleiste, Grösse max. 500 x 600 mm, Friesbreite min. 300 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifalleneinsteckschloss. Standflügel mit Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit einem Hinterhaken.





Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.
Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Brandschutz:	Feuerwiderstandsklasse EI90
	Ohne Glas VKF-Nr. 24214
	Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 24219
Schallschutz:	Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke:	73 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 57 kg/m ²

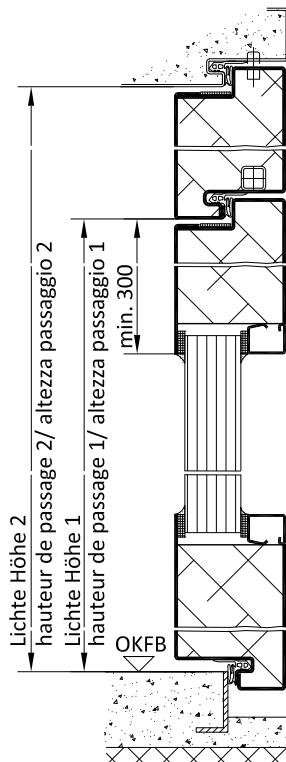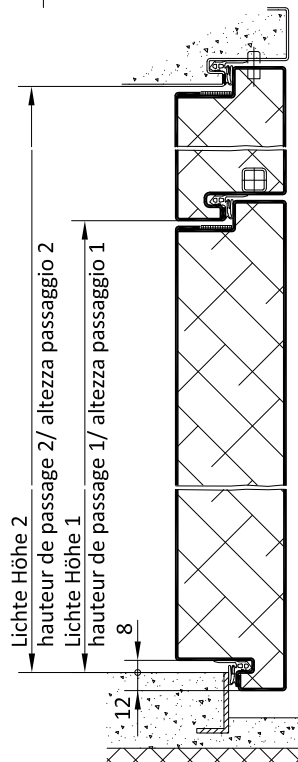


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Variante soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

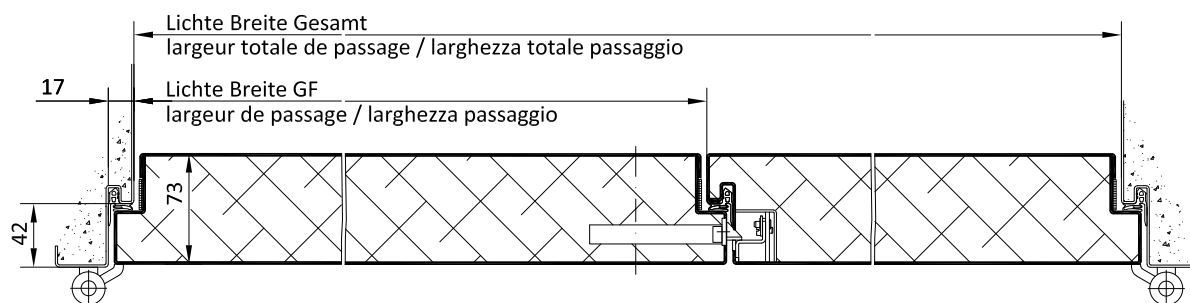

Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI90, VKF Nr. 24214 / 24219

A276 / A277

A276 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A277 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab Erstellt: S. Aerne 02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



M03.11.04