




Einflügelige stumpfeinschlagende Sicherheitstür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3
(M45.01.06)




UDS42.LBW.RC2/3
(M45.02.06)




UDS42.TM.RC2/3
(M45.03.06)




N.UDS42.RC2/3
(M45.10.06)




E.DS42.RC2/3
(M45.04.06)




T.UDS42.RC2/3
(M45.19.06)




ST51.UDS42.RC2/3
(M55.01.06)




ST7.UDS42.RC2/3
(M55.03.06)



L41.DS42<60.RC2/3
(M65.04.18)



L21.DS42<100.RC2/3
(M65.02.13)



L51.DS42.RC2
(M65.05.07)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1437 mm, Lichte Höhe max. 2875 mm, Fläche max. 4.13 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P4A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 1037x2475 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Einfalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 fix mit einem Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES1 mit Langschild aus Edelstahl.


Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2
Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 41 kg/m²

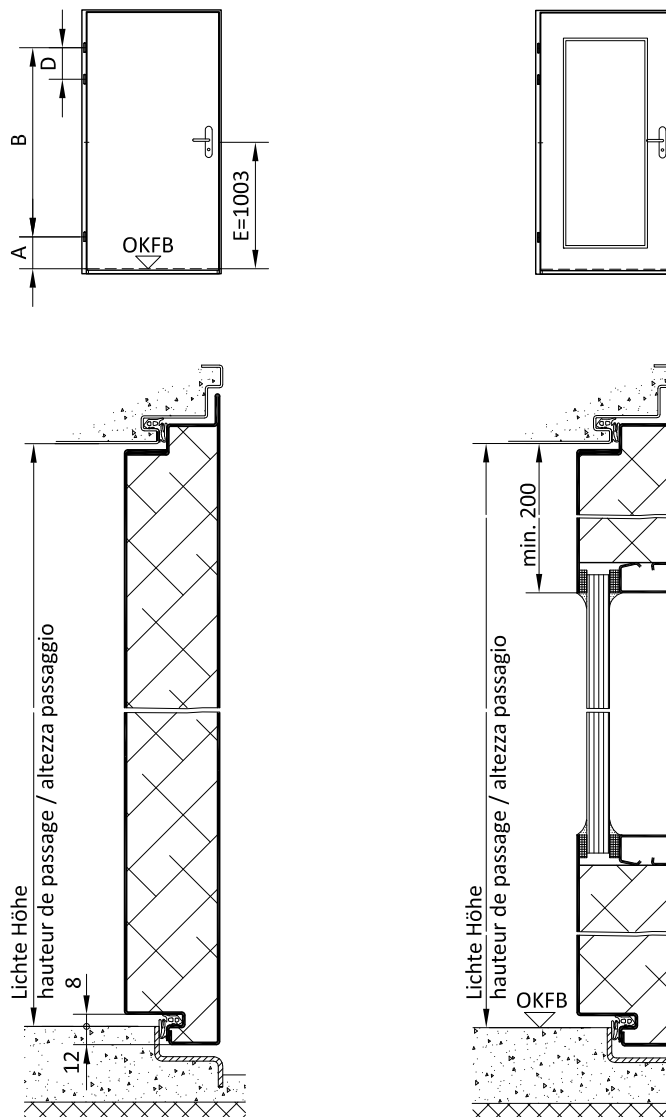


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

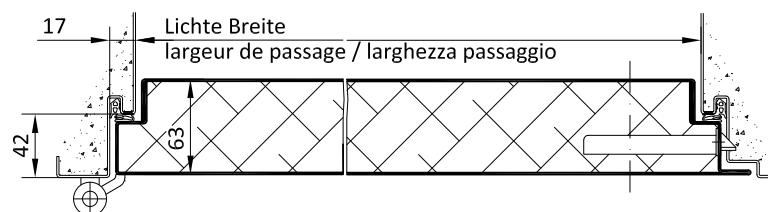

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC2

A200 / A201

A200 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A201 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

05.07.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.01.01




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Sicherheitstür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen / 2-teilige Steckzargen / Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3
(M45.01.06)




UDS42.LBW.RC2/3
(M45.02.06)




UDS42.TM.RC2/3
(M45.03.06)




N.UDS42.RC2/3
(M45.10.06)




E.DS42.RC2/3
(M45.04.06)




T.UDS42.RC2/3
(M45.19.06)




ST51.UDS42.RC2/3
(M55.01.06)




ST7.UDS42.RC2/3
(M55.03.06)



L41.DS42<60.RC2/3
(M65.04.18)



L21.DS42<100.RC2/3
(M65.02.13)



L51.DS42.RC2
(M65.05.07)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle / Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.

Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung..

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1437/2874 mm, Lichte Höhe max. 2875 mm, Fläche max. 8.2 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P4A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 1037x2475 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.

Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen). Standflügel mit gesichertem Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 fix mit einem Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES1 mit Langschild.

Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen

- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage




Technische Daten

Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2


Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB

Türblatt Dicke: 63 mm


Gewicht: Türflügel ca. 41 kg/m²

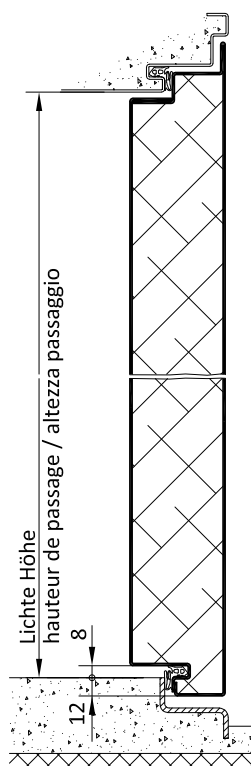


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

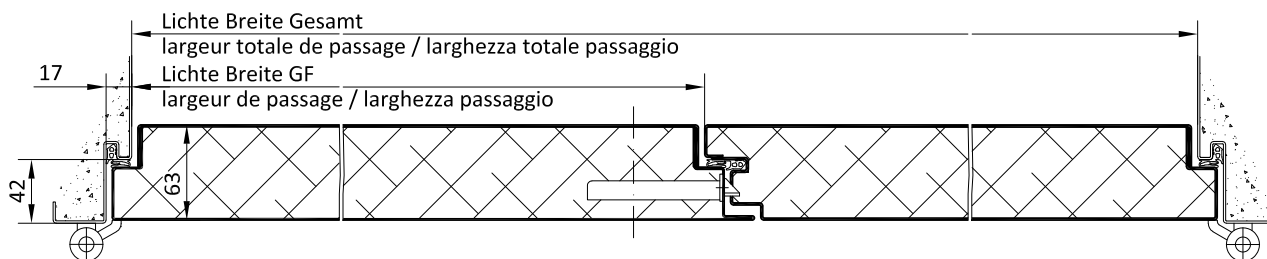

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC2

A204 / A205

A204 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A205 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Version:

S. Aerne

05.07.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.01.03




Einflügelige stumpfeinschlagende Sicherheits-Brandschutztür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, Feuerwiderstandsklasse EI30, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3.EI30
(M45.01.05)




UDS42.LBW.RC2/3.EI30
(M45.02.05)




UDS42.TM.RC2/3.EI30
(M45.03.05)




N.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.10.05)




E.DS42.RC2/3.EI30
(M45.04.05)




T.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.19.05)




ST51.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.01.05)




ST7.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.03.05)



L41.DS42<60.RC2/3.EI30
(M65.04.17)



L21.DS42<100.RC2/3.EI30
(M65.02.12)



L51.DS42.RC2.EI30
(M65.05.06)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1250 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 3.12 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P4A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 850 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Einfalleneinsteckschloss. Anschlagrahmen Typ L21.DS42<100.RC2/3.EI30 mit Dreifalleneinsteckschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 fix mit einem Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES1 mit Langschild aus Edelstahl.





Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2
Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse EI30
Ohne Glas VKF-Nr. 25371
Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25369
Schallschutz: Türblatt Rw = 36 dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 46 kg/m²

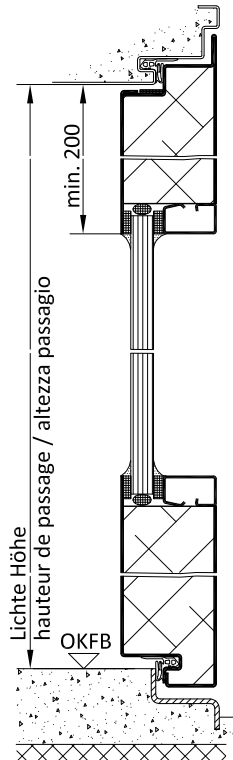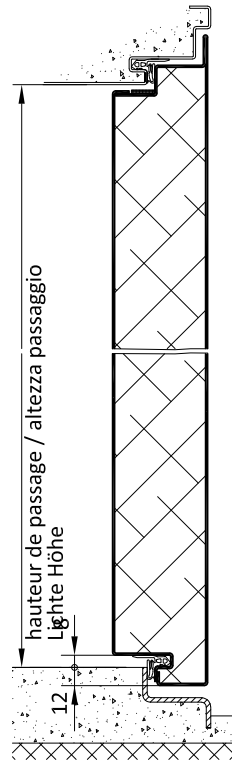


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

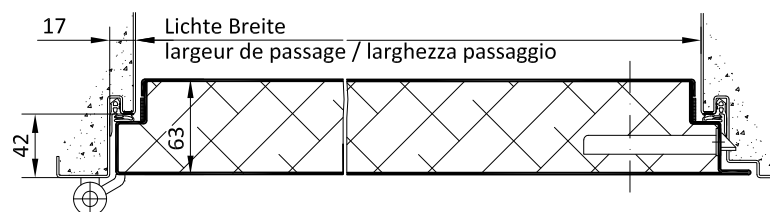

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC2
Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371/25369

A540 / A541

A540 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A541 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab Erstellt: S. Aerne 02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



M04.02.01




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Sicherheits-Brandschutztür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC2, Feuerwiderstandsklasse EI30, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3.EI30
(M45.01.05)




UDS42.LBW.RC2/3.EI30
(M45.02.05)




UDS42.TM.RC2/3.EI30
(M45.03.05)




N.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.10.05)




E.DS42.RC2/3.EI30
(M45.04.05)




T.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.19.05)




ST51.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.01.05)




ST7.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.03.05)



L41.DS42<60.RC2/3.EI30
(M65.04.17)



L21.DS42<100.RC2/3.EI30
(M65.02.12)



L51.DS42.RC2.EI30
(M65.05.06)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 6.5 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P4A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.

Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen). Standflügel mit gesichertem Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 fix mit einem Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES1 mit Langschild aus Edelstahl.





Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC2
Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse EI30
Ohne Glas VKF-Nr. 25378
Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25373
Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 46 kg/m²

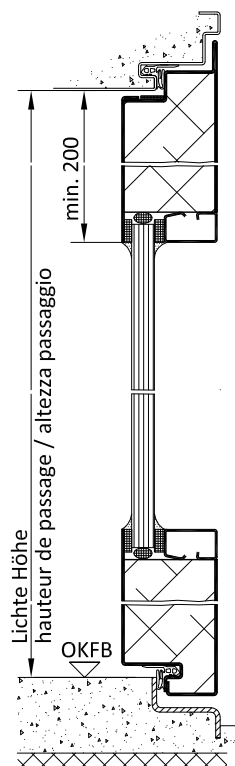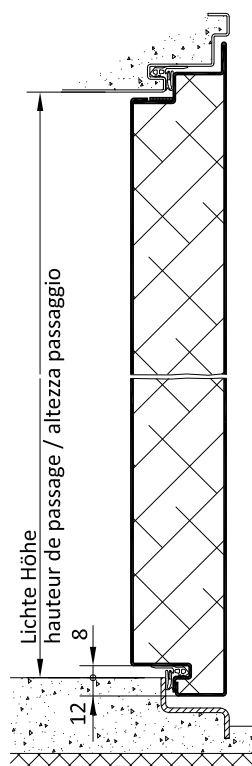


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

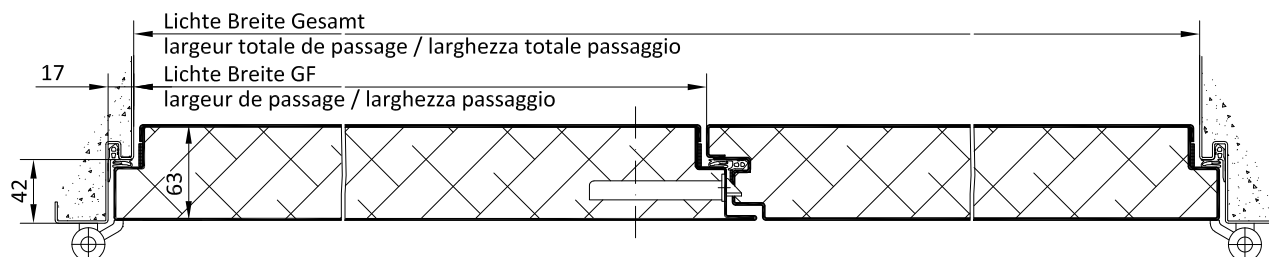

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC2
Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25378/25373

A544 / A545

A544 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A545 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Version:

S. Aerne

02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.02.03




Einflügelige stumpfeinschlagende Sicherheitstür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC3, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3
(M45.01.06)




UDS42.LBW.RC2/3
(M45.02.06)




UDS42.TM.RC2/3
(M45.03.06)




N.UDS42.RC2/3
(M45.10.06)




E.DS42.RC2/3
(M45.04.06)




T.UDS42.RC2/3
(M45.19.06)




ST51.UDS42.RC2/3
(M55.01.06)



ST7.UDS42.RC2/3
(M55.03.06)



L41.DS42<60.RC2/3
(M65.04.18)



L21.DS42<100.RC2/3
(M65.02.13)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1437 mm, Lichte Höhe max. 2875 mm, Fläche max. 4.13 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P5A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 1037x2475 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen).

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit 3 Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES2 mit Langschild aus Edelstahl.

Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen

- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage





Technische Daten

Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC3


Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB

Türblatt Dicke: 63 mm


Gewicht: Türflügel ca. 43 kg/m²

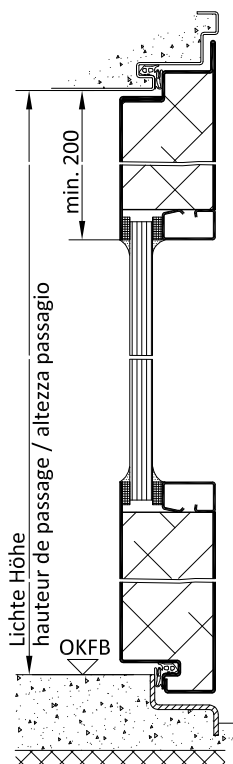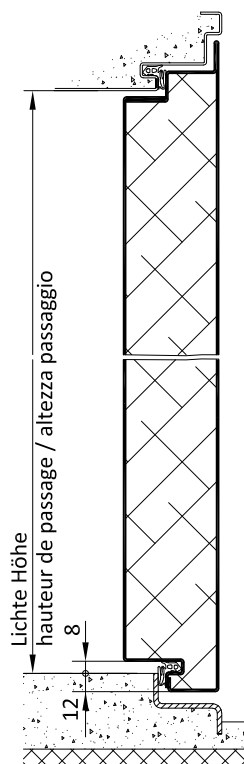


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

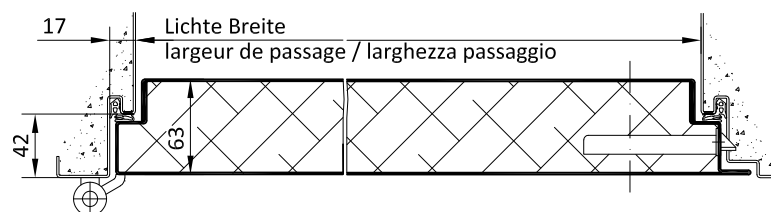

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC3

A210 / A211

A210 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A211 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Erstellt:

S. Aerne

05.07.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.11.01




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Sicherheitstür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC3, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3
(M45.01.06)




UDS42.LBW.RC2/3
(M45.02.06)




UDS42.TM.RC2/3
(M45.03.06)




N.UDS42.RC2/3
(M45.10.06)




E.DS42.RC2/3
(M45.04.06)




T.UDS42.RC2/3
(M45.19.06)




ST51.UDS42.RC2/3
(M55.01.06)



ST7.UDS42.RC2/3
(M55.03.06)



L41.DS42<60.RC2/3
(M65.04.18)



L21.DS42<100.RC2/3
(M65.02.13)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1437/2874 mm, Lichte Höhe max. 2875 mm, Fläche max. 8.2 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P5A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 1037x2475 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen). Standflügel mit gesichertem Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit 3 Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES2 mit Langschild aus Edelstahl.




Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC3
Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 43 kg/m²

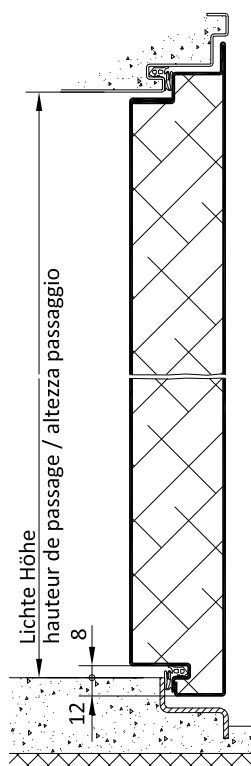


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

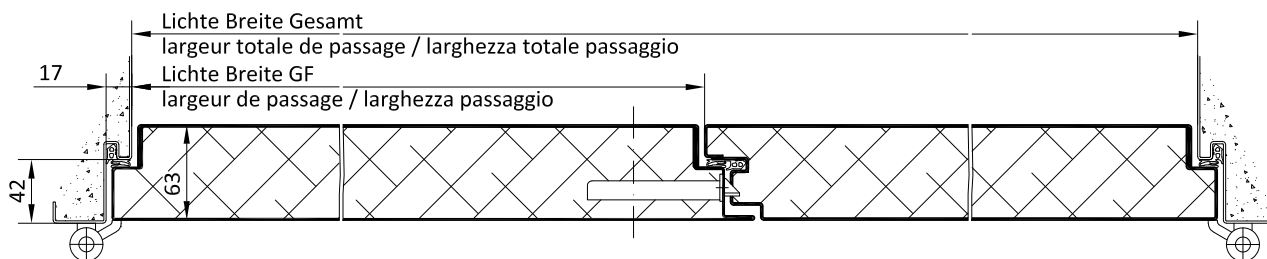

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC3

A214 / A215

A214 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A215 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Version:

S. Aerne

05.07.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.11.03




Einflügelige stumpfeinschlagende Sicherheits-Brandschutztür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC3, Feuerwiderstandsklasse EI30, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3.EI30
(M45.01.05)




UDS42.LBW.RC2/3.EI30
(M45.02.05)




UDS42.TM.RC2/3.EI30
(M45.03.05)




N.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.10.05)




E.DS42.RC2/3.EI30
(M45.04.05)




T.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.19.05)




ST51.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.01.05)



ST7.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.03.05)



L41.DS42<60.RC2/3.EI30
(M65.04.17)



L21.DS42<100.RC2/3.EI30
(M65.02.12)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1250 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 3.12 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P5A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 850 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen).

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit 3 Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES2 mit Langschild aus Edelstahl.





Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC3
Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse EI30
Ohne Glas VKF-Nr. 25371
Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25369
Schallschutz: Türblatt Rw = 36 dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 48 kg/m²

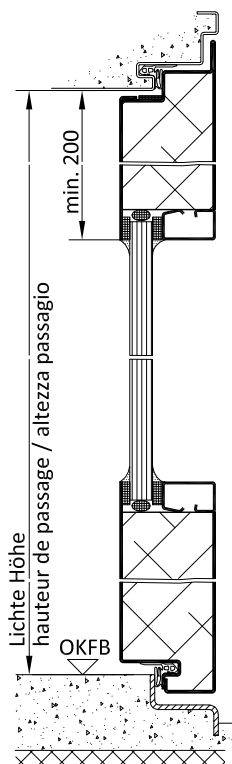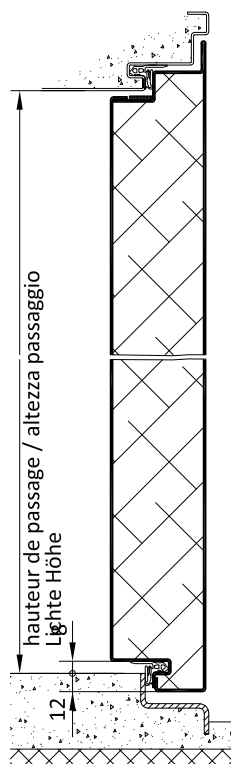


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

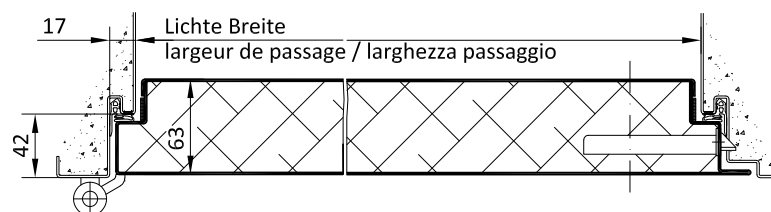

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC3
Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25371/25369

A550 / A551

A550 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A551 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.12.01




Zweiflügelige stumpfeinschlagende Sicherheits-Brandschutztür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC3, Feuerwiderstandsklasse EI30, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 63 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 42 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS42.RC2/3.EI30
(M45.01.05)




UDS42.LBW.RC2/3.EI30
(M45.02.05)




UDS42.TM.RC2/3.EI30
(M45.03.05)




N.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.10.05)




E.DS42.RC2/3.EI30
(M45.04.05)




T.UDS42.RC2/3.EI30
(M45.19.05)




ST51.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.01.05)



ST7.UDS42.RC2/3.EI30
(M55.03.05)



L41.DS42<60.RC2/3.EI30
(M65.04.17)



L21.DS42<100.RC2/3.EI30
(M65.02.12)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1300/2600 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 6.5 m².

Glasausschnitt: Sicherheitsglas Klasse P5A mit Glasfalzleiste, Grösse max. 900 x 2100 mm, Friesbreite min. 200 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen). Standflügel mit gesichertem Kantenriegel.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit 3 Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES2 mit Langschild aus Edelstahl.





Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC3
Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse EI30
Ohne Glas VKF-Nr. 25378
Mit Glasausschnitt VKF-Nr. 25373
Schallschutz: Türblatt $R_w = 36$ dB
Türblatt Dicke: 63 mm
Gewicht: Türflügel ca. 48 kg/m²

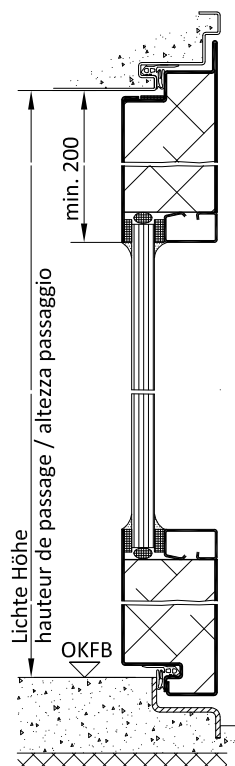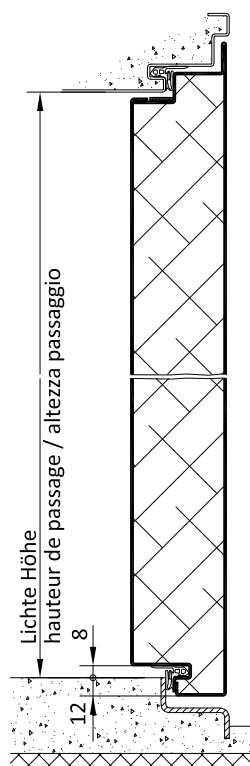


Schwellen-Varianten / Variantes des seuils / Varianti soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

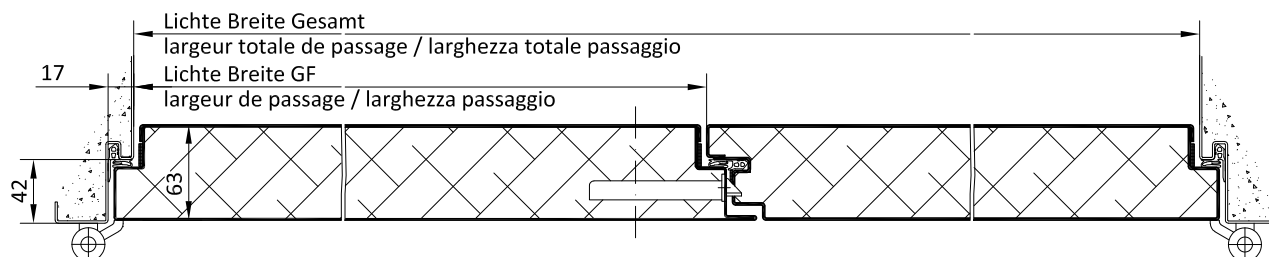

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC3
Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI30, VKF Nr. 25378/25373

A554 / A555

A554 GF DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A555 GF DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab

Version:

S. Aerne

02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



ELKUCH EISENRING

M04.12.03




Einflügelige stumpfeinschlagende Sicherheits-Brandschutztür, Einbruchhemmung Widerstandsklasse RC3, Feuerwiderstandsklasse EI90.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 73 mm aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und feuerbeständige Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 52 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Montage auf Massivbauwand oder Leichtbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UDS52.RC3.EI90
(M45.01.26)




UDS52.LBW.RC3.EI90
(M45.02.26)




UDS52.TM.RC3.EI90
(M45.03.26)




N.UDS52.RC3.EI90
(M45.10.26)




E.DS52.RC3.EI90
(M45.04.26)




T.UDS52.RC3.EI90
(M45.19.26)



ST51.UDS52.RC3.EI90
(M55.01.26)



ST7.UDS52.RC3.EI90
(M55.03.26)



L41.DS52<60.RC3.EI90
(M65.04.69)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle oder 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.
Ohne Schwelle mit 3-seitig umlaufender Dichtung, unten mit Schleifdichtung oder Absenkungsdichtung.

Zugelassene Abmessungen

Türelement: Lichte Breite max. 1250 mm, Lichte Höhe max. 2500 mm, Fläche max. 3.12 m².

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.
Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Dreifallenschloss (Riegelfallen).

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 3 Bänder EAG S22 mit 3 Hinterhaken.

Drückergarnitur: Sicherheitsdrückergarnitur ES2 mit Langschild aus Edelstahl.


Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drücker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Einbruchhemmung: Widerstandsklasse RC3
Brandschutz: Feuerwiderstandsklasse EI90
Ohne Glas VKF-Nr. 24212
Schallschutz: Türblatt Rw = 40 dB
Türblatt Dicke: 73 mm
Gewicht: Türflügel ca. 66 kg/m²

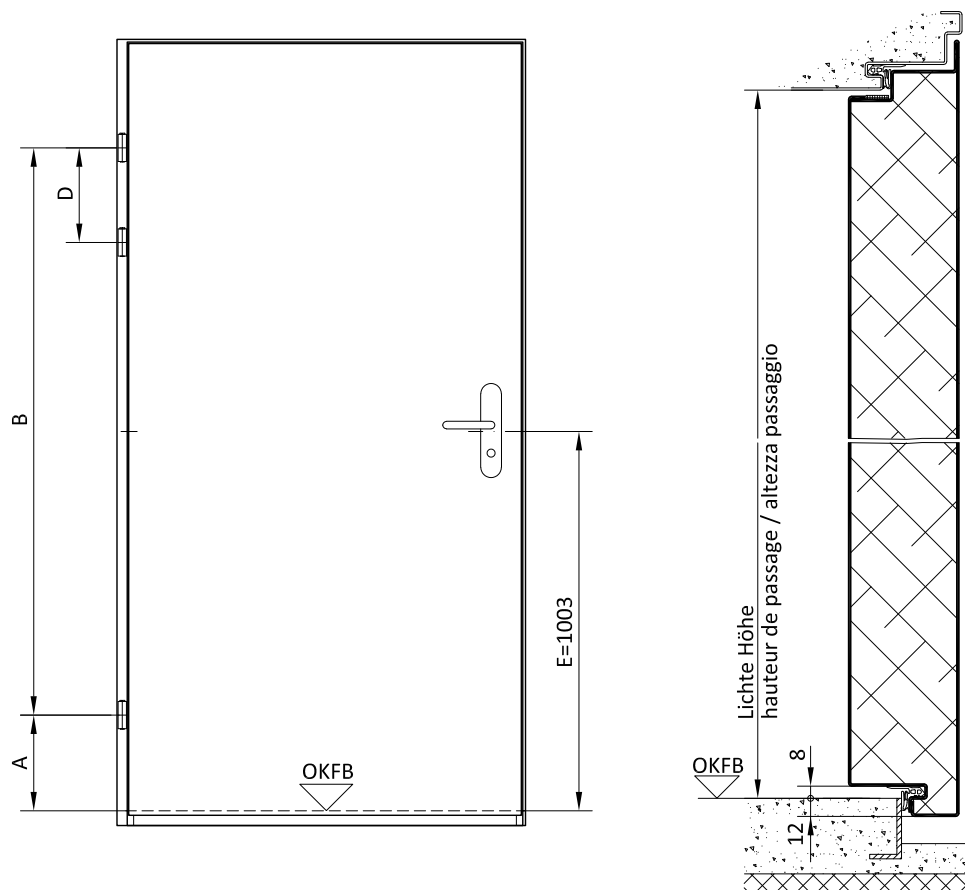


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Variante soglie




Schleifdichtung
joint à frottement
guarnizione di gomma inferiore



Absenkdichtung
seuil escamotable
soglia automatica a pavimento



Rahmen umlaufend
cadre sur les 4 côtés
telaio su 4 lati

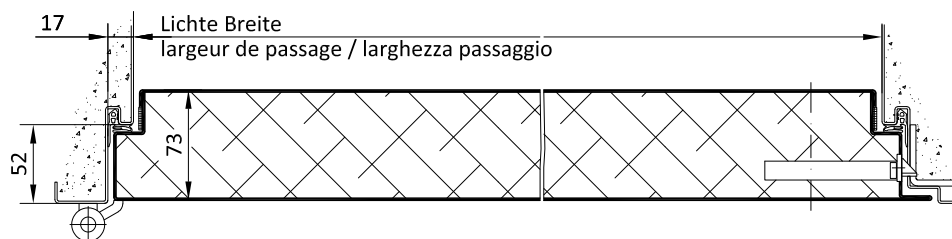

Einbruchhemmende Türe / porte entravent l'effraction / Porta antieffrazione RC3
Brandschutztüre / porte coupe-feu / porta tagliafuoco EI90, VKF Nr. 24108

A250 / A251

A250 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A251 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Masstab Erstellt: S. Aerne 02.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



M04.21.01