




Einflügelige überfälzte Aussentür, auf Wunsch mit Glasausschnitt.


Stahltürflügel: Doppelwandiges Türblatt Dicke 83 mm wärmegetrennt aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Bleche und Dämmung vollflächig verklebt.

Stahltürzargen: Stahltürzargen mit Falztiefe 44 mm aus verzinktem Stahlblech 1.5 mm oder Edelstahlblech V2A/V4A 1.5 mm. Zargen thermisch getrennt. Montage auf Massivbauwand, eingemörtelt oder für Trockenmontage.


Umfassungszargen/2-teilige Steckzargen/Rahmenzargen:




UD44.TE
(M71.01.01)




UD44.TE.TM
(M71.01.02)



ST7.UD44.TE
(M71.01.03)



L21.D44.TE
(M71.01.04)



L41.D44<60.TE
(M71.01.05)

Weitere Zargenvarianten und geometrische Änderungen auf Anfrage.

Schwelle/Dichtung

Mit Schwelle und 4-seitiger Zarge, Dichtung umlaufend.

Maximale Abmessungen

Türelement: Geprüfte Grösse 1000 x 2100 mm (Lichte Breite x Lichte Höhe), grössere Abmessungen auf Anfrage.

Glasausschnitt: Diverse Glastypeen mit Glasfalzleiste, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass. Flächenbündiges Planline-IV-Glas, Friesbreite min. 150 mm ab Lichtmass.

Oberfläche

Stahlblech verzinkt zur bauseitigen Lackierung oder ab Werk fertig thermolackiert, Farbton RAL/NCS.

Edelstahl geschliffen, kaltgewalzt finish 2B oder thermolackiert Farbton RAL/NCS.

Standard-Beschläge

Schlösser: Einfalleneinsteckschloss oder Hakenschloss.

Zylinder: Rund- oder Profilzylinder bauseits.

Bänder: 2 Bänder Simons RB 5015 3D, optional 3-tes Band.

Drückergarnitur: Edelstahldrückergarnitur mit Langschild.


Andere Beschläge auf Anfrage.

Optionen


- Türschliesser aufgesetzt oder integriert
- Turnhallendrucker/Muschelgriff
- Vorbereitungen zum Einbau von Magnet-, Drucker- und Riegelkontakt
- Verdeckter Kabelübergang
- Elektrotüröffner, Spion
- Sonderausführungen auf Anfrage

Technische Daten


Wärmedurchgangskoeffizient:	U _d = 1.1 W/m ² K
Schlagregendichtigkeit:	Klasse 4A / 7A / E750 je nach Ausführung
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Windlast:	Klasse C4 / C5 je nach Ausführung
Klimaklasse:	
Einbruchhemmung:	Widerstandsklasse RC2
Türblatt Dicke:	83 mm
Gewicht:	Türflügel ca. 34 kg/m ²

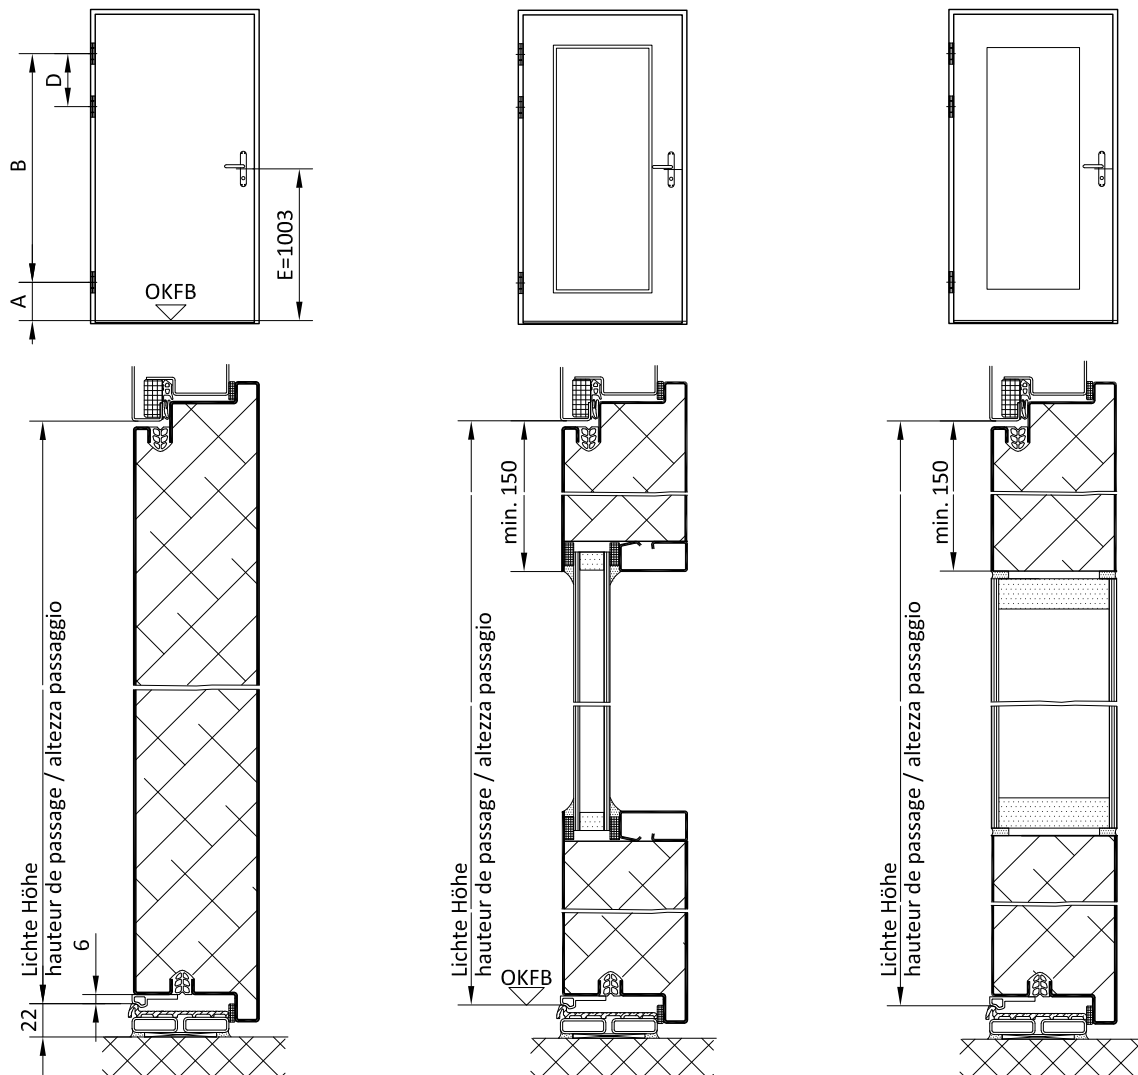


Schwellen-Varianten / Variantes de seuils / Varianti soglie



Türe nach aussen öffnend
Porte ouvrant à l'extérieure
Porta con apertura esterna



Türe nach innen öffnend
Porte ouvrant à l'intérieure
Porta con apertura interna

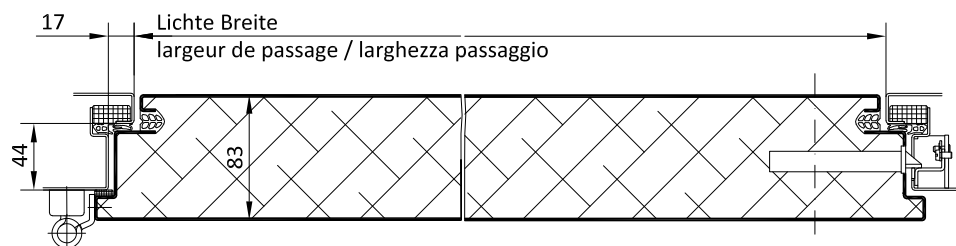

Aussentüre / Porte extérieure / Porte esterne

A800 / A801

A800 DIN rechts / DIN droite / DIN destra
A801 DIN links / DIN gauche / DIN sinistra

Massstab

Erstellt:

S. Aerne

08.03.2017

1:5

ELKUCH EISENRING AG
Unterdorfstrasse 26
CH-9243 Jonschwil



M10.01.01