

Top Clean STABIL[®] 10 avec Reps

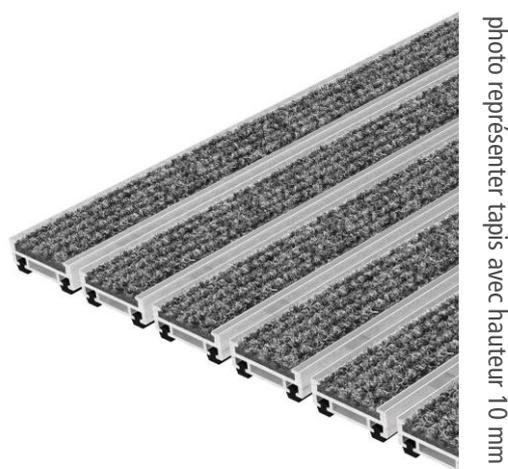


photo représenter tapis avec hauteur 10 mm

Profilé Aluminium:	Profilé aluminium résistant au gauchissement (alliage EN AW 6060)
Surface:	Reps: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV, norme anti dérapante R11 d'après DIN 51130 , réaction au feu Cfl-s1 d'après DIN EN 13501-1 .
Base du Tapis:	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Largeur profil:	29 mm
Hauteur du profil:	env. 10 mm
Épaisseur de paroi:	jusqu'à 2,5 mm
Assemblage:	10 mm = câbles inox V2A Ø 2 mm
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (anti corrosion).
Ecart entre profilés	5 mm
Poids par m ² :	10 mm = 11,9 kg