

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU F30/EI30





Pour plafonds – modèle F6

Description

La trappe de visite est composée de deux cadres en profilés en aluminium. L'ouvrant est pourvu d'un parement en panneau de plâtre d'épaisseur 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm ou 25 mm (F30).

Les deux cadres de la trappe de visite sont constitués de quatre profilés en aluminium reliés entre eux de façon rigide grâce à un soudage spécial. La trappe est équipée de deux dispositifs de blocage. Par mesure de sécurité, ces dispositifs doivent toujours être accrochés avant de fermer le panneau de porte. Entre le cadre et le panneau de porte est un entrefer d'air de 1,5 mm, équipé d'un joint coupe-feu périphérique (intumescent). Les fermetures à ressort invisibles permettent une ouverture par simple pression sur la trappe.

Doublage au revers plus nécessaire!



dégondable



Utilisation

Pour une pose dans des plafonds en plaques de plâtre nonporteurs avec une résistance au feu:

- F30 avec parement de 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm ou 25 mm

Dimensions


La trappe de visite coupe-feu est livrable dans les dimensions standard suivantes. Les dimensions A et B sont comme suit:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- test effectué jusqu'à 800 x 800 mm

Dimensions D et E ne varient pas. Dimension C est équivalente à l'épaisseur du parement.



Exemple F30
avec 25 mm GKF

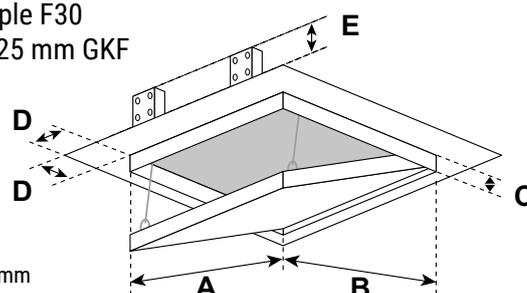

D = 28 mm
E = 40 mm

Toutes les dimensions sont livrables pour des parements de 12,5 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm ou 25 mm (F30).

Fabrications spéciales

Formats spéciaux sur demande.

Serrures

La trappe de visite peut être équipée des serrures suivantes:

- serrure à clé carrée
- serrure à cylindre
- serrure à pêne dormant

AVANTAGES SPÉCIAUX

- prix avantageux
- livraison à court terme
- pose rapide et facile
- solution réfléchie
- montage affleurant dans des plafonds en plaques de plâtre