

GYSO-Flexivap Plus

Dampfbremse feuchtevariabel, extra reissfest

- feuchtevariabel für mehr Sicherheit
- extra reissfest, mit Verzugssicherung
- geeignet für Einblasdämmungen

NEU

Hochreissfeste feuchtevariable Dampfbremse aus vliesbeschichteter Spezialmembrane mit eingelegter Verzugssicherung. Für die Zwischensparrendämmung bei Renovationen von aussen, Dachsanierungen von innen, für Konstruktionen die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden sowie bei anspruchsvollen Dachkonstruktionen mit geringen Lüftungsquerschnitten.

Lieferform

Breite 1500 mm / Rl. à 50 m / Pal. à 30 Rl.

Art.Nr. 7700.9100.01



Erläuterung des variablen SD-Wertes

Während der Heizperiode erhöht sich der SD-Wert bei steigendem Dampfdruck, hervorgerufen durch den zunehmenden Temperaturunterschied zwischen Innenraum und Aussenluft und verringert so den Feuchteintrag in die Konstruktion. Durch das Absinken des Druckes in der warmen Jahreszeit öffnen sich die Poren des Materials. Der SD-Wert sinkt und fördert so die Rücktrocknung der allfälligen Konstruktions- oder Baurestfeuchte an den Innenraum.



Zubehör



Folibond
Breite 60 mm
Art. Nr. 4323.7500.62



Folibond PADS
160 x 160 mm
Art. Nr. 4332.7975.05



Folicoll
Breite 50 mm / 60 mm
Art. Nr. 4330.xxxx.xx



Folibond P
Breite 60 mm | 30/30 mm / 12/48 mm
Art. Nr. 4324.75xx.xx




Dispofix
Patrone 310 ml / Beutel 600 ml
Art. Nr. 1660.xxxx.xx



Folicoll P
Breite 60 mm
Art. Nr. 4331.7500.48



Strip 144
15 x 1,5 mm
Art. Nr. 4920.4321.21

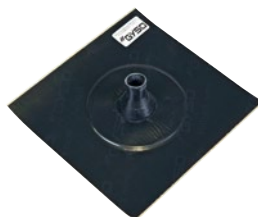

Dichtmanschetten EPDM
Ø 8-12 mm / Ø 15-22 mm / Ø 25-32 mm
Art. Nr. 7835.xxxx.xx




TwinStrip
40 x 3,0 mm
Art. Nr. 5005.4000.30

2% Rabatt

GYSO-WebShop

Online bestellen & zusätzlich von 2 % Rabatt*
auf das gesamte Sortiment profitieren.

*nur mit GYSO-Login gültig

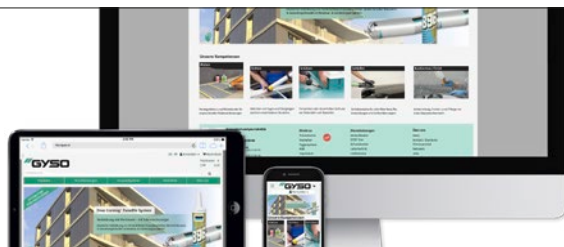

Rufen Sie uns an.
Gerne beraten wir Sie persönlich.