Technische Spezifikationen:


<u>Standard</u>

Antrieb: Antriebsseite: Kabellänge: Oberflächen:

Motor 230V links / rechts 50cm inkl. Stecker Farblos eloxiert / RAL 9016 <u>Option</u> Funkmotor 230V links / rechts max. 90cm inkl. Stecker Farbe nach Wahl

Bei Funktion als Insektenschutz oder Verdunkelung, müssen bauseits die Gegebenheiten in der Planungsphase geklärt sein.

Technische Änderungen vorbehalten

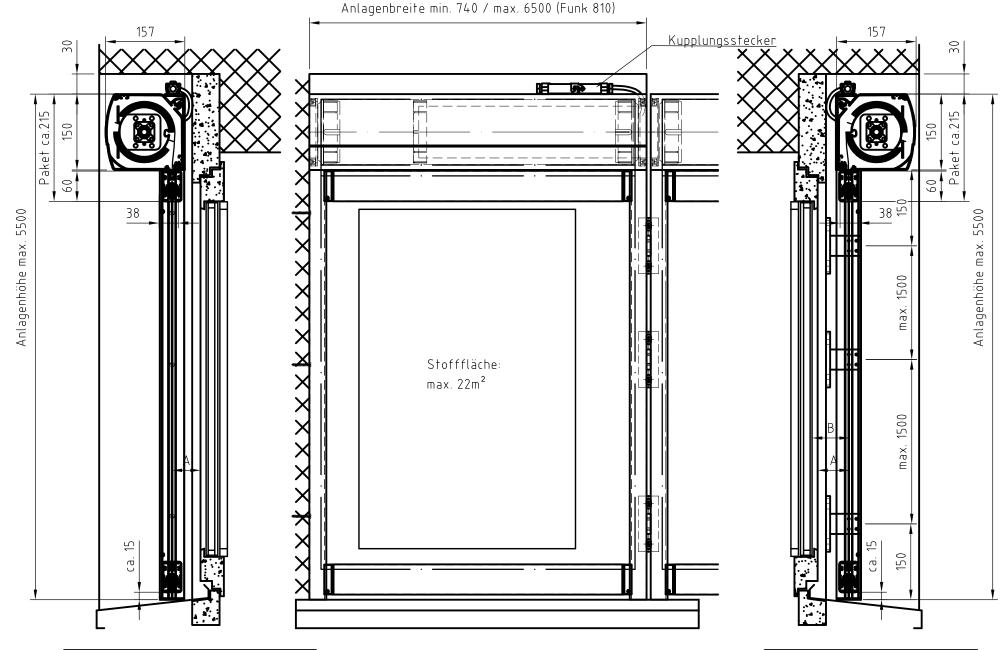

Montage Leibung: A = min. 40 Fassade bis Führungsmitte

Montage T-Stütze: A = 45 / 60 / 75 / 90 (Standard)



