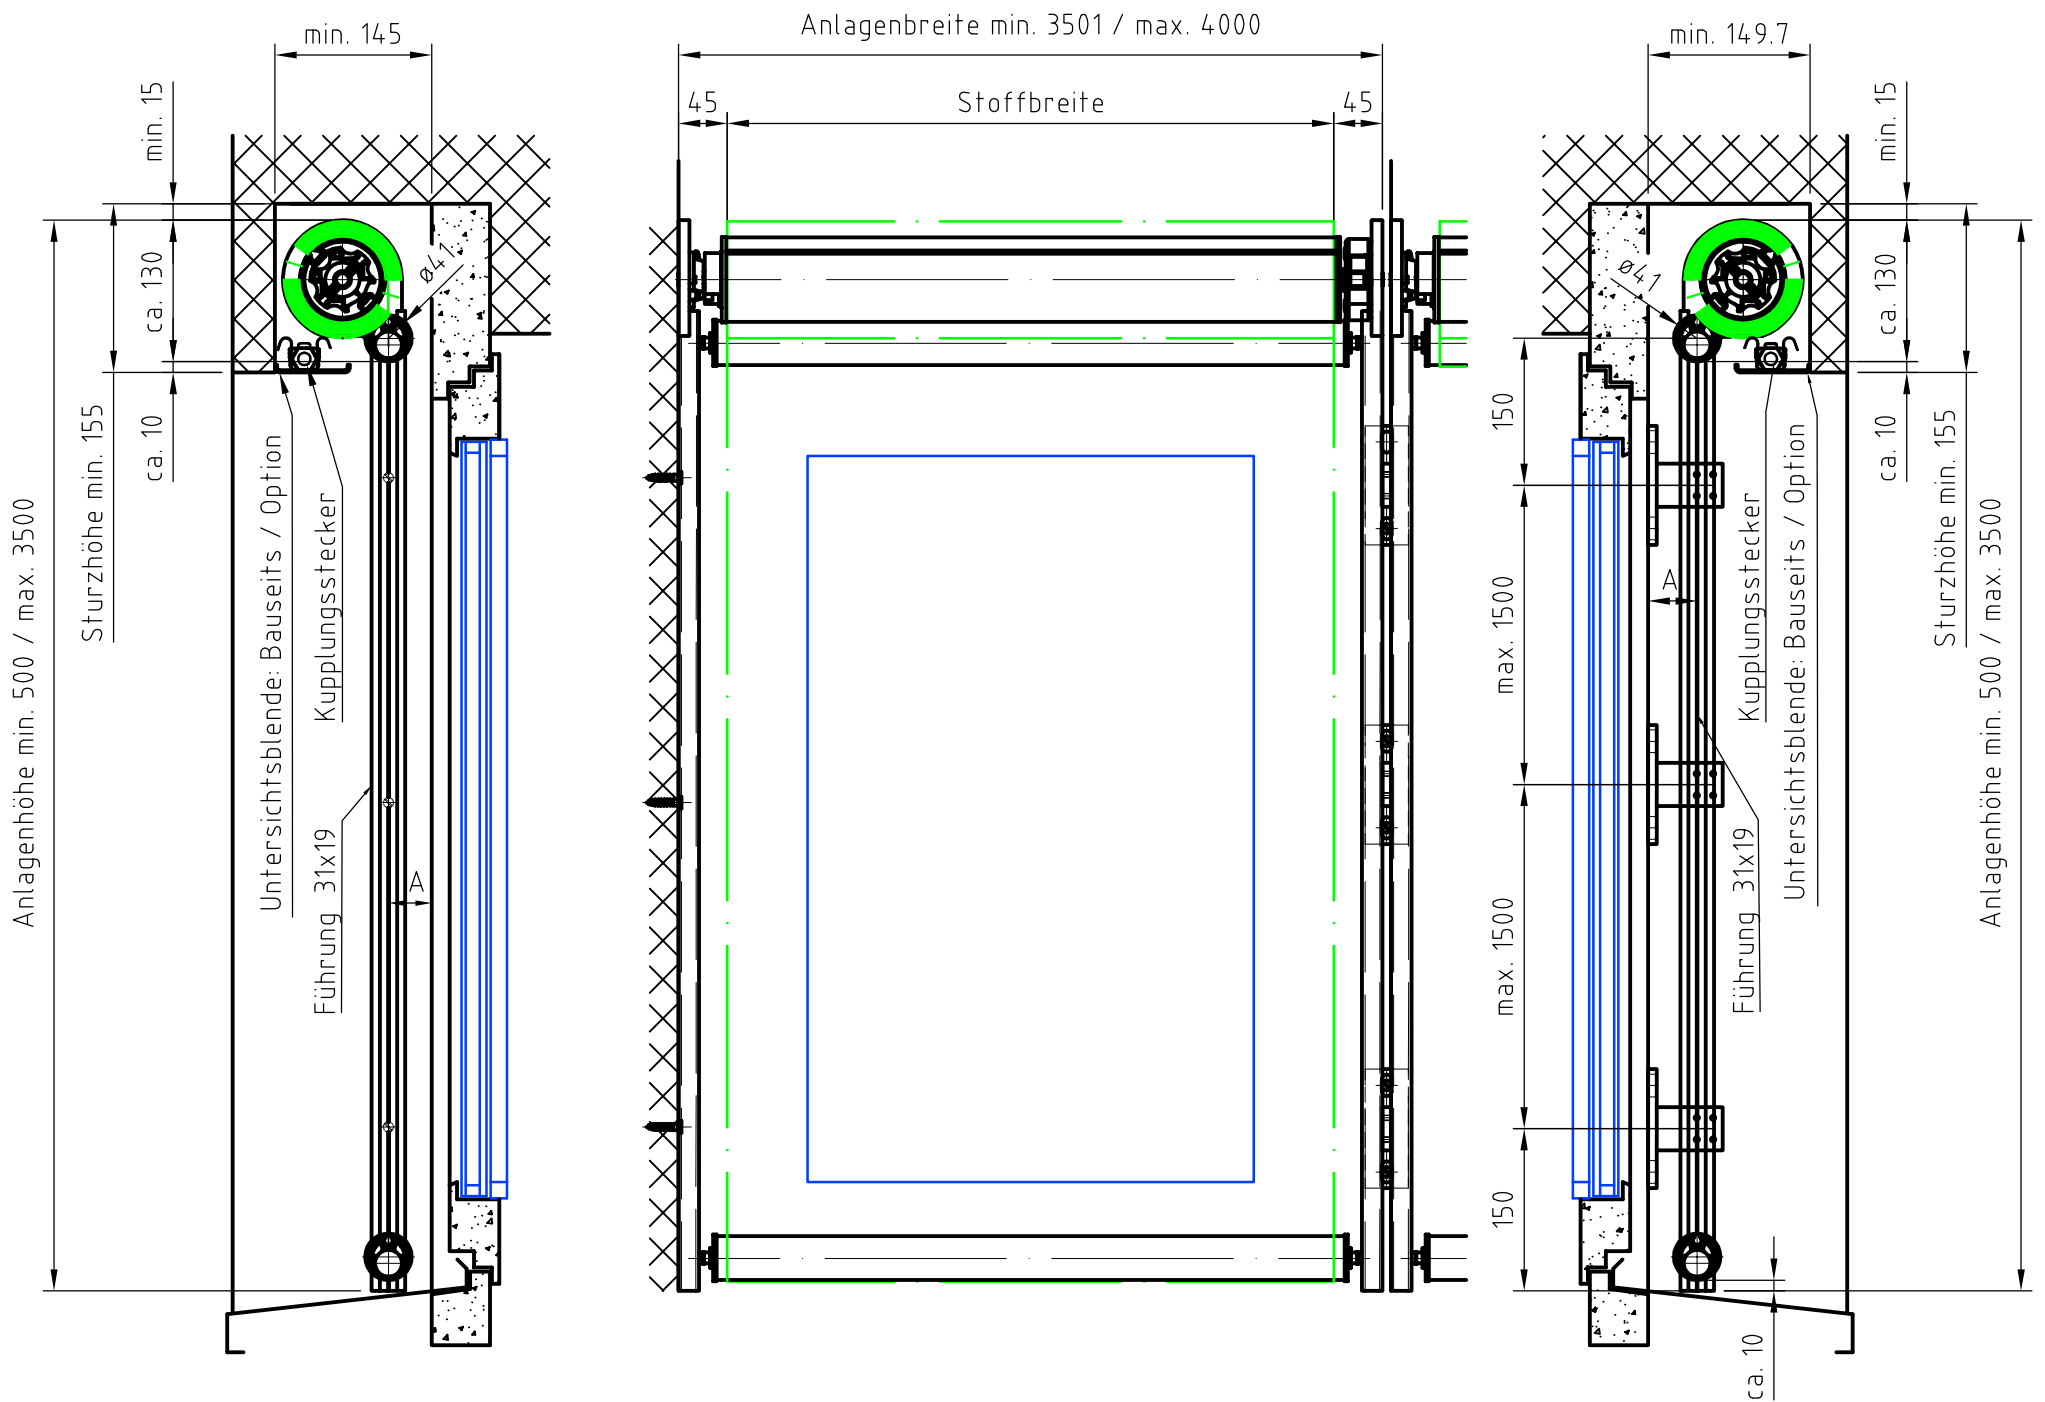



# Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Motor 230V	Funkmotor 230V
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Kabellänge:	50cm inkl. Stecker	max. 0,9m inkl. Stecker
Oberflächen:	Farblos eloxiert	Farbe nach Wahl
Windklasse:	$\underline{2}$ = 38Km/h	$\underline{3}$ = 48Km/h mit Zusatzgewicht





Montage Leibung:  
A = min. 40mm Fassade bis Führungsmittle

Montage T-Stütze:  
A = 45 / 60 / 75 / 90mm (Standard)

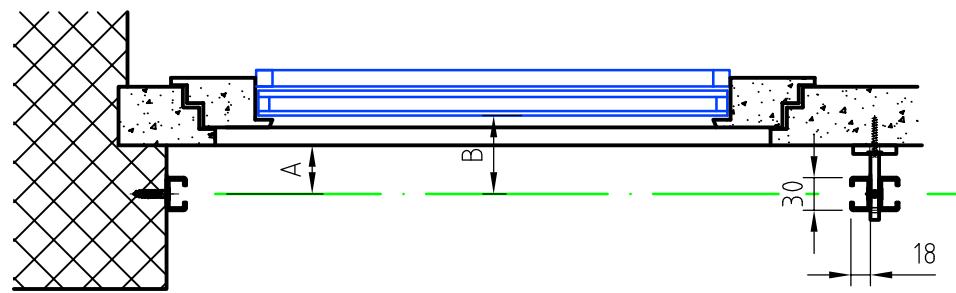

Technische Änderungen vorbehalten

 Pfandersmatt CH-3664 Burgistein-Station +41(0)33 359 80 80 info@storama.ch by Storama	REV.	Datum	Änderung	Blatt	
	1	02.06.2017	Walzenlager eingefügt	1/1	
				Erstellt	Datum
				SL	15.11.2017
				Werkstoff	
				Maßstab	
				1:8	
				Plan.Nr.	005053.a3.26.1
				Pfad	
<b>Vertikal C</b> Motor Standard Einbauplan 3501 - 4000mm					