



Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Getriebe 5:1	Getriebe 7:1
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Gelenkkurbel:	weiss/grau	farblos eloxiert
Oberflächen:	Farblos eloxiert St. verzinkt	Farbe nach Wahl
Windklasse:	2 = 38Km/h	3 = 48Km/h mit Fallrohr \varnothing 41 und Zusatzgewicht

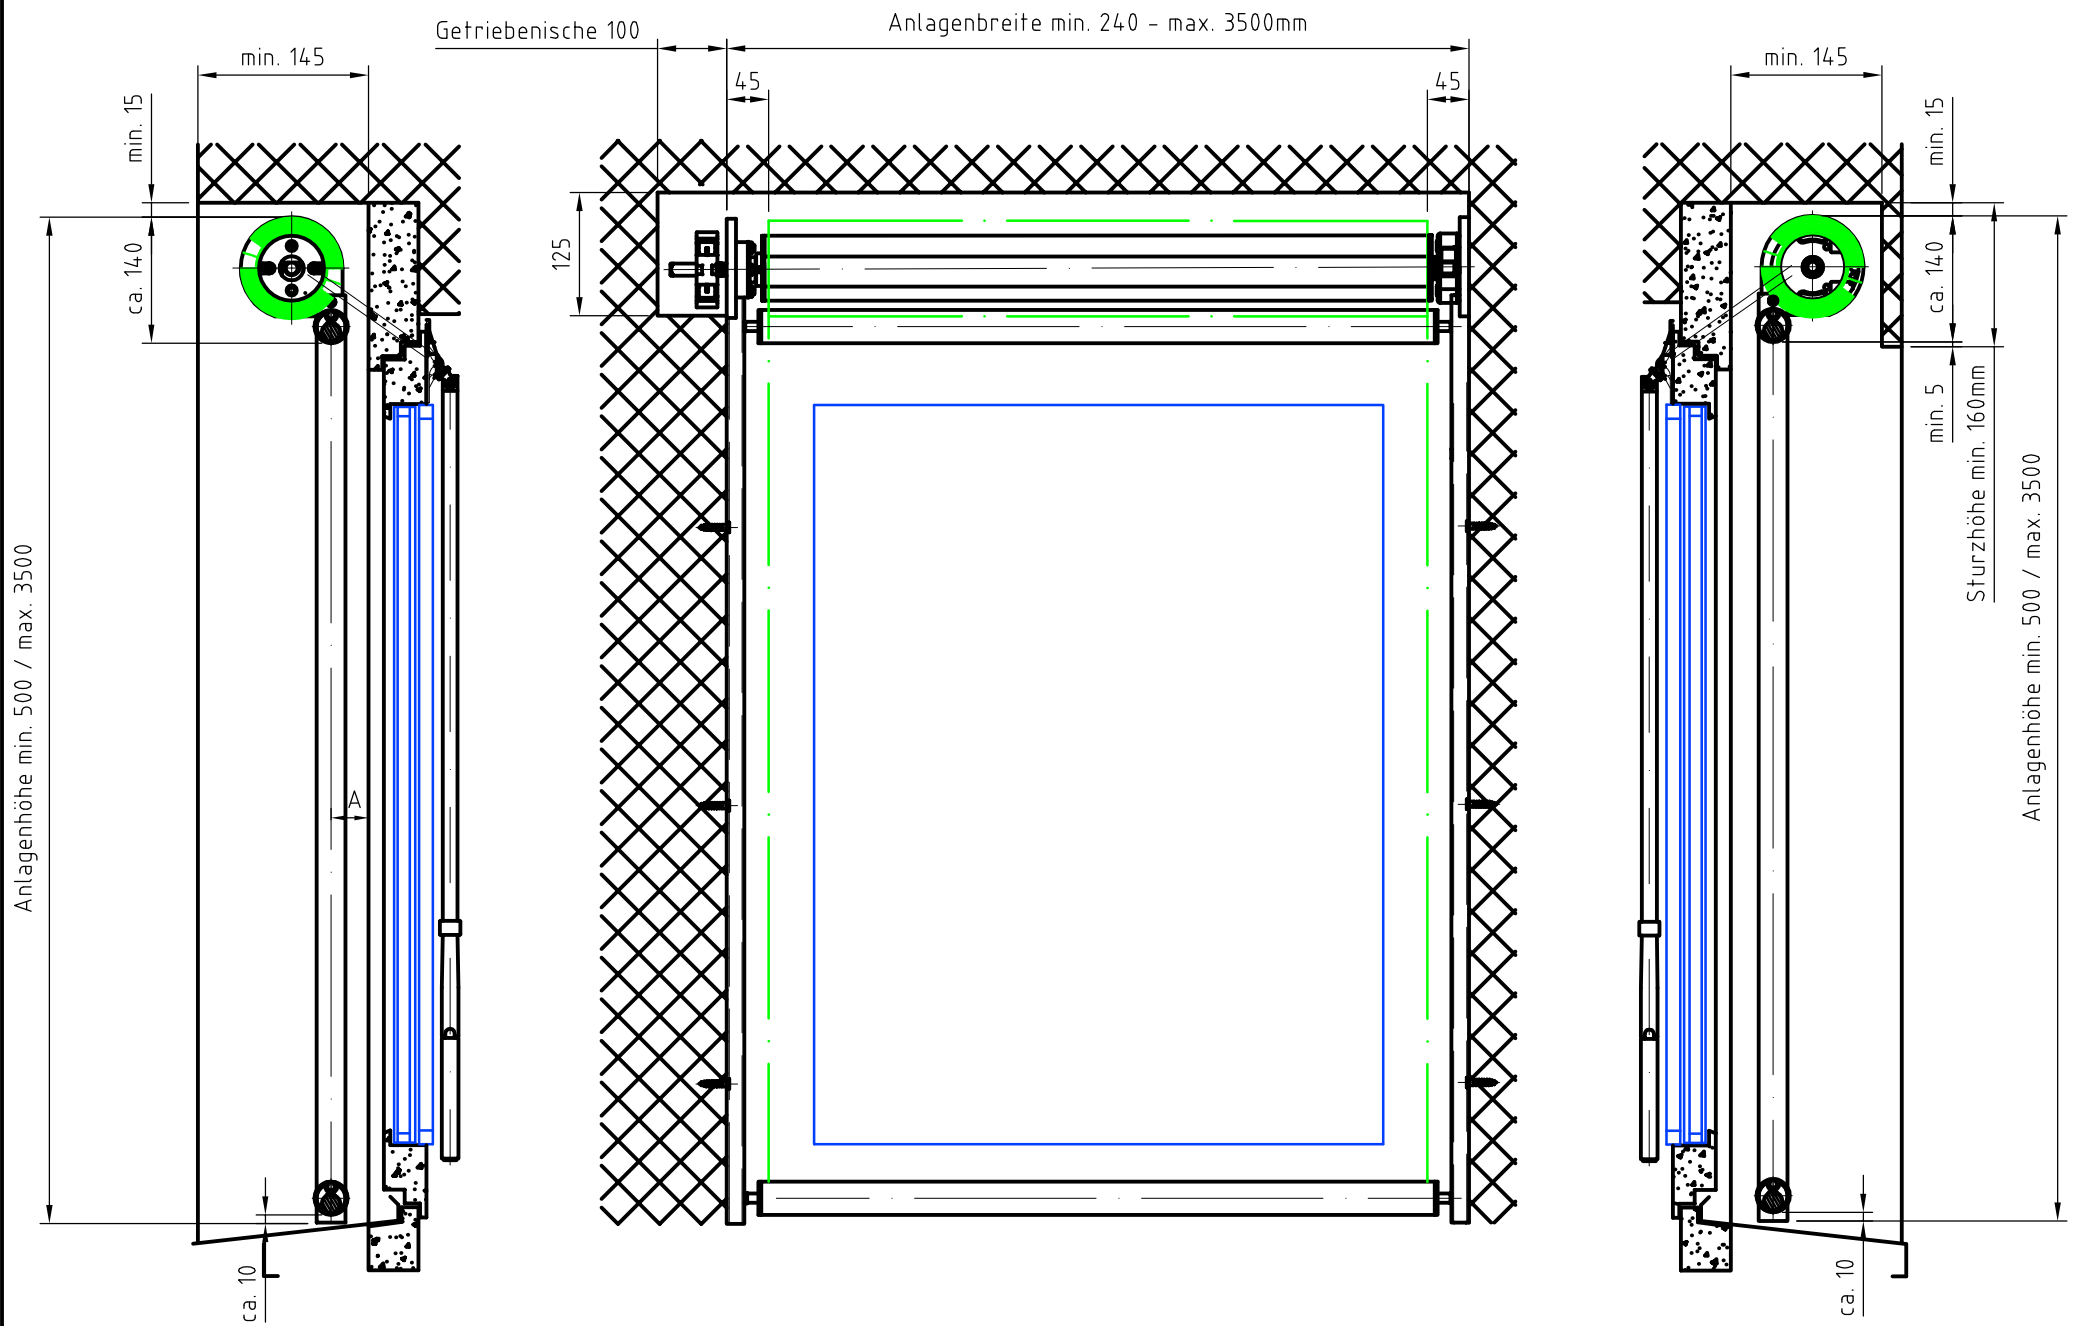

Montage Leibung:
A = min. 40mm Fassade bis Führungsmitte

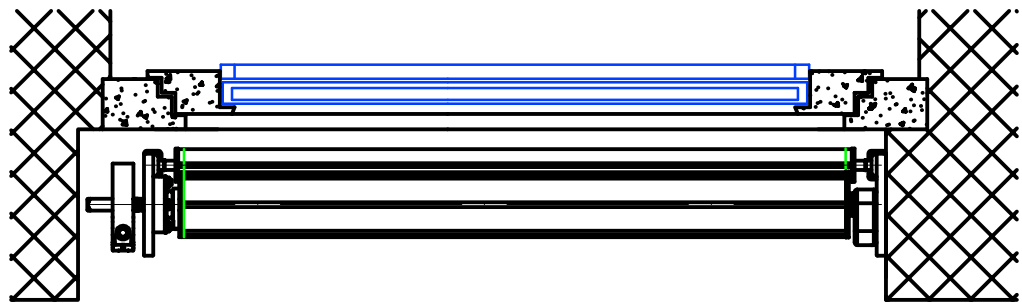

Technische Änderungen vorbehalten

 Pfandersmatt CH-3664 Burgistein-Station +41(0)33 359 80 80 info@storama.ch by Storama	REV.	Datum	Änderung	Blatt	
	1	02.06.2017	Walzenlager eingefügt	1/1	
				Erstellt	Datum
				SL	20.11.2017
Vertikal C mit Handgetriebe Selve aussen Standard Einbauplan 240-3500mm				Werkstoff	
				Maßstab	
				1:8	
				Plan.Nr.	
				005053.a3.105.1	
				Pfad	