


Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Getriebe 5:1	Getriebe 7:1
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Gelenkkurbel:	weiss/grau	farblos eloxiert
Oberflächen:	Farblos eloxiert St. verzinkt	Farbe nach Wahl
Windklasse:	2 = 38Km/h	3 = 48Km/h mit Fallrohr ø41 und Zusatzgewicht

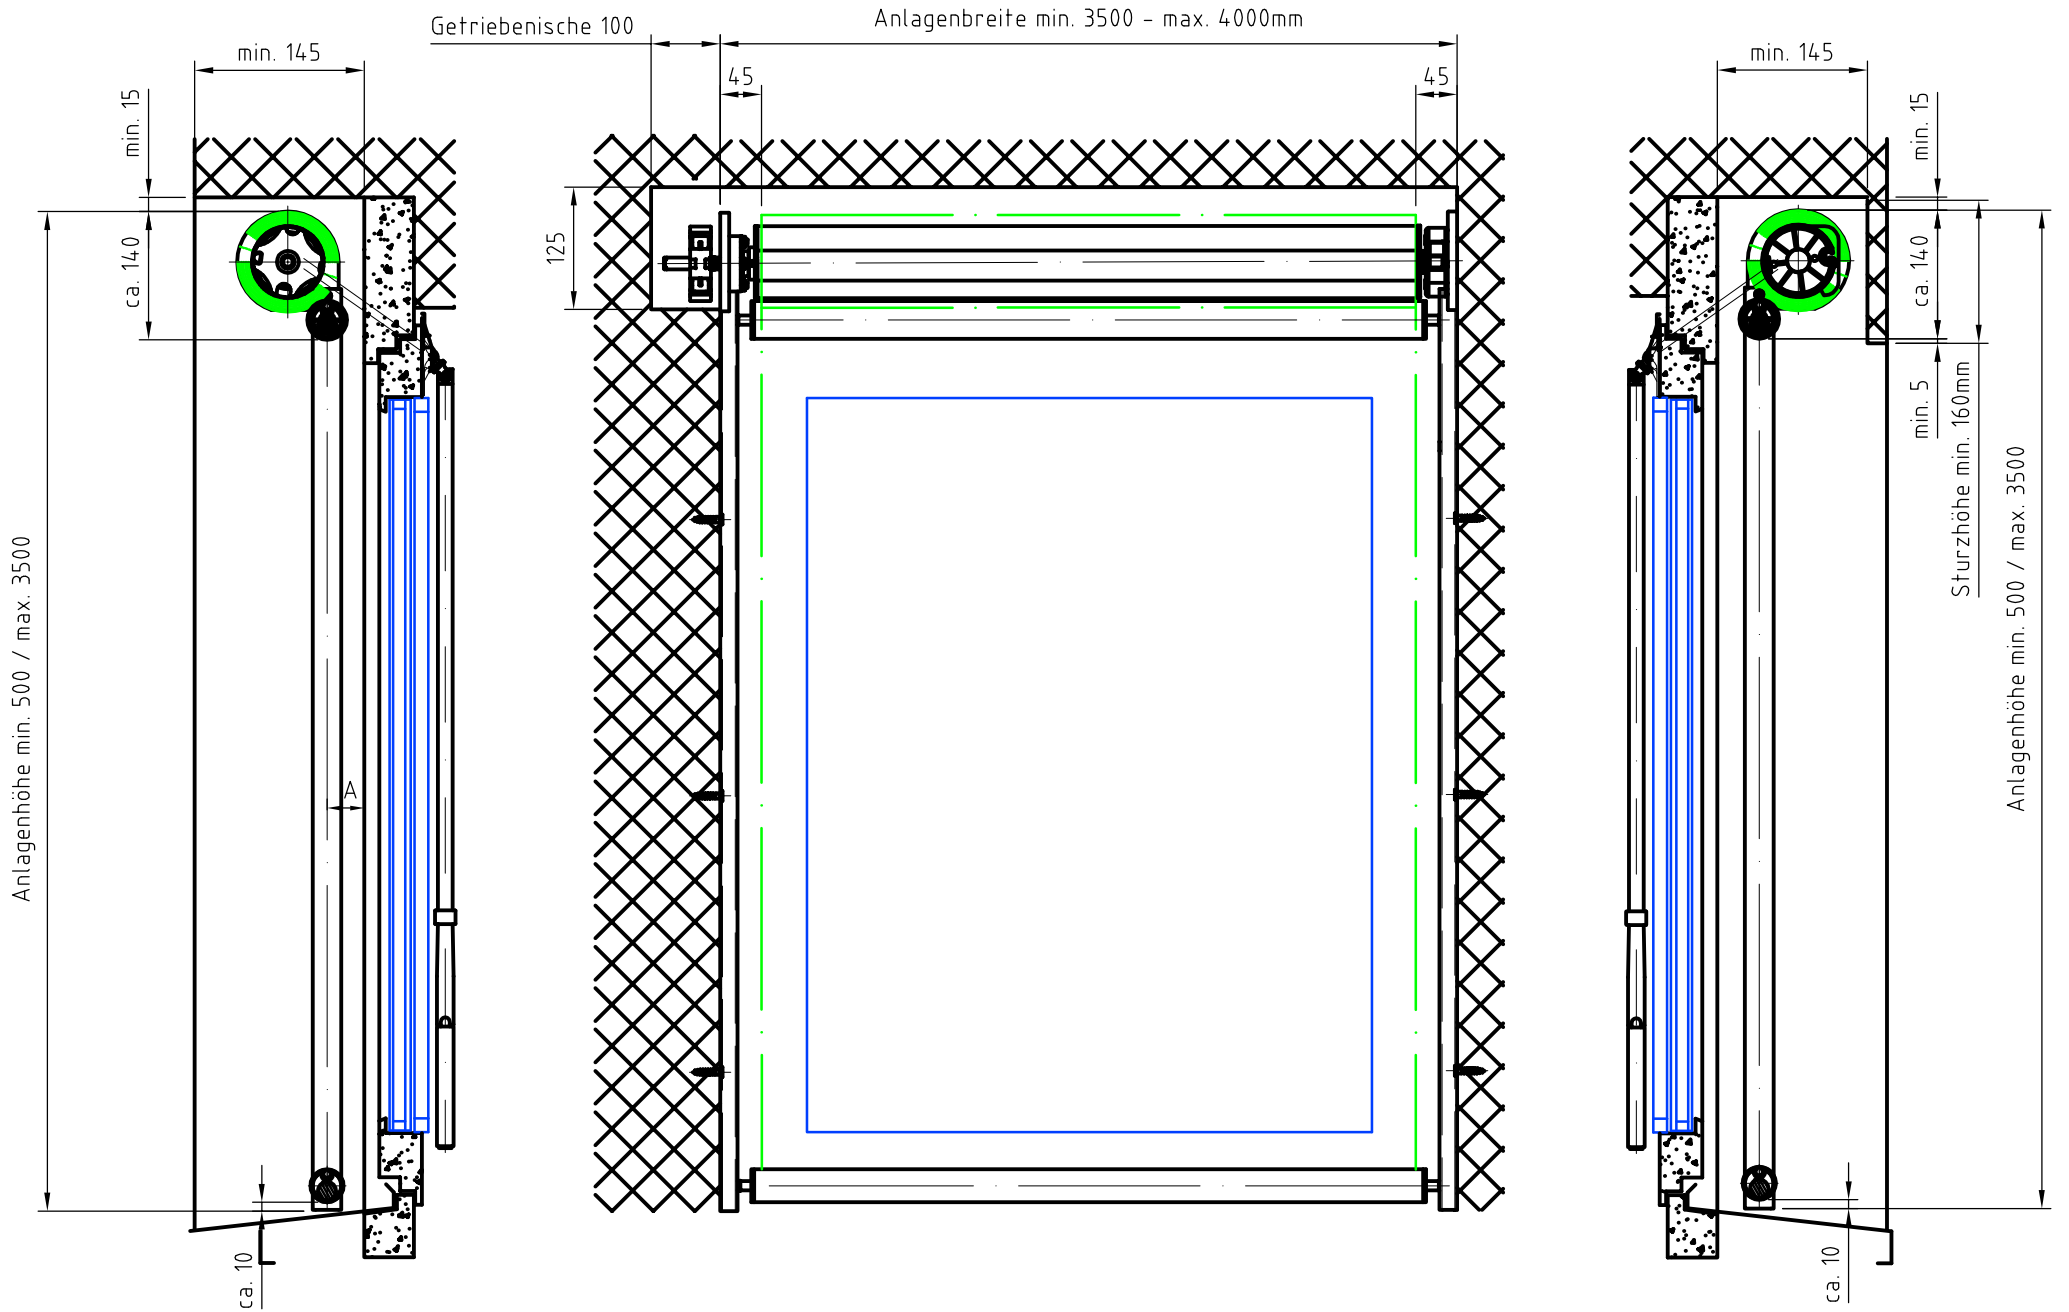

Montage Leibung:
A = min. 40mm Fassade bis Führungsmitte

Technische Änderungen vorbehalten

STORAMA®

Pfandersmatt
CH-3664 Burgistein-Station
+41(0)33 359 80 80
info@storama.ch

by Storama

REV.	Datum	Änderung	Blatt	
			1/1	
			Erstellt	Datum
			SL	20.11.2017
			Werkstoff	
			Maßstab	☐ ⊕
			1:8	
			Plan.Nr.	
			005053.a3.09.0	
			Pfad	

Vertikal C
mit Handgetriebe Selve aussen

Standard Einbauplan
3501-4000mm