


Technische Änderungen vorbehalten


Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Getriebe 5:1	Getriebe 5:1
Gelenkkurbel:	weiss/grau	farblos eloxiert Sonderfarbe auf
Anfrage		
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Kurbellänge:	600 - 2000 Abstufung 100mm	Sonderlängen auf
Anfrage		
Oberflächen:	St. verzinkt Aluguss - Roh	Farbe nach Wahl

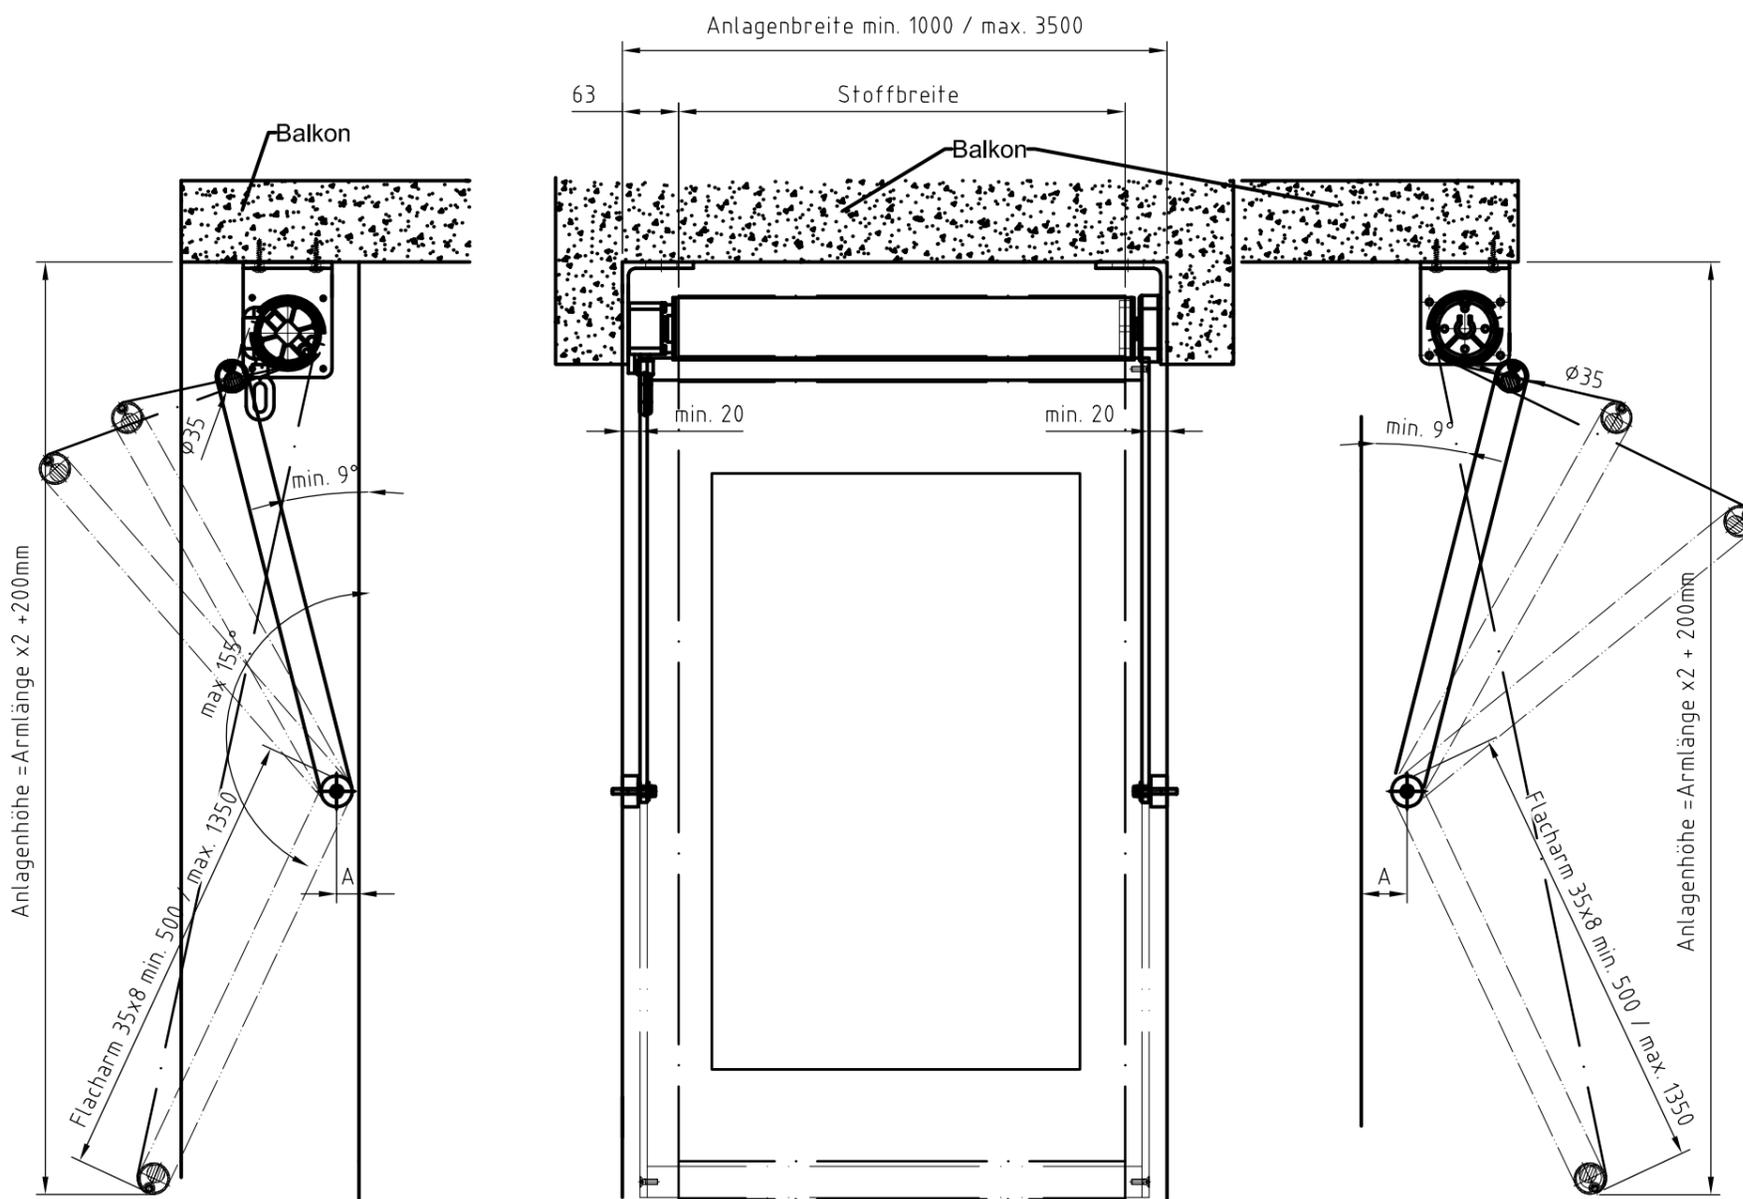

Montage Leibung:
A = min. 35 Fassade bis Armbefestigung

Montage Armdrehteil:
A = 35 (Standard)

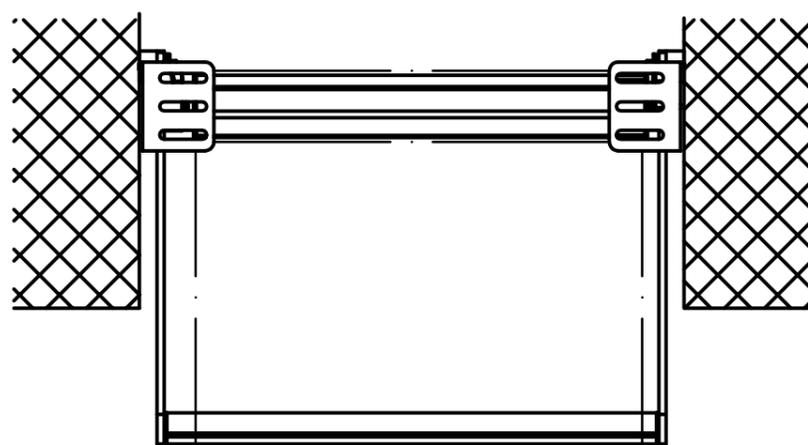

Pfandersmatt
CH-3664 Burgistein-Station
+41(0)33 359 80 80
info@storama.ch

by Storama

REV.	Datum	Änderung	Blatt
			1/1
			Erstellt SL Datum 22.11.2017
			Werkstoff
			Maßstab 1:8
			Plan.Nr. 006066.a3.13.0
			Pfad

Oriente
Getriebe o. Stopp innen
Standard Einbauplan
1000-3000mm