



Wandeinstieg Acces au parois vertical




Columbus Scherentreppe
Typ Standard aus
massivem Aluminium-
Druckguss – vertikal mon-
tiert als Wandeinstieg

mit Teleskophandlauf
links oder rechts

isolierter Deckel mit
U-Wert 0,5

Escalier télescopique
type Standard, en
aluminium moulé
sous pression – monté
comme accès au mur
main-courante télesco-
pique à gauche/droite
Couverture isolé U 0,5W

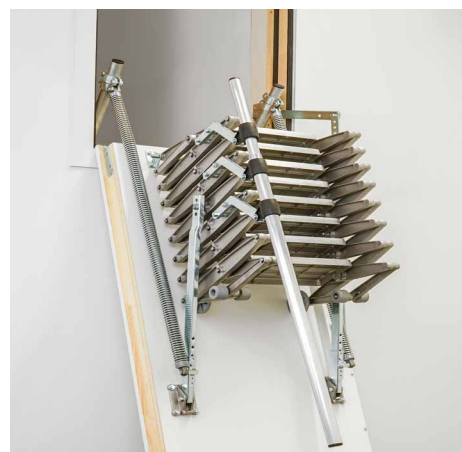

Die wichtigsten Vorteile

- einfach zu bedienen und sehr trittsicher
- für Raumhöhen bis 3350 mm geeignet
- auf jedes gewünschte Mass lieferbar
- geliefert als fertiges Einbauelement
- problemlose (Selbst-) Montage

Varianten und Zubehör

- Lukenkastendeckel isoliert U-Wert 0,3 – Standard Minergie
- raumseitige Deckenanschlüsse wählbar
- bei Stufenbreiten 200, 250, 300 mm und 350 mm = Stufentiefe 140 mm
- bei Stufenbreiten 430 und 480 mm = Stufentiefe 160 mm

Le plus important

- facile à utiliser et antidérapant
- pour des hauteurs libre jusqu'à 3350mm
- produit sur mesure
- livré comme élément prêt à poser
- montage (soi-même) facile

Variantes et accessoires

- couvercle isolé U 0,3W – standard Minergie
- vaste gamme de raccords à choix
- largeur des marches de 200, 250, 300 et 350 mm = profondeur 140 mm
- largeur des marches de 430 et 480 mm = profondeur 160 mm


E-W 207.1



Wandestieg Acces au parois vertical

- 2 Wandstärke
- 3 Geschosshöhe (OK bis OK)
- 4 Rohe Öffnungslänge
- 5 Rohe Öffnungsbreite
- 6 Treppengrund

- 2 Epaisseur du mur
- 3 Hauteur de l'étage
- 4 Longueur ouverture brute
- 5 Largeur ouverture brute
- 6 Base de l'escalier

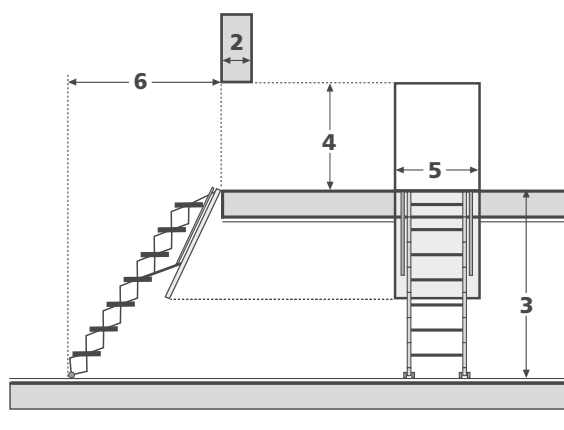

**Optimale
rohe Öffnung:
1400 x 800 mm**

**Ouverture brute
optimale:
1400 x 800 mm**

Mindestmasse rohe Öffnungslänge Longueur ouverture brute minimale

1 Lichte Raumhöhe Hauteur libre sous plafond alle Masse in mm mesures en mm	4 minimale rohe Öffnungslänge Longueur ouverture brute minimale	6 Treppengrund Base d'escalier	Stufenzahl Nombre de marche
bis 2150	950	bis 1050	5 – 8
2151 – 2210	950	1050 – 1150	8 – 9
2211 – 2400	1000	1150 – 1250	9
2401 – 2500	1000	1250 – 1300	9 – 10
2501 – 2650	1000	1300 – 1350	10
2651 – 2800	1050	1350 – 1400	10 – 11
2801 – 2900	1100	1400 – 1450	11
2901 – 3050	1250	1450 – 1500	11 – 12

Mindestmasse rohe Öffnungsbreite Largeur ouverture brute minimale

Stufenbreite Largeur de marche	5 minimale rohe Öffnungsbreite Largeur ouverture brute minimale
200	590
250	640
300	690
350	740
430	830
480	880