



INSTALLATION D'ENTRETOISES POUR LES DALLES

Les dalles de CREABETON doivent être disposées en respectant une largeur de joint minimale de 3 mm. Pour assurer une pose facile et des joints réguliers, nous recommandons l'utilisation d'entretoises en plastique, disponibles en différentes hauteurs et épaisseurs dans la gamme CREABETON.

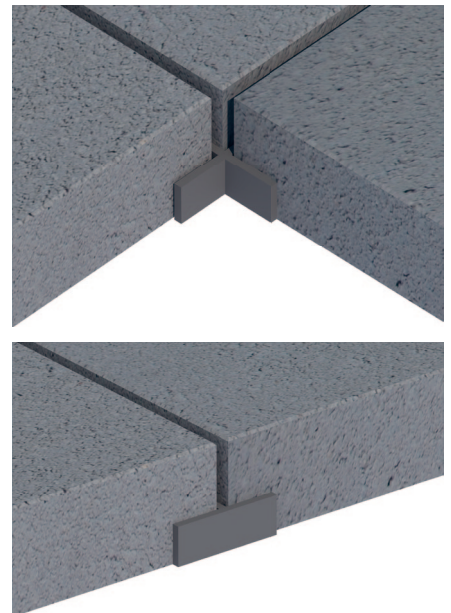

L'entretoise, une solution idéale

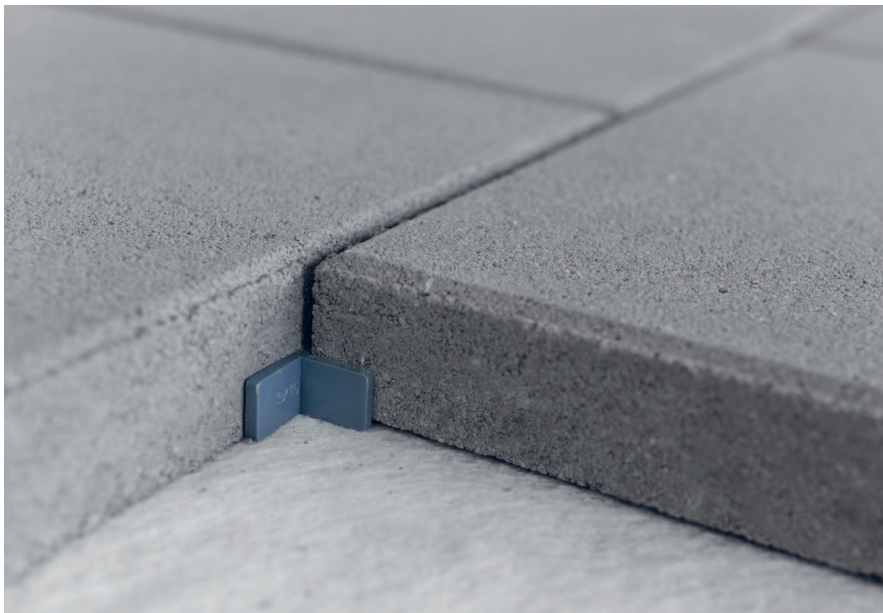

Avantages de l'entretoise → Avantages pour vous

- Régularité des joints → Apparence uniforme, absence de brisure aux angles
- Drainage efficace des eaux de pluie → Réduction des taches et du risque de glissade
- Séchage de la sous-couche grâce aux joints ouverts → Réduction du risque d'efflorescences

Risques liés à l'absence d'entretoises



Eclatement provoqué par des tensions résiduelles.



Efflorescences provoquées par l'humidité stagnante dans la sous-couche et s'évacuant par les dalles.

Creabéton Matériaux SA
www.creabeton-materiaux.ch

CH-1523 Granges-près-Marnand
Rte de Villeneuve 11/CP 65
Tél. +41 (0)26 668 95 95
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen/Guin
Murtenstrasse 25/CP 38
Tél. +41 (0)26 492 50 20
Fax +41 (0)26 492 50 25

CH-3250 Lyss
Busswilstrasse 44
Tél. +41 (0)32 387 87 87
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen
Oberes Kandergrien
Tél. +41 (0)33 334 25 25
Fax +41 (0)33 334 25 90

CREABETON