

BEWILUX

Glasarchitektur • Lichtkuppeln • Lichtbänder



DURCHBRUCHSICHER
gemäss SUVA-Richtlinien

BEWILUX-Concept-Glasoblicht ECKIG und RUND

Robuste Tageslicht-Lösung für mehr Sicherheit und Effizienz

BEWILUX-Concept-Glasoblicht

Die Zimmer werden tagsüber von Flachdachfenstern optimal beleuchtet. Viel Licht, ausgezeichnete Wärmedämmung, Reduzierung von unerwünschten Geräuschen und Eindringlingen verbessern die Gesamtenergieeffizienz und den Komfort Ihres Gebäudes.

Das **BEWILUX-Concept-Glasoblicht** ist geeignet für Neubau- und Sanierungsprojekte und kann auf bestehende- und architektonische Aufsatzkränze montiert werden. Kombiniert mit einer Lichtkuppel, wobei die Lichtkuppel-Wahl umfangreich ist, ist diese Zusammensetzung geeignet für Flachdächer mit einem maximalen Neigungswinkel von 15°.

Das **BEWILUX-Concept-Glasoblicht** muss mit einer Lichtkuppel kombiniert werden.

Allgemeine Eigenschaften

- Vollständig thermisch getrennt mit hoher Wärmedämmung und damit Energieeinsparung
- Ausgestattet mit Sicherheitsglas
- Hervorragende Schalldämmung
- Verletzungssicher 1B1 nach EN 12600
- Glas: LTA 79,5%; ZTA 62,4%; Ug = 1,1 W/m²K

Produktvorteile

Das BEWILUX-Concept-Glasoblicht:

- ist verfügbar in 23 Grössen, Zwischengrössen auf Anfrage
- kann mit einer bestehenden und neuen Lichtkuppel kombiniert werden
- kann für Neubau- und Sanierungsprojekte verwendet werden
- ist stapelbar und dadurch effizient zu transportieren
- ist auch vertikal zu transportieren
- ist einfach zu montieren
- mit 10-Jahres-Garantie

Das BEWILUX-Concept-Glasoblicht in Kombination mit einer Lichtkuppel:


- kann auf bestehende- und architektonische Aufsatzkränze montiert werden
- ist hagelbeständig
- absorbiert Schall



Lieferprogramm BEWILUX-Concept-Glasoblicht

Lichtkuppel Glasfenster eckig

Lichtmass in cm	Gewicht in kg
40 × 40	7
40 × 70	11
60 × 60	15
60 × 90	20
70 × 70	18
70 × 100	24
80 × 80	22
80 × 130	34
90 × 90	27
100 × 100	33
100 × 160	51
120 × 120	46
130 × 130	53
140 × 140	60

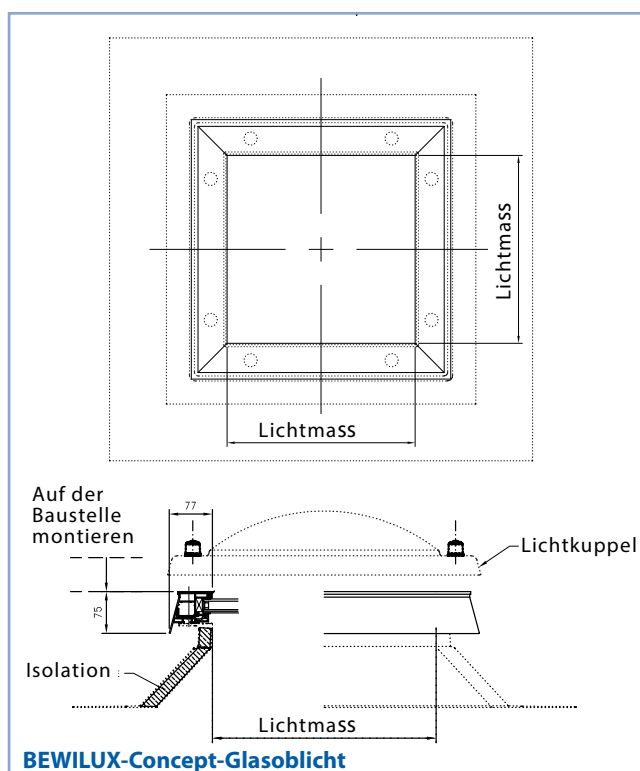

Lichtkuppel Glasfenster rund

Lichtmass in cm	Gewicht in kg	Lüftbar mittels Kettenmotor
Ø40	8	in Arbeit
Ø50	11	
Ø60	14	
Ø70	17	
Ø80	21	
Ø90	26	
Ø100	32	
Ø120	44	
Ø130	52	

BEWILUX
 Glasarchitektur • Lichtkuppeln • Lichtbänder

Bewilux AG

Bösch 81 | CH-6331 Hünenberg
 Tel. 041 740 55 70 | info@bewilux.ch
 www.bewilux.ch



Tageslichttechniken