
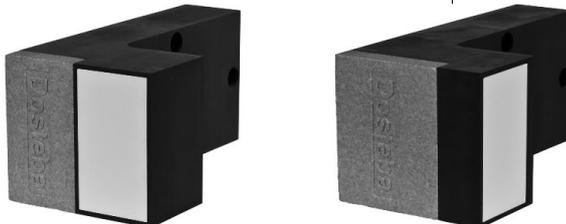


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<p><b>612D/20</b></p> <p>000</p> <p>.100</p> <p>.200</p> <p>200</p>	<p><b>Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</b></p> <hr/> <p><b>Bedingungen</b></p> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</p> <p>.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> <hr/> <p><b>Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone</b></p> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.</p> <p>.. Montage auf Beton oder Stahl.</p> <p>. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				

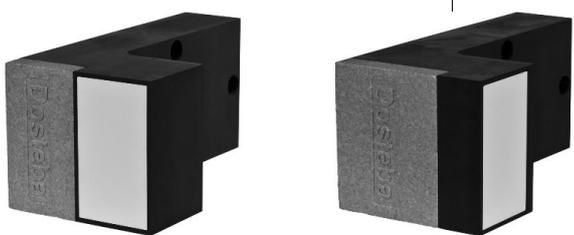

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
300	<p>Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p> <p><b>Vordächer</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse. .. Gewährleistung der Entwässerung. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
380	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
				Übertrag	.....


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
PRD	<p>Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.101	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ .....</p>	0	LE	.....	.....
.102	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
400	<p>Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p> <p><b>Treppen</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
480	<b>Mehrleistungen</b>				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
PRD					
.101	 <p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
.102	<p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<p><b>Geländer und Handläufe</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                  . Ohne andere Angaben gilt:                  .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301.                  .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.                  .. Montage auf Beton oder Stahl.                  . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
580	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	<p>Ausmass: Anzahl Pfosten.                  Tragwinkel TRA-WIK.                  Dosteba AG.                  Länggenstrasse 27.                  CH-8184 Bachenbülach.                  www.dosteba.ch.</p> <p>.                  Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).                  Grundfläche mm 280x125.                  Nutzfläche mm 97x45.                  Typen mm                  80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.                  Raumgewicht PU kg/m3 350.                  Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS.                  Gewindestange: FIS A M8x110.                  Gewindestange: FIS A M8x130.                  Ankerhülse: FIS H 12x85 K.                  Injektions-Mörtel: FIS.                  Typ .....                  LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

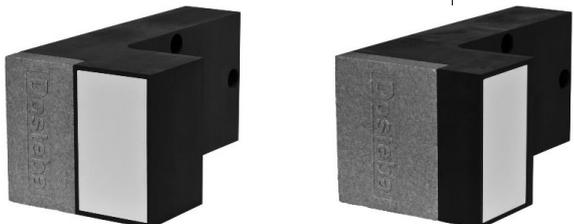

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
600	<p><b>Gitter, Netze und Gewebe</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                  . Ohne andere Angaben gilt:                  .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.                  .. Montage auf Beton oder Stahl.                  . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
680	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
681	Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
PRD	<p>Tragwinkel TRA-WIK                  Dosteba AG                  Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach                  www.dosteba.ch</p>				
					
.101	<p>Tragwinkel TRA-WIK.                  Dosteba AG.                  Länggenstrasse 27.                  CH-8184 Bachenbülach.                  www.dosteba.ch.</p> <p>.                  Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL).                  Grundfläche mm 280x125.                  Nutzfläche mm 97x45.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV032 - Tragwinkel TRA-WIK</b>				Seite 10 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.102	<p>Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
700	<p><b>Ortsfeste Steigleitern</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
780	<b>Mehrleistungen</b>				
782	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
PRD	Tragwinkel TRA-WIK Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.101	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schaubdübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.102	Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RF bestehen aus PU-Hartschaum	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

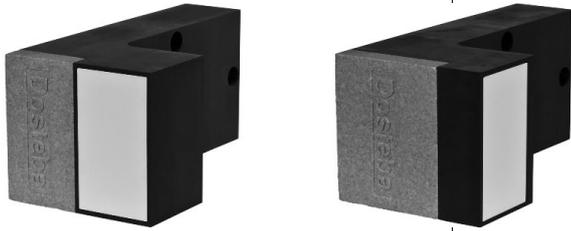

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
800	<p>(Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45. Typen mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schaubübel: SXRL 10x100 FUS. Gewindestange: FIS A M8x110. Gewindestange: FIS A M8x130. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Typ ..... LE = Stk.</p> <p><b>Ergänzende Bauteile</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
840	<p><b>Ergänzende Bauteile nach Plan</b></p> <hr/>				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	<p>Zuschläge und Nebenarbeiten. Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Tragwinkel TRA-WIK-ALU-RL bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 280x125. Nutzfläche mm 97x45.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....



