


K-Matten


Matten-Produkte | RUWA Lagermatten | Konstruktive Bewehrungen

Format L × B [m]	Typ	Teilung		Durchmesser		Querschnitt a_s		Gewicht	
		längs [mm]	quer [mm]	LD [mm]	QD [mm]	längs [mm ² /m]	quer [mm ² /m]	Matte [kg]	m ² [kg/m ²]
K-Matten für konstruktive Bewehrungen aus Betonstahl B500A									
5.00 × 2.00	K 188	150	150	6	6	188	188	30.2	3.02
5.00 × 2.00	K 335	150	150	8	8	335	335	53.7	5.37
5.00 × 2.00	K 196	100	100	5	5	196	196	30.8	3.08
5.00 × 2.00	K 283	100	100	6	6	283	283	44.4	4.44

K 188
K 335

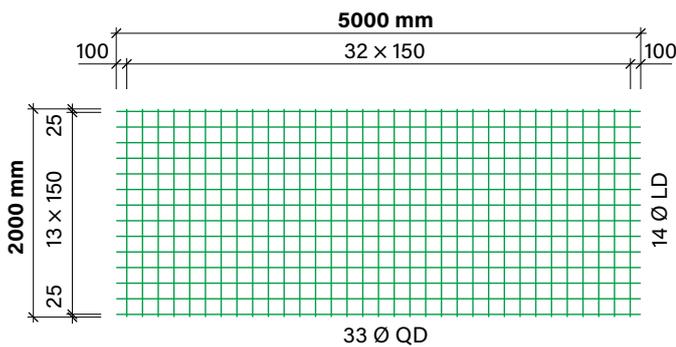

K 196
K 283

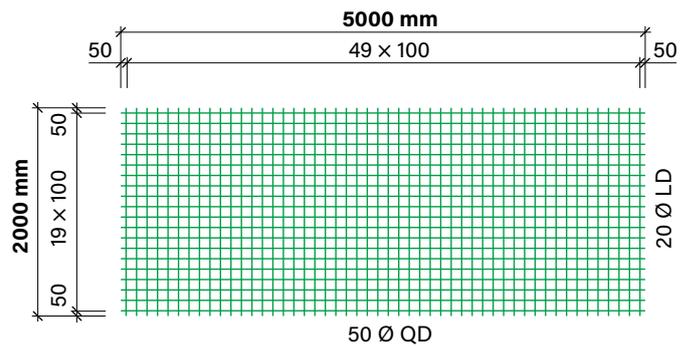

Hinweis

Werden K-Matten quer halbiert, fällt bei den Typen K 188 und K 335 der mittlere Querdraht in den Schnitt.

Mattenbezeichnung

Die Typenbezeichnung enthält folgende Parameter:

K 283

└── Querschnitt a_s [mm²/m] an der einzelnen Matte im unverlegten Zustand
└── Mattentyp