
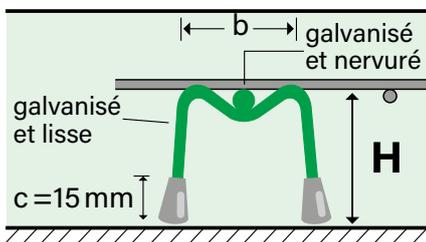


KUFU et KUFU-mini

Treillis | RUWA Paniers de support | Avec pied en plastique posé sur le coffrage

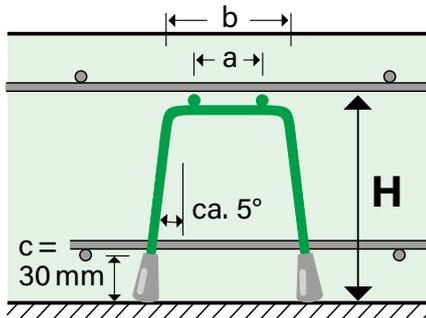

Hauteur H [mm]	Gradation [mm]	a [mm]	b [mm]	Division étriers [mm]
-------------------	-------------------	-----------	-----------	--------------------------

KUFU				
70 - 190	10	53	85	234
200 - 260	10	53	85	214
280 - 300	20	53	85	214
320 - 400	20	73	120	198
420 - 540	20	73	120	214
550 - 1500	10	150	240 - 420	185

KUFU-mini				
20 - 40	5	-	35	125
50 - 60	10	-	35	125

Une armature de 1 m² nécessite – selon la contrainte – un à deux mètres linéaires de paniers de support. La distance entre les paniers va ainsi de 500 à 1'000 mm.


Longueur des paniers de support 2.50 m. Set de 10 paniers.

Les KUFU-hauteurs supérieures à 540 mm présentent sur le côté, environ à mi-hauteur, une barre longitudinale supplémentaire et les hauteurs supérieures à 600 mm ont chacune deux barres.

Autres hauteurs et modèles renforcés sur demande.

ISO-FA et ISO-FA-mini

Treillis | RUWA Paniers de support | Répartiteur de pression pour paniers KUFU sur isolation

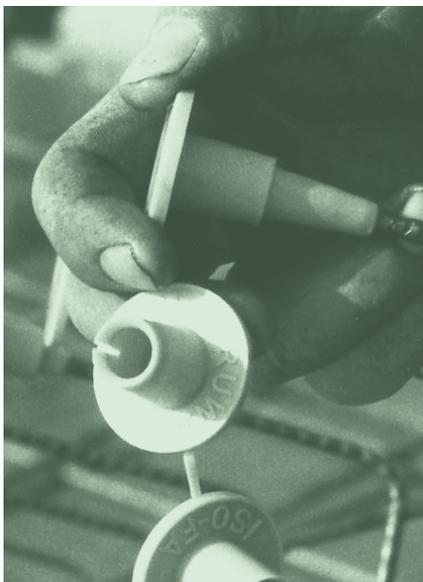

Type de panier	Hauteur H [mm]	Besoin Pièce par panier	Type
----------------	-------------------	----------------------------	------

ISO-FA et ISO-FA-mini			
KUFU	70 - 190	22	ISO-FA
KUFU	200 - 300	24	ISO-FA
KUFU	320 - 400	26	ISO-FA
KUFU	420 - 540	24	ISO-FA
KUFU	550 - 1100	28	ISO-FA
KUFU-mini	Général	40	ISO-FA-mini

La surface d'appui est égale à environ 1'100 mm². La livraison se fait par sac de 200 pièces.