



Volet roulant asymétrique

Solutions sur mesure

Der SonnenLichtManager

L'asymétrie, c'est chic ! Les volets roulants asymétriques WAREMA sont des versions de protection solaire qui dépassent les solutions standards, dans la mesure où ils s'intègrent aussi à une architecture originale et répondent ainsi aux exigences particulières. Partout où une protection contre le soleil et les regards est requise sur des surfaces vitrées asymétriques, ils offrent une solution taillée sur mesure, tout en protégeant efficacement de l'ensoleillement et de la chaleur.


Caractéristiques

Largeur max.*	2500 mm
Hauteur max.*	3000 mm
Surface max.*	5,5 m ² en fonction de l'inclinaison et du rapport des côtés
Angle d'inclinaison	10 - 45°
Entraînement	Moteur, moteur à commande radio ou entraînement solaire
Tablier de volet roulant	Aluminium
Formes de caisson	Rectangulaire, rond, carré
Domaines d'application	Pose traditionnelle, rénovation, remplacement des fenêtres, pour fenêtres en biais, notamment dans les pignons, dans/ sur le tableau

* En fonction du type et de l'équipement

Vos avantages

- Un système pour fenêtres traditionnelles et en biais en association avec des volets roulants horizontaux
- Le tablier de volet roulant rentre quasi-intégralement dans le caisson, évitant ainsi de limiter la vue
- Le caisson ne dépasse pas latéralement sur les coulisses et n'occasionne donc aucune gêne
- Aucun passage de câble ultérieur n'est requis sur le type S10 avec entraînement solaire
- Convient à tous les types de constructions

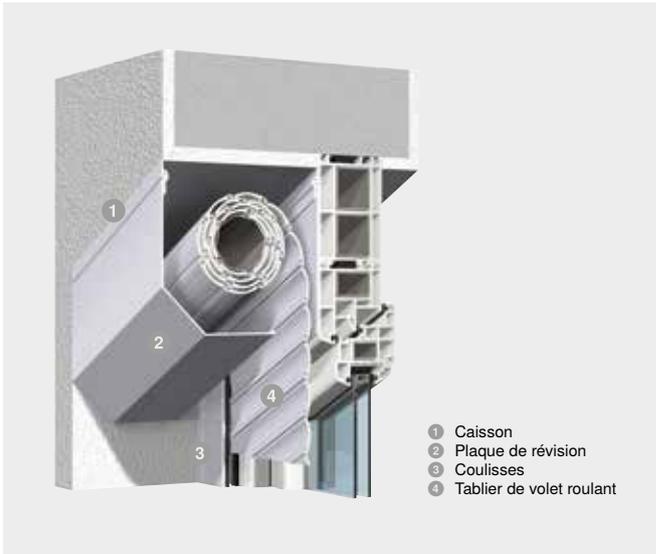

Accessoires remarquables

- Entraînement solaire