


# TOP CLEAN LIGHT XL 10

## Reps

Le nouveau tapis Top Clean LIGHT XL est une évolution logique de la gamme Top Clean LIGHT, avec un profilé aluminium plus large. La hauteur 10 mm correspond environ à l'épaisseur du carrelage. Il s'agit là d'un avantage incontestable pour un encastrement avec une hauteur réduite. Recommandé pour un usage à l'intérieur ou à l'extérieur sous abri, pour trafic piétonnier normal. Les bandes reps larges favorisent une bonne élimination des saletés et une bonne absorption de l'humidité. Excellente isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Un seul modèle rectangulaire proposé, pas de formes spéciales.

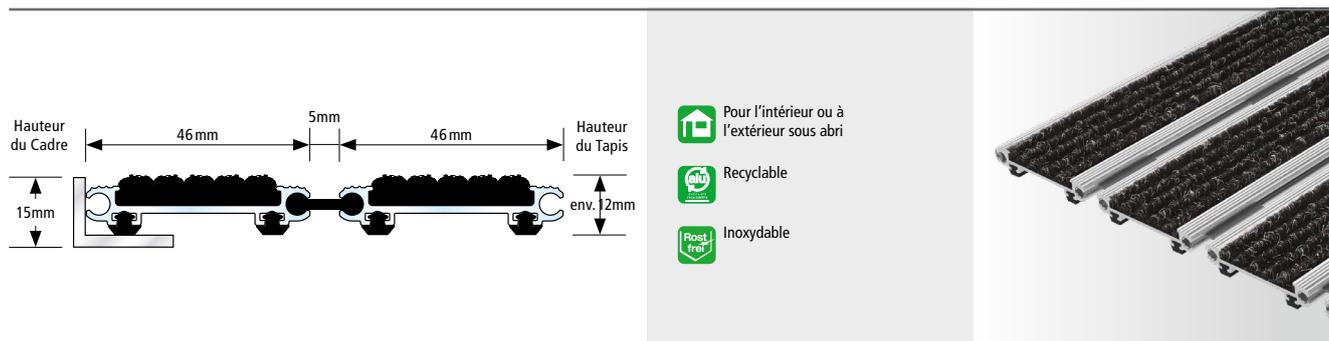

<b>1</b>	Zone 1: Zone de récupération des grosses saletés	<b>2</b>	Zone 2: Zone intermédiaire avec trafic intense	<b>3</b>	Zone 3: Zone de récupération des petites saletés et absorption humidité
----------	--	----------	--	----------	---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Profilé Aluminium</b>	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)
<b>Surface</b>	Reps gros deniers: Fibre polypropylène, très résistante à l'usure et aux UV
<b>Base du Tapis</b>	Profilés avec inserts caoutchouc pour une isolation phonique optimale assurant un passage extrêmement silencieux sur le tapis
<b>Assemblage</b>	Éléments de liaison flexibles, en PVC souple
<b>Coloris filer</b>	Noir ou Gris Clair
<b>Ecart entre profilés</b>	5 mm
<b>Dimensions</b>	Fabrication précise sur mesure, longueur des profilés et largeur. Si nécessaire, ajustement de la dimension dans le sens de passage à l'aide d'un filer (Noir ou Gris). Pas de découpes ni formes spéciales
<b>Largeur de profilé Reps fine deniers</b>	46,0 mm
<b>Hauteur de Tapis</b>	env. 12 mm
<b>Poids / m<sup>2</sup></b>	7,9 kg
<b>Longueur maxi. des profilés</b>	300 cm
<b>Poids maxi.d'une partie tapis</b>	50 kg
<b>Formes spéciales</b>	Selon vos indications (moy. suppl.)
<b>Fabrication en plusieurs parties</b>	Standard = à partir de longueur de profilé sup.à 300 cm ou d'un poids sup.à 50 kg. Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client

# TOP CLEAN LIGHT XL 10

## Reps

### INFORMATIONS PRODUIT

<b>Trafic <sup>1)</sup></b>	<b>Charge dynamique <sup>2)</sup></b>	<b>Charge statique <sup>3)</sup></b>	<b>Charge par roulette <sup>4)</sup></b>
 normal	 350 kg	 7.000 kg	 225 kg
<b>Récupération des saletés</b>	<b>Absorption d'humidité</b>	<b>Antidérapant</b>	<b>Résistance au feu</b>
 moyenne	 élevée	 Reps R11	 Reps Cfl-s1 (sur demande)
<b>Garantie <sup>5)</sup></b>	<b>Reach <sup>6)</sup></b>		
 10 ans	 Conforme à REACH		

<b>Passage prévu avec</b>	Fauteuils roulants, Chariot à bagage
<b>Utilisation <sup>7)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bâtiments industriels et commerciaux</li> <li>• Etablissements recevant du public</li> <li>• Bâtiments privés</li> </ul>

### ACCESSOIRES

(moyennant supplément)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacs de récupération</li> <li>• Rails de séparation (pour tapis en plusieurs parties sans élément de fixation)</li> </ul>
------------------------	--


### SERVICE ET ASSISTANCE USINE

(sur le chantier, moy. Supplément)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conseils et choix des modèles</li> <li>• Prise de mesure avec appareil digital</li> <li>• Mise en place et ajustement</li> <li>• Reprise tapis usagé</li> <li>• Réparation / remplacement bandes de finition usées</li> <li>• Nettoyage</li> </ul>
------------------------------------	---

# TOP CLEAN LIGHT XL 10

## Reps

### COLORIS REPS



010 Anthracite  
gros deniers



020 Gris Clair  
gros deniers



030 Beige  
gros deniers



040 Bleu  
gros deniers



050 Vert  
gros deniers



060 Bleu Foncé  
gros deniers



070 Rouge  
gros deniers



080 Sable  
gros deniers



090 Brun  
gros deniers



100 Gris Bleu  
gros deniers



110 Mauve  
gros deniers



120 Raisin  
gros deniers



130 Noir  
gros deniers

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

### CARACTÉRISTIQUES REPS



Épaisseur du reps: jusqu'à 11 mm



Conditions d'utilisation (DIN 66095):  
extrêmes



Normes antidérapantes R11 DIN 51130



Poids total: jusqu'à 3.000 g/m<sup>2</sup>



Enroulable



Norme environnementale RAL-UZ 128



Matériau fibres: 100% polypropylène



Compatible chauffage au sol



Antistatique < 2 kV



Structure: aiguilletée cotelée



Isolant acoustique



Tenue des couleurs résistance à la  
lumière ISO 105 B02: niveau 6



Poids des fibres: jusqu'à 1.700 g/m<sup>2</sup>



Résistance au feu selon norme  
DIN EN 13501-1 (sur demande)



Tenue des couleurs résistance au  
frottement ISO 105 X12: niveau 4



Sous face: latex styrène-butadiène imbibé



Pour passage fauteuils roulants



Tenue des couleurs résistance à l'eau  
ISO 105 E01: niveau 5



Usage trafic intense



Résistance aux fauteuils roulants suivant  
norme DIN 54324

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

- 1) normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour.
- 2) Passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau; le tapis devra alors reposer entièrement sur une surface parfaitement plane.
- 3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm<sup>2</sup>); Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!

- 4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette donnée par le nombre de roues de l'engin.
- 5) Fabrication et limitation de garantie. La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous [www.geggus.de](http://www.geggus.de)

- 6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1 % et qui sont répertoriées sur la liste officielle.
- 7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.