


## WALO – DURATEX® WB

L'autre surface en béton

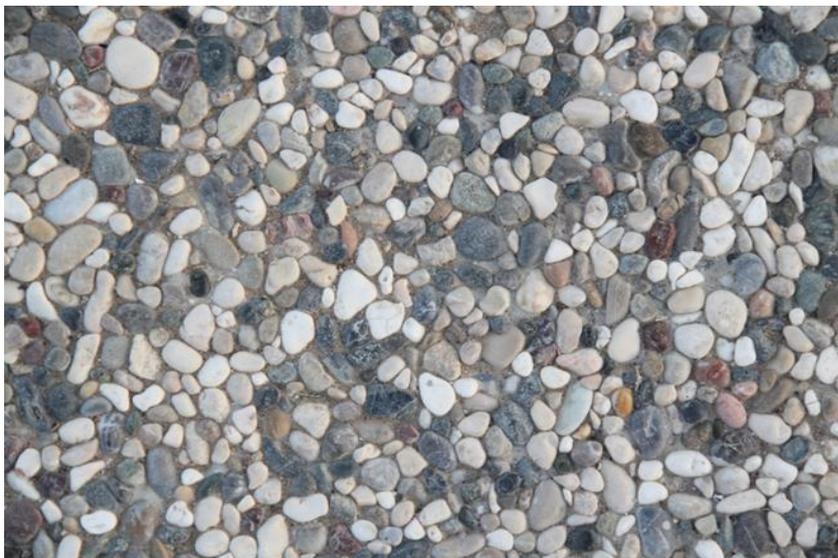


### Description du produit

La couche superficielle de la surface en béton réalisé est enlevée et le granulat est mis à nu par différents procédés chimiques et mécaniques.

Outre le type de traitement, les différentes impressions sont également influencées par la composition du béton. Votre créativité ne connaît ainsi aucune limite.

ZWZ Béton lavé

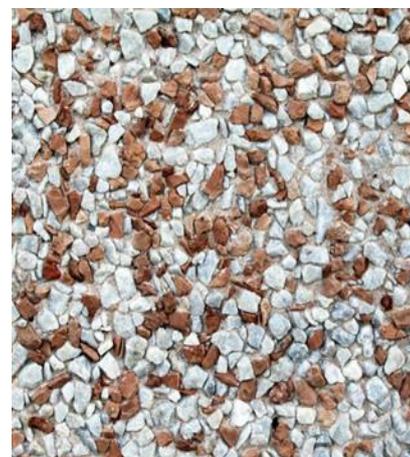

### Caractéristiques

- antidérapant
- haute résistance mécanique
- résistance à l'usure
- conception personnalisée
- épaisseur de la couche 10 à 100 mm

### Applications

- Zones humides
- Places de lavage
- Rampes
- Arrêts de bus
- Viabilisations
- Voies praticables / carrossables
- Surfaces extérieures

### Nous vous conseillons

#### volontiers:

revetements.de.sols@walo.ch  
Téléphone: 021 695 21 50