

**Carico:** 125 kN forza di prova EN 124 (vedi anche pagina 3 e 29).

**Materiale:** Intelaiatura e vasca realizzati in acciaio a freddo da 2 mm profilati con utensili di precisione. Zincati a caldo per immersione.

**Proprietà:** Coperchio per pozzetti impermeabile agli odori ed all'acqua lavorato modo preciso. Particolarmente facile da aprire grazie alla struttura conica. Una volta montato è praticamente invisibile. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. Griglia in acciaio stabile.

**Apertura con il sistema Lift off:** con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

**Suggerimenti per l'uso:** Per cavità che devono essere impermeabili agli odori ed all'acqua che si trovano all'interno di edifici o negli spazi antistanti.

**Montaggio:** Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile sul lato esterno dell'intelaiatura.

**Testo da bando:** Pagina 30/31




**1 Tipo BV** montato su una cavità per la pulizia

**2 Tipo BV** montato in un caffè e rivestito di granito



**3 Tipo BV** rivestito parzialmente con piastrelle

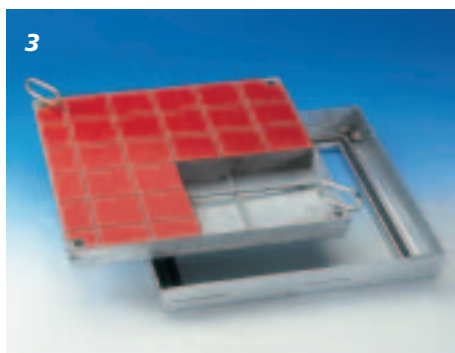

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BV 33	30 x 30	43,5 x 43,5	10 kg	L
BV 44	40 x 40	53,5 x 53,5	13 kg	L
BV 45	45 x 45	58,5 x 58,5	16 kg	L
BV 55	50 x 50	63,5 x 63,5	17 kg	L
BV 64	60 x 40	73,5 x 53,5	17 kg	L
BV 66	60 x 60	73,5 x 73,5	21 kg	L
BV 635	63,5 x 63,5	77,0 x 77,0	22 kg	L
BV 86	80 x 60	93,5 x 73,5	27 kg	L
BV 88	80 x 80	93,5 x 93,5	31 kg	L
BV 106	100 x 60	113,5 x 73,5	31 kg	L
BV 108	100 x 80	113,5 x 93,5	37 kg	L
BV 110	100 x 100	113,5 x 113,5	42 kg	

Profondità vasca ca. 5,0 cm  
Altezza di montaggio ca. 7,5 cm

**Possibili dimensioni speciali**

\*L = Articolo si trova in magazzino

\*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

- 1 Intelaiatura
- 2 Vasca
- 3 Guarnizione
- 4 Armamento
- 5 Vite a testa esagonale
- 6 Coperchio di chiusura
- 7 Gancio per fissaggio

**Tipo BV acciaio, Scala 1 : 2,5**

