


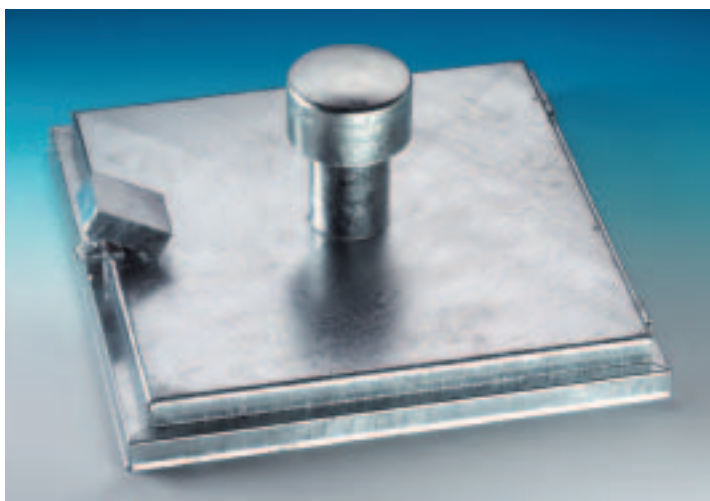


Tipo BR-D-acciaio:

Materiale: Coperchio in lamiera bugnata, intelaiatura in lamiera d'acciaio piegata. Zincati a caldo a immersione. Con cerniera. Quando aperto il coperchio può essere sganciato. Dispositivo di chiusura coperto (lucchetto non compreso nella fornitura). Tubo di sfiato (Ø 10 cm) con cappello di copertura e griglia protettiva dagli insetti. Ancoraggio in calcestruzzo sui 4 angoli. Disponibile anche con guarnizione.

Suggerimenti per l'uso: Per pozzi singoli, intercettazioni d'acqua sorgente, serbatoi sopraelevati ecc.

Tipo BR-D acciaio, Scala 1 : 10

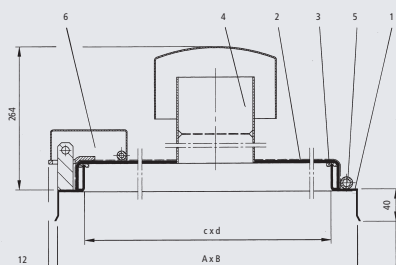


- 1 Intelaiatura
- 2 Coperchio
- 3 Guarnizione
- 4 Gancio per fissaggio
- 5 Tubo di sfiato con copertura e griglia antinsetti
- 6 Cerniera
- 7 Dispositivo di chiusura per lucchetto con coperchio di protezione

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
BR-D 55	49,5 x 49,5	56,5 x 56,5	15 kg	L
BR-D 66	59,5 x 59,5	66,5 x 66,5	18 kg	L
BR-D 88	79,5 x 79,5	86,5 x 86,5	21 kg	L

Altezza complessiva incluso cilindro di aerazione ca. 30 cm, disponibile con e senza guarnizione, vedere listino prezzi!

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

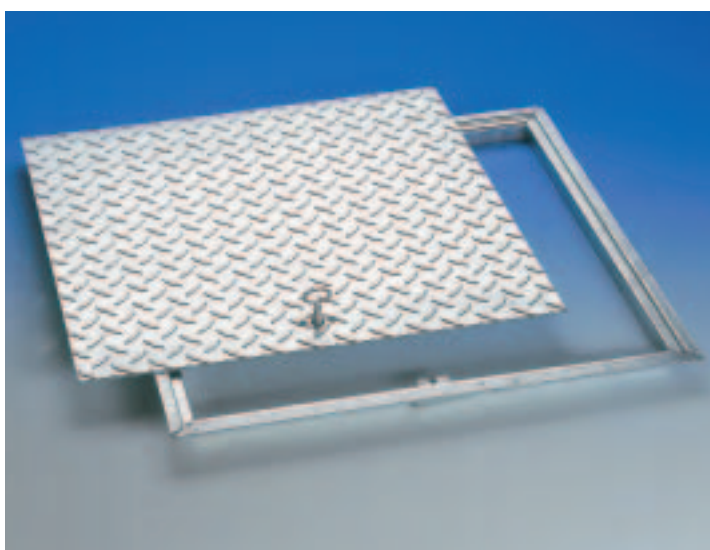

Tipo RG acciaio:

Carico: percorribile


Materiale: Intelaiatura in profilo laminato, lastra in lamiera bugnata. Zincatura a caldo.

Proprietà: Chiusino semplice e percorribile in lamiera bugnata con chiusura ad attrito. Non impermeabile. La chiave di apertura è compresa nella fornitura.

Suggerimenti per l'uso: Per coperture semplici in funzione subordinata.

 **Testo da bando:** Pagina 30/31

Tipo RG acciaio, Scala 1 : 5

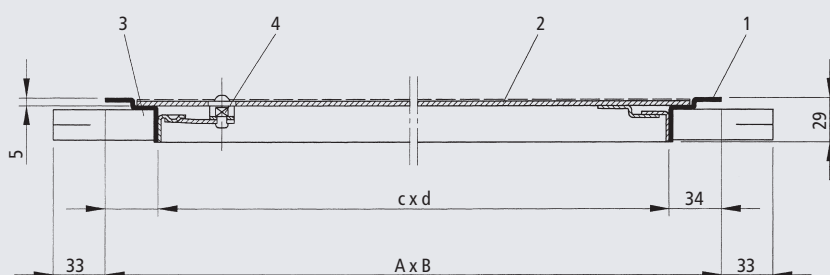

Il rinforzo del lato inferiore può variare in base alla dimensione

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
RG 33	27,3 x 27,3	34 x 34	4 kg	L
RG 44	37,3 x 37,3	44 x 44	6 kg	L
RG 55	47,3 x 47,3	54 x 54	9 kg	L
RG 64	57,3 x 37,3	64 x 44	8 kg	L
RG 66	57,3 x 57,3	64 x 64	12 kg	L
RG 88	77,3 x 77,3	84 x 84	20 kg	L
RG 106	97,3 x 57,3	104 x 64	20 kg	L

Altezza di montaggio ca. 3 cm

Possibili dimensioni speciali

*L = Articolo si trova in magazzino

*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando

- 1 Intelaiatura
- 2 Lastra
- 3 Gancio per fissaggio
- 4 Chiusura ad attrito