



**Carico:** percorribile

**Materiale BV-piatto:** Intelaiatura e vasca in acciaio, zincatura a caldo.

**Materiale BVE-piatto:** Intelaiatura e vasca in acciaio inox 1.4301 (V2A).

**Proprietà:** Impermeabile agli odori ed all'acqua. Coperchio per pozzetti con soli 5 cm di altezza di montaggio. Ideale per situazioni che non permettono altezze di montaggio maggiori. Grazie alla vasca più piccola si crea, allo stato pieno, un risparmio del peso – in questo modo si riduce lo sforzo fisico durante l'apertura. Lato inferiore della vasca rinforzato. Elevata resistenza alle sostanze chimiche grazie ad una guarnizione speciale. Particolarmente facile da aprire grazie alla struttura conica. L'armatura in acciaio permette una buona giunzione tra calcestruzzo di riempimento ed il fondo della vasca.

**Apertura con il sistema Lift off:** con ogni chiusino HAGODECK sono compresi gli utensili di sollevamento e le istruzioni di montaggio precise. Il vantaggio WIBATEC: con la chiave di sollevamento d'oro è possibile sollevare le vasche bloccate con un semplice avvitamento.

**Suggerimenti per l'uso:** Per cavità percorribili all'interno di immobili e nell'area antistante.

**Montaggio:** Il montaggio deve essere eseguito a regola d'arte secondo quanto riportato dalle nostre istruzioni di montaggio. Per i modelli impermeabili durante le operazioni sul cantiere è necessario prestare particolare attenzione ad eseguire una giunzione impermeabile

**Testo da bando:** Pagina 30/31




### Tipo BV-Flach

Lato inferiore della vasca rinforzato

Tipo	Dimensione Utile cavità (ca. cm)	Dimensioni Esterne (ca. cm)	Peso vuoto ca.	L/B*
	c x d	A x B		
<b>Acciaio zincato</b>				
BV-Flach 22	20 x 20	33 x 33	5 kg	L
BV-Flach 33	30 x 30	43 x 43	8 kg	L
BV-Flach 44	40 x 40	53 x 53	12 kg	L
BV-Flach 55	50 x 50	63 x 63	15 kg	L
BV-Flach 64	60 x 40	73 x 53	15 kg	L
BV-Flach 66	60 x 60	73 x 73	19 kg	L
BV-Flach 86	80 x 60	93 x 73	24 kg	L
BV-Flach 88	80 x 80	93 x 93	28 kg	L
BV-Flach 106	100 x 60	103 x 73	27 kg	L
<b>Acciaio inox 1.4301</b>				
BVE-Flach 22	20 x 20	33 x 33	5 kg	L
BVE-Flach 33	30 x 30	43 x 43	8 kg	L
BVE-Flach 44	40 x 40	53 x 53	12 kg	L
BVE-Flach 55	50 x 50	63 x 63	15 kg	L
BVE-Flach 64	60 x 40	73 x 53	15 kg	L
BVE-Flach 66	60 x 60	73 x 73	19 kg	L
BVE-Flach 86	80 x 60	93 x 73	24 kg	L
BVE-Flach 88	80 x 80	93 x 93	28 kg	L
BVE-Flach 106	100 x 60	103 x 73	27 kg	L

### Tipo BV-piatto, Scala 1 : 2,5

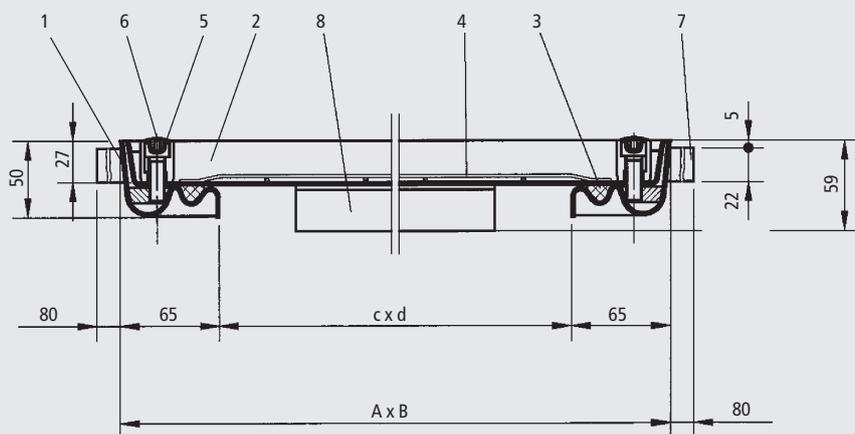

- 1 Intelaiatura
- 2 Vasca
- 3 Guarnizione
- 4 Armamento
- 5 Vite a testa esagonale
- 6 Coperchio di chiusura
- 7 Gancio per fissaggio
- 8 Vasca rinforzata

Profondità vasca ca. 2,7 cm

Altezza di montaggio ca. 5,0 cm

**Possibili dimensioni speciali**

\*L = Articolo si trova in magazzino

\*B = Articolo viene fabbricato in casa di comando