



ROCKFON® Tropic™

ROCKFON® Tropic™


- Doté d'une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications
- Absorption acoustique élevée / Classe A
- Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semi-apparentes
- Entretien facile à l'aide d'un aspirateur

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Panneau en laine de roche
- Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
- Face arrière: contre-voile
- Bord peints

GAMME

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/m ²)	Système d'installation recommandé
 A15	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T15 A™
	625 x 625 x 20	2,4	
	1200 x 600 x 20	2,4	
	1250 x 625 x 20	2,4	
 A24	600 x 600 x 20	2,4	ROCKFON® System T24 A™
	625 x 625 x 20	2,4	
	1200 x 600 x 20	2,4	
	1250 x 625 x 20	2,4	
	1500 x 600 x 20	2,4	
	1800 x 600 x 20	2,4	
 E15	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON® System T15 E™
	625 x 625 x 20	2,8	
	1200 x 600 x 20	2,8	
	1250 x 625 x 20	2,8	
 E24	600 x 600 x 20	2,8	ROCKFON® System T24 E™
	625 x 625 x 20	2,8	
	1200 x 600 x 20	2,8	
	1250 x 625 x 20	2,8	

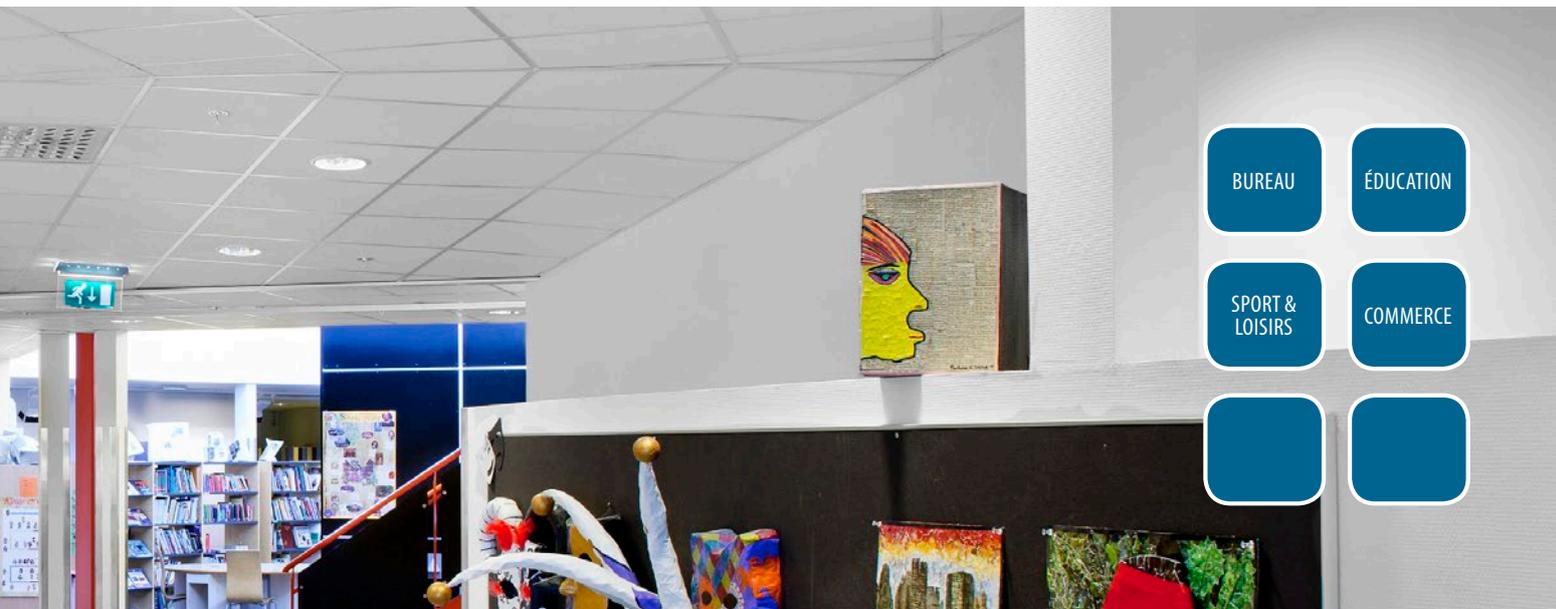


PERFORMANCES



Absorption acoustique

α_w : 1,00 (Classe A)

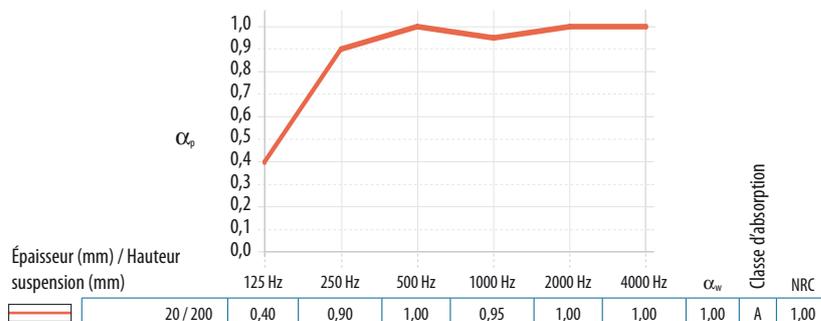

Réaction au feu

A1



Réflexion à la lumière

86%



Résistance à l'humidité et résistance à la flexion

Jusqu'à 100 % RH
1/C/0N



Entretien

- Aspirateur



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Environnement

Totalement recyclable



Environnement intérieur

Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie des labels



04.2017 | Tous les codes couleur mentionnés s'appuient sur le système NCS - Natural Colour System[®], utilisés sous licence de NCS Colour AB, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. ROCKFON est une marque déposée. ROCKFON se réserve le droit de modifier le contenu de la présente brochure ou les spécifications techniques sans notification préalable.

ROCKFON
ROCKWOOL GmbH
Baarersstrasse 21
6300 ZUG, Schweiz

Tél. 041 710 41 49
Fax. 041 710 31 75

www.rockfon.ch
info@rockfon.ch

ROCKWOOL
Rockfon[®]

CREATE AND PROTECT[®]