
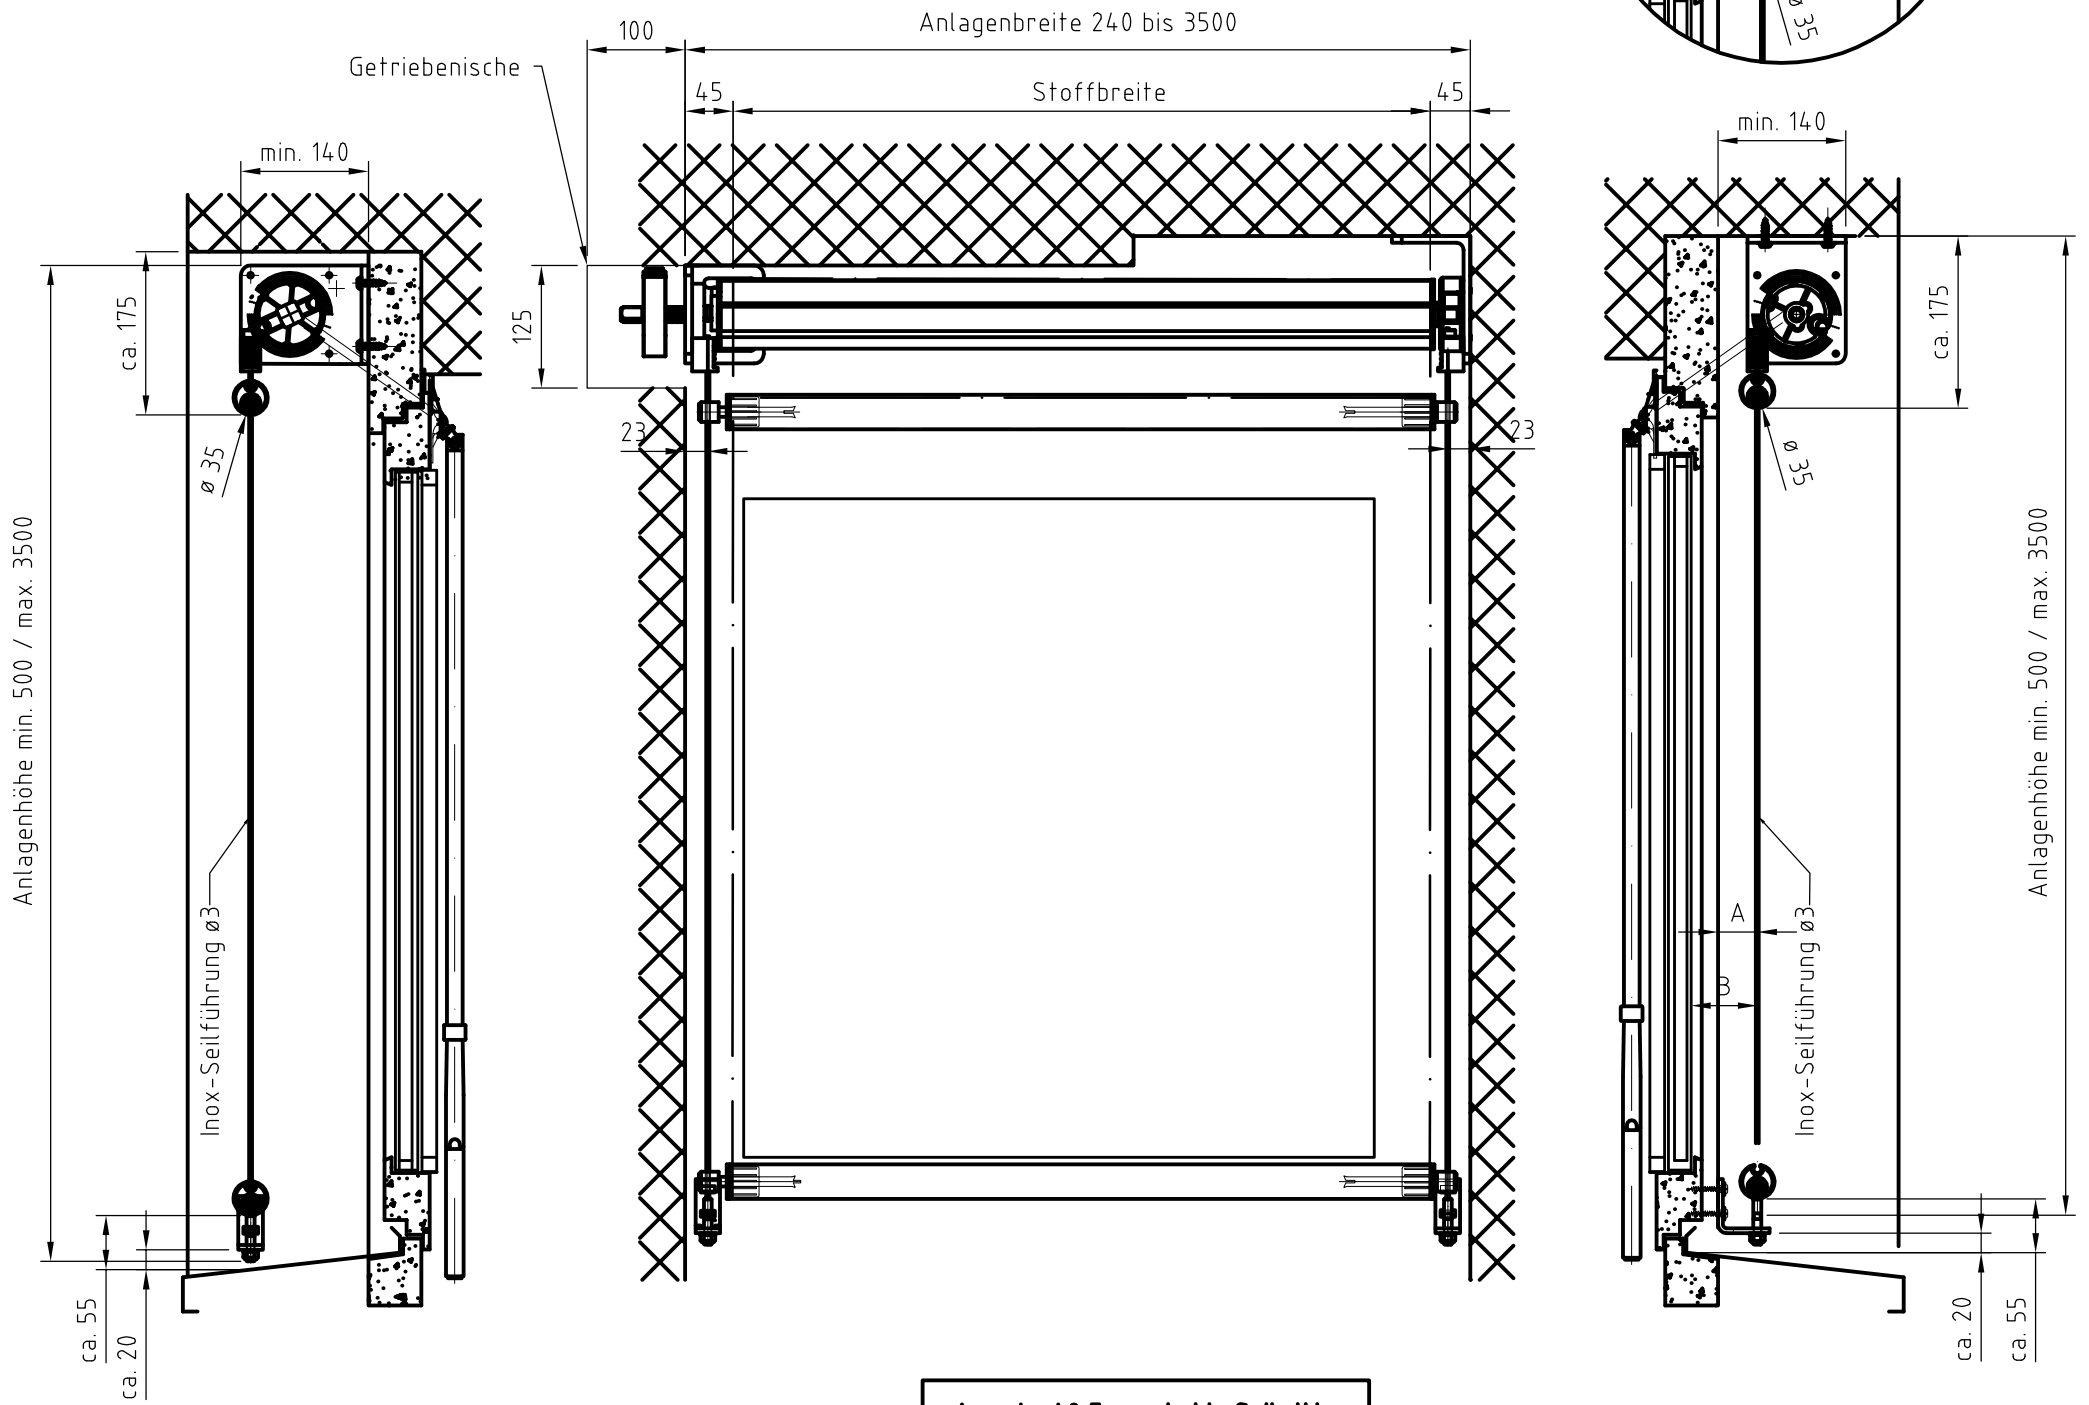



Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Getriebe 5:1	Getriebe 7:1
Gelenkkurbel:	weiss/grau	farblos eloxiert Sonderfarbe auf
Anfrage		
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Kurbellänge:	600 - 2000 Abstufung 100mm	Sonderlängen auf
Anfrage		
Oberflächen:	Farblos eloxiert Aluguss - Roh	Farbe nach Wahl

Fassadenmontage

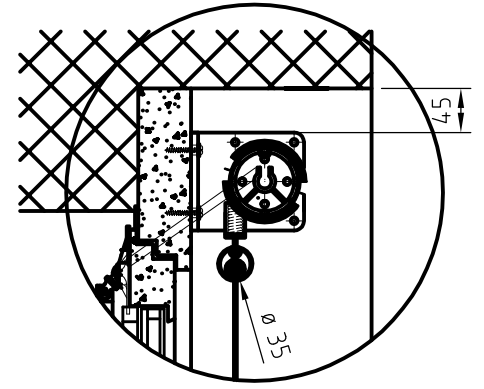

A = min. 40 Fassade bis Seilmitte
B = min. 50 Glas bis Stoff

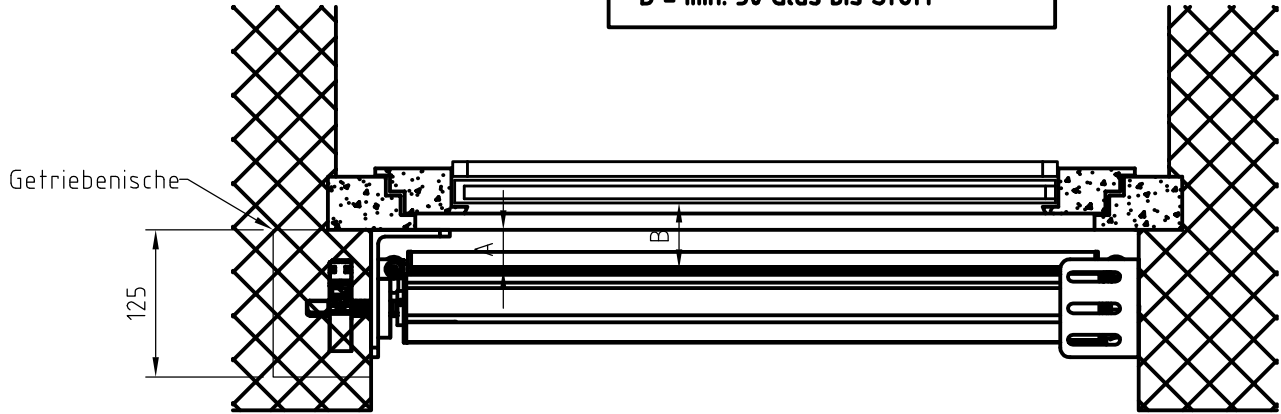

Technische Änderungen vorbehalten



Pfandersmatt
 CH-3664 Burgstein-Station
 +41(0)33 359 80 80
 info@storama.ch

by Storama

REV.	Datum	Änderung	Blatt
			1/1
			Erstellt SL Datum 15.11.2017
			Werkstoff
			Maßstab 1:8
			Plan Nr. 05052.a3.154.0
			Pfad

Vertikal s
 Getriebe Selve
 Standard Einbauplan
 240 - 3500mm