
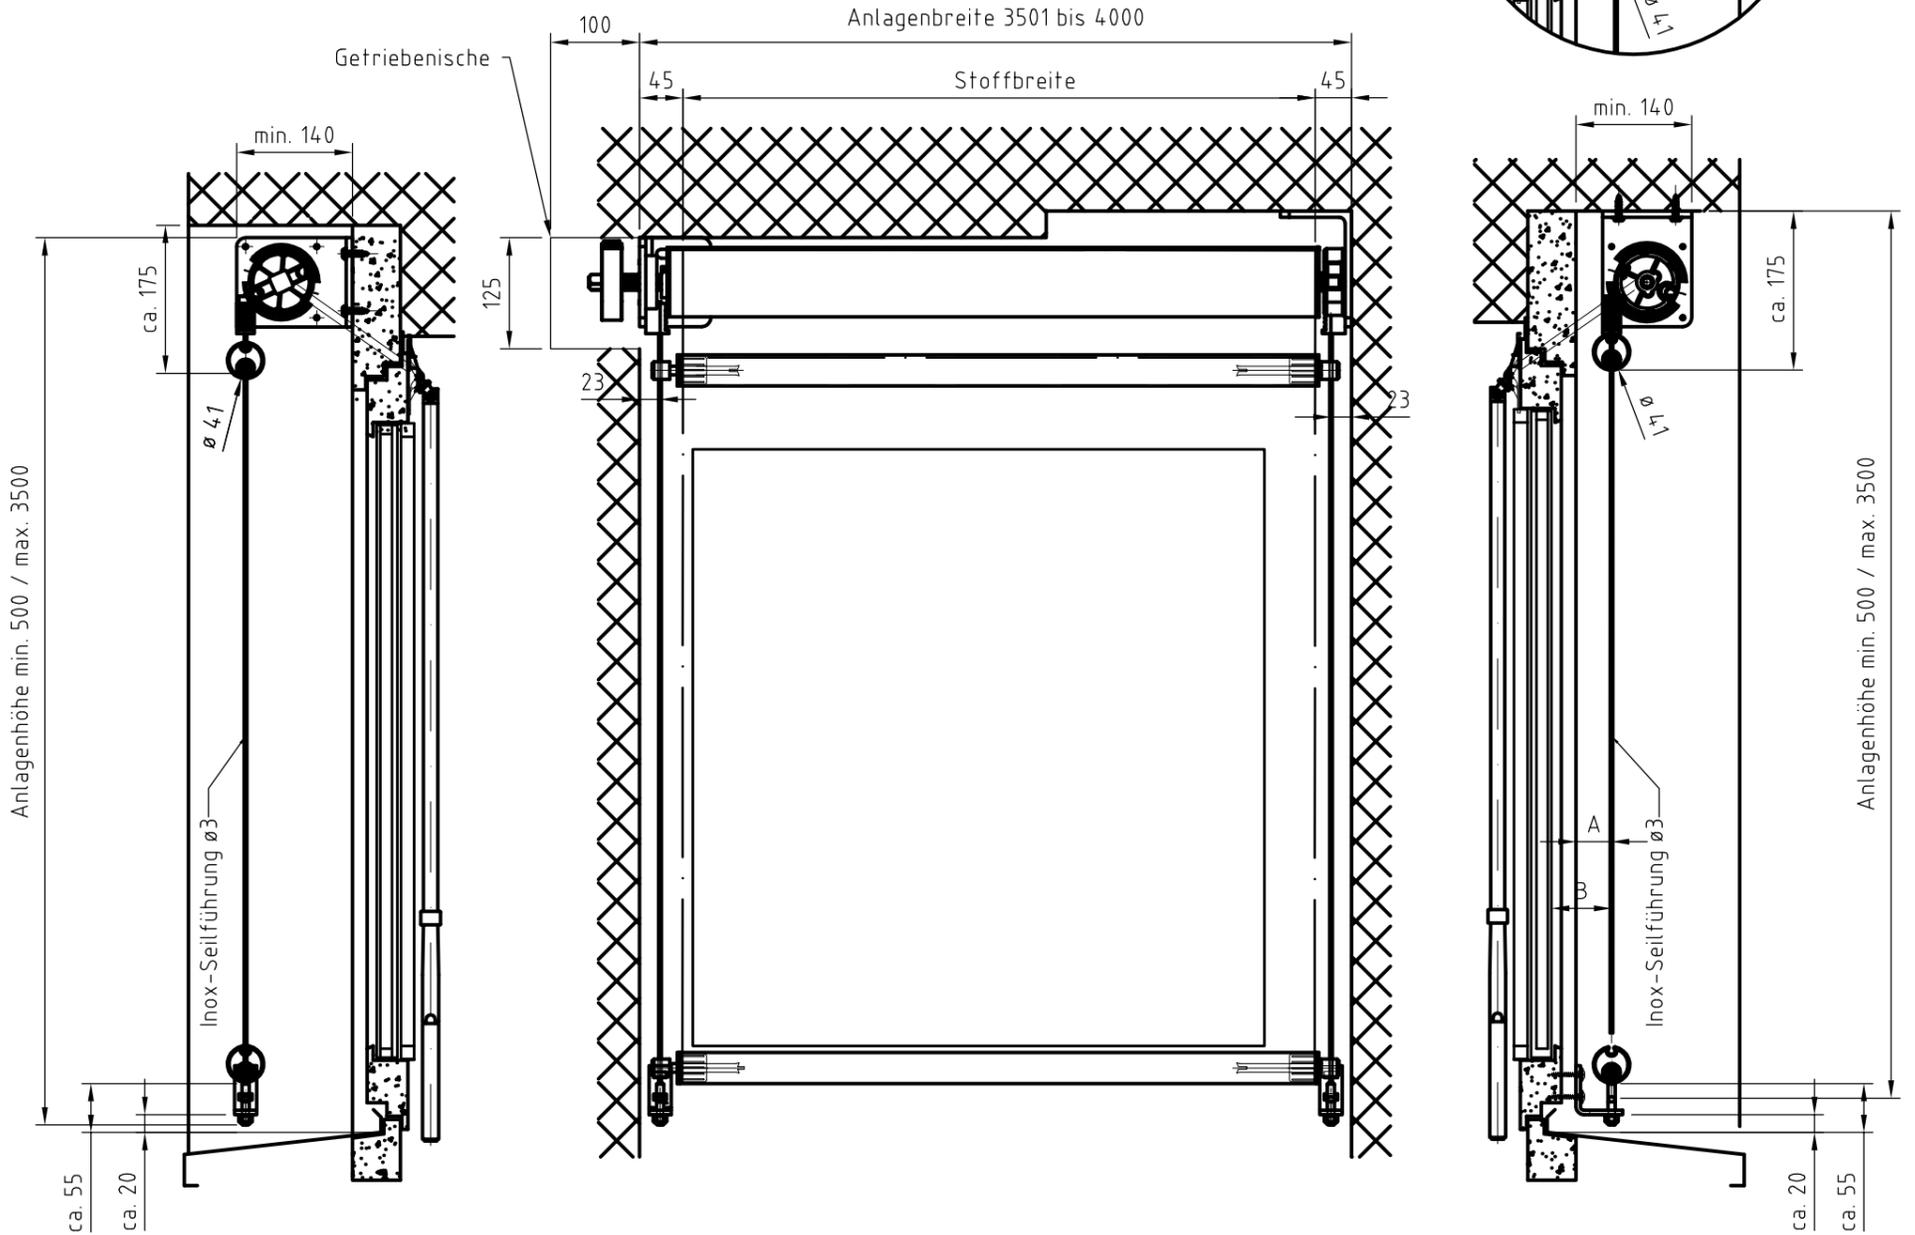



Technische Spezifikationen:

	Standard	Option
Antrieb:	Getriebe 5:1	Getriebe 7:1
Gelenkkurbel:	weiss/grau	farblos eloxiert Sonderfarbe auf
Anfrage		
Antriebsseite:	links / rechts	links / rechts
Kurbellänge:	600 - 2000 Abstufung 100mm	Sonderlängen auf
Anfrage		
Oberflächen:	Farblos eloxiert Aluguss - Roh	Farbe nach Wahl

Fassadenmontage

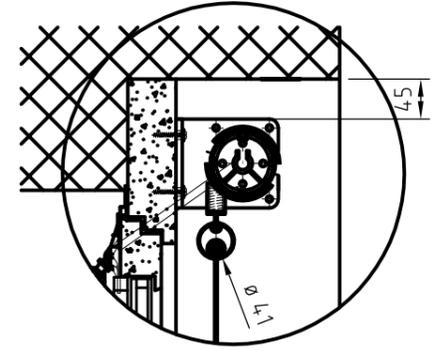

A = min. 40 Fassade bis Seilmitte
B = min. 50 Glas bis Stoff

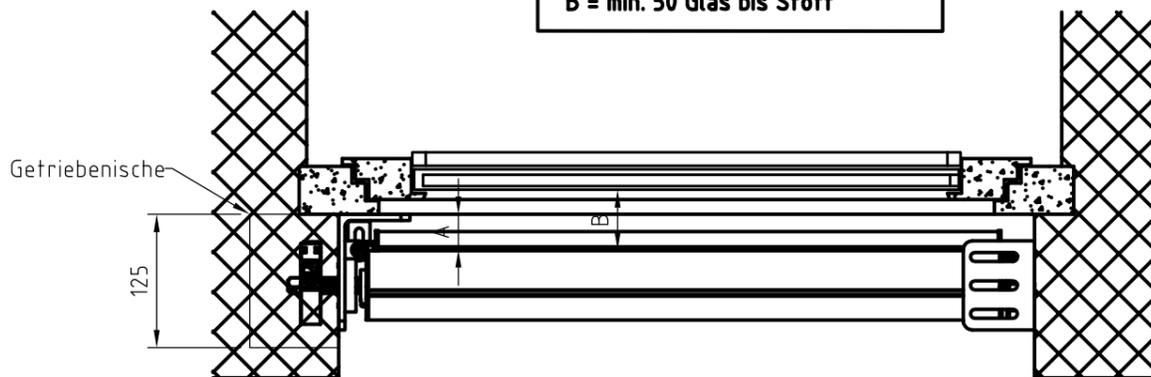

Technische Änderungen vorbehalten

 Pfandersmatt CH-3664 Burgistein-Station +41(0)33 359 80 80 info@storama.ch by Storama	REV.	Datum	Änderung	Blatt	1/1
				Erstellt	SL
				Datum	15.11.2017
				Werkstoff	
				Maßstab	1:7
				Plan.Nr.	005052.a3.05.0
				Pfad	

Vertikal S
Getriebe Selve
Standard Einbauplan
3501 - 4000