


Enkadrain® WS-3D

Drainagematte
Natte drainante

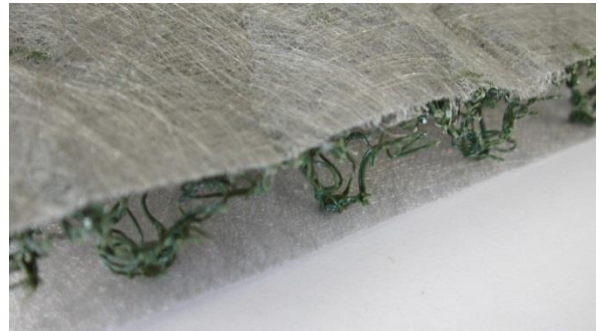

Enkadrain® WS-3D ist das richtige Produkt für extensive Dachbegrünungen.

Enkadrain® WS-3D est le bon produit pour la végétalisation extensive.

Technische Daten *Fiche technique*

Rohstoff <i>Matière première</i>			PP/PET-PA
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>		g/m ²	540
Dicke unter 2 kPa <i>Epaisseur sous 2 kPa</i>		mm	20
Zugfestigkeit <i>Résistance à la traction</i>		kN/m	13.4
Stempeldurchdrückkraft <i>Résistance au poinçonnement</i>		kN	2.4
Charakteristische Öffnungsweite <i>Ouverture de filtration</i>		mm	0.18
Wasserdurchlässigkeit senkrecht <i>Perméabilité normal au plan</i>		l/m ² s	200
Wasserleitvermögen in der Ebene <i>Capacité de débit dan le plan</i>	i = 1.00 / 20 kPa	l/ms	1.20
	i = 0.10 / 10 kPa	l/ms	1.04
	i = 0.03 / 10 kPa	l/ms	0.51
	i = 0.01 / 10 kPa	l/ms	0.25

Enkadrain® wird nach den Bestimmungen des Qualitätsmanagement-Systems ISO 9001 produziert.

Enkadrain® est produit sous système de gestion de la qualité certifié ISO 9001