

RATIO® – Falzziegel



Der wirtschaftliche Großfalzziegel.

RATIO® – Farb- und Oberflächenvielfalt

NATURROT


QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot

NUANCE


ENGOBEN-COLLECTION




NUANCE
rot
engobiert



NUANCE
kupferrot
engobiert

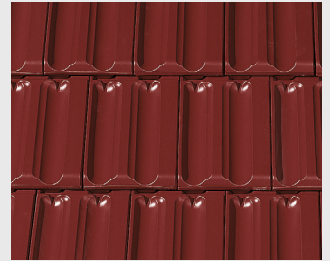

NUANCE
weinrot
engobiert

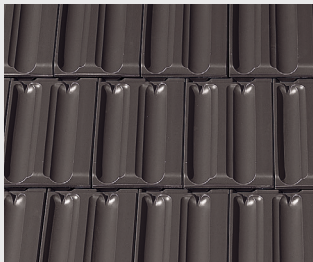

NUANCE
altgrau/
dunkelbraun
engobiert




NUANCE
anthrazit
engobiert

RATIO® – Technische Daten

Längsschnitt MST 1/15

Pultziegel: B + β sind erforderliche Masse für die Fabrikation des Firstziegels

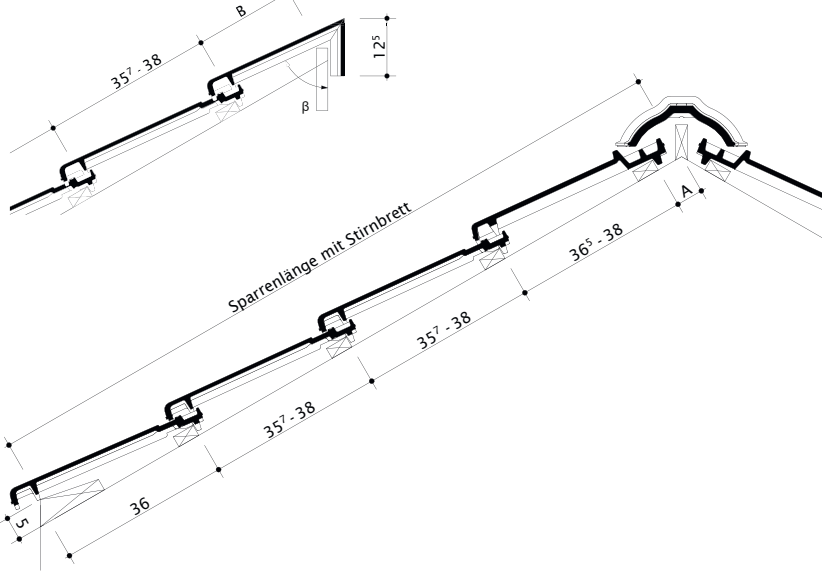


Minimale Dachneigung Unterdach mit

normale Beanspruchung	≥ 20°
erhöhte Beanspruchung	≥ 18°
ausserordentliche Beanspruchung (Entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 15°


Unterschreitung der minimalen Dachneigung gemäss CREATON GmbH mit zusätzlichen Massnahmen

ausserordentliche Beanspruchung (entwässerung in Dachrinne empfohlen)	≥ 10°
--	-------

Dachneigung	20°	30°	40°	50°
Abstand A (cm)	5.5	5.0	4.5	3.0
Abstand B (cm)	16.5-21.9	16.5-21.2	*	*



Querschnitt MST 1/15
Ortgangausbildung links/rechts




Querschnitt MST 1/15
Ortgangausbildung links/rechts mit Bord- und Flächenziegel

	Länge cm	Breite cm	Decklänge cm	Deckbreite cm	Gewicht kg/Stk.	Bedarf
Normalziegel	44.5	26.5	35.7 – 38.0	22.1 – 22.5	3.7	11.7–12.7 Stk./m ²
Ziegel 1/2	44.5	15.5	35.7 – 38.0	11.0	2.3	–
Flächenlüfterziegel	44.5	26.5	35.7 – 38.0	22.1 – 22.5	3.7	–
Firstanschlusslüfterziegel	44.5	26.5	36.5 – 38.0	22.1 – 22.5	3.6	4.5 Stk./m
Pultziegel	–	26.5	Abstand B	22.1 – 22.5	–	4.5 Stk./m
Bordziegel	44.5	26.5	35.7 – 38.0	26.5	4.1	2.7 Stk./m
Ortgangziegel li	44.5	26.5	35.7 – 38.0	14.5	5.1	2.7 Stk./m
Ortgangziegel re	44.5	26.5	35.7 – 38.0	18.5	5.1	2.7 Stk./m
Acrylziegel	44.5	26.5	35.7 – 38.0	22.1 – 22.5	0.6	–
Firstziegel PH	42.0	27.5	38.0	–	4.2	2.6 Stk./m
Gratanfänger PH gerade	42.0	27.5	38.0	–	4.7	–
Gratanfänger PH rund	42.0	27.5	38.0	–	4.7	–
Walmkappe 3-achsig PH	–	–	–	–	3.5	–

* nicht auf Dachneigung möglich, nur mit 90° Winkel und Decklänge 23.0 cm

RATIO® – Zubehör



1/2 Ziegel



Ortgangziegel



Bordziegel



Flächenlüfter-
ziegel




Firstanschluss-
Lüfterziegel



Acrylziegel



Firstanschluss-
Lüfter-Ortgang-
ziegel



Pultziegel



Firstziegel PH



Firstanfang- und
endscheibe PH



Funktions-
anfang- und
endscheibe
keramisch PH



Gratanfänger
keramisch PH



Gratanfänger
keramisch
runder
Abschluss PH



Walmkappe
3-achsig PH

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.ch

KPRAT/CH-DE/01.19/3,5/CREA/BAY Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Kontakt
Telefon: +41 (0) 56 675 76 76
Telefax: +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.com
www.creaton.ch