

RATIO® – Tuile à emboîtement




La tuile à emboîtement grand moule économique.

RATIO® – Diversité des couleurs et des surfaces

RATIO® – Caractéristiques techniques

ROUGE NATUREL


QUALITÉ ET PURETÉ

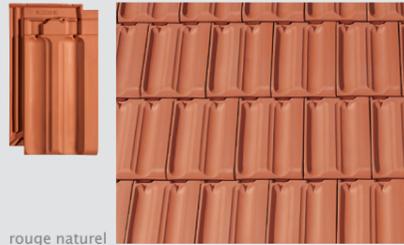

rouge naturel


NUANCE

COLLECTIONS ENGOBÉS

NUANCE
rouge
engobéNUANCE
rouge cuivre
engobéNUANCE
rouge lie-de-
vin engobéNUANCE
gris ancien/
brun foncé
engobéNUANCE
anthracite
engobé

Coupe longitudinale épaisseur de mur 1/15

Tuile à appentis : B + β sont les masses requises pour la fabrication de la tuile faitière

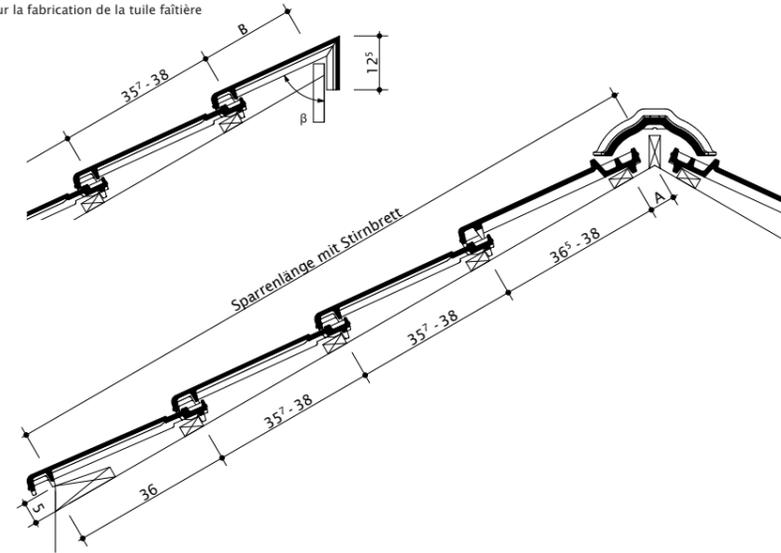



Pente de toit minimale Sous-toiture avec

sollicitation normale	≥ 20°
sollicitation plus élevée	≥ 18°
sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 15°

Sous-dépassement de la pente de toit selon CREATON GmbH avec des mesures supplémentaires

sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	≥ 10°
--	-------

Pente de toit	20°	30°	40°	50°
Distance A (cm)	5,5	5,0	4,5	3,0
Distance B (cm)	16,5-21,9	16,5-21,2	*	*

Coupe transversale épaisseur de mur 1/15
Rive de toit droite/gaucheCoupe transversale épaisseur de mur 1/15
Rive de toit gauche/droite avec tuile de rive (de bord) et tuile de couverture

	Longueur cm	Largeur cm	Pureau cm	Largeur utile cm	Poids kg/pce	Qté requise
Tuile normale	44,5	26,5	35,7 – 38,0	22,1 – 22,5	3,7	11,7-12,7 pces/m ²
1/2 tuile	44,5	15,5	35,7 – 38,0	11,0	2,3	-
Tuile plate ventilée	44,5	26,5	35,7 – 38,0	22,1 – 22,5	3,7	-
Tuile sous-faitière/chatière	44,5	26,5	36,5 – 38,0	22,1 – 22,5	3,6	4,5 pces/m
Tuile à appentis	-	26,5	Distance B	22,1 – 22,5	-	4,5 pces/m
Tuile de rive (de bord)	44,5	26,5	35,7 – 38,0	26,5	4,1	2,7 pces/m
Tuile de rive gauche	44,5	26,5	35,7 – 38,0	14,5	5,1	2,7 pces/m
Tuile de rive droite	44,5	26,5	35,7 – 38,0	18,5	5,1	2,7 pces/m
Tuile acrylique	44,5	26,5	35,7 – 38,0	22,1 – 22,5	0,6	-
Tuile faitière PH	42,0	27,5	38,0	-	4,2	2,6 pces/m
About d'arêtier PH droit	42,0	27,5	38,0	-	4,7	-
About d'arêtier PH rond	42,0	27,5	38,0	-	4,7	-
Rencontre 3 départs PH	-	-	-	-	3,5	-

* impossible en pente de toit, seulement avec un angle de 90° et un pureau de 23 cm

RATIO® – Accessoires



1/2 tuile



Tuile de rive



Tuile de rive
(de bord)



Tuile plate
ventilée




Tuile sous-
faîtière/chatière



Tuile acrylique



Tuile de rive
sous-faîtière/
chatière



Tuile à appentis



Tuile faîtière PH



Fronton de début
et de fin PH



Écusson
fonctionnel de
début et de fin en
céramique PH



About d'arêtier
en céramique PH



About d'arêtier
en céramique
à extrémité ronde
PH



Rencontre
3 départs PH

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre site internet www.creaton.ch

KPRAT/CH-FR/01.19/1,5/CREA/BAY Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Contact
Téléphone : +41 (0) 56 675 76 76
Télécopie : +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.ch
www.creaton.ch